$$= \frac{2X6}{2} \pm K$$

$= 6+1=7$ (அல்லது)

$= 6-1 = 5$

சுருளிடைத் தூரம், $Y = \pm 2m$

இங்கு ஒற்றைப்பாதை என்பதால், $m = 1$

எனவே, $Y = 2 \times 1 = 2$

முன்னிடைத் தூரம், $Y_f = Y_b - Y$

$= 7 - 2 = 5$ (அல்லது)

$5-2 = 3$

இங்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட Y_b & Y_f


$Y_b = 7$ & $Y_f = 5$

நேர்த்திசை இயந்திரங்களின் மின்னகங்களில் மின்சுற்றானது முதல் சுருள் பக்கத்தில் ஆரம்பித்து மீண்டும் அதிலேயே முடிவதால், இதனை மூடிய வகை உல்லை என்றும் கூறுவர்.


மேலும் மடிப்பு வகை உல்லையில் பின் முனைப் பக்கம் கணக்கிட பின்னிடைத் தூரத்தைக் கூட்டிக் கொள்ளவும், முன் முனைப் பக்கம் கணக்கிட முன்னிடைத் தூரத்தைக் கழித்துக் கொள்ளவும் வேண்டும்.

உல்லை அட்டவணை

வ.எண்	$Y_b = 7$	$Y_f = 5$
1	1	8
2	3	10
3	5	12
4	7	14(2)
5	9	16(4)
6	11	18(6)

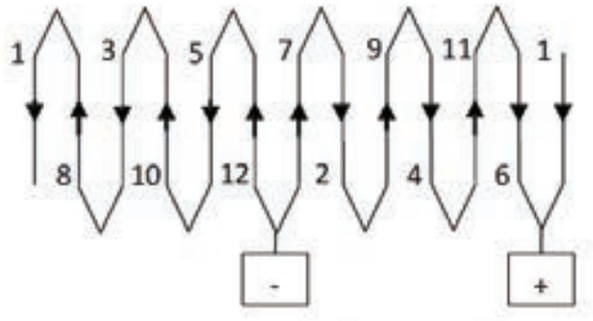

படம் 9.9 உல்லை– திசைமாற்றி துண்டுகள் இணைப்பு வரைபடம்

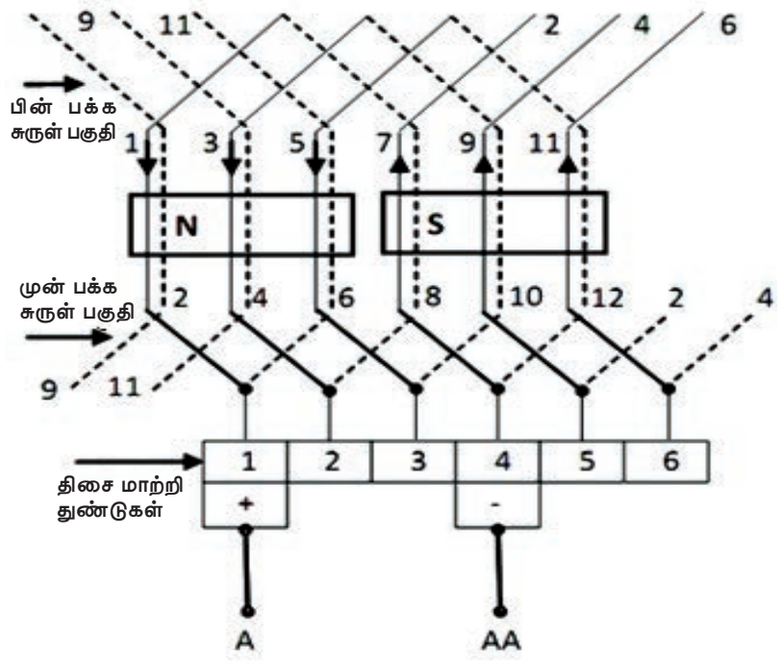

படம் 9.10 2 துருவம் 6 பள்ளம் ஒற்றைப்பாதை மடிப்பு வகை உல்லை வரைபடம்

BEE_Chapter_09.indd 152 12/27/2019 11:38:03 AM