செய்முறை

6

மின்நீரேற்றி

நோக்கம்

i. இயங்கி மற்றும் நீரேற்றியை பிரித்து அதன் பாகங்களை அறிதல்.

ii. சோதனைகள் மேற்கொண்டு பழுது அறிந்து நீக்குதல்.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

வீடுகளில் உள்ள தண்ணீர் இறைக்கும் இயந்திரங்களை இயக்க மின்தேக்கி வகை தூண்டல் இயங்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிலையி பகுதியில் 2 சுருள்கள் சுற்றப்பட்டுள்ளது.

i. முதன்மைச் சுருள்

ii. துணைச் சுருள்

துணைச்சுருளுக்கு தொடரிணைப்பில் ஒரு மைய விலக்கு இணைப்பியும், துவக்க மின்தேக்கியும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

செய்முறை

பிரித்தல்

i. மின்னோடியின் அச்சையும், நீரேற்றியின் அச்சையும் பிரிக்கவும்.

ii. மின்னோடியின் நிலையியில் இருந்து சுழலியை கழற்றவும்.


iii. நிலையியின் உல்லைகளை மின்சப்ளையிலிருந்து துண்டிக்கவும்.

iv. உல்லைகளை சோதனை செய்யவும்.

v. மின்தேக்கியை சோதனை செய்யவும்.

vi. நீரேற்றியை பிரிக்கவும்.

vii. சுழலும் தகட்டுத் தொகுப்பை பிரிக்கவும்.

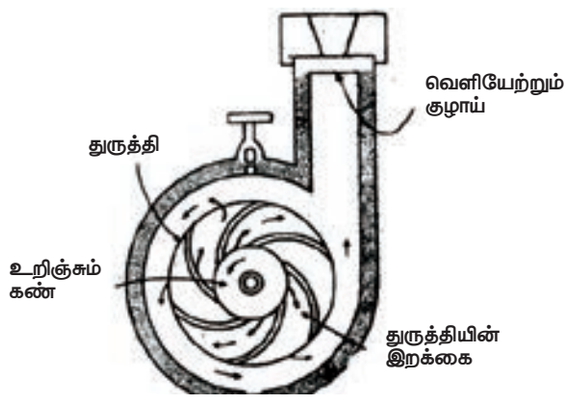

BEE_Practical.indd 207 12/27/2019 11:49:22 AM