பொருளடக்கம்

3.1 அறிமுகம்
3.2 மின் தேய்ப்புப் பெட்டி
3.3 மின் தூண்டல் அடுப்பு
3.4 மின் அனல் வாட்டுவி
3.5 காபி நீர் தயாரிக்கும் மின்சாதனம்
3.6 நீர் சூடேற்றும் கலன்

3.1 அறிமுகம்
Introduction

இன்றைய நவீன காலத்தில் மின்சாரம் மிக முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது. "மின்சாரம் இன்றி அமையாது உலகு" என்பது அனைவரும் அறிந்ததே.

அதே போன்று, அன்றாட வாழ்வில் இன்று மின்சார சாதனங்கள் பல வீடுகளில் மக்களால் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

'மின் வெப்பச் சாதனங்கள்' என்ற பாடப் பகுதியில் நாம்

i. நீராவி மின் தேய்ப்புப் பெட்டி
ii. மின் தூண்டல் அடுப்பு
iii. மின் அனல் வாட்டுவி
iv. காபி பெர்கொலேட்டர்
v. நீர் சூடேற்றும் கலன்

ஆகிய மின் சாதனங்களின் வகைகள், அமைப்பு, செயல்படும் விதம், குறை நிவர்த்திகள் அறிதல் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவை பற்றி பார்ப்போம்.

3.2 மின் தேய்ப்புப் பெட்டி
Electric Iron Box

மின் தேய்ப்புப் பெட்டி என்பது துவைத்த துணிகளை தேய்த்து, துணிகளின் சுருக்கத்தை போக்குவதற்காக பயன்படுத்தும் ஒரு சாதனமாகும்.

இது மூன்று வகைப்படுகிறது. அவையாவன...

i. சாதாரண (அல்லது) தானியங்கா வகை
ii. தானியங்கி வகை
iii. நீராவி தானியங்கி மின் தேய்ப்புப் பெட்டி

அ. துணிகளும் அதன் வெப்பநிலையும்.


நைலான் (Nylon)	– 70°C – 90°C
ரேயான் (Reyon)	- 100°C – 120°C
பட்டு (Silk)	- 130°C – 150°C
கம்பளி (Wool)	- 160°C – 180°C
பருத்தி (Cotton)	- 200°C – 220°C
லினன் (Linen)	- 230°C – 260°C

மேலே குறிப்பிட்ட துணிகளின் தன்மைக்கு ஏற்றாற் போல் வெப்ப நிலையை வெப்பக் கட்டுப்பாட்டுத் திருகு மூலம் பொருத்தி, துணிகளை சுருக்கம் போகத் தேய்த்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

எச்சரிக்கை!

மின்சாரம் பாயும் கடத்தியைத் தொடும்போது மின் அதிர்ச்சி ஏற்படும் என்பதை தெரிந்துகொள்.

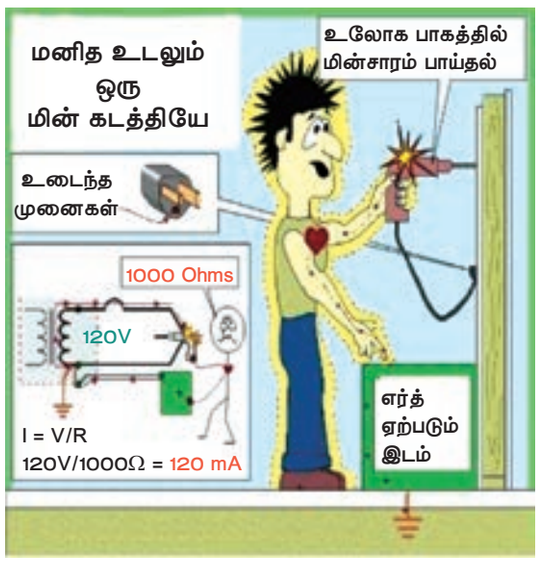

BEE_Chapter_03.indd 42 12/27/2019 11:22:08 AM