பொருளடக்கம்

4.1. அறிமுகம்
4.2. மின்விசிறிகள்
4.3. மின் சலவை இயந்திரம்
4.4. மின் நீரேற்றி

4.1 அறிமுகம்

மின்ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றி மின்விசிறி, மின்சலவை இயந்திரம் மற்றும் நீரேற்றி ஆகிய மின்சாதனங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் இன்றியமையாததாகும்.

4.2 மின்விசிறிகள்

மின்விசிறிகள் பயன்படுத்தும் இடங்களை பொருத்து அதன் வகைகள் பிரிக்கப்படுகின்றன.

4.2.1. கூரை மின்விசிறி
4.2.2. மேசை மின்விசிறி
4.2.3. காற்றை வெளித்தள்ளும் மின்விசிறி

4.2.1 கூரை மின்விசிறி

இவ்வகையான மின் விசிறிகள் படம் 4.1-இல் காட்டியுள்ளவாறு கட்டடங்களின் மேற்கூரையிலிருந்து தொங்கவிடப் பட்டு இருக்கும். இவைகளுக்கு மின் ஆற்றலை செலுத்தும் போது உருவாகும் இயந்திர ஆற்றலால் காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது.




படம் 4.1 **கூரை மின்விசிறி**

கூரை மின்விசிறியின் மிக முக்கியமான பாகங்கள்.

i. நிலையி
ii. சுழலி
iii. இறக்கைகள்
iv. தாங்கிகள்
v. தொங்கும் குழாய்

அமைப்பு

i. நிலையி

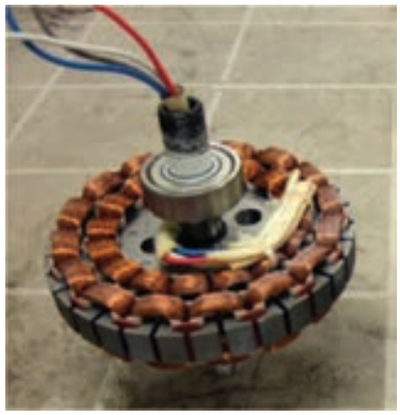

படம் 4.2 **நிலையி**

நிலையியானது படம் 4.2 இல் காட்டியுள்ளவாறு மின்காப்பீடு செய்யப்பட்ட சிலிக்கான் எஃகு தகடால் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கும். அதில் முதன்மை மற்றும் துணை சுருள் என இரண்டு உல்லைகள் 90° மின்னியல் கோணத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

ii. சுழலி:



படம் 4.3 **சுழலி**

BEE_Chapter_04.indd 60 12/27/2019 11:24:26 AM