



液晶屏37Pin FPC接口

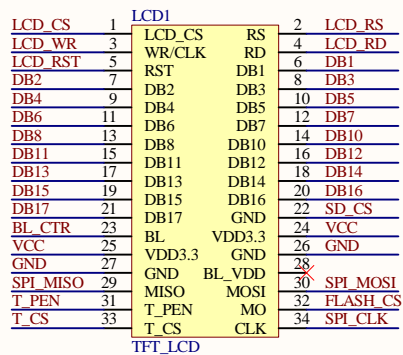


液晶屏34Pin模块接口

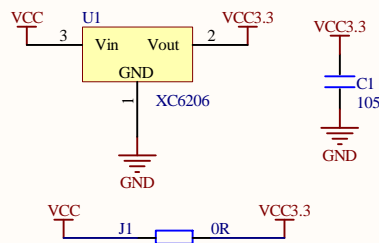


供电电源选择：

外部VCC输入5V时，J1断开
外部VCC输入3.3V时，J1短接

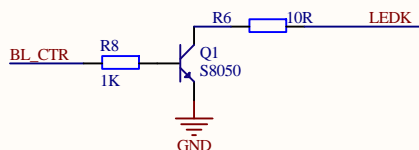


背光控制电路（可IO或者PWM控制）


TFT_BL 高电平使能

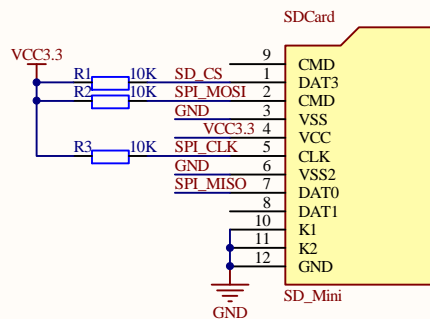

SD卡接口电路

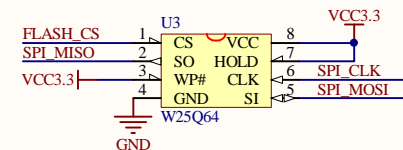

SPI_FLASH接口电路(不焊接)

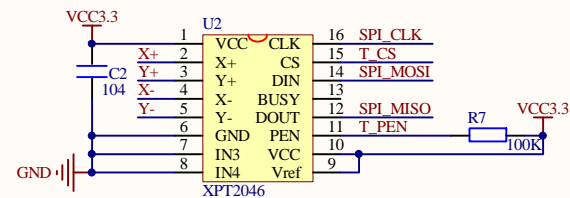

触摸屏电路

深圳市全动电子技术有限公司
ShenZhen QDtech Co.,LTD
www.QDtech.net
因为专注，所以专业

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2014/2/27	Sheet of
File:	D:\学习\Sheet1.SchDoc	Drawn By: