



Medidas de precaución para el servicio de circuitos eléctricos


- Cuando sustituya un fusible, utilice uno de la capacidad especificada. Si emplea un fusible de mayor capacidad, puede provocar daños en las piezas del sistema eléctrico e incluso un incendio.

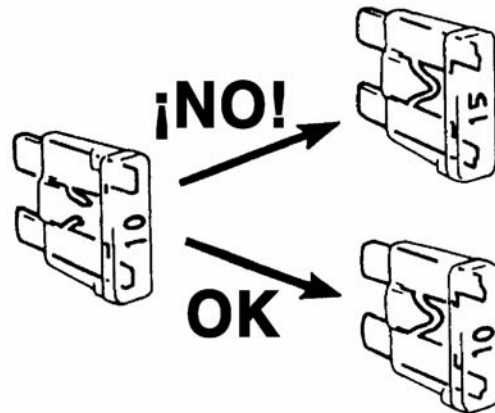


- Si desconecta y conecta un acoplador, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF para evitar así daños en las piezas del sistema electrónico.

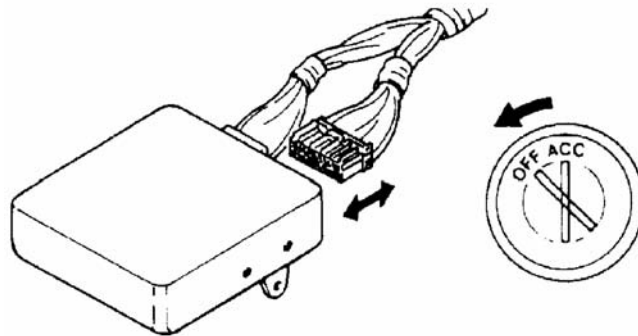


- Cuando desconecte los conectores, nunca tire del mazo de cables. Desbloquee en primer lugar los conectores y, a continuación, tire de ellos para separarlos.

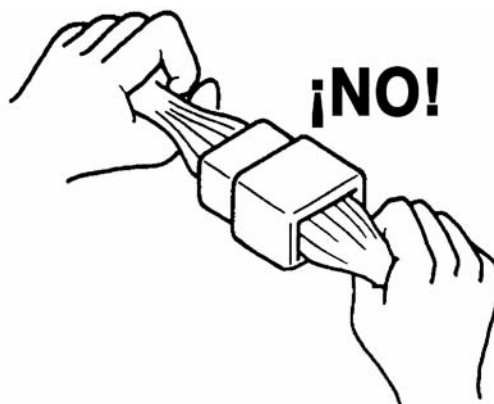


- Cuando conecte los conectores, sujételos y manténgalos juntos hasta que queden bien bloqueados (se oirá un "clic").

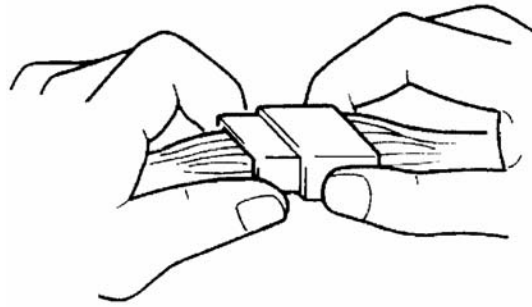


- Cuando coloque el mazo de cables, fíjelo con abrazaderas para que no quede flojo.

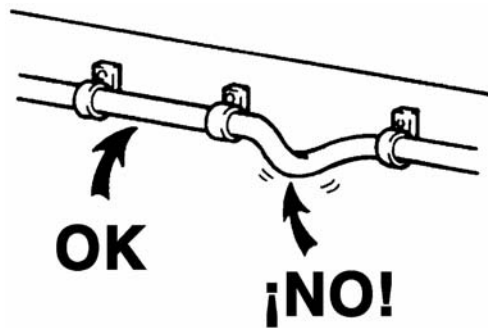


- Cuando coloque alguna pieza en el vehículo, tenga cuidado de que el mazo de cables no se enrede ni quede atrapado con alguna otra pieza.

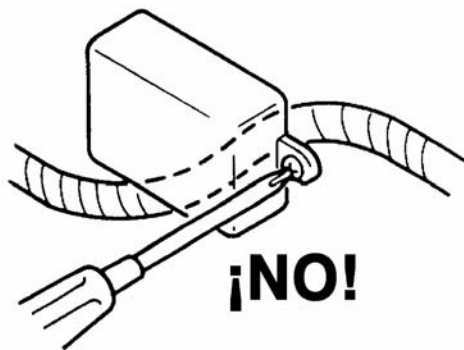


- Para evitar daños en el mazo de cables, proteja la parte que pueda entrar en contacto con otra pieza formando un ángulo agudo. Para ello, enrolle esta parte con cinta adhesiva u otro material similar.

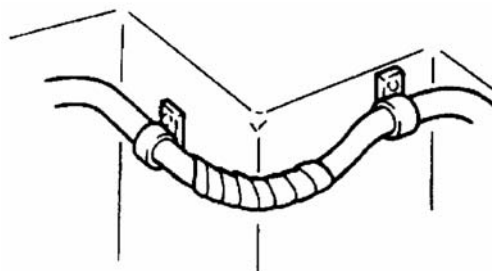

- Tenga especial cuidado de no tocar los terminales eléctricos de piezas que utilicen microordenadores (por ejemplo, unidades de control electrónico como el controlador del ECM, del PCM, de la P/S, etc). La electricidad estática acumulada en su cuerpo puede dañar estas piezas.

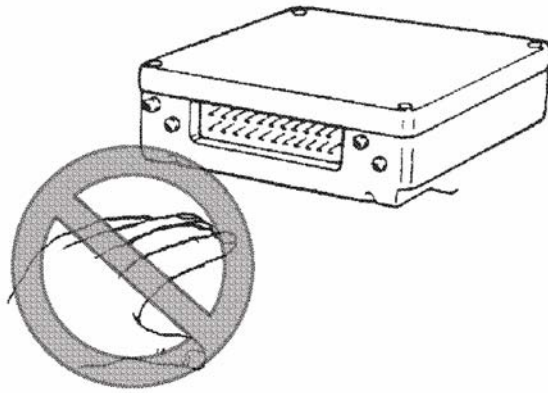


- No conecte nunca ningún probador (voltímetro, ohmímetro, etc.) a la unidad de control electrónico cuando su acoplador esté desconectado. De lo contrario, podría dañar la unidad.
- Nunca conecte un ohmímetro a la unidad de control electrónico si su acoplador está conectado a ella. Si lo hace, podría dañar la unidad de control electrónico y los sensores.
- Utilice un voltímetro u ohmímetro especificado. De lo contrario, las mediciones podrían ser inexactas o podrían producirse lesiones personales. Si no se especifica, utilice un voltímetro de impedancia alta ($M \Omega/V$, como mínimo) o un voltímetro digital.
- Cuando utilice una sonda del probador para efectuar mediciones en los conectores eléctricos, introduzca la sonda (2) por el lado del mazo de cables (parte posterior) del conector (1).

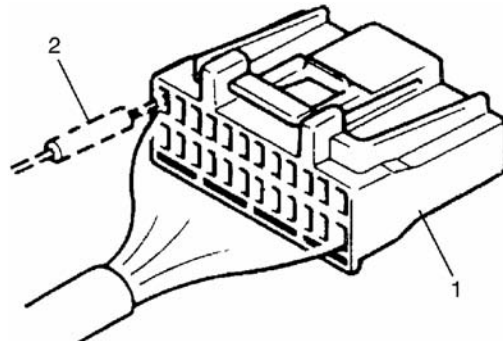


- Si conecta la sonda de instrumentos (2) por el lado del terminal del acoplador (1), en caso de que no sea posible conectarla por el lado del mazo de cables, tenga cuidado de no doblar el terminal macho del acoplador ni de forzar la abertura del terminal hembra para conectarla.

En caso de utilizar este acoplador, conecte la sonda tal como se indica para evitar que el terminal hembra se abra.

No conecte nunca una sonda donde se supone que ha de conectarse el terminal macho.

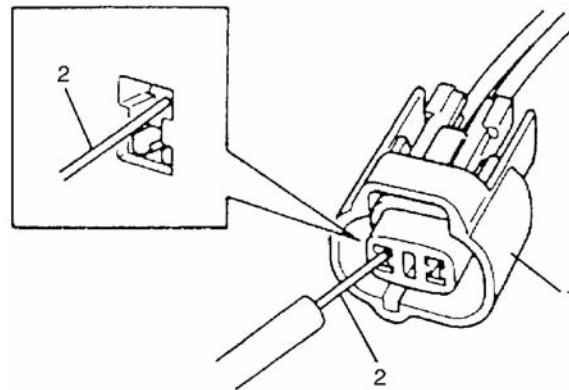


- Cuando verifique la conexión de los terminales, compruebe si la parte macho está doblada y si la parte hembra está excesivamente abierta. En ambos casos, compruebe la firmeza del bloqueo (holgura) y verifique la presencia de corrosión, polvo, etc.
- Antes de medir la tensión en cada terminal, asegúrese de que la tensión de la batería sea de 11 V o superior. La comprobación de la tensión en los terminales cuando la tensión de la batería es baja puede causar un diagnóstico erróneo.

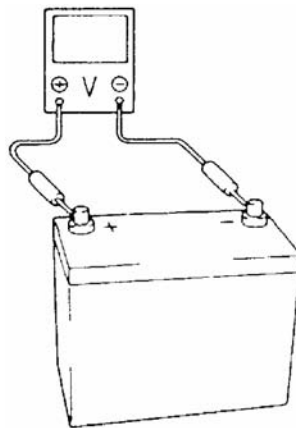

- En algunos conectores, determinados circuitos utilizan el mismo color de cable. En este caso, el circuito no se puede identificar por el color del cable. Compruebe el número de terminal en el diagrama de conexiones para identificar el circuito.

[a]: Colores de los cables idénticos

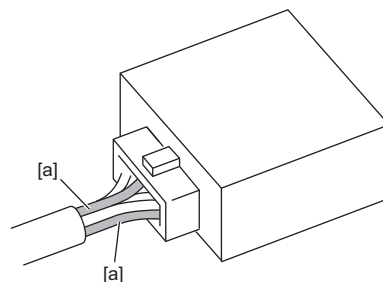

- Algunos circuitos utilizan distintos colores del cable en ambos extremos del conector intermedio. En este caso, el circuito no se puede identificar por el color del cable. Compruebe el número de terminal en el diagrama de conexiones para identificar el circuito.

[a]: [b] utiliza diferentes colores de los cables.

