

01 基础元件与常用符号

黑白教材风格；矩形电阻与弧形线圈；先确认符号识别与整体观感。


电阻




电容




电感：弧形线圈 *




可变电阻




独立电压源



独立电流源




二极管



接地




单刀单掷开关（断开）




单刀单掷开关（闭合）

电流表



电压表




个人偏好候选（*）：电感采用弧形线圈，避免线圈重叠成团；电表采用清晰的圆形表体与字母，不叠加斜线。 **符号基线：**其余符号按 GB/T 4728 对应分册及国内电路教材常见表达作为首轮候选。

02 连接关系与标注


重点检查：导线交叉是否明确、源尺寸、电流箭头与表体间距、电压量名相对极性的居中关系。

电流表串联，电压表并联

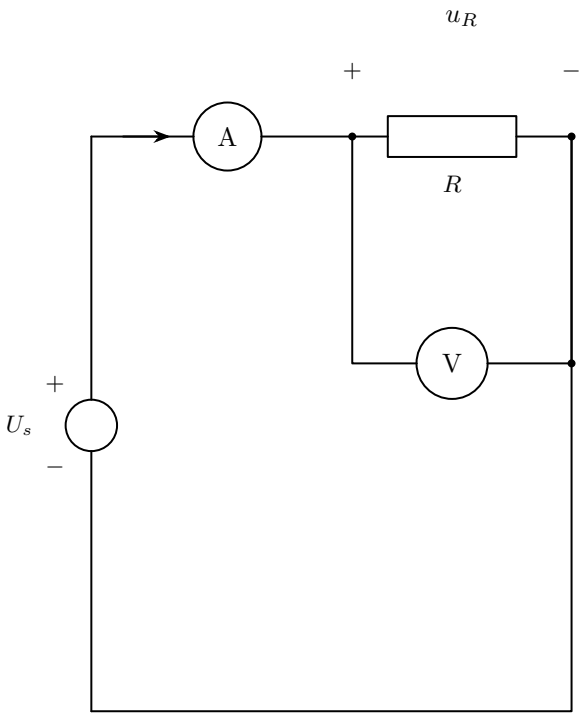


电流方向用短箭头表示，不让箭头或标注侵入 A 表体；u_R 位于正、负极性符号的水平中点上方。


交叉与连接必须一眼可辨




跨越不连接（桥形跨线）



节点连接（实心连接点）

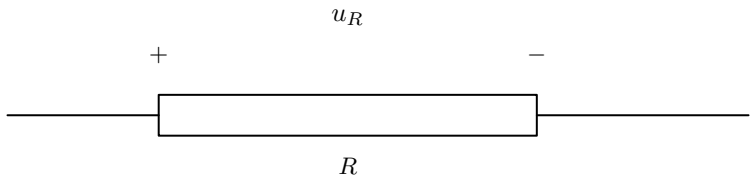

量名居中；极性符号对应元件两端

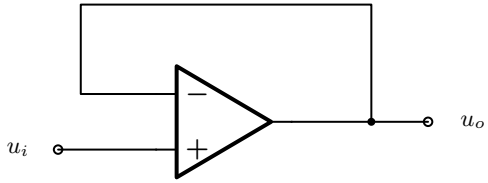


运放输入/输出标注锚定在实际引脚；+/− 使用原生运放符号。

03 磁耦合元件与变压器


重点检查：线圈弧形、互感弧线、同名端、变压器左右对称性与间距，以及电压标注相对引脚的位置。

耦合电感

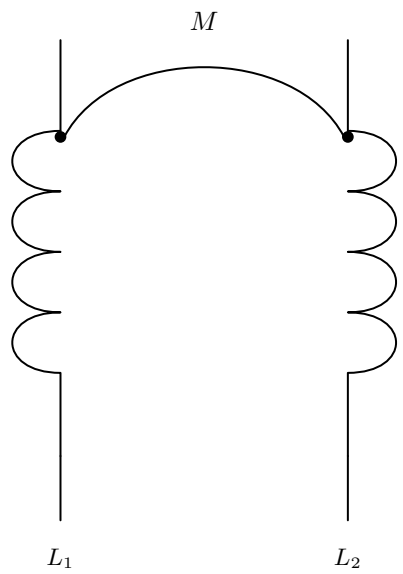

个人偏好候选：弧形线圈、单条连续的互感弧线、同名端点清楚；线圈间距适中。

变压器

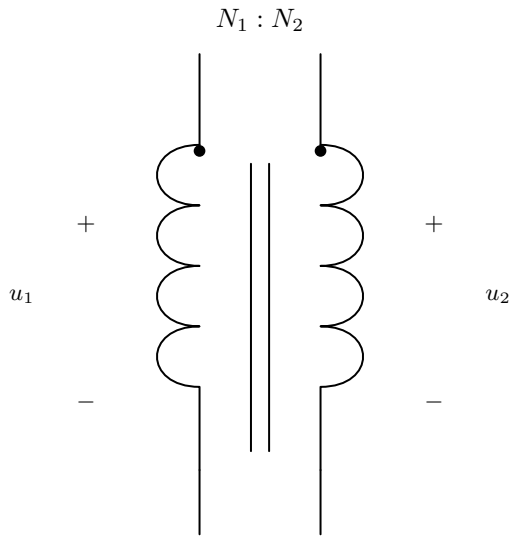

个人偏好候选：原副边关于铁芯近似对称，收紧空白；u_1, u_2 靠各自绕组，N_1 ： N_2 居中。