
# CLOSER BASS

●●○ DÉDUIT

BASSE · INDUSTRIAL · 90S · PWM · RESONANCE

**NINE INCH NAILS** | Closer | 1994 | basse « gorge » qui entre vers 0:21, tout le morceau | Original : échantillon joué sur sampler Akai (synthé source inconnu)

Basse menaçante et « gutturale » : un carré dont la largeur bouge en rythme, filtre à mi-course très résonant qui suit le clavier, et une enveloppe de filtre qui s'ouvre doucement en 100 ms. La résonance fait parler chaque note.

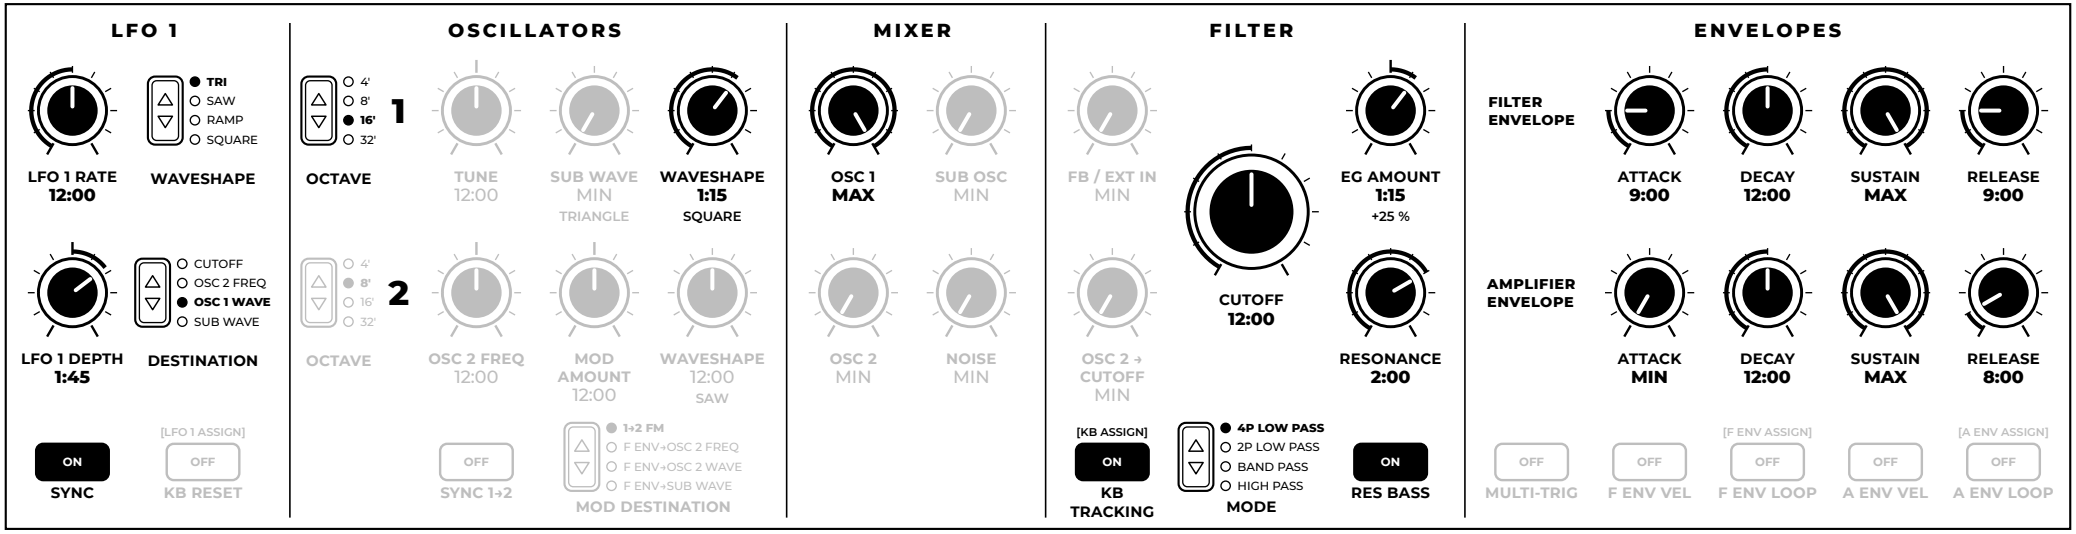


## LEFT-HAND CONTROLLER




## MODULATIONS & SETTINGS

AUCUNE MODULATION ASSIGNÉE

## POUR L'OBTENIR

**01** Maintenir **PANEL** 1 s (init). Caler **TEMPO** sur le morceau : le LFO s'y synchronise.

**02** **OCTAVE 1** sur 16', **WAVESHAPE 1** ≈ 1:15 (carré). **OSC 1** seul dans le **MIXER**.

**03** **LFO 1** : TRI vers OSC 1 WAVE, **DEPTH** ≈ 1:45, **SYNC** ON, **RATE** sur la croche (à l'oreille).

**04** **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** à midi, **RESONANCE** ≈ 2:00, **KB TRACKING** ON, **RES BASS** ON.

**05** **EG AMOUNT** ≈ 1:15 ; enveloppe filtre : **ATTACK** ≈ 9:00 (≈ 100 ms), **SUSTAIN** à fond.

**06** Enveloppe ampli : orgue (attaque nulle, **SUSTAIN** à fond), **RELEASE** très court ≈ 8:00.

## AJUSTER À L'OREILLE

» Pas assez « gorge » : **RESONANCE** vers 2:30 ; si ça siffle, revenir à 1:30.

» Trop sage pour de l'indus : **FB / EXT IN** vers 10:00 pour salir le filtre.

» Le mouvement de PWM ne tombe pas en rythme : retoucher **RATE** (**SYNC** ON) d'un cran.

» L'ouverture est trop lente ou trop sèche : **ATTACK** du filtre entre 8:30 et 9:30.

## JEU

» Jouer les notes liées et tenues : avec le sustain plein, chaque note dure toute sa valeur.

» Rester dans le grave ; **KB TRACKING** éclaircit seul les notes plus hautes.

# CLOSER BASS

●●○ DÉDUIT


BASSE · INDUSTRIAL · 90S · PWM · RESONANCE

## LES ENVELOPPES, EN IMAGE

**FILTER ENV** A 9:00 · D 12:00 · S MAX · R 9:00




**AMP ENV** A MIN · D 12:00 · S MAX · R 8:00

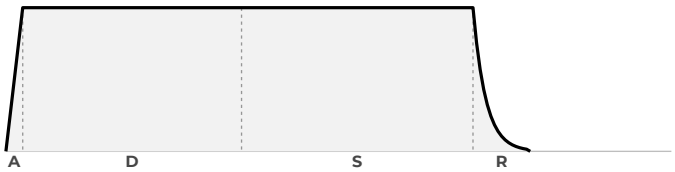


Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

## L'OSCILLATEUR : UN CARRÉ QUI RESPIRE

Un seul **carré** en 16' : harmoniques impaires seulement, d'où un son creux et boisé. Le **LFO 1** fait varier sa largeur d'impulsion[a] en rythme, à la croche[2] : le timbre ondule sans que la hauteur bouge. C'est ce balancement qui rend la basse vivante et légèrement inquiétante.

## LES ENVELOPPES : L'OUVERTURE EN DOUCEUR

L'enveloppe de filtre a une petite attaque (≈ 100 ms[2]) et un sustain plein : le filtre s'ouvre en glissant au début de chaque note puis reste ouvert. Ce léger « wouh » à l'attaque, mêlé à la résonance, fait le « squelch »[b][3]. L'ampli est un simple interrupteur : plein volume, release très court.

## LE FILTRE : LA RÉSONANCE QUI GRONDE

Passe-bas 4 pôles à mi-course avec une **RESONANCE** forte (70 % dans la recette[2]) : le filtre accentue une bande étroite qui donne la voix « gutturale ». **KB TRACKING** fait suivre le clavier au filtre : la couleur reste la même sur tout le riff. **RES BASS** ON garde le grave que la résonance mangerait.

## L'ESPACE ET LE GRAIN : CE QU'IL MANQUE

Sur le disque, la basse est un échantillon joué au sampler Akai et passé dans du matériel externe[1] : son grain vient aussi du traitement. La recette[2] ajoute un delay très court (1/32, 35 %) qui épaissit chaque note : le Messenger n'en a pas. Pour s'en rapprocher, salir un peu avec **FB / EXT IN**, ou passer dans une pédale de delay ou de distorsion.

## D'OÙ ÇA VIENT

**Original :** échantillon joué sur sampler Akai (synthé source inconnu)
**Confiance :** ●●○ **DÉDUIT** Synthé d'origine et nature du son établis par les sources ; réglages reconstitués.

- » Documenté[1] : la basse est un échantillon tiré d'un sampler Akai, retravaillé au mixage avec du matériel externe ; le synthé d'origine n'est pas nommé.
- » Recette d'écoute[2] : carré à 50 %, LFO triangle sur la largeur d'impulsion à la croche (35 %), passe-bas à 50 %, résonance 70 %, key tracking 100 %, enveloppe de filtre 25 % avec attaque 100 ms, delay 1/32 à 35 %.
- » Contexte[3] : Wikipédia cite un « bass squelch » parmi les éléments de production.
- » Reconstitué : traduction en positions Messenger, **RES BASS** ON ; le delay de la recette est absent (le Messenger n'a pas d'effets).

### SOURCES

**[1]** **Classic Tracks : Nine Inch Nails, Closer** Sound on Sound
soundonsound.com/techniques/classic-tracks-nine-inch-nails-closer ↗ · entretien avec l'ingénieur Sean Beavan, basse = échantillon Akai

**[2]** **Nine Inch Nails, Closer bass** Syntorial, preset recipe
syntorial.com/preset-recipe/nine-inch-nails-closer-bass ↗ · patch complet reconstitué à l'oreille

**[3]** **Closer (Nine Inch Nails song)** Wikipédia (en)
en.wikipedia.org/wiki/Closer_(Nine_Inch_Nails_song) ↗ · production, « bass squelch »

**a** PWM (Pulse Width Modulation) : on fait varier la proportion haut / bas du carré. Plus il s'écarte de 50 %, plus le timbre devient nasal.
**b** Squelch : bruit mouillé et gargouillant, typique d'un filtre résonant qui bouge.