
INTO THE VOID BASS

●○○ APPROXIMATION

BASSE · INDUSTRIAL · 90S · SEQUENCE · FUNK

NINE INCH NAILS | Into the Void | 1999 | riff de basse synthé, tout le morceau (Si bémol, Si, Do, Mi bémol) | Original : synthé non documenté ; sur The Fragile, basses au Nord Lead, au Minimoog ou au Bass Station selon les morceaux

Le riff qui fait danser The Fragile : une montée chromatique Si bémol, Si, Do, puis un saut au Do grave et un Mi bémol à contretemps. Une basse ronde et élastique : le filtre claque à chaque croche puis retombe, avec juste ce qu'il faut de saleté pour rester industriel.

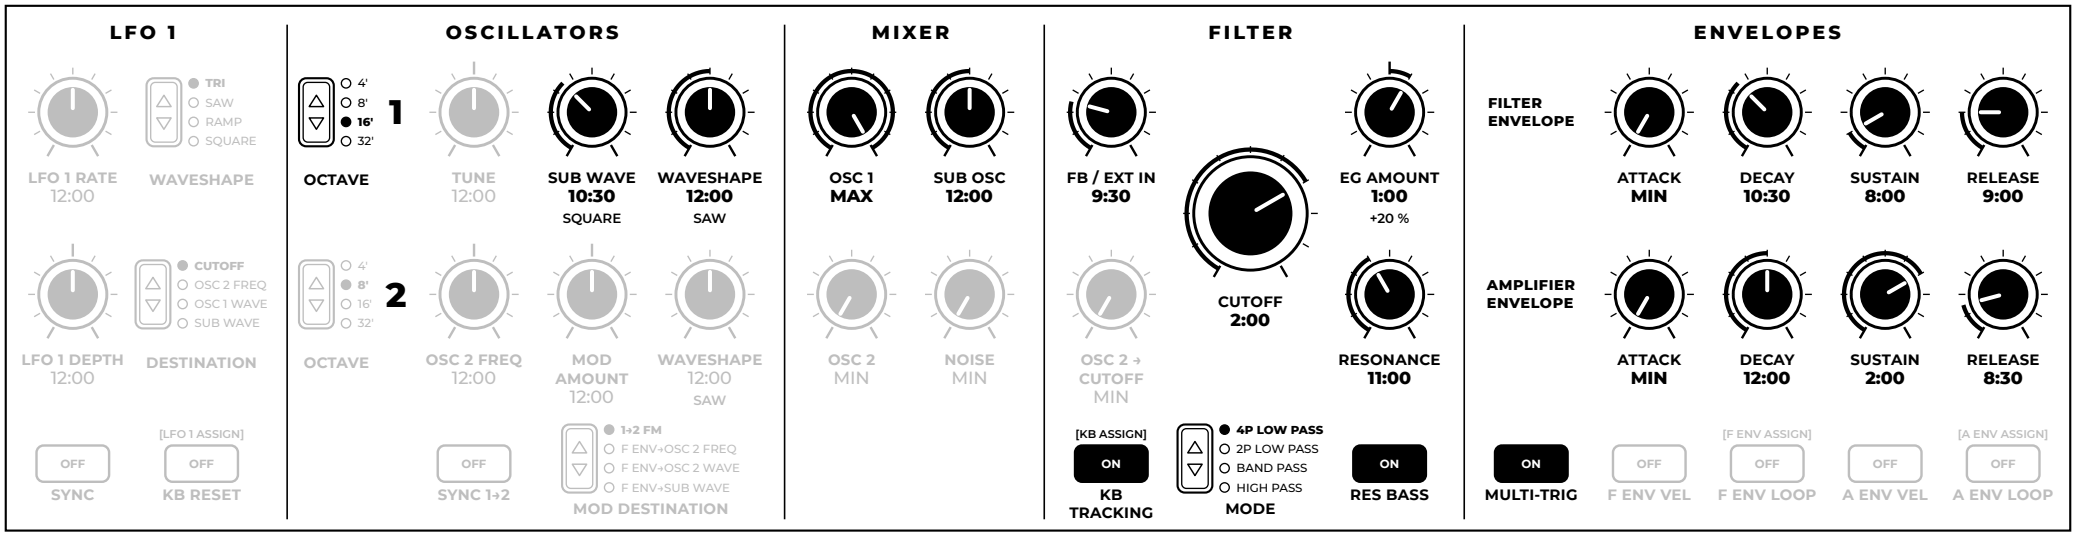

LEFT-HAND CONTROLLER



MODULATIONS & SETTINGS

CLOCK DIV (SETTINGS 9) PGM 7 **1/8** : un pas = une croche

POUR L'OBTENIR

01 Maintenir **PANEL** 1 s (init). **OCTAVE 1** sur 16', **WAVESHAPE 1** à midi (scie).

02 **SUB WAVE** ≈ 10:30 (carré). **MIXER** : **OSC 1** à fond, **SUB** à midi.

03 **FILTER** : 4P LOW PASS, **CUTOFF** ≈ 2:00, **RESONANCE** ≈ 11:00, **RES BASS** ON, **KB TRACKING** ON.

04 **EG AMOUNT** ≈ 1:00 (+20 %). F ENV : **DECAY** ≈ 10:30, **SUSTAIN** ≈ 8:00.

05 A ENV : **DECAY** midi, **SUSTAIN** ≈ 2:00, **RELEASE** court. **MULTI-TRIG** ON.

06 **FB / EXT IN** ≈ 9:30 : un peu de grain dans le filtre.

07 **SETTINGS** 9 (CLOCK DIV) sur 1/8, **TEMPO** 95 : un pas = une croche.

AJUSTER À L'OREILLE

» Trop sage, pas assez indus : **FB / EXT IN** vers 10:30.

» Pas assez élastique : **DECAY** du filtre vers 10:00, **EG AMOUNT** vers 1:30 (+30 %).

» Le Do grave manque de poids : **SUB** vers 1:00 ; ça siffle : **RESONANCE** vers 10:00.

SÉQUENCE

TEMPO 95 BPM · **LENGTH** 16 · **GATE** 50 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sib4	Si4	Do5	Do4		Mib4						Mib4	Sib4	Si4	Do5	

» Saisie : **DIRECTION** sur SEQ, **RECORD**, les 16 pas (**ADV** = silence), **RECORD**, **PLAY**.

INTO THE VOID BASS

●○○ APPROXIMATION


BASSE · INDUSTRIAL · 90S · SEQUENCE · FUNK

LES ENVELOPPES, EN IMAGE

FILTER ENV A MIN · D 10:30 · S 8:00 · R 9:00



AMP ENV A MIN · D 12:00 · S 2:00 · R 8:30

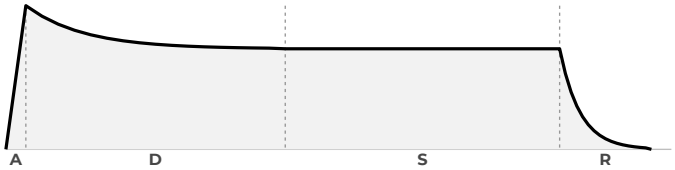

Allure dessinée d'après les réglages de la page 1, même échelle de temps pour les deux courbes (la plus longue occupe toute la largeur) ; durées non calibrées en secondes.

LES OSCILLATEURS : UNE SCIE ET SON OMBRE

Le synthé d'origine n'est pas connu : sur The Fragile, les basses passent par le Nord Lead, le Minimoog ou le Bass Station[1]. On part d'une **scie** en 16', riche en harmoniques, que le filtre va sculpter, et d'un **SUB** carré une octave plus bas qui tient le grave quand le riff remonte vers le Do.

LES ENVELOPPES : COURT AU FILTRE, TENU À L'AMPLI

Pas d'attaque, decay court et sustain bas au filtre : la brillance ne dure qu'un instant. L'ampli garde un sustain haut, la note reste pleine jusqu'à la fin du pas et le **GATE** à 50 % la coupe net. **MULTI-TRIG** relance tout à chaque pas : chaque note du chromatisme claque.

LE FILTRE : LE COUP DE BEC ÉLASTIQUE

CUTOFF modéré et **EG AMOUNT** franc : à chaque croche le passe-bas s'ouvre puis se referme vite, d'où la note qui « rebondit ». La **RESONANCE** modérée souligne ce mouvement sans siffler ; **RES BASS** ON lui garde son grave. **FB / EXT IN** réinjecte la sortie dans le filtre[a] : la touche industrielle.

LE JEU : UN RIFF NÉ D'UN REMIX

Le morceau vient d'un autre, « La Mer » : en le remixant, Reznor et Moulder ont rejoué la ligne de basse sur un autre instrument, changé la batterie et gardé accords et tempo[2]. Le riff tient en deux mesures de croches[3] : la montée Si bémol, Si, Do appelle le Do grave, et le Mi bémol tombe à contretemps. Ce décalage fait tout le groove.

D'OÙ ÇA VIENT

Original : synthé non documenté ; sur The Fragile, basses au Nord Lead, au Minimoog ou au Bass Station selon les morceaux

Confiance : ●○○ **APPROXIMATION** Rien de spécifique trouvé : reconstitution d'après le style, l'époque et le genre.

- » Documenté[2] : Into the Void est un remix de « La Mer » dont la ligne de basse a été rejouée « sur un autre instrument » (non nommé).
- » Contexte[1] : selon Keith Hillebrandt, pas de synthé basse attitré sur l'album (Minimoog, Nord Lead, Bass Station sur The Wretched) ; un Nord Lead sur presque chaque morceau.
- » Transcrit[3] : piste Synth Bass 2, 95 BPM, mesures 33 et 34 (motif répété jusqu'à la mesure 86) ; notes écrites deux octaves plus haut (Do3 → Do5) pour la saisie, la hauteur réelle vient du 16'.
- » Reconstitué : tout le patch (recette « Moog funk » + grain du feedback), aucun réglage d'origine publié.

SOURCES

[1] **Nine Inch Nails : the album, the tour… behind the scenes** Keyboard Magazine, archivé par The NIN Hotline, février 2000
theninhotline.com/archives/articles/display/1059 ↗ · Charlie Clouser et Keith Hillebrandt sur les synthés de The Fragile

[2] **Alan Moulder : Recording Nine Inch Nails & Smashing Pumpkins** Sound on Sound, mai 2000
soundonsound.com/people/alan-moulder-recording-nine-inch-nails-smashing-pumpkins ↗ · de « La Mer » à Into the Void

[3] **Into The Void, piste Synth Bass 2** Songsterr, octobre 2023
songsterr.com/a/wsa/nine-inch-nails-into-the-void-tab-s14551t3 ↗ · notes et tempo, transcription non générée par IA

a Feedback : une boucle qui sature légèrement le filtre ; le son s'épaissit et prend du grain.