



## 直流减速电机驱动模块：

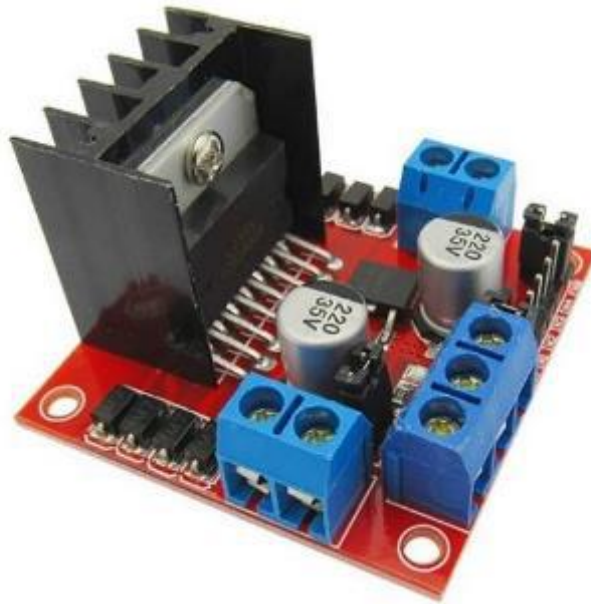

**模块功能：**通过 L298N 模块驱动四个直流减速电机，各控制一个车轮转动，从而驱动小车前进并使用差速的方式转向。

### 直流电机驱动模块——L298N

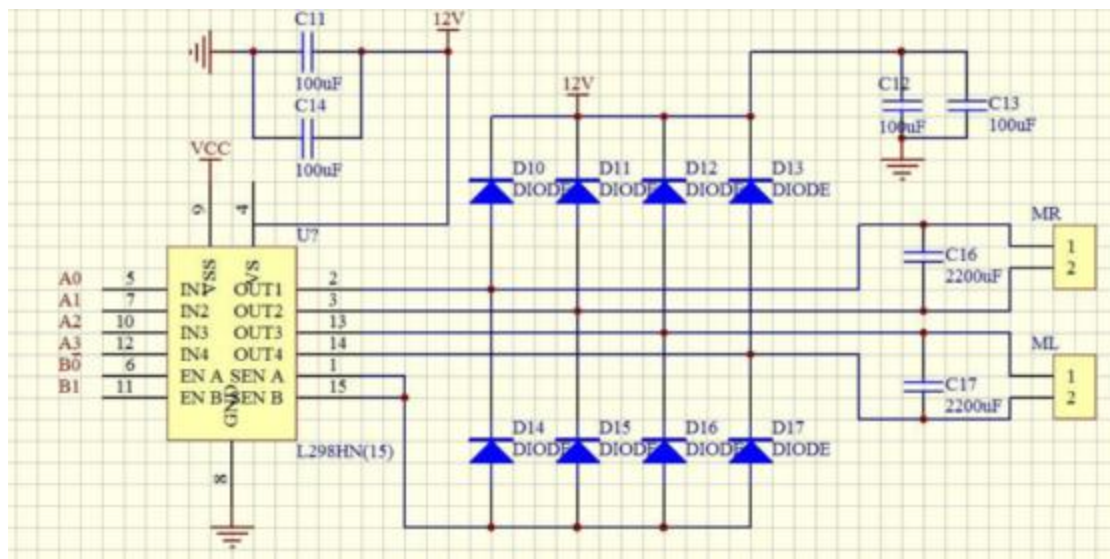

每块 L298N 芯片有 2 路 H 桥驱动，可同时驱动两路直流电机维持不同工作状态。因此我们控制 4 个电机，需要 2 块 L298N 芯片。

此部分的电路带 8 个快速恢复二极管 IN5822，起到对电压的限幅作用，避免在电机换向及停止时产生感应电动势过强，击穿芯片。

规格参数——逻辑电压 5V；驱动电压 5-35V（推荐 7-12V）；逻辑电流 0-36mA；单

桥最大驱动电流 2A；最大功率 25W；外围尺寸 43\*43\*27mm；重约 30g。