SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

5 REFERÊNCIAS 7

6 PRINCIPAIS PASSOS 8

6.1 Considerações Iniciais 8

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 12

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 13

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo 16

6.4.1 Etapas preliminares para execução da atividade em campo 16

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 18

8 ITEM DE CONTROLE 18

9 ANEXOS 18

10 CONTROLE DE REVISÕES 18

11 APROVAÇÃO 19

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionados à “Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de construção, manutenção e operação de redes de distribuição de energia elétrica.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência Corporativa de Manutenção RD (Redes de Distribuição)

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção. Estruturar e planejar a disponibilidade dos recursos técnicos necessários para atendimento deste procedimento.

3.4 Gerência de Manutenção da Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.6 Equipes de Campo

Solicitar autorização para executar a atividade; seguir as orientações dos procedimentos pertinentes e

Impressão realizada em: 28/10/2026

do Centro de Operações; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Calça e jaqueta impermeável para chuva

Vestimenta impermeável confeccionada em nylon emborrachado com uma face em poliamida e outra em PVC. Não possui propriedades retardante de chama (Figura 1).

Figura 1 – Calça e jaqueta impermeável para chuva



4.2 Calça e blusão impermeável para chuva (FR)

Vestimenta impermeável com tratamento retardante à chama (FR), desenvolvida para proporcionar proteção simultânea contra a penetração de água, bem como contra os efeitos de fogo repentino e arco elétrico, isto é, comportamento auto extinguível (Figura 2).

Figura 2 – Calça e blusão impermeável para chuva (FR)



4.3 Chuva

Processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge gravitacionalmente a superfície terrestre. Do ponto de vista da intensidade, as chuvas podem ser classificadas conforme Tabela 1.

Tabela 1 - Classificação da chuva de acordo com a intensidade


Chuva	Intensidade	Características
Chuva leve	≤ 2,5 mm/h	Constitui-se de gotas isoladas, facilmente identificáveis (os pingos não se unem no solo); Neste grupo tem-se a garoa na qual as gotículas parecem flutuar no ar –

Impressão realizada em: 28/10/2026

		precipitação uniforme, de gotículas de diâmetro inferior a 0,5 mm e muito numerosas; Ao andar de carro, é possível acionar o limpador do para-brisas no estágio temporizado.
Chuva moderada	2,5 mm/h a 10,0 mm/h	As gotas isoladas são dificilmente observáveis; Gotas destacadas e nítidas, chuva com ruído ou chiado; Formação relativamente rápida de poças d'água e fios de água nas sarjetas.
Chuva forte **Acima de 50,0 mm/h a chuva é considerada violenta.*	≥ 10,0 mm/h	A chuva parece cair em lençóis com ruído muito forte, não sendo possível identificar gotas isoladas; Observa-se formação rápida de poças d'água; A visibilidade é prejudicada; Chuva torrencial, inviável para pessoa andar de carro.

Para fins de identificação da intensidade da chuva durante a realização do trabalho, é necessário que o profissional avalie de forma **visual** as características físicas da precipitação e classifique-a de acordo com os dados da Tabela 1. A Figura 3 ilustra a diferença entre chuva leve e moderada.

Figura 3 – Chuva leve x chuva moderada

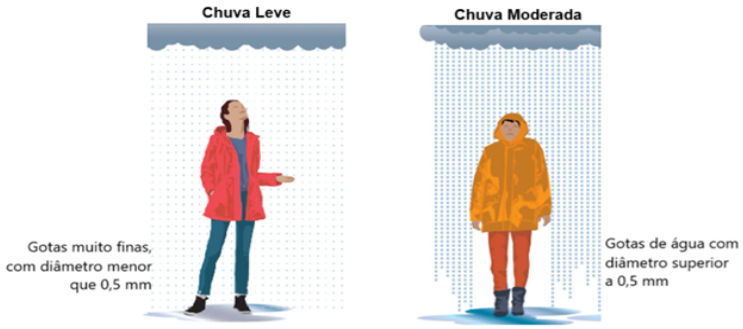

4.4 Descargas Atmosféricas

São descargas elétricas de origem atmosférica, caracterizadas por um ou mais impulsos de corrente de elevada intensidade, da ordem de vários quilos ampères (kA), que podem ocorrer entre nuvens, no interior de uma mesma nuvem, entre nuvem e solo ou entre solo e nuvem. Classificam-se em descendentes quando se desenvolvem da nuvem para a terra, e ascendentes quando se originam no solo ou em estruturas elevadas, propagando-se em direção à nuvem sob a ação de intenso campo elétrico atmosférico. Essas descargas decorrem do acúmulo de cargas elétricas em regiões da atmosfera, geralmente durante tempestades, e podem provocar surtos de tensão, riscos de arco

Impressão realizada em: 28/10/2026

elétrico, danos a equipamentos e grave perigo às pessoas nas proximidades.

4.5 Evento Climático Extremo de Origem Hidrológica

São eventos críticos de origem hidrológica (inundações bruscas e graduais, alagamentos, enchentes e deslizamentos) que impactam em alterações significativas no regime de funcionamento normal de uma comunidade ou região, que tem como consequência perdas materiais, econômicas e de saúde pública, bem como danos ao ambiente.

4.6 Granizo

Precipitação em forma de pedras de gelo. Tal precipitação pode ocorrer pelo congelamento da gota d'água ao atravessar camadas atmosféricas mais frias ou pela recirculação de cristais de gelo no interior das nuvens.

4.7 Neve

São cristais de gelo que coagulam e se precipitam em forma de flocos. Se formam quando a condensação do vapor d'água ocorre em temperaturas muito baixas (sublimação).

4.8 Nevoeiro ou Neblina

Nuvem ao nível do solo com gotículas de diâmetro médio em torno de 0,02 mm, conhecido também como cerração.

4.9 Precipitação

Qualquer deposição d'água em forma líquida ou sólida proveniente da atmosfera, incluindo a chuva, granizo, neve, neblina, orvalho ou geada.

4.10 Umidade Relativa do Ar (URA)

É um indicador que quantifica a presença de vapor de água na atmosfera, ou seja, mede a quantidade real de umidade de uma amostra de ar em relação a quantidade de umidade que o mesmo volume de ar pode conservar na mesma temperatura e pressão quando saturado.

4.11 Vento

Pode ser definido como o movimento de uma massa de ar devido às variações de temperatura e pressão. A sua velocidade média é geralmente determinada por um anemômetro e geralmente é categorizada em uma escala de medição padronizada, denominada Escala de Beaufort (Tabela 2).

Impressão realizada em: 28/10/2026

Tabela 2 – Escala Beaufort

Grau	Designação	nós	km/h	m/s	Aspecto do mar	Efeitos em terra
0	Calmaria	< 1	< 2	< 1	Espelhado	Fumaça sobe na vertical
1	Bafagem	1 a 3	2 a 6	1 a 2	Pequenas rugas na superfície do mar	Fumaça indica direção do vento
2	Aragem	4 a 6	7 a 11	2 a 3	Ligeira ondulação sem rebentação	As folhas das árvores move; os moinhos começam a trabalhar
3	Fraco	7 a 10	13 a 19	4 a 5	Ondulação até 60 cm, com alguns *carneiros*	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento
4	Moderado	11 a 16	20 a 30	6 a 8	Ondulação até 1,5 m, *carneiros* frequentes	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores
5	Fresco	17 a 21	31 a 39	9 a 11	Ondulação até 2,5 m, muitos *carneiros*	Movimentação de árvores pequenas; superfície dos lagos ondula
6	Muito Fresco	22 a 27	41 a 50	11 a 14	Ondas grandes até 3,5 m; borrifos	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda-chuva aberto
7	Forte	28 a 33	52 a 61	14 a 17	Mar revolto até 4,5 m com espuma e borrifos	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento
8	Muito Forte	34 a 40	63 a 74	17 a 21	Mar revolto até 7,5 m com rebentação e faixas de espuma	Quebram-se galhos de árvores; circulação de pessoas difícil
9	Duro	41 a 47	76 a 87	21 a 24	Mar revolto até 9 m; borrifos afetam a visibilidade	Danos em árvores; impossível andar contra o vento
10	Muito Duro	48 a 55	89 a 102	25 a 28	Mar revolto até 12 m; superfície do mar branca	Árvores arrancadas; danos na estrutura de construções
11	Tempestade	56 a 63	104 a 117	29 a 32	Mar revolto até 14 m; pequenos navios sobem nas vagas	Estragos abundantes em telhados e árvores
12	Furacão	> 64	> 119	> 33	Mar todo de espuma; visibilidade nula	Grandes estragos

Impressão realizada em: 28/10/2026

5 REFERÊNCIAS

ABNT NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas;

IEEE *Guide for Maintenance Methods on Energized Power Lines*, IEEE Std 516™-2009;

WMO – World Meteorological Organization, 2018 (Rain intensity classifications);

MN. 00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

NR 09 – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 21 – Trabalho a Céu Aberto;

NR 35 – Trabalho em altura;

Este procedimento foi elaborado com base nas principais Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis à atividade. Para consulta à íntegra e demais normas vigentes, deve-se acessar o portal oficial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

Catálogo de EPI/EPC do Grupo Equatorial.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a. Os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não previstas;

b. Condições meteorológicas adversas, como neblina, chuva, granizo, neve, ventos fortes, descargas atmosféricas e áreas alagadas, são fatores que exigem avaliação antes do início das atividades no Sistema Elétrico de Potência (SEP) ou, em caso de alteração das condições climáticas, reavaliação dos riscos por meio de nova APR. A Tabela 3 indica as restrições para os trabalhos:

Tabela 3 – Procedimentos da equipe x Condições meteorológicas

Condição Meteorológica	**Procedimentos da Equipe**		
	Baixa Tensão Desenergizada/Energizada	**Média Tensão Desenergizada**	**Média Tensão Energizada (Linha Viva)**
Nevoeiro ou Neblina	As tarefas poderão ser realizadas caso a condição meteorológica **não** comprometa a visibilidade ou **não** dificulte o manuseio de ferramentas ou locomoção (no trabalho em altura, atentar para o risco de escorregamento e queda).	As tarefas poderão ser realizadas caso a condição meteorológica **não** comprometa a visibilidade ou **não** dificulte o manuseio de ferramentas ou locomoção (no trabalho em altura, atentar para o risco de escorregamento e queda).	As tarefas **não** poderão ser iniciadas. As operações em **andamento** deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa.
Chuva leve /moderada	As tarefas poderão ser realizadas. Atentar para o risco de escorregamento e queda nos trabalhos em altura. **Nota 1: O colaborador deve utilizar capa de chuva ou vestimenta impermeável (calça e jaqueta) durante a execução da atividade. Em intervenções momentâneas em redes energizadas, o uso desses itens não é permitido, exceto quando a equipe estiver equipada com vestimentas impermeáveis**	As tarefas poderão ser realizadas. É permitido a operação de chaves seccionadoras (seguir as recomendações do **item "l" e "m"**). Atentar para o risco de escorregamento e queda nos trabalhos em altura. Para avanço das atividades, certificar que o trecho está desenergizado, isto é, seccionado, bloqueado, testado ausência de tensão,	As tarefas **não** poderão ser iniciadas. As operações em **andamento** deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa. Inspeções visuais dentro do veículo poderão ser realizadas.

Impressão realizada em: 28/10/2026

	com proteção retardante à chama (FR), adequadas e especificadas para essa condição de trabalho.	aterrado temporariamente, com os elementos energizados protegidos e sinalizado conforme as regras de ouro estabelecidas pela NR 10. Tarefas de execução de **poda** com auxílio de motopoda, **não** poderão ser executadas devido ao grau de proteção IP do equipamento. Nesses casos, outro ferramental (bastão podador, por exemplo) poderá ser utilizado. **Nota 2: O colaborador deve utilizar capa de chuva ou vestimenta impermeável (calça e jaqueta) durante a execução da atividade. Em intervenções momentâneas em redes energizadas, o uso desses itens não é permitido, exceto quando a equipe estiver equipada com vestimentas impermeáveis com proteção retardante à chama (FR), adequadas e especificadas para essa condição de trabalho.**	
Chuva Forte/ Neve/ Granizo	As tarefas **não** poderão ser iniciadas. As operações em **andamento** deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa.	As tarefas **não** poderão ser iniciadas. As operações em **andamento** deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa.	As tarefas **não** deverão ser iniciadas. As operações em **andamento** deverão ser interrompidas ou suspensas. Uma nova análise de riscos deverá ser realizada e registrada para a retomada da tarefa.
Ventos	A equipe deverá verificar se a situação permite iniciar ou dar continuidade à execução dos trabalhos, principalmente em podas e trabalhos no meio dos vãos. Avalia-se necessário realizar as	A equipe deverá verificar se a situação permite iniciar ou dar continuidade à execução dos trabalhos, principalmente em podas e trabalhos no meio dos vãos. Avalia-se necessário realizar as	A equipe deverá verificar se a situação permite iniciar ou dar continuidade à execução dos trabalhos, principalmente em podas e trabalhos no meio dos vãos. Avalia-se necessário realizar as atividades com

Impressão realizada em: 28/10/2026

	atividades com ventos até o **nível 5** na **escala Beaufort** (**Tabela 2**).	atividades com ventos até o **nível 5** na **escala Beaufort** (**Tabela 2**).	ventos até o **nível 5** na **escala Beaufort** (**Tabela 2**).
Descargas Atmosféricas	**Não** é permitido executar tarefas de manutenção com a rede desenergizada/ energizada nessa condição.	**Não** é permitido executar tarefas de manutenção com a rede desenergizada nessa condição.	**Não** é permitido executar tarefas de manutenção com a rede energizada nessa condição.
Áreas Alagadas/ Inundadas	A equipe deverá avaliar as condições existentes no local e verificar se estas permitem o início ou a continuidade da atividade. Constatada a viabilidade de execução, deverão ser integralmente atendidos todos os requisitos de segurança aplicáveis ao serviço. **Nota 3: Nessa condição, as equipes deverão estar equipadas com botinas de segurança classe II impermeáveis, devidamente especificadas para a execução da atividade.**	A equipe deverá avaliar as condições existentes no local e verificar se estas permitem o início ou a continuidade da atividade. Constatada a viabilidade de execução, deverão ser integralmente atendidos todos os requisitos de segurança aplicáveis ao serviço. **Nota 4: Nessa condição, as equipes deverão estar equipadas com botinas de segurança classe II impermeáveis, devidamente especificadas para a execução da atividade.**	**Não** é permitido executar tarefas de manutenção com a rede energizada sob essas condições.

c. Cabe à equipe analisar e verificar as condições adequadas do tempo (conforme **Tabela 3**) para decidir sobre a execução de qualquer tarefa;
d. É proibido a realização de atividades em regime de linha viva (LV) em situações onde a Umidade Relativa do Ar (URA) seja igual ou superior a 80%;
e. Caso seja detectado chuvas fortes, granizo ou descargas atmosféricas, a equipe deverá paralisar as atividades e procurar um local abrigado e seguro. Também deverá comunicar ao COI, sempre que possível;
f. A comunicação com o Centro de Operações deve ser clara e objetiva para que não haja erro na execução da atividade;
g. É permitido trabalhos em altura sob condições de chuva com intensidade leve/moderada (Tabela 3) em redes de baixa tensão desenergizada/energizada e média tensão desenergizada. Atentar-se aos riscos de escorregamento e queda devido a redução do atrito em superfícies molhadas;
h. Nenhuma ação deve ser realizada em situações de área alagada ou inundadas devido aos riscos de afogamento e choque elétrico, salvo para trabalho em eventos climáticos e

Impressão realizada em: 28/10/2026

meteorológicos extremos de origem hidrológica em que seja necessário o isolamento elétrico da área através de desligamentos. Estes desligamentos devem ser realizados em pontos anteriores à área alagada;

i. Em condições climáticas adversas, a equipe deverá portar os EPIs “extras” previstos no item 6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos. A necessidade de utilização desses equipamentos deverá ser avaliada previamente à execução de operações de chaves seccionadoras, pelo método à distância, quando estas ocorrerem após intervenções em redes desenergizadas realizadas sob condições de chuva de intensidade leve/moderada;
j. Em eventos climáticos e meteorológicos extremos de origem hidrológica (inundações, alagamentos, enchentes, deslizamentos) é necessário o uso de vestimentas impermeáveis de poliuretano resistente à chama (ATPV 15 cal/cm^2), inclusive botina de segurança classe II, impermeável;
k. Para o seccionamento de chaves na rede de média tensão após ocorrência de chuva, o eletricista deverá avaliar a substituição da vestimenta para realizar o procedimento. Nesse caso, é obrigatório o uso de DAC (Dispositivo de Abertura em Carga) para operação das chaves e que todas as ferramentas estejam secas e íntegras antes do uso. Destaca-se que é proibido a operação de chaves ao solo com esse dispositivo de abertura;
l. Caso seja necessário realizar o isolamento de trecho em condições de chuva com intensidade “leve/moderada”, este deverá estar previamente desligado pelo COI (pique/toque) para que seja realizado o seccionamento (antes da operação, a equipe deverá certificar a ausência de tensão no dispositivo);
m. Caso a atividade tenha sido concluída e a chuva persista com intensidade “leve/moderada”, em situações excepcionais**,** o COI poderá ser consultado sobre a possibilidade de desligamento do circuito supridor em questão, temporariamente (pique/toque), para que seja realizada a manobra das chaves seccionadoras (antes da operação, a equipe deverá certificar a ausência de tensão no dispositivo);
n. Durante intervenções momentâneas em redes energizadas, com método à distância, é proibido o uso de capas ou calça e jaqueta impermeáveis sem proteção retardante à chama (FR) sobre a vestimenta de trabalho, devido ao risco de fusão do material quando exposto às altas temperaturas de um arco elétrico, podendo causar lesões ao colaborador. Esta restrição não se aplica às equipes que utilizem calça e blusão impermeáveis com proteção retardante à chama (FR).

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta FR com ATPV Mínimo de 8,5 CAL/CM²	02
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
3	Óculos de proteção	02
4	Botina de segurança	02
5	Luva de vaqueta	02
6	Capa de chuva ou conjunto impermeável para chuva (calça e jaqueta)	02
7	Perneira	02
8	Pano de secagem	01
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em situações de condições climáticas adversas – extras no veículo		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta FR com ATPV Mínimo de 8,5 CAL/CM²	01
2	Botina de segurança	01
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em situações de eventos climáticos e meteorológicos extremos de origem hidrológica		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta impermeável de poliuretano resistente a chama (ATPV 15 cal/cm2) – calça e blusão	02
2	Botina de segurança isolante elétrico, classe II, impermeável	02

Nota 5: Outros EPIs (complementares) e EPCs serão exigidos conforme procedimento operacional da atividade específica.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones Usar freio de estacionamento Respeitar distância de segurança entre veículos
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho Criar corredor seguro para pedestres Fazer a travessia e posicionar-se somente em local visível e autorizado Nunca permanecer entre veículo e obstáculo
4	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Redobrar inspeção antes de apoiar escadas e acessar estruturas Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear e calçar equipamentos Manter local sempre limpo Realizar roçada/limpeza quando necessário
5	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se Usar calçado de segurança com solado integro, iluminação portátil
6	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres

Impressão realizada em: 28/10/2026

		e pelo local apropriado
7	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção Usar protetor facial quando houver projeção intensa
8	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança Óculos de segurança com filtro UV, vestimenta de manga longa, capacete com aba frontal
9	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências Rádio comunicador, checklist/roteiro de manobra, sinais padronizados
10	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar luvas e tapetes isolantes conforme classe de tensão Ferramentas isoladas, detector de tensão, conjuntos de aterramento temporário Instalar espaçador provisório na rede BT para evitar que os cabos se toquem (condição de vento)
11	Arco elétrico	Usar EPIs básicos Usar balaclava, protetor facial para arco, vestimenta retardante a chamas e luvas isolantes conforme classe de tensão Utilizar barreiras e isolamento da área Instalar espaçador provisório na rede BT para evitar que os cabos se toquem (condição de vento)
12	Locais alagados ou inundados	Elaborar APR com análise específica para condição de alagamento registrando e adotando as medidas de controle Priorizar a desenergização e bloqueio antes da intervenção

Impressão realizada em: 28/10/2026

		Testar ausência de tensão antes de qualquer contato Manter distâncias de segurança ampliada Evitar contato simultâneo com partes energizadas e superfícies molhadas Instalar plataformas isolantes elevadas Uso de tapetes isolantes certificados e secos Utilizar ferramentas isoladas certificadas Instalar sistemas de drenagem provisória (bombas, valas) quando necessário Isolamento físico da área com barreiras e sinalização visível Monitorar continuamente as condições ambientais (chuva, nível de água, correnteza e vento) Verificar a integridade dos aterramentos temporários, se aplicável Usar botina de segurança isolante elétrico, classe II, impermeável Usar luvas isolantes conforme classe de tensão protegida mecanicamente com a luva de cobertura Usar vestimenta FR impermeável com propriedades e resistência à umidade (ATPV 15 cal/cm2) – calça e blusão Usar capacete com jugular, balaclava e proteção facial contra arco elétrico Planejar resgate específico para ambiente alagado

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo

6.4.1 Etapas preliminares para execução da atividade em campo

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Conferir a solicitação de serviço; d) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; e) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional).	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 1, 5, 6**
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 3**
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Estacionar o veículo em um local seguro e o mais próximo possível do local da ocorrência; b) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; c) Ligar o pisca alerta; d) Observar, ainda dentro do veículo, as condições meteorológicas; e) Determinar, segundo os critérios avaliados na Tabela 3, se a tarefa poderá ser executada.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 3, 5**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 4 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; c) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. **Nota 6: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR.** **Nota 7: Caso ocorra alguma mudança no cenário, a equipe deve fazer uma nova APR e registrar os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 3, 4, 5, 6, 12**
Passo 5 Realizar atividade específica – seguir POP da atividade que será executada. **Nota 8: Para a operação de chaves após ocorrência de chuva, o eletricista deverá avaliar e verificar se todos os equipamentos, vestimentas e ferramentais estão secos e íntegros para o uso.** **Nota 9: Em condições chuva com intensidade leve/moderada, é permitida a operação de chaves seccionadoras, desde que sejam integralmente atendidas as condições estabelecidas nos itens "l" e "m" da seção 6.1 Considerações iniciais.**	**Riscos: -**

Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Monitoramento dos indicadores: DEC, FEC, DIC, FIC, DMIC, TMA.

9 ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	02/09/2020		Emissão Inicial	Isaac Seixas Mássigli Oliveira Francisco Marcos Jaziel Cavalcante
01	27/03/2024		Atualização dos itens 1-6	Francisco Oliveira
02	13/06/2024	4	Inclusão de nova definição (Evento climático extremo de origem hidrológica)	Francisco Oliveira
		6.1	Considerações em relação aos itens acrescentados no item 6.2	
		6.2	Inclusão de EPI para trabalho em eventos climáticos extremos de origem hidrológica	
03	23/12/2024	4.1	Melhoramento da Tabela 1	Francisco Oliveira
		6.1	Melhoramento e atualização das considerações iniciais, atualização da Tabela 3	
		6.4	Melhoramento dos passos	
04	18/02/2025	6.1	Reclassificação das intensidades de chuva	Eduardo Lira

Impressão realizada em: 28/10/2026

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
05	05/03/2026	6.1	Substituição do termo “desenergizado” pelo termo “desligado” no subitem “l”	Francisco Oliveira
06	10/06/2026		Atualização dos itens 1-6	Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Alisson Fonseca dos Santos – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Eduardo Nazareno de Lira – Executiva de Operações e Sistemas Técnico

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Isaac Lauda Silva Seixas – Executiva Gestão SRD

Massigli Flaubert Lima de Oliveira – Gerência Regional Serviços Técnicos e Comerciais Norte

Yasmin Emily de Souza Oliveira – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Heitor Hugo Dias Mangueira – Gerência Serviços de Rede

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Rodolpho Rathge Rangel Ribeiro – Gerência Corporativa de Estudos Especiais e Sistemas Técnicos

Impressão realizada em: 28/10/2026