SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

5 REFERÊNCIAS 4

6 PRINCIPAIS PASSOS 5

6.1 Considerações Iniciais 5

6.2 Orientações Gerais 5

6.2.1 Veículos com partes isoladas 5

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 7

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo 8

6.4.1 Veículo do tipo SkyCity 8

6.4.2 Caminhão Guindauto 16

6.4.3 Caminhão Viatura: Cesto Aéreo Simples e Duplo 20

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 25

8 ITEM DE CONTROLE 25

9 ANEXOS 25

10 CONTROLE DE REVISÕES 25

11 APROVAÇÃO 25

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos e diretrizes relacionados à organização das viaturas do tipo: Sky City, Cesto Simples, Cesto Duplo e Guindauto, e demais pick-ups com implementos antes e após a execução da tarefa

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços de campo em redes energizadas ou desenergizadas, e que utilizam veículos com implementos.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Áreas Operacionais (Gerências Regionais de Serviços Técnicos e Comerciais, Obras e Manutenção)

- Realizar o transporte e armazenamento de equipamentos e ferramentais de maneira segura e adequada, conforme as recomendações e diretrizes estabelecidas pelos padrões do Grupo Equatorial.
- Garantir a organização dos materiais de uso e consumo nos locais específicos e adequados, facilitando acesso e visando evitar danos e desperdícios.
- Realizar conferência diária do estoque mínimo de materiais necessários para realização das tarefas planejadas, reportando a necessidade de reposição ao devido responsável.
- Realizar a inspeção periódica dos EPIs e EPCs, assim como das demais ferramentas e materiais, verificando as condições de uso antes da realização do serviço e efetuando as substituições necessárias. Também, realizar a inspeção da integridade dos compartimentos e armazenamento a fim de reportar avarias ou manutenções necessárias em partes do veículo.
- Garantir que as ferramentas estejam limpas, organizadas, prontas para uso e em local apropriado e de fácil acesso durante a realização da atividade.
- Manter o veículo limpo e organizado ao final de cada jornada de trabalho, assim como devolver as ferramentas ao seu respectivo lugar após o uso, zelando pela organização do veículo e seus equipamentos de serviço.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4 DEFINIÇÕES

4.1 EPI e EPC

Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva.

Como o documento trata das viaturas, seria interessante inserir definições como skycity, cesta aérea, veículo com guindauto, baú, compartimentos, etc. algo nesse sentido.

Impressão realizada em: 28/10/2026

5 REFERÊNCIAS

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) Os EPIs devem ser retirados após o fim do turno pelos respectivos responsáveis, e armazenados de forma correta nos armários com trancas e cadeados;

b) Os EPCs e ferramentas devem permanecer armazenados na viatura, utilizando cadeados seguros para trancar os compartimentos;

c) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;

d) É atribuição de toda a equipe a limpeza, manutenção, inspeção, conservação e o acondicionamento adequado de todos os materiais, equipamentos e ferramentas;

e) Todo equipamento ou ferramental de linha viva deverá ser inspecionado antes de ser utilizado, estar limpo, seco, em perfeitas condições de utilização e com seus ensaios atualizados;

f) Os veículos equipados com cestas aéreas ou equipamentos com partes isoladas deverão ser guardados em local abrigado em suas bases;

g) Quando os veículos dotados de partes isolantes tiverem que ficar fora de sua base, expostos ao tempo, eles deverão ser protegidos com capas ou lona.

6.2 Orientações Gerais

Neste tópico estão apresentadas algumas orientações a serem seguidas quanto à conservação dos veículos.

6.2.1 Veículos com partes isoladas

Os veículos com membros articulados, utilizados na execução dos serviços devem ser conservados a fim de garantir a segurança e eficiência da atividade. Logo, seguem alguns pontos de atenção:

a. É recomendado a limpeza dos braços isolados e protetores de polietileno uma vez por mês, salvo exceções, como os casos de atuação em áreas de contaminação acentuada. Nesse caso, recomenda-se a limpeza diária;
b. Os braços isolados devem ser lavados com água e sabão neutro. Em seguida, aplicar álcool isopropílico para descontaminar a superfície isolada. Se existir contaminação acentuada na sua superfície, estes devem ser lavados com benzina;
c. Os protetores de polietileno devem ser lavados com água e sabão neutro e colocados para secar à sombra;

Impressão realizada em: 28/10/2026

d. Deve-se evitar o choque de ferramentas com o protetor de polietileno e outras pancadas que possam causar arranhões, ou mesmo trincas no equipamento;
e. Os eletricistas não deverão colocar dentro das caçambas (liner), metais ou materiais perfurantes como conectores, pedaços de cabos e fios, parafusos, pregos, porcas, etc.;
f. Deve-se manter o veículo sempre limpo e organizado;
g. As cordas devem ter propriedades isolantes e devem ser acondicionadas de forma adequada em local limpo e seco. Deve-se sempre avaliar o nível de umidade e sujeira antes do uso;
h. O kit de resgate para cestas aéreas (fixo ao veículo) deverá passar por inspeção visual diariamente, antes de sair da base. Deve-se vistoriar as fitas de estabilização, sistema de travamento e bolsa de armazenamento do kit no braço da cesta.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Atingido nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança
3	Postura incorreta	Adotar postura correta para levantar peso
4	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
5	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.4.1 Veículo do tipo SkyCity

Os passos a seguir serão válidos se aplicados ao modelo de layout do veículo operacional equipado com SkyCity (Figura 01):

Figura 01 – Veículo com cesta aérea do tipo SkyCity acoplada



a) Organização SkyCity: baú lateral direito

O baú lateral direito fica localizado ao lado do segundo passageiro do veículo (“carona”). Nele, devem ser alocados os EPIs dos eletricistas que estarão trabalhando no turno e os EPCs de toda a equipe. A Figura 02 e 03 representa a sequência para acomodação dos itens:

Figura 02 – Compartimento lateral direito

Impressão realizada em: 28/10/2026



Imagem 01:	**Imagem 02:**	**Imagem 03:**
Conjunto de aterramento	Bolsa de protetores faciais	Detector de tensão
Caixa de loadbuster		

Nota 01: A haste de aterramento deve estar sempre com a ponta direcionada para a parte traseira do veículo

Figura 03 – Compartimento lateral direito (continuação)

Impressão realizada em: 28/10/2026

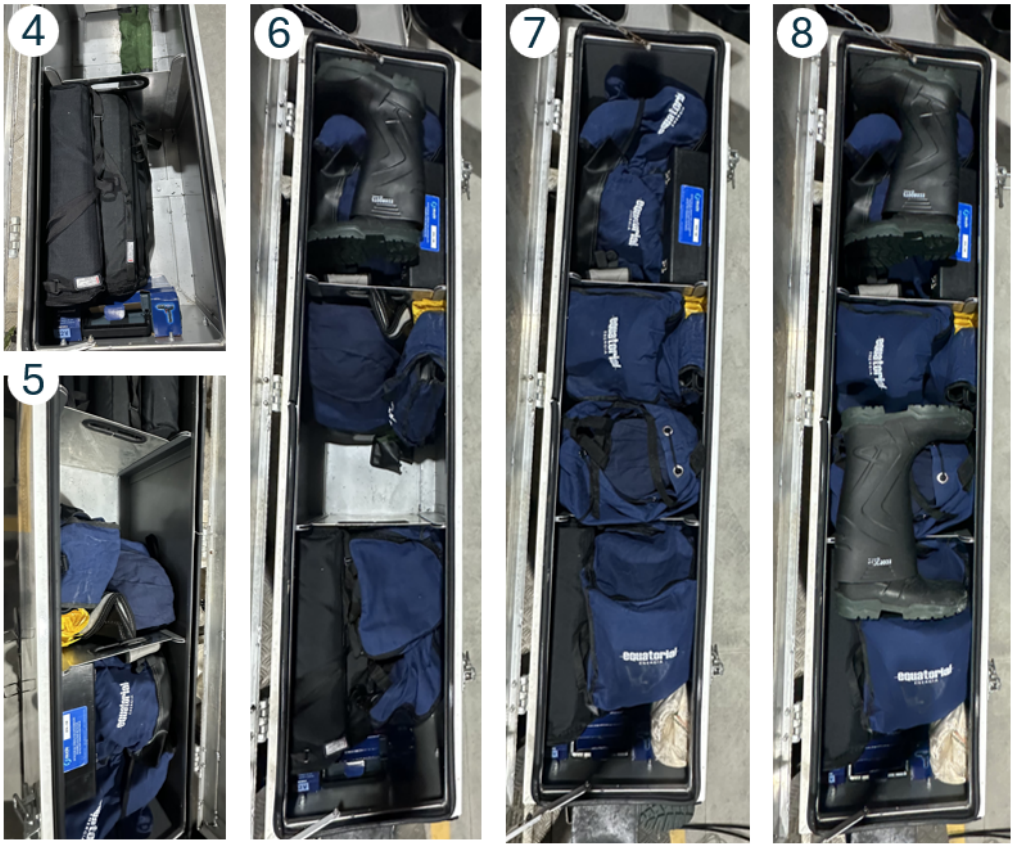


Imagem 04	Imagem 05	Imagem 06	Imagem 07	Imagem 08
Bolsa de cobertura	Perneiras	Bolsa de protetor facial	Bolsa de EPI	Botina sete léguas
Parafusadeira	Bolsa de capacetes e luvas	Bota sete léguas	Macacão de apicultor	

b) Organização SkyCity: baú lateral esquerdo

Neste compartimento, deverão ser armazenados os materiais elétricos, materiais de uso e consumo, e ferramentas. A sequência recomendada para acomodação dos itens na viatura é representada pelas Figuras 04 e 05:

Figura 04 – Compartimento lateral esquerdo

Impressão realizada em: 28/10/2026

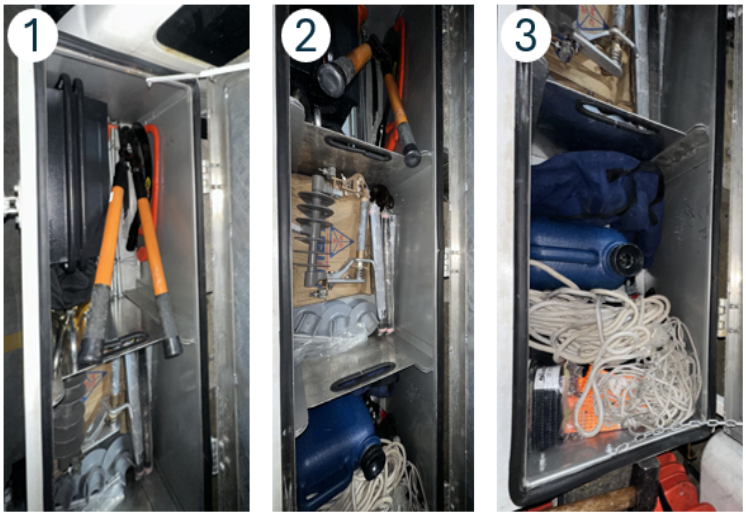


Imagem 01	**Imagem 02**	**Imagem 03**
Caixa de ferramentas	Materiais de uso geral como chave fusível, isoladores	Garrafa de água 5 l
Pedarol		Estropos
Serra e alicate de corte isolado		Cordas

Figura 05 – Compartimento Lateral esquerdo (continuação)



Imagem 04	**Imagem 05**
Balde de Lona e bolsa de elos	Balde de lona com gancho

Impressão realizada em: 28/10/2026

c) Organização SkyCity: varas de manobra e aterramentos temporários

Existem compartimentos circulares na parte lateral do veículo (Figura 06) que devem armazenar os objetos de haste longa: vara telescópica, vara seccionadora com capas e aterramentos temporários.

Figura 06 – Local adequado de armazenamento dos objetos de haste longa (enumerados 03 e 04)



d) Organização SkyCity: moto poda, bastão pega tudo, alças, cones e cabos

A moto poda deve ser armazenada no compartimento de número 05, conforme Figura 07.

Figura 07 – Compartimento adequado para armazenamento da moto poda



Impressão realizada em: 28/10/2026

No compartimento de número 06, deve ser armazenado o bastão pega tudo, sempre com a capa (Figura 08).

Figura 08 – Compartimento adequado para armazenamento do bastão pega tudo



As alças devem ser armazenadas nos compartimentos tubulares conforme esforço e bitola apropriada (Figura 09).

Figura 09 – Armazenamento de alças, separadas por tipo



Os cones devem ser armazenados no suporte exclusivo para cones, localizados no baú número 02, na parte de trás da viatura (Figura 10).

Figura 10 – Armazenamento de cones na parte traseira da viatura, no baú 02

Impressão realizada em: 28/10/2026



Os cabos devem ser armazenados no assoalho, atrás da base do cesto aéreo, com a cinta catraca segurando firmemente os cabos (Figura 11).

Figura 11 – Armazenamento de cabos no assoalho



e) Organização SkyCity: porta-Luvas

No compartimento porta-luvas da viatura, devem ser armazenados pequenos equipamentos, como lanternas e alicates amperímetros (Figura 12).

Figura 12 – Organização do compartimento de porta-luvas

Impressão realizada em: 28/10/2026



Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.2 Caminhão Guindauto

Os passos a seguir serão válidos se aplicados ao modelo de layout do veículo operacional equipado com Guindauto, conforme Figura 13:

Figura 13 – Caminhão equipado com Guindauto



a) Organização: compartimentos laterais esquerdos (lado do motorista)

Na mala lateral esquerda, deverão ser alocados os equipamentos de proteção do local de trabalho, assim como outros materiais de uso durante o serviço, alicate hidráulicos, baldes de içamento e fitas e placas de sinalização (Figura 14).

Figura 14 – Mala esquerda de número 01



Na mala lateral esquerda de número 02, devem ser guardados os EPIs que serão utilizados pelos eletricistas (dentro das bolsas), assim como as cordas que serão utilizadas no serviço, para içamento (Figura 15).

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 15 – Mala esquerda de número 02



Na parte lateral esquerda dos caminhões guindauto, existem dois compartimentos mais extensos capazes de portar equipamentos maiores. Estes compartimentos são enumerados por 01 e 02.

No compartimento esquerdo 01 (Figura 16), é recomendado guardar as lonas enceradas e materiais menores, como isoladores e chaves fusíveis.

Figura 16 – Compartimento extenso lado esquerdo número 01



Já no compartimento 02 (Figura 17), é recomendado guardar as ferramentas de escavação e poda. A parte tubular situada logo atrás é para guardar a motopoda elétrica e evitar contato com a água em situações de chuva, garantindo a integridade do material e seu funcionamento.

Figura 17 – Compartimento extenso lado esquerdo número 02



Impressão realizada em: 28/10/2026

No lado esquerdo, também existe um armário inferior onde podem ser guardadas as marretas, cintas, kits de carga e descarga de materiais (Figura 18).

Figura 18 – Armário esquerdo inferior



b) Organização: Compartimentos laterais direitos (lado do passageiro)

No lado do passageiro, podem ser verificadas a presença de duas malas, cada uma com dois compartimentos, sendo enumeradas de 01 e 02.

Na mala direita 01 (Figura 19), são guardadas as bolsas com os EPIs dos eletricistas que irão atuar no turno.

Figura 19 – Compartimento lateral direito, mala 01



Na mala lateral direita 02 (Figura 20), serão guardadas as alças a serem utilizadas nos serviços.

Figura 20 – Compartimento lateral direito, mala 02

Impressão realizada em: 28/10/2026



c) Organização: Compartimento superior

No compartimento superior, existem dois baús. No baú superior 01 (Figura 21), podem ser guardadas as bolsas de EPIs dos eletricistas presentes no turno, e a maleta de ferramentas.

Figura 21 – Baú superior 01



No compartimento superior do baú número 02 (Figura 22), serão armazenados os aterramentos, balde de içamento das ferramentas, a vara de manobra seccionável e a bolsa de ferramentas.

Figura 22 – Baú superior 02



d) Organização: cones

Os cones utilizados para sinalização e delimitação da área de trabalho devem ser armazenados no suporte para cone (Figura 23), localizado na parte inferior esquerda, ao fundo da carroceria e devidamente fixados e amarrados com a corrente presente nesta mesma região no veículo.

Figura 23 – Armazenamento dos cones de sinalização

Impressão realizada em: 28/10/2026



6.4.3 Caminhão Viatura: Cesto Aéreo Simples e Duplo

Os compartimentos contidos nas viaturas de Cesto Aéreo Simples e Duplo são muito semelhantes, com aproximadamente o mesmo tamanho e espaço em ambos. Dessa forma, a organização para as malas e compartimentos são idênticos.

Os caminhões podem ser identificados pela quantidade de cestas aéreas acopladas ao braço articulado na parte traseira da caçamba, conforme Figura 24 e 25:

Figura 24 – Caminhão Viatura de Cesto Aéreo Duplo



Figura 25 – Caminhão Viatura de Cesto Aéreo Simples

Impressão realizada em: 28/10/2026



Ambos os caminhões viaturas possuem:

- 4 Malas extensas no lado esquerdo
- 4 Malas extensas no lado direito
- 3 compartimentos tubulares
- 01 Baú superior
- 01 espaço para organização dos cones de sinalização

a) Organização do lado esquerdo

Sugere-se que no lado esquerdo, na mala extensa de número 01 e 02 (Figura 26), sejam guardados: mantas isolantes, lonas enceradas, ferramentas de by-pass, placas de sinalização e a caixa auxiliar.

Figura 26 – Malas Esquerdas de número 01 e 02, respectivamente



Nas malas extensas de número 03 e 04 (Figura 27), sugere-se que sejam guardados: coberturas rígidas, cruzetas extensíveis, prendedores.

Figura 27 – Malas esquerdas de número 03 e 04, respectivamente

Impressão realizada em: 28/10/2026



b) Organização do lado direito

Sugere-se que sejam guardados no lado direito, nas malas extensas de número 01 e 02 (Figura 28): bolsas de EPIs para os eletricistas do turno, detectores de tensão, alicates hidráulicos, loadbuster, maleta de chave catraca, decapador e a vestimenta para uso de motosserra.

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 28 – Malas direitas de número 01 e 02, respectivamente



Nas malas extensas de número 03 e 04 (Figura 29), sugere-se que sejam guardadas as: hastes de aterramento temporário, presilhas elevatórias e suspensão, balde de içamento das ferramentas, o aterramento, o alicate tesourão, fitas e placas de sinalização e bolsas para moitão e corda.

Figura 29 – Malas direitas de número 03 e 04, respectivamente:



c) Organização da parte superior e cones

Na parte superior das viaturas de cesto simples e duplos, existe um baú na parte superior (Figura 30) para armazenamento de materiais como: maleta de ferramentas, kit de resgate. e vassoura.

Figura 30 – Compartimento do baú superior



Impressão realizada em: 28/10/2026

Também serão encontrados os compartimentos tubulares (Figura 31) para armazenamentos de equipamentos com haste prolongada e manejo à distância, como varas de manobra e motosserra hidráulica.

Figura 31 – Compartimento tubular



Por fim, os cones de sinalização e delimitação da área da atividade, devem ser sempre empilhados e armazenados no suporte para cone (Figura 32), localizado ao fundo da carroceria da viatura.

Figura 32 – Armazenamento ideal do cone de sinalização no fundo da carroceria.



Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Não se aplica

8 ITEM DE CONTROLE

Tempo Médio de Preparo

9 ANEXOS

Não se aplica

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	15/10/2025		Emissão Inicial	Renan Cutrim de Assis Francisco Luiz Oliveira Junior

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Renan Cutrim de Assis – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Francisco Luiz Oliveira Junior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026