

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 1 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Utilização de moto poda e moto serra” com o objetivo de assegurar que a execução destas atividades cumpra com as exigências legais. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Obras e Manutenção, ao Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Executiva corporativa de manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 2 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

Solicita autorização para executar a programação e o bloqueio e desbloqueio do religamento automático do circuito onde irão trabalhar, realiza a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

3.5 Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Motopoda

Máquina para corte a distância que permite que o operador possa cortar galhos altos estando no nível do solo. Consiste em um motor, geralmente a gasolina, um bastão extensor e uma serra a corrente na extremidade do bastão.

4.2 Motosserra

Serra acionada a motor, geralmente a gasolina ou elétrico, utilizada para poda e derrubada de árvores. O motor, ao ser acelerado, faz girar a serra de corrente em torno de uma barra guia (sabre), que mantém a corrente esticada e serve para direcionar o corte.

4.3 Poda

É o ato de cortar, aparar a copa da árvore, ou seja, manter a copa da árvore sob controle, de forma a evitar danos à fiação de energia elétrica. A poda nunca visa a impedir o crescimento.

4.4 Pino pega-corrente

Dispositivo de segurança que, nos casos de rompimento da corrente, reduz seu curso, evitando que atinja o operador;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 3 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

4.5 Freio manual de corrente:

Dispositivo de segurança que interrompe o giro da corrente, acionado pela mão esquerda do operador;

4.6 Protetor da mão direita:

Proteção traseira que, no caso de rompimento da corrente, evita que esta atinja a mão do operador;

4.7 Protetor da mão esquerda:

Proteção frontal que evita que a mão do operador alcance, involuntariamente, a corrente, durante a operação de corte;

4.8 Trava de segurança do acelerador:

Dispositivo que impede a aceleração involuntária.

4.9 Podador de cerca viva:

O podador de cerca viva é uma ferramenta cada vez mais usada para efetuar a manutenção de espaços verdes, especialmente em residência e parques. É a ferramenta ideal para trabalhar em altura média e fazer cortes com mais facilidade e maior precisão.

4.10 Bastão podador:

É utilizado para corte de galhos de árvores, especialmente nas proximidades das instalações elétricas, quando os galhos prejudicam a intervenção ou comprometem o funcionamento e segurança. A lâmina fixa e móvel é fabricada em aço forjado, além de ser afiada.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 4 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

Procedimento Operacional Padrão – POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chave no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00306.EQTL - Abrir/Fechar chave fusível de três estágios (religadora) no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00566.EQTL - Abrir/Fechar de Grampo de Linha Viva;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00288.EQTL - Abrir/Fechar Chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

Procedimento Operacional Padrão – POP.00454.EQTL - Utilização de Cesto Aéreo.

Procedimento Operacional Padrão – POP.00516.EQTL – Supressão de vegetação, corte e poda de árvores.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
2		Descrição	Quantidade
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 5 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

		Escada extensível / veicular ou singela; Conjunto de aterramento temporário BT e MT; Aterramento veicular; Conjunto de Vara de manobra; Conjunto de Içamento; Moitão; Freio ABS para escalada (autoblocante); Farol auxiliar para trabalhos noturnos; Lanterna portátil; Kit resgate cesto aéreo; Guincho manual (tifor); Alicate Volt Amperímetro; Ferramentas para Sinalização:(Bandeirola, Colete refletivo, Cone, Fita zebra, Giroflex, Placas de advertência); Balde de lona; Bolsa de Lona para Luvas Isolantes; Kit Primeiros Socorros; Motosserra; Moto poda; Vara de manobra; Bastão podador;	
--	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 6 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

		Cinta de ancoragem com mosquetão para topo de escada (Eureca); Podador de cerca viva; Cordas guias; Linha de vida; Detector de Tensão; Bastão pega tudo; Facão com bainha; Foice; Serrote para poda; Kit para afiar sabre; Canivete reto; Chave de fenda; Alicate universal.	
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Uniforme retardante a chama; Botina de segurança. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Cinto de segurança tipo Paraquedista com talabarte regulável; Sistema de Linha de vida; Trava quedas;	

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 7 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

		Talabarte; Óculos de segurança; Luvas isolantes c/ proteção, conforme classe de tensão; Balaclava; Luva de vaqueta; Luva de raspa; Luva anti corte; Protetor solar; Macacão de apicultor; Protetor Facial; Protetor Auricular ou abafador de ruído; Capa longa impermeável com capuz para chuva; Palmilha anti perfuro cortante; Protetor solar; Calça anti corte; Perneira de couro.	
--	--	---	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 8 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

6.2 Requisitos para operação de motopoda e motosserra

6.2.1 Os operadores de motosserra e motopoda devem ter treinados, capacitados e autorizados adequadamente conforme disposto na Norma Regulamentadora 12 do Ministério do Trabalho;

6.2.2 O treinamento do operador de motosserra e motopoda deve ter carga horária mínima de 8 horas e conteúdo programático que cubra todos os itens de uso do manual de instruções do equipamento;

6.2.3 Os motosserras e as motopodas devem ser registradas junto ao IBAMA conforme disposto pela Portaria do órgão;

6.2.4 O registro dos equipamentos deve ser mantido em dia e atualizado;

6.2.5 Cada operador de motosserra deve possuir a Licença para Porte e Uso de Motosserra e Moto Poda emitida pelo IBAMA;

6.2.6 Os principais riscos na operação de um motosserra e motopoda estão associados, principalmente a:

- Ferimentos com a lâmina;
- Ruídos e vibrações;
- Corte e queda de arvores e galhos;
- Lesões por esforços repetitivos;
- Lesões nos olhos por serragem e poeiras;
- Risco de explosão;
- Riscos com animais peçonhentos e insetos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 9 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

6.3 Procedimentos de Segurança e Proteção

6.3.1 Moto Serra

6.3.1.1 Todo operador de motosserra deve estar obrigatoriamente equipado com os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em perfeito estado de conservação conforme descrito no item 6.1;

6.3.1.2 Além dos EPIs acima, o operador deve usar roupas bem ajustadas ao corpo, com a barra da camisa presa dentro da calça;

6.3.1.3 A camisa e a calça devem cobrir completamente os membros, mesmo que estejam cobertas por equipamentos de proteção;

6.3.1.4 As motosserras devem estar equipadas com os seguintes itens de segurança em perfeito estado de funcionamento:

- Freio manual ou automático de corrente
- Protetor da mão direita
- Protetor da mão esquerda
- Pino pega corrente
- Trava de segurança do acelerador
- Proteção do sabre

6.3.1.5 A poda realizada por equipe de Linha Viva utilizará motosserras e motopodas a combustão ou a bateria.

6.3.2 Moto Podas

6.3.2.1 Todo operador de motopoda deve estar obrigatoriamente equipado com os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em perfeito estado de conservação conforme descrito no item 6.1;

6.3.2.2 Os dispositivos de segurança não devem ser removidos, retirados ou modificados de qualquer maneira;

6.3.2.3 Para o caso de motopodas próximo à rede de distribuição energizada, é obrigatório o uso de luvas isolantes de acordo com o nível de tensão da rede considerando as distâncias mínimas de segurança para a execução de serviços em sistemas de distribuição energizados, aquelas medidas desde o ponto mais próximo com tensão até qualquer parte extrema do trabalhador, como seu próprio

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 10 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

corpo, ferramentas ou elementos que estejam sendo utilizados nos movimentos voluntários ou acidentais;

6.4 Cuidados no manuseio dos equipamentos

6.4.1 O executor da poda deve manter contato visual e auditivo constantes com o encarregado ou membro da equipe responsável pela supervisão da tarefa;

6.4.2 Manter o combustível armazenado em local correto de maneira segura, antes e após o abastecimento dos equipamentos, acondicionado de maneira segura no veículo de apoio;

6.4.3 A parte mais alta do corpo do executor da poda, inclusive com os braços estendidos, deverá ficar fora da zona controlada dos condutores, conforme estabelecido pela NR-10, de acordo com o nível de tensão;

6.4.4 O executor da poda não deve entrar em contato com qualquer tipo de cordoalha ou condutor, em hipótese alguma;

6.4.5 Quando o operador estiver manuseando a motosserra ou motopoda, não deve utilizar outras ferramentas de corte simultaneamente;

6.4.6 A motopoda só pode ser utilizada próxima a redes de distribuição se:

- Obedecer uma distância segura entre os condutores, operador e equipamento;
- Os galhos não estiverem tocando os condutores;
- Os galhos não estiverem acima dos condutores;
- Não haja possibilidade dos galhos tocarem os condutores durante a execução da tarefa.

6.4.7 Se houver possibilidade de os galhos tocarem os condutores durante a poda, o serviço só pode ser executado com a linha desenergizada, ou por equipes de linha viva e com procedimentos próprios para linha energizada;

6.4.8 Para execução de trabalhos em altura, pode utilizar a escada de forma segura. Porém, é proibido a utilização do último degrau (topo) da escada ou de pé nos galhos das árvores. Em caso de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 11 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

necessidade de maior mobilidade e distancia deve-se utilizar o cesto aéreo. A moto serra deve ser passada para operador desligada e travada;

6.4.9 A motosserra, ao ser usada dentro do cesto aéreo, deverá estar amarrada ao SKY para que impeça sua queda ao solo;

6.4.10 Manter o equipamento em bom estado de conservação, fazendo os reparos necessários sempre antes de começar o trabalho;

6.4.11 Não operar o equipamento estando cansado ou com algum membro do corpo lesionado;

6.4.12 Manter as mãos limpas e secas para segurar o equipamento com firmeza, com ambas as mãos;

6.4.13 Interromper imediatamente o trabalho a qualquer sinal de irregularidade com o equipamento. O uso do equipamento com defeito é um fator de risco que pode causar acidentes graves. O trabalho só deve ser retomado após a solução de todos os problemas;

6.4.14 Nunca fumar durante o abastecimento ou operação do motosserra;

6.4.15 O operador deve manter-se corretamente posicionado, seguindo os critérios:

- Os pés devem estar sempre firmemente apoiados no solo ou no chão do cesto aéreo;
- Manter sempre o equilíbrio;
- Nunca esticar completamente os braços, para não se desequilibrar. Se necessário, mover o cesto para se aproximar do galho;

6.4.16 A operação do motosserra deve ser feita sempre sob supervisão, com orientação do encarregado da tarefa. Por conta dos equipamentos de proteção, o operador não tem percepção suficiente para notar a movimentação de outras pessoas ao redor do local do corte;

6.4.17 A motosserra esquenta durante o uso, principalmente na região do escapamento, se o motor for a gasolina manter a motosserra sempre distante de quaisquer materiais inflamáveis;

6.4.18 Os gases do escapamento do motosserra a gasolina são tóxicos, da mesma maneira que um escapamento de carro. Assim, a motosserra não deve ser operada em locais fechados ou com pouca ventilação;

6.4.19 O operador deve interromper o uso do motosserra ao notar que suas mãos estão dormentes, inchadas, tensas ou com câimbras;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 12 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

6.4.20 Desligar sempre o equipamento e proteção de segurança travada quando for se movimentar pela área, principalmente durante a fuga da derrubada (queda da árvore). O único momento em que o operador pode se locomover com a serra ligada é para se reposicionar em torno da árvore para o corte;

6.4.21 O transporte da serra deve ser feito sempre com ela desligada, na altura da cintura e com o sabre virado para trás. Se o operador tropeçar durante o deslocamento, pode soltar a serra e ela cairá de forma segura;

6.4.22 Não utilizar a alavanca de freio da corrente para transportar a motosserra. Somente a alça de transporte deve ser utilizada para esse fim;

6.4.23 Sob chuva é inadequado a realização de poda.

6.5 Uso da motosserra e motopoda e operações de corte:

6.5.1 Motopoda

6.5.1.1 Abastecer os equipamentos sempre desligados e frios, sem ultrapassar o limite do tanque de combustível;

6.5.1.2 Obedecer a mistura dos combustíveis, sendo adequado para a utilização do dia. Não deixando resto de combustível no tanque, para não gerar crostas no carburador e outros problemas.

6.5.1.3 O reservatório de combustível deve ser afastado no mínimo 3,0 metros do local antes da partida do equipamento;

6.5.1.4 O operador deve utilizar a motopoda de tal forma que o motor/reservatório de combustível fique na lateral de seu corpo.

6.5.1.5 Na utilização da motopoda sempre usar a bandoleira de apoio;

6.5.1.6 A motopoda deve ser utilizada para poda a partir do solo, ou para desbastar os galhos próximos à rede antes da derrubada da árvore;

6.5.1.7 A serra da motopoda deve ser posicionada sempre em paralelo ao tronco de onde será removido o galho;

6.5.1.8 Ao aproximar a serra da motopoda do galho a ser removido, acionar o acelerador e realizar o corte em movimento de descida, lentamente e com velocidade constante;

6.5.1.9 Deve-se tomar cuidado para não exagerar na força aplicada no bastão da motopoda pois, ao terminar o corte, o operador não terá mais a resistência do galho e pode se desequilibrar, além, do

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 13 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

sabre poder ficar preso no galho podendo danificar o equipamento e causar um acidente com o operador;

6.5.2 Motosserra

6.5.2.1 Para a partida do motosserra, seguir minimamente estes passos:

- Apoiar firmemente a motosserra no chão, nunca apoiar sobre a perna ou o joelho;
- Segurar a motosserra pela alça, com a mão esquerda;
- Firmar o pé direito sobre o protetor de mão;
- Deixar a proteção de segurança ativada;
- Puxar a corda de partida com firmeza, utilizando a mão direita;
- Consultar o manual de instruções do equipamento acerca da operação de outros elementos como travas, afogador e afins.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 14 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

6.5.2.2 No caso de trabalho em altura, a motosserra e a motopoda devem ser desligadas, travadas e içadas por meio de corda. O motor só deverá ser acionado caso o equipamento esteja nas mãos do operador, com o mesmo se encontrando dentro do cesto aéreo ou na escada de centro;

6.5.2.3 Iniciar o corte encostando a base do sabre na árvore.

6.5.2.4 A ponta do sabre nunca deve encostar no tronco ou galhos a serem cortados, para evitar que haja rebote da serra, ou que ela fique presa dentro da árvore. Por esse motivo, é ideal que se utilize uma serra cujo comprimento de sabre seja maior que o diâmetro da árvore;

6.5.2.5 Realizar o corte dos galhos e troncos conforme o Procedimento Operacional Realizar poda em linha viva ou em linha morta específico para a situação;

6.5.2.6 O corte deve ser feito sempre com a corrente “a puxar” obedecendo o sentido horário do giro da corrente;

6.5.2.7 Os cortes devem ser feitos com aceleração o mais constante possível para evitar que a serra enrosque durante o corte;

6.5.2.8 Segurar a serra sempre de lado, evitando ficar diretamente atrás do equipamento para não ser atingido em caso de rebote;

6.5.2.9 Durante a atividade, o operador deve tocar com as mãos apenas as alças e travas do equipamento. Não se deve encostar no sabre, na corrente nem nas áreas quentes do motor;

6.5.2.10 Fazer análise de queda de galho em relação ao posicionamento do operador de forma que não esteja na trajetória dele;

6.5.2.11 A operação de motosserras em cesto aéreo ou escada de centro só poderá ser realizada na zona livre (aonde não exista mais o risco de contato com a rede energizada) de acordo com cada classe de tensão, mediante a utilização da roupa anti corte.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 15 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

6.5.2.12 Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre.

Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV	Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros	Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros
<1	0,20	0,70
≥ 1 e <3	0,22	1,22
≥ 3 e <6	0,25	1,25
≥ 6 e <10	0,35	1,35
≥ 10 e <15	0,38	1,38
≥ 15 e <20	0,40	1,40
≥ 20 e <30	0,56	1,56
≥ 30 e <36	0,58	1,58
≥ 36 e <45	0,63	1,63
≥ 45 e <60	0,83	1,83
≥ 60 e <70	0,90	1,90
≥ 70 e <110	1,00	2,00
≥ 110 e <132	1,10	3,10
≥ 132 e <150	1,20	3,20
≥ 150 e <220	1,60	3,60
≥ 220 e <275	1,80	3,80
≥ 275 e <380	2,50	4,50
≥ 380 e <480	3,20	5,20
≥ 480 e <700	5,20	7,20

Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre





Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 16 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

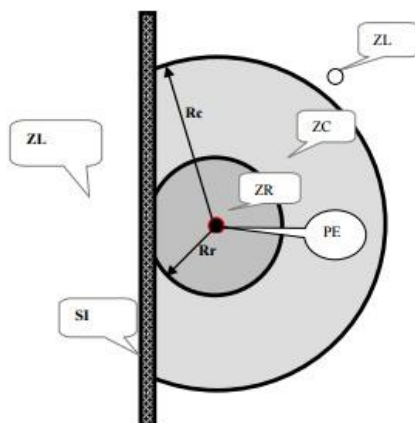

ZL= Zona livre.

ZC= Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados.

ZR= Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho.

PE= Ponto da instalação energizado.

SI= Superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos dispositivos de segurança.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Conforme relação no item 6
- EPI Básico conforme descritos na NP.00166.EQTL - Utilizar Equipamentos Especiais

8 ITEM DE CONTROLE

- Redução do indicador DEC/FEC
- Checklist de manutenção preventiva do equipamento

9 ANEXOS

ANEXO I – Uso de motosserra e moto poda

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 17 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021		Emissão Inicial	Assis José Ferreira Junior Francisco Sergio Nascimento Pinto Ivaldo da Silva Fontes Eduardo Rogério
01	27/07/2023	6	Adição de itens para enriquecimento da atividade, pela inclusão dos itens 6.3.1.5, 6.5.2.11 e alteração do item 6.5.22. Inclusão da tabela 6.5.2.12 sobre delimitação de zonas de risco, controlada e livre e Figuras 1 e 2. Atualização das referências do documento	Midegarden Balduino Carvalho Lavra

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/08/2023	Página: 18 de 18
Título: Utilização de Moto Poda e Moto Serra		Código: POP.00466.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Confidencial __ Restrito			

Francisco Sergio Nascimento Pinto - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

Ivaldo da Silva Fontes - Gerência Corporativa Manutenção e Automação - Manutenção RD

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição