

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/12/2023	Página: 1 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a “Utilização de cesto aéreo”, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial, as Empresas Parceiras e em especial a Área Corporativa de Segurança.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Área Corporativa de Segurança

Atualização e manutenção dos documentos, além de garantir que todas as equipes envolvidas tenham acesso aos documentos.

3.2 Colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras

É responsabilidade dos colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras executar as tarefas preliminares de acordo com os conceitos de segurança do trabalho, a fim de que a tarefa principal possa ser realizada em campo com êxito. Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item Habilitação, Qualificação, Capacitação.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Cesto Aéreo

É um equipamento móvel, para trabalho em altura, destinado a transportar um ou mais trabalhadores para atividades em locais de uma obra, rede e equipamentos elétricos, podendo estar suspenso em guias, guindastes ou veículos dotados de braços ou estruturas mecânicas apropriadas, treliçadas ou telescópicas (de quaisquer tipos e configurações). O Arranjo de um Cesto Aéreo Acoplado está representado na figura 1.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/12/2023	Página: 2 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

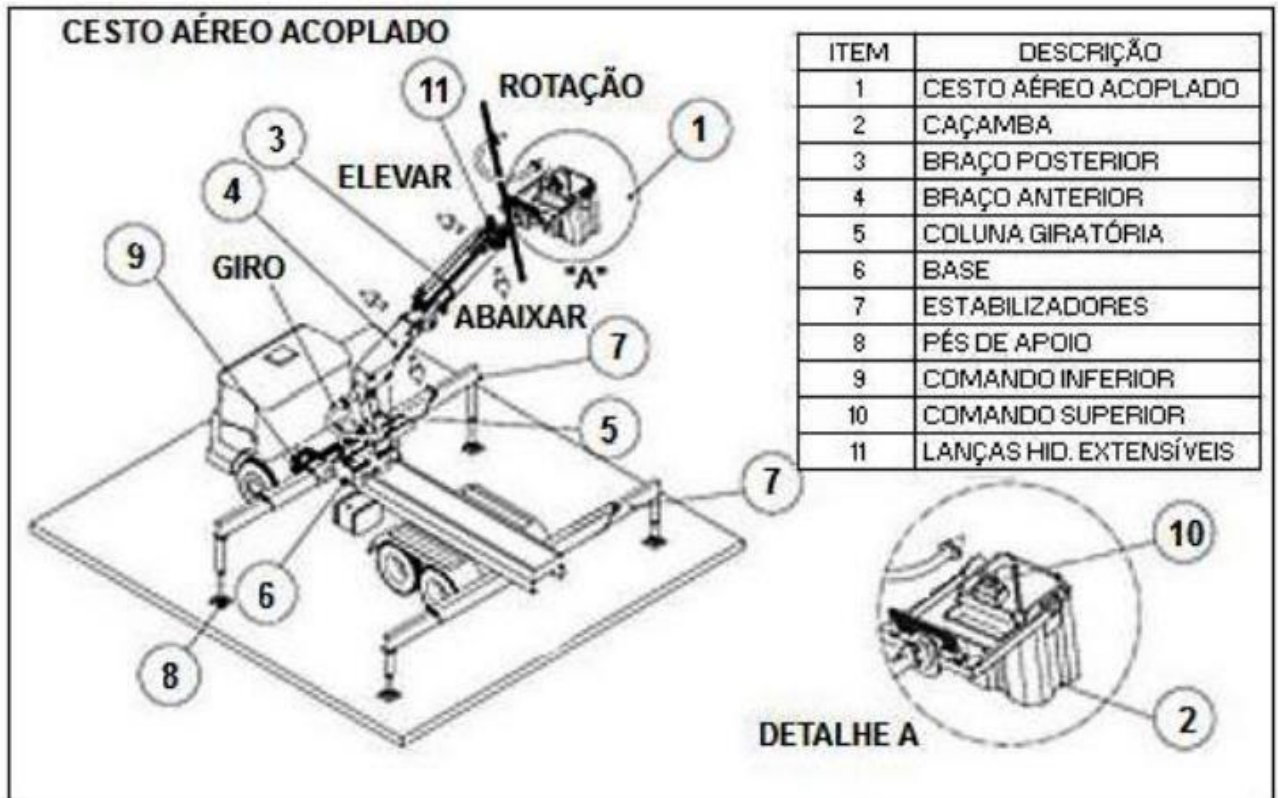


Figura 1 - Exemplo de Arranjo de um Cesto Aéreo Acoplado

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos;

NR 17 – Ergonomia;


NR 35 – Trabalho em altura;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

ABNT NBR 5356 / 2017 Transformadores de potência;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	3 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;

SKYRITZ – Manual do Operador;

GUITON – Cesta Aérea GT 10.0 AC:

VERSALIFT – Time Manufacturing Company.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos
02	Depende da tarefa	Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo: Calço para pneus 2 Calço para sapatas 2 ou 4 Placas de sinalização 2 Lonas 1 Lona do Braço do Cesto 1 Lona do Line 1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico: Capacete com jugular passada; Uniforme retardante a chama; Botina de segurança. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar: Óculos de proteção; Luva de Vaqueta;

02

Depende da tarefa

Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:

Calço para pneus

2

Calço para sapatas

2 ou 4

Placas de sinalização

2

Lonas

1

Lona do Braço do Cesto

1

Lona do Line

1

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico:

Capacete com jugular passada;

Uniforme retardante a chama:

Botina de segurança.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:

Óculos de proteção;

Luva de Vaqueta;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	4 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Cinto Paraquedista; Talabarte; Manga Isolante; Trava queda; Perneira; Talabarte em “Y”.	
--	--	--	--

6.2 Passo a passo para execução das tarefas

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1 Fazer check list dos materiais básicos para atendimento emergencial na Rede de Distribuição (Elos Fusíveis, Emendas Pré-formadas, Cabos de Alumínio etc.) 1.2 Conferir condições externas e internas de uso do veículo 1.3 Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso;	Lesão nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais.	Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico; Usar Luvas de vaqueta; Usar Óculos de Proteção; Atenção nas manobras com o veículo; Realizar inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para atendimentos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	5 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
			emergências na rede de distribuição.
2. Chegando ao local elaborar Análise Preliminar de Risco (APR)	2.1 Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básicos: Capacete com jugular, Vestimenta retardante a Chama e Botina de Segurança; 2.2 Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.		
3. Realizar Inspeção no local	Realizar inspeção no circuito e/ou equipamento onde será realizado os trabalhos;	Acidente de trânsito/pátio;	Atenção nas manobras com o veículo; Obedecer ao código de trânsito brasileiro.
4. Posicionar veículo	Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	6 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho	Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança		
6. Acionar Tomada de Força	6.1 Realizado o passo 4, com os calços de rodas já instalado, freio de mão aplicado, colocaro veículo em ponto morto e dar partida no veículo; 6.2 Pisar da embreagem levemente até o final 6.3 Acionar a tomada de força: 6.3.1 Puxar o botão da tomada de força; ou 6.3.2 Ligar o interruptor no caso de embreagem magnética; 6.4 Soltar lentamente a embreagem.	Não engatar o veículo no ponto morto, e soltar a embreagem engrenada	Não ficar na frentedo veículo
7 Patolar o veículo	7.1 Fazer um pré posicionamento dos calços das Sapatas; 7.2 Iniciar a estabilização abaixando as sapatas do veículo;	Risco físico: lesão; nas mãos e pé Solo frágil; Risco de tombamento.	Não colocar as mãos ou pés enquanto as sapatas estão em movimento;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	7 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	7.2.1 Ajustar os calços para que a base das sapatas fique centralizadas; Concluir o abaixamento e atolamento das sapatas; 7.3 Nivelar e patolar de modo que os pneus fiquem levemente tocando no solo		Colocar calço nas sapatas de patolamento; Não patolar veículo em terreno com inclinação superior a 5 graus.
8 Realizar teste de Operação	8.1 Retirar as coberturas do braço superior da lança e do cesto aéreo 8.2 Soltar as fivelas dos braços que os prende no malhal; 8.3 Verifique se a válvula de emergência está acionada para a torre; 8.4 Operar o Braço Superior tirando do malhal; 8.5 Operar o Braço inferior; 8.6 Operar os movimentos de giro da torre; 8.7 Retornar os braços para a posição de descanso; 8.8 Verificar se houve alguma não conformidade na operação.	Bater contra objetos; Bater em obstáculos; Prensagem; Lesão nos olhos por vazamento de olho com pressão; Escorregamento;	Usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) básico; Usar Óculos de Proteção; Usar luva de vaqueta; Observar os objetos ao redor; Não colocar as mãos nos pontos em movimentos; Manter piso limpo e organizado na carroceria.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	8 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
9 Operar o CestoAéreo	9.1 Munir-se os Equipamentos de Proteção Individual conforme tarefa e APR; 9.2 Transferir o comando hidráulico para comando superior no Cesto Aéreo, puxando a válvula seletora para liberar o comando do cesto; 9.3 Prender o talabarte no ponto de ancoragem no Braço do Cesto preferencialmente, ou no ponto do cesto; 9.4 Iniciar a operação retirando o Braço Superior do malhal e posteriormente o braço inferior; 9.5 Operar os demais comandos do cesto de forma suave evitando parada brusca.	Queda de altura; Bater contra objetos; Bater em obstáculos; Queda de materiais (chaves, ou ferramentas);	Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico e aqueles relativos as atividades definidas no POP específicos; Cuidado ao subir e descer da carroceria do Veículo; Os limites de elevação devem ser respeitados através do gráfico de cargas e atender a Norma regulamentadora 12 (NR-12); O colaborador que adentrar na cesta aérea deverá estar equipado com o cinto de segurança e ancorá-lo em local determinado para tal, utilizando talabarte 'I' com absorvedor de energia/impacto;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	9 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
			Deverá ser ancorado o talabarte antes de adentrar na cesta.
10. Execução do serviço	Executar tarefa conforme Ordem de Serviço (OS),	Conforme apontamento em POP e APR	Adotar as medidas de controle específicas
11. Encerrar a operação com CestoAéreo	11.1 Alinhar o Cesto Aéreo para baixar o braço; 11.2 Baixar a lança inferior no descanso; 11.3 Baixar a Lança Superior; 11.4 Sair da cesta aérea cuidadosamente, retirando posteriormente seu talabarte do ponto de ancoragem; 11.5 Cobrir a lança e Cesto Aéreo com lona e travar com fita o braço no malhal; 11.6 Transferir a alavanca para o estabilizador.	Queda de materiais (chaves, ou ferramentas); Queda do veículo/Eletricista.	Usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico e aqueles relativos as atividades definidas no POP específico.
12. Despatolar o veículo	12.1 Recolher Patola/estabilizador da cesta aérea e base dasapata; 12.2 Guardar os calços das sapatas;	Choques elétricos Prensagem; Lesão física nas mãos.	Caso o veículo tenha sido aterrado, retirar


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	10 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	12.3 Pisar na embreagem e empurrar o botão da Tomada de força, ou desligar a embreagem eletromagnética; 12.4 Desligar o veículo e engrená-lo.		Usara EPI Básico Usar óculos; Usar luvas isolante Não colocar as mãos quando da operação dassapatas
13. Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho.	Desfazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança		
14. Organizar o localde Trabalho	Organizar o local de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/12/2023	Página: 11 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 Procedimentos e Orientações complementares do uso de Cesto Aéreo



6.3.1 Observar o Diagrama Operacional do equipamento para conhecimento e adequada condições operacionais.

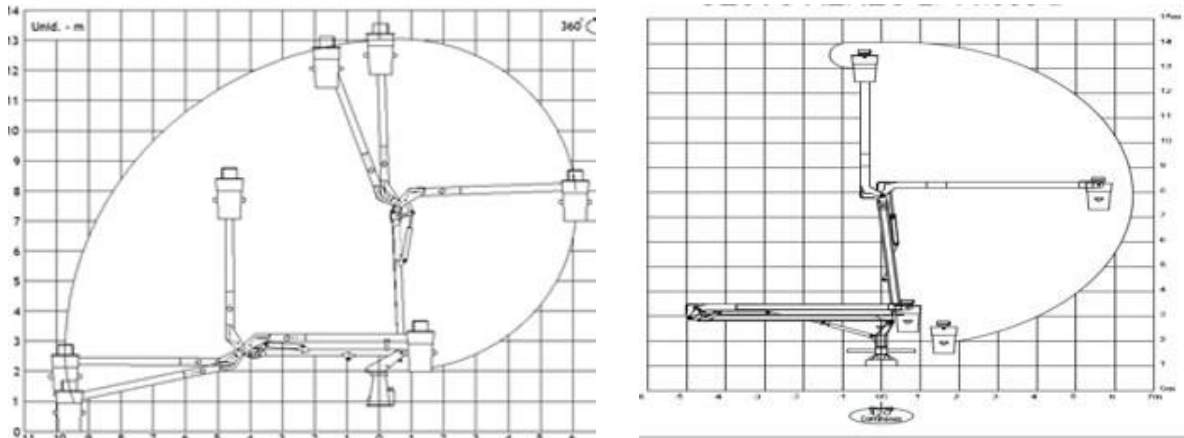

Figuras 2 e 3 – Diagrama Operacional

6.3.2 As sapatas devem ser montadas de tal forma que esse cone de força não toque em ponto algum da parede da vala (talude etc.).

Distância de Referência (Figuras 3 e 4)

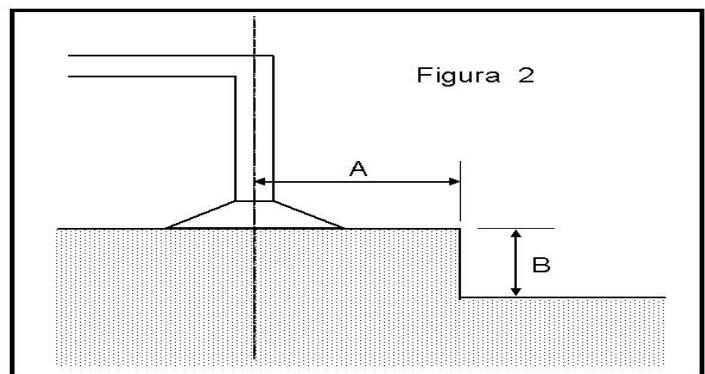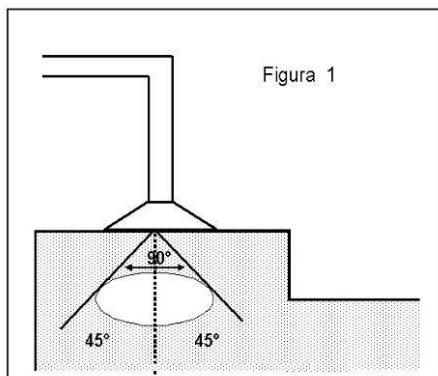

Figuras 3 e 4 - Profundidade da vala = distância entre a borda do apoio e a borda da vala

6.3.3 Em terreno inclinado (subida ou descida), estacionar o veículo de modo que ele fique em linha com a subida. Quando estacionado de modo transversal à subida ou descida, o trabalho é limitado aolado de cima e a uma inclinação máxima de 5 graus conforme figura 5.



	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/12/2023	Página: 12 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Figura 5 - inclinação máxima de 5 graus

6.3.4 Operar o giro somente após a retirada do braço inferior do seu suporte (berço). Deve o operador estar sempre olhando a direção na qual o braço está se deslocando. O outro membro da equipe deverá estar olhando a área que não esteja visível ao operador;

6.3.5 Somente pessoas qualificadas e treinadas no equipamento podem operar a cesta aérea;

6.3.6 As instruções de segurança de operação do equipamento devem estar afixadas no veículo como lembrete a todas as equipes que o utiliza;

6.3.7 Quando estacionar o veículo em aclives, faça-o com a frente apontada para cima da ladeira, use calços para as rodas traseiras e vire a dianteira para o meio fio;

6.3.8 Se o veículo estiver estacionado transversalmente a ladeira, a operação deve ser restrita para manter o braço no lado elevado do aclive;

6.3.9 O operador não deve tentar transferir-se da cesta aérea para estrutura enquanto estiver no alto;

6.3.10 Deve o operador estar sempre olhando a direção na qual o braço está se deslocando. O outro membro da equipe deverá estar olhando a área que não esteja visível ao operador;

6.3.11 Para deixar o local de trabalho, deve o operador certificar-se de que foram retiradas e guardadas todas as ferramentas e acessórios, se os calços das rodas foram retirados e colocados no veículo, se as sapatas estabilizadoras foram recolhidas e se o desengate da tomada de força ou embreagem eletromagnética foi executado

6.3.12 Controle / Comando inferior

- O painel de controle inferior deverá incluir todos os controles requeridos para operação da cesta aérea, com exceção das sapatas estabilizadoras.
- Todas as alavancas deverão estar identificadas e possuírem retorno para posição neutra, quando liberadas pelo operador.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/12/2023	Página: 13 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- As alavancas deverão ter identificação em painel mímico, visível, desenhado abaixo do controle de comando, com indicação do braço superior, braço inferior e rotação (figura 6).



Figura 6 - Painel de controle

6.3.13 Controle / Comando superior

- As alavancas do comando superior (aéreo) deverão possuir travamento de segurança, visando evitar acionamentos acidentais e movimentos indesejados da cesta aérea. Antes de acioná-los é necessário fazer o destravamento;
- O controle de comando superior também deverá ter identificação em painel mímico, visível, desenhado abaixo do controle de comando, com indicação do giro, braço superior, braço inferior

6.3.14 Deve dispor de rádio de comunicação portátil para comunicação entre o eletricitista do solo e do cesto aéreo, com vista a manter comunicação permanente

6.3.15 Inoperância do Equipamento

- Caso haja perda da tomada de força, deverá desacoplar a Tomada de Força ou a Embreagem magnética;
- Se houver uma bomba elétrica de emergência, acionar a alavanca desejada. A bomba elétrica deverá ser operada pelo tempo definido pelo fabricante;
- No caso de bomba Manual, acoplar o bastão na alavanca da bomba manual e fazer movimento para cima e para baixo, assim como o acionamento da alavanca desejada.

Nota 01: Em qualquer atividade operacional os eletricitistas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar a necessidade, serão acrescidos a esses outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/12/2023	Página: 14 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 02: Em serviços de linha viva o veículo deve ser aterrado.

Nota 03: Somente será permitido operar os equipamentos e máquinas os colaboradores que possuírem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e categoria exigida pelo departamento de trânsito além de curso específico para operação de cesta aérea comprovado através de certificação.

Nota 04: Em locais onde existir trânsito de veículos, os eletricitistas devem estar identificados com faixas refletivas e sinalizar o local de trabalho.

Nota 05: Antes de iniciar qualquer trabalho, deve-se fazer uma visualização prévia do local onde serão executadas as tarefas, para a identificação de riscos adicionais.

Nota 06: Em trabalhos realizados com auxílio da Cesta Aérea, os trabalhadores devem ser devidamente treinados na NR 35 – Capacitação para Trabalho em Altura, NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; NR 12 – Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos.

Nota 07: Fazer o checklist do equipamento de acordo com o manual do fabricante.

Nota 08: É expressamente proibido transpassar da cesta para redes, árvores ou similares.

Nota 09: É expressamente proibido adentrar duas ou mais pessoas na mesma cesta.

Nota 10: A(s) cesta(s) aérea(s) devem ter placa de identificação, localizada na parte inferior do equipamento, na qual constem, no mínimo, as seguintes informações:

- a) marca;
- b) modelo;
- c) isolado ou não isolado;
- d) teste de qualificação e data do ensaio, se aplicável;
- e) número de série;
- f) data de fabricação (mês e ano);
- g) capacidade nominal de carga;
- h) altura nominal de trabalho;
- i) pressão do sistema hidráulico;
- j) número de caçambas;
- k) categoria de isolamento da cesta aérea, se aplicável;
- l) razão Social e CNPJ do fabricante ou importador;
- m) empresa instaladora;
- n) indicação de que o equipamento atende a norma NBR14631 - Cestas aéreas isoladas -Especificação

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 01/12/2023	Página: 15 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

e ensaios.

Nota 11: As Cestas Aéreas devem possuir sinalização de segurança em seu corpo e as seguintes informações evidenciadas:

- a) riscos envolvidos na operação do equipamento;
 - b) capacidade de carga da caçamba e dos equipamentos para movimentação de materiais;
 - c) informações relativas ao uso e à capacidade de carga da cesta aérea para múltiplas configurações.
- É permitido transportar dentro da cesta materiais e equipamentos desde que não ultrapasse a capacidade nominal de carga dela.

6.4 Resgate em caso de acidentes

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Descida do cesto.	1.1 Transferir o comando do Cesto Aéreo, para o controle inferior, puxando a válvula seletora para liberar o comando do cesto. 1.2 Descer o cesto, lentamente e evitando movimentos bruscos, até o cesto estar em uma altura adequada para que se consiga alcançar o acidentado dentro do cesto a partir do chassi do caminhão; Nota 12: Esta Posição pode ser tal, a caçamba esteja numa posição mais baixa do que a posição de descanso dos braços do cesto.		
2. Retirar o acidentado do cesto	2.1 Segurar firmemente o acidentado, tendo o cuidado para não causar nenhum ferimento adicional ao acidentado. Solicitar o auxílio de mais pessoas, caso necessário; 2.2 Retirar o trava-quedas da corda de		Usar luvas de raspa

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	16 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	linha de vida; 2.3 Retirar a corda de linha de vida; 2.4 Posicionar o acidentado, de costas para o solo, em local seguro e nivelado no solo; 2.5 Analisar a situação do acidentado (sinais vitais, níveis de consciência etc.); 2.6 Aguardar o atendimento.		
3. Refazer a sinalização do local do acidente, caso necessário.	Refazer sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em:	Página:
		01/12/2023	17 de 17
Título: Utilização de cesto aéreo		Código: POP.00454.EQTL	Revisão: 01
Classificação das Informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Item não aplicável (N/A)

8 ITEM DE CONTROLE

Quantidade de tarefas canceladas devido a impedimento de utilização do Cesto Aéreo

9 ANEXOS

Item não aplicável (N/A)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração /Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021		Emissão Inicial	Assis José Ferreira Junior Francisco Sergio Nascimento Pinto Ivaldo da Silva Fontes Sebastião Jorge Jeronimo Souza Junior Eduardo Rogério
01	17/11/2023		Revalidação do Documento e Atualização dos Identificadores Antigos	Midegarden Balduino Carvalho Lavra

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Assis José Ferreira Junior - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Francisco Sergio Nascimento Pinto - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Ivaldo da Silva Fontes - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Sebastião Jorge Jeronimo Souza Junior- Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição