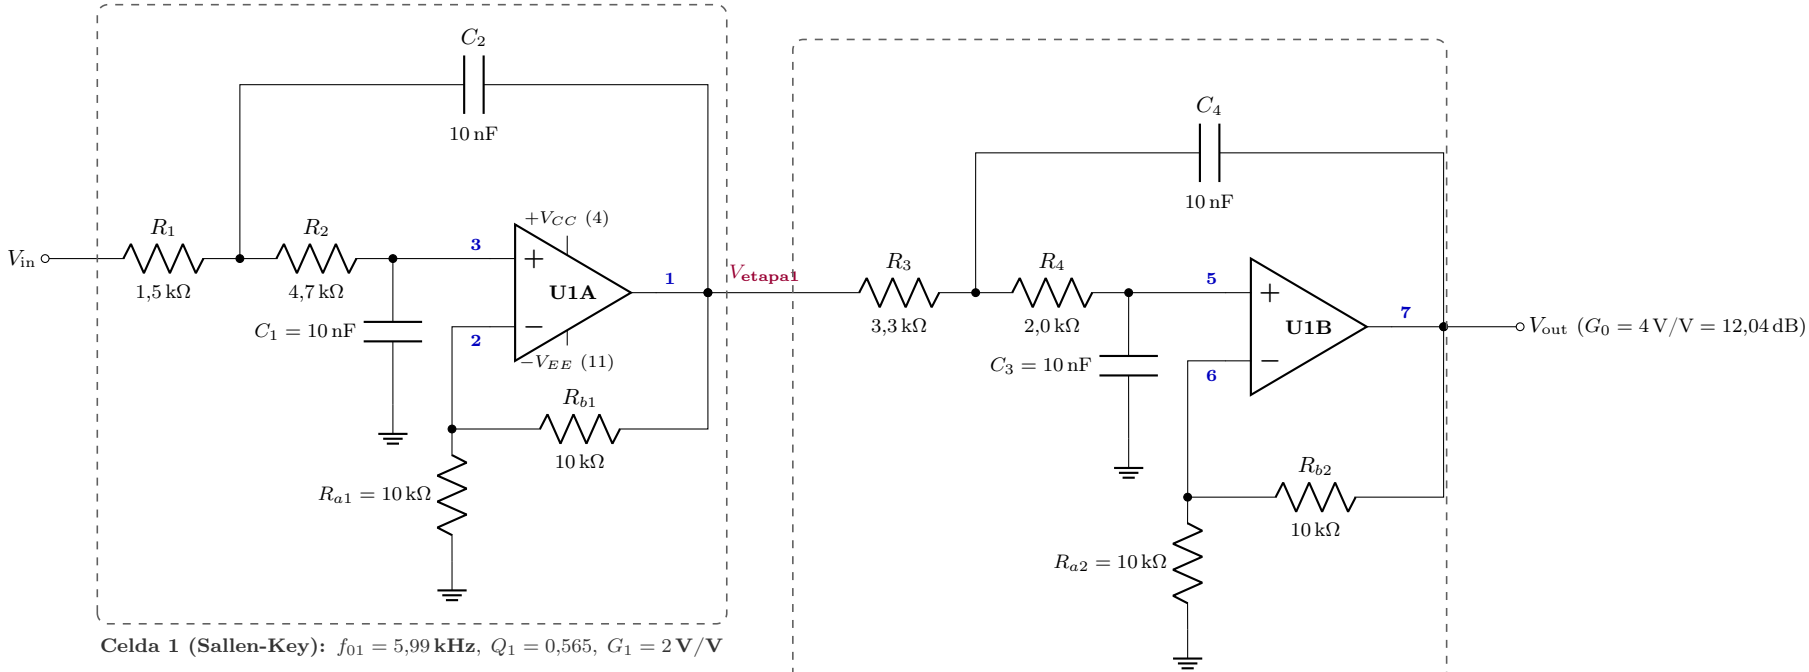


Celda 1 (Sallen-Key): $f_{01} = 5{,}99\,\mathbf{kHz}$, $Q_1 = 0{,}565$, $G_1 = 2\,\mathbf{V/V}$

Celda 2 (Sallen-Key): $f_{02} = 6{,}20\,\mathbf{kHz}$, $Q_2 = 1{,}285$, $G_2 = 2\,\mathbf{V/V}$

Integrado TL084 (DIP-14) — Notas para Layout Placa 2: Alimentación simétrica $+V_{CC} = +15\,\text{V}$ (o $+12\,\text{V}$) en **Pin 4** y $-V_{EE} = -15\,\text{V}$ (o $-12\,\text{V}$) en **Pin 11**.
Colocar $2 \times C_{\text{desacople}} = 100\,\text{nF}$ cerámicos lo más cerca posible del integrado (uno entre Pin 4 y GND, otro entre Pin 11 y GND).
Las secciones **U1C** (pines 10+, 9−, 8 out) y **U1D** (pines 12+, 13−, 14 out) quedan libres para el Pasa Altos de orden 4 (o como seguidor con entrada + a GND si usan IC separado).