
Evaluation N°2

1) **Compléter le schéma suivant :**

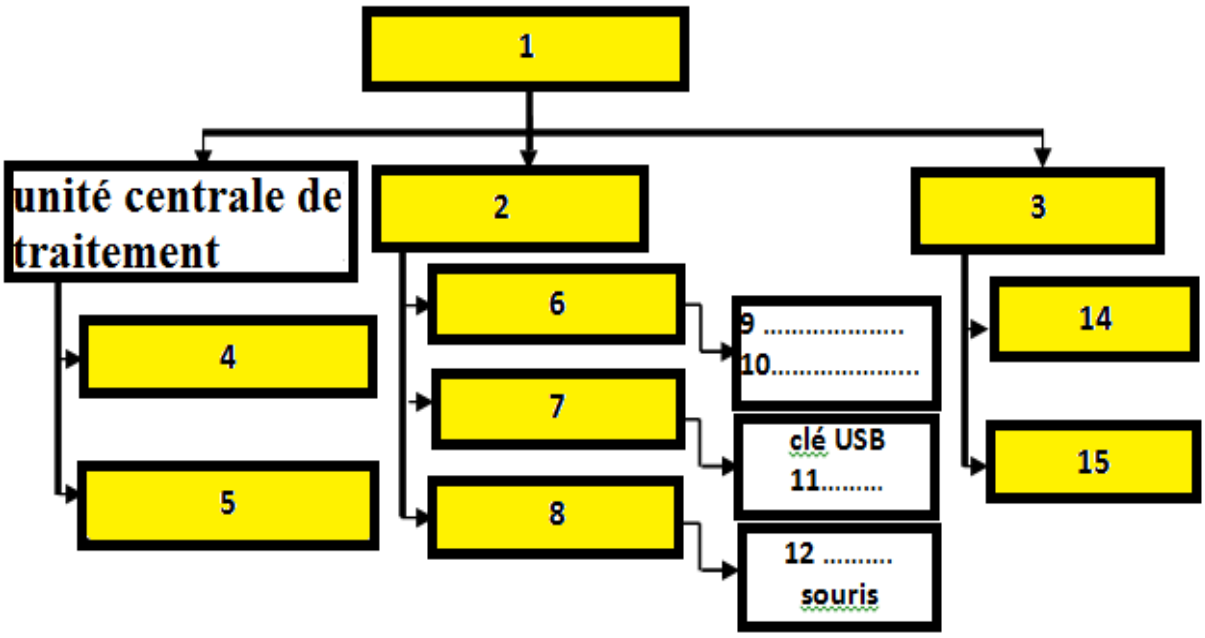

1- unité centrale 2- les organes périphériques 3- la mémoire centrale 4- unité de commande 5- unité de calcule 6- périphérique d'entrée 7- périphérique de sortie 8- périphérique de stockage 9 – écran 10- imprimante 11- cd-rom 12- clavier

2) Combien de bits sont-ils nécessaires pour 512 informations ?

9 bits

3) Qu'est-ce qu'un microprocesseur ?

Processeur ou Microprocesseur est l'élément de l'ordinateur qui interprète et exécute les instructions du programme situées en mémoire centrale

4) Citer les composants principaux d'un microprocesseur

- unité de commande
- Unité de calcule
- Des bus
- Des registres

5) Expliquer à l'aide d'un tableau la différence entre RAM et ROM

RAM	ROM
Espace de travail de l'ordinateur	Contient les programmes de démarrage de l'ordinateur
Accessible en lecture et écriture	Accessible en lecture seule
Volatile	Non volatile

6) Citer quatre ports externes de la carte mère en précisant les composants correspondants

- **Port ps2** : pour brancher le clavier et la souris
- **Port VGA** : pour brancher l'écran ou vidéo projecteur
- **Port parallèle** : pour brancher l'imprimante
- **Port USB** : pour brancher des périphériques récents

7) effectuer les calculs suivants :

-

76	2						
0	38	2					
	0	19	2				
		1	9	2			
			1	4	2		
				0	2	2	
					0	1	2
						1	0

$76)_{10} = 1001100)_2$

-

69	2						
1	34	2					
	0	17	2				
		1	8	2			
			0	4	2		
				0	2	2	
					0	1	2
						1	0

$69)_{10} = 1000101)_2$

- $101011)_2 = 1x2^0 + 1x2^1 + 0x2^2 + 1x2^3 + 0x2^4 + 1x2^5$
  $= 1 + 2 + 0 + 8 + 0 + 32$
  $= 43)_{10}$

- $1101001)_2 = 1x2^0 + 0x2^1 + 0x2^2 + 1x2^3 + 0x2^4 + 1x2^5 + 1x2^6$
  $= 1 + 0 + 0 + 8 + 0 + 32 + 64$
  $= 105)_{10}$
- 2^{36} bits - 2^{22} K0 = ……..

2^{36} bits = $\frac{2^{36}}{2^{33}}$ Go = 2^3 Go = 8 Go

2^{22} Ko = $\frac{2^{22}}{2^{20}}$ Go = 2^2 Go = 4 Go

Donc : 2^{36} bits - 2^{22} K0 = 9 x 2^{33} bits = 8 Go - 4Go = 4 Go