


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	★ 1 9 9	2 9 9	3 2 0	0 0 9	4 0 1	6 1 0	3 1 0	0 9 9	5 9 9	1 0 0	0
10	2 0 9	3 2 0	0 9 9	5 9 9							10
20											20
30											30
40	★ 1 9 9	3 1 0	0 5 9	2 9 9	3 2 0	0 6 0	1 6 2	2 5 9	4 0 0	0 6 2	40
50	1 6 0	2 6 1	4 0 1	0 6 0	6 4 6	1 6 2	3 1 0	0 9 9	5 9 9	1 0 0	50
60	1 0 0	0 0 1	0 0 0								60
70											70
80											80
90										INPUT OUTPUT	90
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

M999

Processeur
en carton

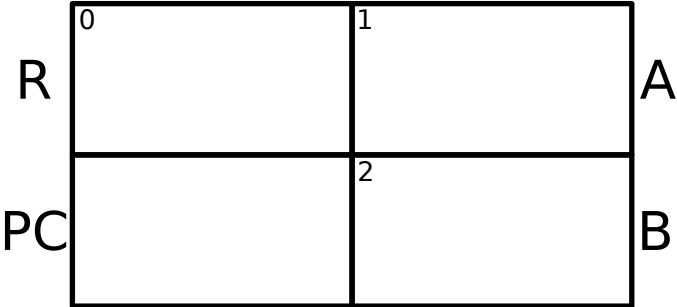

Code	Mnémo	Signification
0 x y	STO xy	Copie R dans la case xy
1 x y	LDA xy	Copie la case xy dans A
2 x y	LDB xy	Copie la case xy dans B
3 x y	MOV x y	Copie Rx → Ry (301: R→A)
4 0 0	ADD	R ← A + B

5 x y	JMP xy	PC ← xy
6 x y	JPP xy	R>0 ⇒ PC ← xy
7 x y	JEQ xy	R=xy ⇒ PC+=2
8 x y	JNE xy	R≠xy ⇒ PC+=2
4 0 1	SUB	R ← A - B