


Spacing

Unter dem Begriff Spacing [„Zwischenraum“] versteht man eine DOT – Berechnung unter Nutzung eines angenommenen Abstands zwischen zwei Fahrzeugen mit dem Ziel die Entfernung R_m zu bestimmen!

Der angenommene Abstand ist abhängig von den Fahrzeugen bzw. dessen Auftrag:

- Gespannfischer: $\approx 500\text{yds}$
- Krieger: Abhängig von der Schallreichweitenprognose;
 $\approx 4000 - 5000\text{yds}$
- ...

Voraussetzung: Die Fahrzeuge müssen nahezu Lage 0° haben!

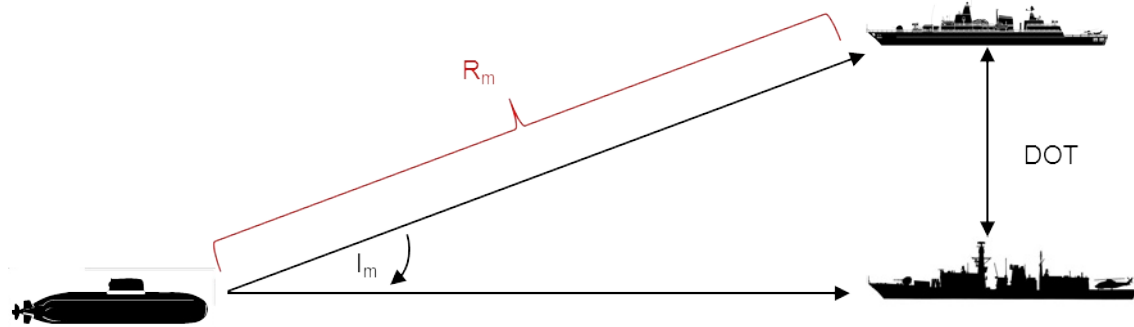

Formelmäßiger Zusammenhang:

$$\text{DOT} = R_m \times \sin l_m \quad \text{es folgt:} \quad R_m = \frac{\text{DOT}}{\sin l_m}$$

Rechenschieber:

	DOT	
A		
B		
C	l_m	90
D	DOT	R_m

Beim Spacing handelt es sich um eine ungefähre Entfernungsbestimmung! Die Genauigkeit der Entfernungsbestimmung ist meistens deutlich kleiner als bei einer 1936 – Berechnung!