Verifica della legge dell'irradianza per una sorgente luminosa puntiforme

Brusini Alessio Tedeschini Michele Mirolo Manuele Stroili Emanuele

09 Ottobre 2026

Indice

1 Introduzione **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Analisi dati **3**

4 Grafici ricavati **3**
4.1 Grafici ottenuti con semidispersione come errore 4
4.1.1 Fit con D da stimare 4
4.1.2 Fit con D = 2 4
4.2 Analisi dati con errore la sensibilità del voltmetro 5
4.2.1 Fit con D da stimare 5
4.2.2 Fit con D = 2 6
4.3 Andamento della tensione di fondo 7

5 Ipotesi di una seconda sorgente **7**

6 Confronto tra i due metodi **7**

7 Conclusione **8**

Sommario

L'esperimento consiste nell'ottenere la curva della tensione, misurata da un voltmetro a sua volta collegato ad un fotodiodo, in funzione della distanza del fotodiodo rispetto alla sorgente: una lampadina.

1 Introduzione


Data una sorgente di onde elettromagnetiche e date due superfici S_1 e S_2 poste ad una certa distanza l'una dall'altra e applicando la legge di conservazione dell'energia si ottiene la seguente relazione:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad \longrightarrow \quad I(r) = I_1 \left(\frac{r_1}{r}\right)^2 \tag{1}$$

Dove r_1,r sono le distanze delle superfici S_1 e S_2 dalla sorgente. Ci aspettiamo quindi che il voltaggio misurato nel diodo segua lo stesso andamento dell'irradianza dovuta alla presenza della lampadina.

2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale utilizzato è costituito da una scala millimetrata di lunghezza due metri, di un fotodiodo che fungerà da fotorivelatore, di un voltmetro per leggere il voltaggio nel fotodiodo, e di una lampadina, la nostra sorgente luminosa, alimentata da un generatore di tensione.

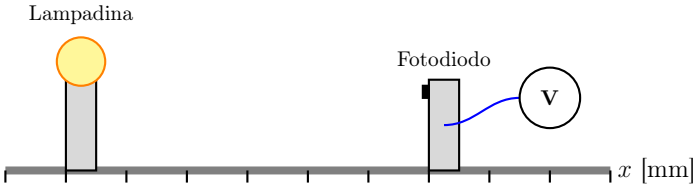

L'effettiva distanza del fotodiodo rispetto alla lampadina sarà data da:

$$r_i = (x_i - x_0) + \frac{D}{2} + 1mm$$

Dove:

- x_i è la posizione i-esima della lampadina
- x_0 è la posizione iniziale del fotodiodo
- D è il diametro della lampadina

3 Analisi dati

L'analisi dei dati consiste nell'ottenere tre grafici, il primo che mette in relazione la dipendenza del voltaggio in funzione della distanza che esso ha rispetto alla lampadina, il secondo è un istogramma della differenza tra il valore teorico del voltaggio e il valore sperimentale che otteniamo (chiameremo questa differenza residuo) e infine il terzo che mette in evidenza il valore di questa differenza in funzione della distanza r. La funzione che descrive l'andamento teorico del voltaggio (funzione di fit) avrà una forma del tipo:

$$f(x) = \frac{A}{(x-B)^D} + C \tag{2}$$

Dove A,B,C sono parametri da stimare. Per verificare la bontà del modello teorico, si studia la compatibilità dei parametri B e C con 0 e quella di D con 2.

Inoltre, ci si aspetta che la gaussiana che approssima la distribuzione dei residui normalizzati nell'istogramma, dovrebbe riportare valori di A e σ compatibili con 1 e di μ con 0.

Infine, ci si attende che la retta che approssima l'andamento dei residui sia tale che m e q siano compatibili con 0.

Diremo che 2 valori x_i, x_0 si dicono compatibili se $|x_i - x_0| < 3 * \sigma_x$

4 Grafici ricavati

Prima di mostrare i grafici ricavati, una precisazione. Nel corso della misura ci si è accorti che il metodo con cui si stava rivelando il voltaggio di fondo non era corretto. Infatti, raggiunto il valore di $r = 596mm$ (r_{change}) il valore di V_{fondo} era calcolato come la media fra 3 misure, contraddistinte ognuna dalla posizione dell'apparato per la schermatura della luce della lampadina. Quest'ultimo, però, era tenuto troppo vicino al fotodiodo, schermando quindi anche la luce proveniente dal riflesso del tavolo, che invece deve essere considerata come parte di V_{fondo}. Per osservare questo fenomeno basti guardare il primo valore di V_{fondo} nella tabella (V_{fondo}) che risulta essere molto basso rispetto agli altri.

Per questo motivo, si è deciso di svolgere due analisi dati, la prima considerando $V = V_{voltimetro} - \bar{V}_{fondo}$, dove $\bar{V}_{fondo}$ è la media dei valori di V_{fondo} (per le misure iniziali, naturalmente, $\bar{V}_{fondo} = V_{fondo}$) e con errore su V_{fondo}:

$$\sigma_{V_{fondo}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V_{fondo,max} - V_{fondo,min}}{2}$$

(dove la semidispersione è stata calcolata solo per le misure dopo r_{change}, prima $\sigma_{V_{fondo}} = \frac{\text{sensibilità del voltmetro}}{\sqrt{3}}$). La seconda analisi dati invece considera $V = V_{voltimetro} - V_{fondo}$, con V_{fondo} il valore della misura compiuta al centro fra le 3 svolte dopo r_{change} (cioè $V_{fondo,2}$). Ovviamente, per le misure prima di r_{change}, $V_{fondo} = V_{fondo,1}$ In questo caso l'errore su V_{fondo} coincide sempre con $\sigma_{V_{fondo}} = \frac{\text{sensibilità del voltmetro}}{\sqrt{3}}$.

4.1 Grafici ottenuti con semidispersione come errore

4.1.1 Fit con D da stimare

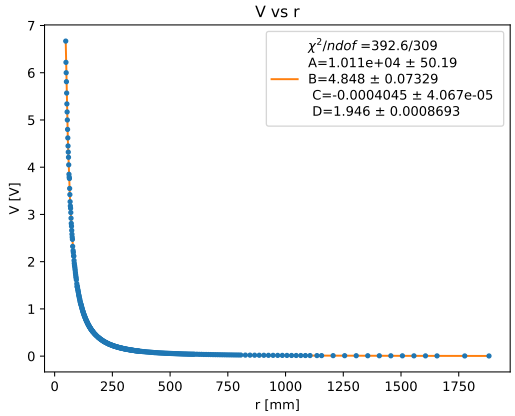


Figura 1: fit dei dati con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(1.011 \pm 0.005) \times 10^4$ V/mm^2	[-]
B	4.848 ± 0.073 mm	[no]
C	$(-4.05 \pm 0.41) \times 10^{-4}$ V	[no]
D	1.946 ± 0.001	[no]

Tabella 1: Parametri estratti dal fit (Figura 1).

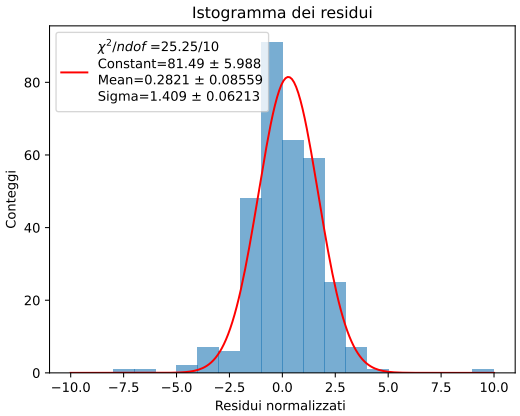


Figura 2: istogramma dei residui con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}
S

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	0.282 ± 0.086	[no]
σ	1.409 ± 0.062	[no]

Tabella 2: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 2).

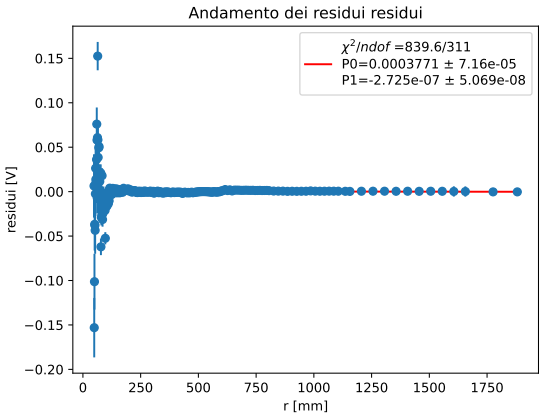


Figura 3: andamento dei residui con D=2 utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
q	$(-2.73 \pm 0.51) \times 10^{-7}$ V/mm	[no]
m	$(3.77 \pm 0.72) \times 10^{-4}$ V	[no]

Tabella 3: valori di intercetta e coefficiente angolare del grafico compatibilità residui (Figura 3).

4.1.2 Fit con D = 2

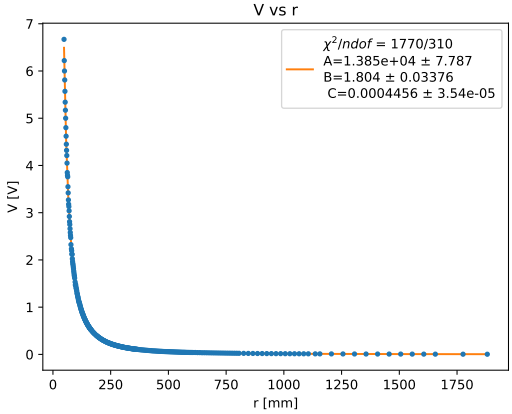


Figura 4: fit dei dati con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(1.385 \pm 0.001) \times 10^4$	[-]
B	1.804 ± 0.034 mm	[no]
C	$(4.46 \pm 0.35) \times 10^{-4}$ V	[no]

Tabella 4: Parametri estratti dal fit (Figura 4).

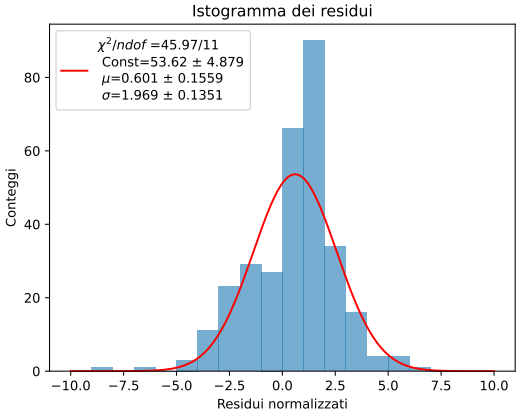


Figura 5: istogramma dei residui con D=2 utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	0.60 ± 0.16	[no]
σ	1.97 ± 0.14	[no]

Tabella 5: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 5).

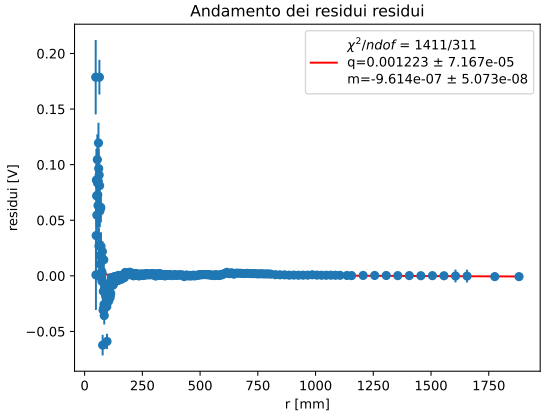


Figura 6: andamento dei residui con D da stimare utilizzando la semidispersione come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
q	$(-9.61 \pm 0.51) \times 10^{-7}$ V/mm	[no]
m	$(1.223 \pm 0.072) \times 10^{-3}$ V	[no]

Tabella 6: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 5).

4.2 Analisi dati con errore la sensibilità del voltmetro

4.2.1 Fit con D da stimare

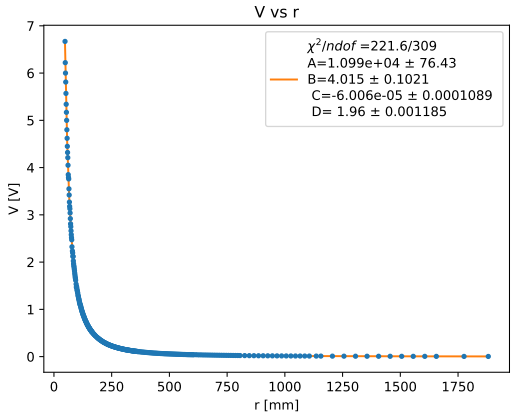


Figura 7: fit dei dati con D da stimare utilizzando la sensibilità come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(1.099 \times 10^4 \pm 76.43)$	[-]
B	1.804 ± 0245 mm	[no]
C	$(0.6006 \pm 1.089) \times 10^{-4}$V	[si]
D	$(1.96 \pm 1.2 \times 10^{-4}) \times 10^{-4}$ V	[no]

Tabella 7: Parametri estratti dal fit (Figura 7).

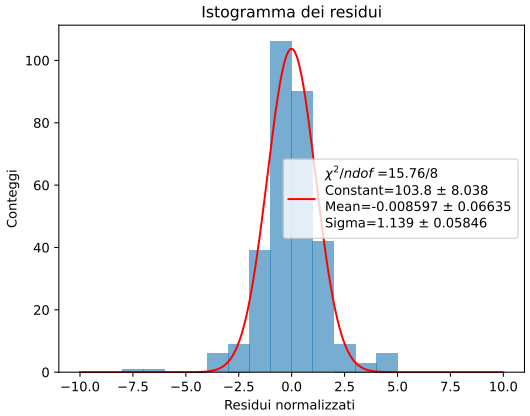


Figura 8: istogramma dei residui con D da stimare utilizzando la sensibilità come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	$(8.597 \pm 0.664) \times 10^{-2}$	[si]
σ	$1.139 \pm 5.846 \times 10^{-2}$	[no]

Tabella 8: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 8).

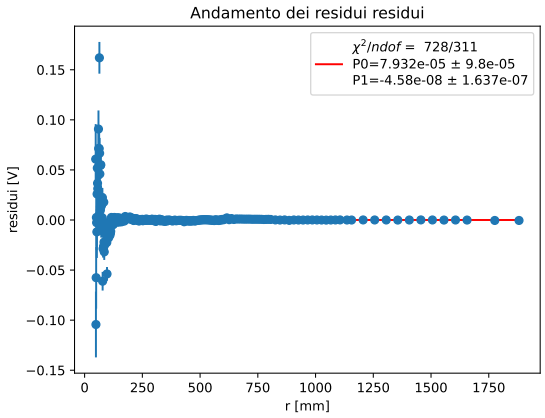


Figura 9: andamento dei residui con D da stimare utilizzando la sensibilità come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
q	$(7.932 \pm 9.8) \times 10^{-5}$ V/mm	[si]
m	$(0.438 \pm 1.637) \times 10^{-7}$ V	[no]

Tabella 9: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 9).

4.2.2 Fit con D = 2

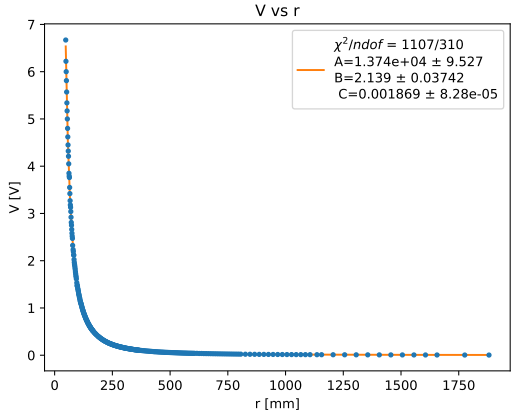


Figura 10: fit dei dati con D=2 utilizzando la sensibilità come errore su V_{fondo}

s

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(1.374 \times 10^4 \pm 9.527)$	[-]
B	$2.139 \pm 3.742 \times 10^{-2}$ mm	[no]
C	$(1.869 \pm 0.0823) \times 10^{-3}$V	[no]

Tabella 10: Parametri estratti dal fit (Figura 10).

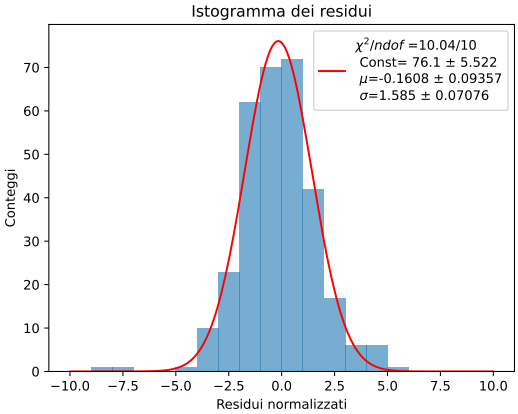


Figura 11: istogramma dei residui con D=2 utilizzando la sensibilità come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
μ	$-0.1608 \pm 9.357 \times 10^{-2}$	[si]
σ	$1.585 \pm 7.076 \times 10^{-2}$	[no]

Tabella 11: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 11).

Confrontando questo istogramma con quello di figura 5 si potrebbe affermare che il secondo metodo utilizzato porti ad una dispersione dei residui minore (essendo che $\hat{\sigma}$ è minore in questo secondo caso). Ciò non è supportato dal calcolo della deviazione standard dei dati reali, in quanto, per il primo metodo (ovvero tramite la semidispersione) risulta $\sigma_{v1} = 1.208$, mentre per il secondo $\sigma_{v2} = 1.217$.

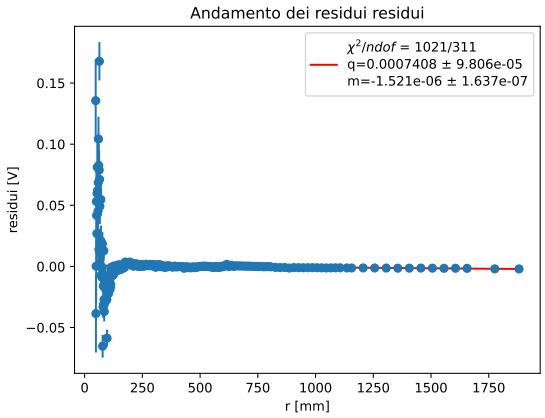


Figura 12: andamento dei residui con D=2 utilizzando la sensibilità come errore su V_{fondo}

Parametri	Valori	Compatibilità
q	$(7.408 \pm 9.806) \times 10^{-4}$ V/mm	[no]
m	$(-0.1521 \pm 1.6379) \times 10^{-7}$ V	[no]

Tabella 12: media ed errore associato ai residui normalizzati (Figura 12).

4.3 Andamento della tensione di fondo

Per verificare se il voltaggio di fondo possa essere considerato costante, lo abbiamo rappresentato in funzione della distanza r. Il grafico mostra che V_{fondo} non è perfettamente costante e presenta variazioni più evidenti alle distanze minori. Questa verifica è importante perché una sottrazione basata su un unico valore medio potrebbe non descrivere allo stesso modo tutte le misure e influenzare i residui e i parametri dei fit. Per questo abbiamo confrontato le analisi ottenute con le diverse procedure di sottrazione del fondo.

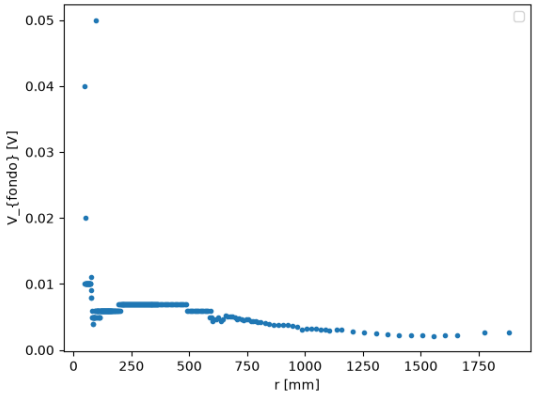


Figura 13: Tensione di fondo misurata in funzione della distanza r.

5 Ipotesi di una seconda sorgente

In tutti i fit il parametro B, cioè la posizione della lampadina nel riferimento di r, risulta non compatibile con 0 (da 1.8 a 4.8 mm). Per verificare se una seconda sorgente luminosa influenzi la misura si è usata la funzione

$$f(r) = \frac{A}{(r-B)^2} + \frac{A_2}{(r-B_2)^2} + C, \qquad (3)$$

dove B_2 è la posizione della seconda sorgente nello stesso riferimento di r. I parametri sono soggetti a vincoli fisici: B e B_2 fuori dall'intervallo misurato ($B, B_2 < r_{min}$ oppure $B_2 > r_{max}$) e $B \neq B_2$ (altrimenti le due sorgenti sono indistinguibili e si misura solo la somma delle sorgenti).
Il fit usa lo stesso χ^2 dei fit precedenti, sui dati con la semidispersione e con esponente fissato a 2, partendo dai parametri del fit a una sorgente. Ponendo B_2 oltre l'ultimo punto misurato il χ^2 non cambia (1769.7) e A_2 è compatibile con 0: non c'è alcuna sorgente da quel lato. Ponendo invece B_2 prima del punto iniziale si ottiene:

Parametri	Valori	Compatibilità
A	$(1.227 \pm 0.006) \times 10^4$	[-]
B	4.59 ± 0.08 mm	[no]
A_2	$(2.39 \pm 0.06) \times 10^3$	[no]
B_2	-71 ± 4 mm	[-]
C	$(-1.25 \pm 0.44) \times 10^{-4}$ V	[no]

Tabella 13: Parametri del fit con due sorgenti (χ^2/ndof = 877.9/308).

Il χ^2 passa da 1769.7 (una sorgente) a 877.9 (due sorgenti): $\Delta\chi^2 \simeq 892$, e χ^2/ndof da 5.7 a 2.9. La seconda sorgente sarebbe a $B - B_2 \simeq 76 \pm 4$ mm dalla lampadina, alle sue spalle, dalla parte opposta al fotodiodo. Questa posizione è compatibile con quella del supporto dell'interruttore a cui è fissata la lampadina, che abbiamo misurato a 7.5 cm da essa. Una parte della luce emessa dalla lampadina può quindi essere diffusa o riflessa da questo supporto, che si comporta come una sorgente secondaria. Inoltre il fondo C diventa quasi compatibile con 0. Il parametro B, invece, resta non compatibile con 0 (4.59 ± 0.08 mm), anche includendo un errore sistematico di 0.5 mm sull'origine: la seconda sorgente non spiega quindi l'offset di B, che attribuiamo a incertezze sulla determinazione dell'origine.

6 Confronto tra i due metodi

I due metodi differiscono nella stima dell'errore su V_{fondo} per $r > r_{change}$: semidispersione delle

tre misure nel primo, sensibilità del voltmetro nel secondo.
Il metodo con la sensibilità dà risultati statisticamente migliori: il χ^2 è più basso (1107 contro 1770 con $D = 2$), la media dei residui normalizzati è compatibile con 0 e la σ è più vicina a 1. Con D libero anche C e la retta dei residui sono compatibili con 0. Inoltre è più giustificato fisicamente: la semidispersione si basa su tre misure di fondo compromesse dallo schermo tenuto troppo vicino al fotodiodo, che oscurava anche il riflesso del tavolo.
Va però detto che questo vantaggio dipende in parte dagli errori più grandi. Con D libero $\chi^2/\text{ndof} = 0.72 < 1$: gli errori sono forse sovrastimati. Una $\hat{\sigma}$ minore non significa quindi una minore dispersione dei dati. Per il primo metodo la deviazione standard dei residui è $\sigma_{v1} = 1.208$ V, per il secondo $\sigma_{v2} = 1.217$ V. Nessuno dei due metodi rende B e D compatibili con i valori attesi: la differenza tra i metodi non spiega quindi le deviazioni dal modello.

7 Conclusione

La dipendenza della tensione dalla distanza segue l'andamento $1/r^2$ in modo approssimato: con D libero si ottiene $D = 1.946 \pm 0.001$ (semidispersione) e $D = 1.960 \pm 0.001$ (sensibilità), circa il 2–3% sotto il valore atteso 2 e non compatibili con esso entro gli errori statistici. Anche B risulta sempre non compatibile con 0 (1.8–4.8 mm) e C è piccolo (10^{-4}–10^{-3} V): è compatibile con 0 solo nel fit con D libero e il metodo della sensibilità. Il metodo con la sensibilità risulta il migliore. L'ipotesi di una seconda sorgente circa 76 mm dietro la lampadina, riduce il χ^2 da 1769.7 a 877.9, ma non rende B compatibile con 0 e il χ^2/ndof resta 2.9.
Possibili fonti d'errore:

- **Origine di r:** incertezze su x_0, sul diametro D della lampadina e sulla profondità del fotodiodo (1 mm) producono un offset sistematico, visibile in $B \neq 0$.
- **Sorgente non puntiforme:** filamento e bulbo hanno dimensioni finite, con effetti a piccole distanze
- **Fondo:** riflessi del tavolo e delle pareti, luce ambientale e schermo tenuto troppo vicino al fotodiodo nelle misure di V_{fondo}.
- **Fotodiodo e allineamento:** risposta non perfettamente lineare, allineamento del fotodiodo con la lampadina, parallasse nella lettura di x.
- **Alimentazione della lampadina:** stabilità della tensione del generatore.