

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РФ
ФГБОУ ВО «НАЗВАНИЕ ВАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА»**

Факультет радиотехники и электроники
Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине «Схемотехника и цифровая электроника»

Тема: «Исследование логических элементов и триггеров»

Выполнил: студент гр. 1234
Иванов И. И.

Проверил: доцент, к.т.н.
Петров П. П.

Москва, 2026

Содержание

1	Цель работы и исходные данные	3
2	Результаты моделирования	3
2.1	Базовое моделирование тракта цифровой демодуляции . . .	3
2.2	Исследование влияния разрядности цифрового гетеродина .	5
2.3	Влияние амплитудно-фазового разбаланса (Пункт 4)	7

1 Цель работы и исходные данные

Целью данной практической работы является исследование устройства цифровой квадратурной демодуляции радиосигналов с промежуточной частоты на видеочастоту, а также анализ влияния разрядности гетеродина и амплитудно-фазового разбаланса квадратурных каналов на спектральные характеристики выходного сигнала. В среде MATLAB выполняется имитационное моделирование тракта дискретизации и цифрового гетеродинирования с последующей оценкой побочных спектральных составляющих.

В соответствии с заданием, параметры устройства рассчитываются исходя из номера по журналу ($N_{\text{пж}} = 8$) с учётом отстройки частоты входного монохроматического сигнала на 0,1 МГц (Таблица 1).

Таблица 1 — Параметры устройства цифровой демодуляции (вариант 8)

Наименование параметра	Формула	Значение
Промежуточная частота входного сигнала, f_C	$130 + N_{\text{пж}} \cdot 10 + 0,1$	210,1 МГц
Частота дискретизации АЦП, f_s	$100 + N_{\text{пж}} \cdot 10$	180,0 МГц
Количество бит АЦП, n_a	$5 + N_{\text{пж}}$	13 бит
Центральная частота цифрового гетеродина (ЦГ), f_G	$130 + N_{\text{пж}} \cdot 10$	210,0 МГц
Количество бит цифрового гетеродина, n_g	$5 + N_{\text{пж}}$	13 бит

2 Результаты моделирования

2.1 Базовое моделирование тракта цифровой демодуляции

В данном подразделе представлены результаты имитационного моделирования для базовых параметров устройства при заданном отношении сигнал/шум 75 дБ и начальном фазовом разбалансе квадратурных каналов в 2° .

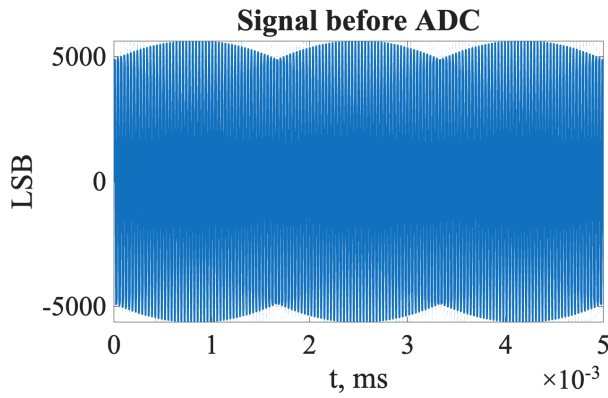


Рис. 1 — Входной сигнал до АЦП

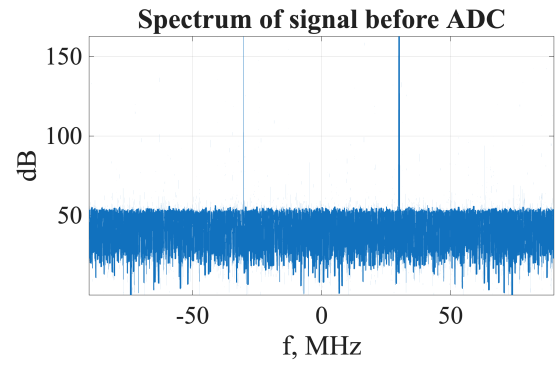


Рис. 2 — Спектр входного сигнала

На рисунках 1 и 2 показан исходный аналоговый сигнал, представляющий собой аддитивную смесь монохроматического колебания с частотой $f_C = 210,1$ МГц и белого гауссова шума. В скрипте данная смесь формируется путем сложения полезного сигнала **signal** и шумовой компоненты **noise**, мощность которой определяется параметром **snr**. Спектр демонстрирует наличие выраженных спектральных пиков на несущей частоте и равномерный шумовой пьедестал.

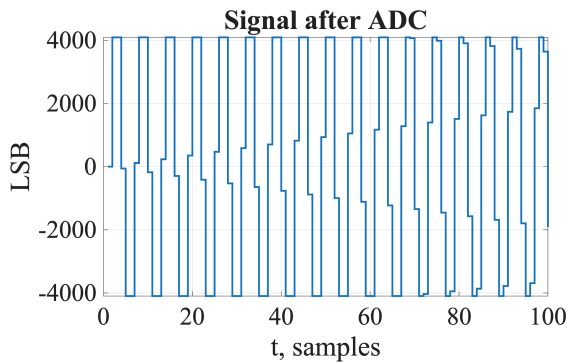


Рис. 3 — Сигнал после АЦП

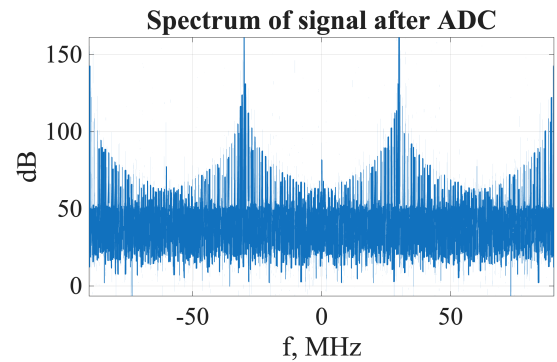


Рис. 4 — Спектр сигнала после АЦП

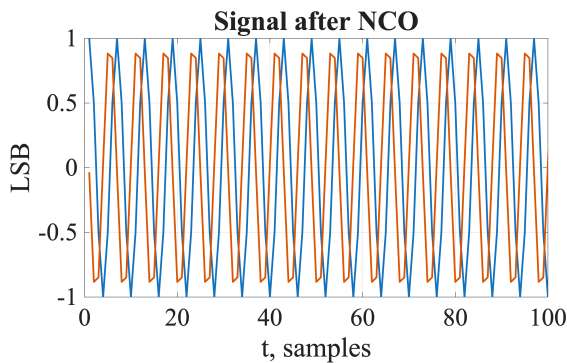


Рис. 5 — Сигнал на выходе ЦГ

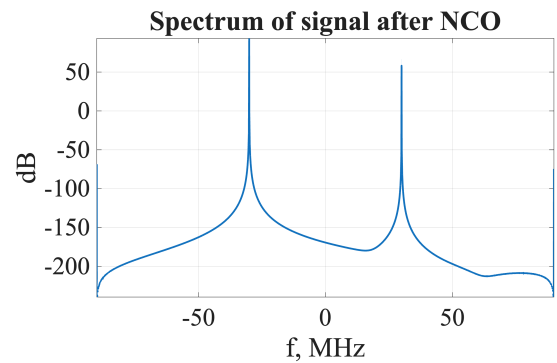


Рис. 6 — Спектр сигнала ЦГ

На рисунках 5 и 6 отображены квадратурные компоненты цифрового

гетеродина, настроенного на частоту $f_G = 210$ МГц. Как и входной сигнал, опорное колебание алиасится к частоте 30 МГц. В функции `get_nco` задан фазовый разбаланс `pmv = 2` градуса. Из-за неидеальной ортогональности I и Q каналов подавление зеркальной спектральной составляющей оказывается неполным, что отчетливо видно в виде симметричного паразитного пика в спектре гетеродина.

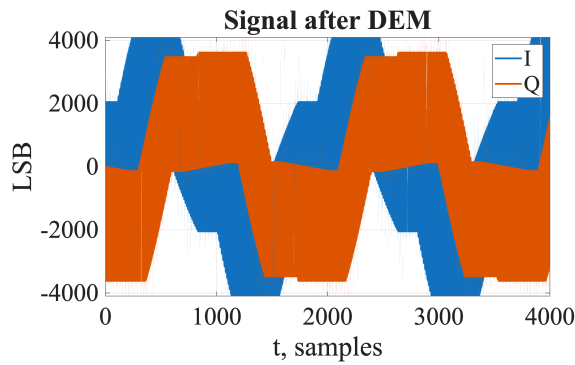


Рис. 7 — Квадратуры на выходе DEM

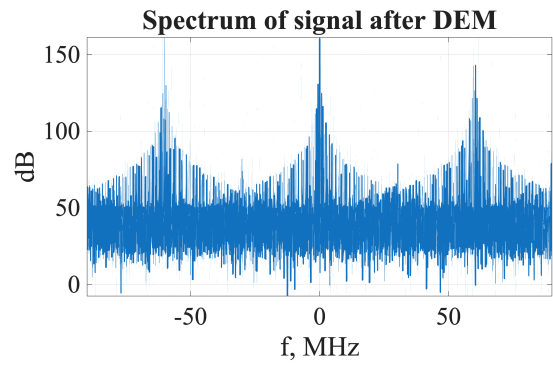


Рис. 8 — Спектр на выходе DEM

Рисунки 7 и 8 демонстрируют результат работы цифрового демодулятора, реализованного в коде функцией `get_dem` путем перемножения отсчетов сигнала с АЦП и комплексных отсчетов ЦГ. В результате гетеродинирования спектр сдвигается на нулевую частоту. Благодаря заложенной отстройке в 0,1 МГц ($210,1 - 210,0$), во временной области наблюдается низкочастотное биение. В спектре доминирует пик на частоте 0,1 МГц, однако из-за фазовых искажений ЦГ присутствуют зеркальные побочные спектральные составляющие, снижающие динамический диапазон приемника.

2.2 Исследование влияния разрядности цифрового гетеродина

В данном пункте анализируется зависимость уровня побочных (паразитных) спектральных составляющих на выходе демодулятора от количества бит цифрового гетеродина n_g . Моделирование проводится в режиме фиксированной запятой (`nco_type = 'fixed'`) для значений n_g вплоть до $n_a + 2 = 15$ бит.

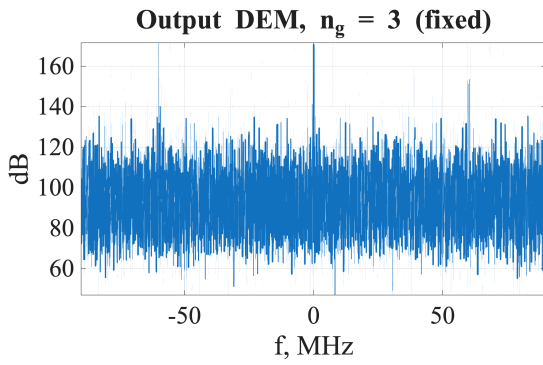


Рис. 9 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 3$)

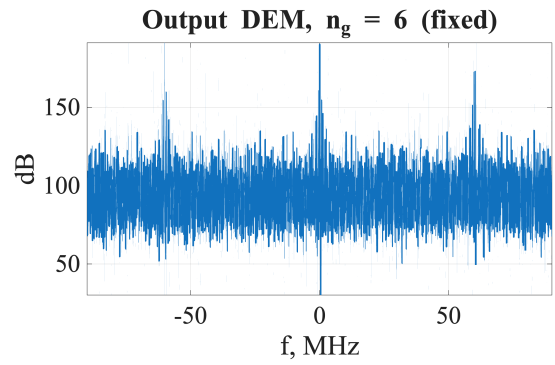


Рис. 10 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 6$)

Как видно из рисунков 9 и 10, при крайне малой разрядности гетеродина ($n_g = 3$ и $n_g = 6$ бит) ошибка квантования формируемых синусоидальных и косинусоидальных отсчетов весьма велика. Это приводит к нелинейным искажениям и появлению мощных побочных гармоник в спектре выходного сигнала. Данные паразитные составляющие существенно сокращают динамический диапазон устройства, свободный от искажений, и могут привести к ложному обнаружению сигналов.

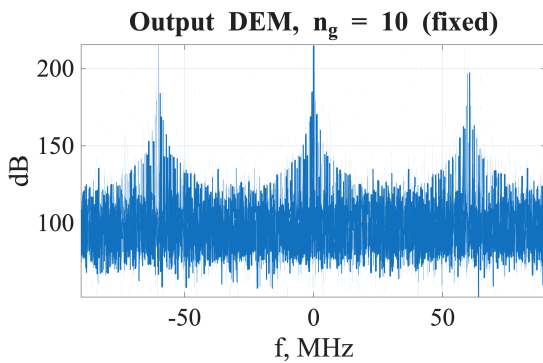


Рис. 11 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 10$)

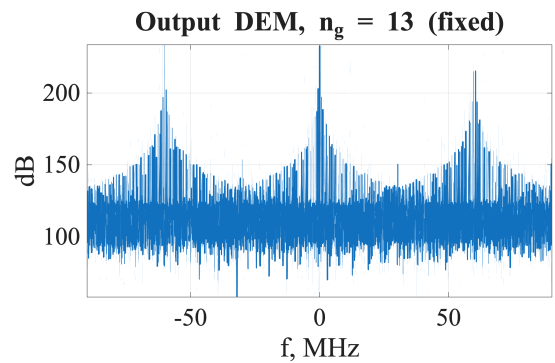


Рис. 12 — Спектр на выходе DEM ($n_g = 13$)

С увеличением разрядности гетеродина до $n_g = 10$ и $n_g = 13$ бит (рисунки 11 и 12) уровень шума квантования монотонно снижается. Паразитные спектральные пики становятся значительно слабее, так как форма синтезируемого опорного сигнала приближается к идеальной гармонике.

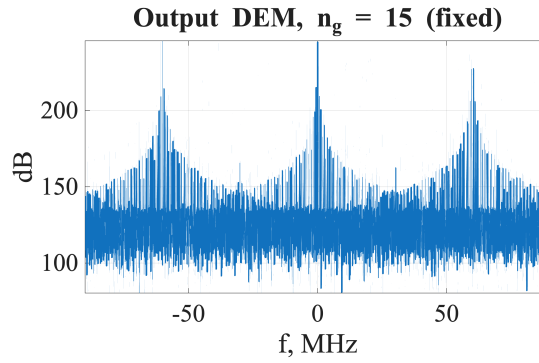


Рис. 13 — Спектр на выходе DEM
($n_g = 15$)

При достижении значения $n_g = 15$, что соответствует рекомендованному правилу $n_g = n_a + 2$ (рисунок 13), мощность шумов квантования гетеродина становится пренебрежимо малой по сравнению с шумами квантования самого АЦП. Дальнейшее увеличение разрядности ЦГ нецелесообразно, так как общий динамический диапазон тракта будет ограничен характеристиками аналого-цифрового преобразователя.

2.3 Влияние амплитудно-фазового разбаланса (Пункт 4)

В данном пункте исследуется влияние неидеальности формирования квадратурных составляющих гетеродина на спектр демодулированного сигнала. Моделирование проводится при фиксированной разрядности $n_g = 13$ бит (`nco_type = 'single'`).

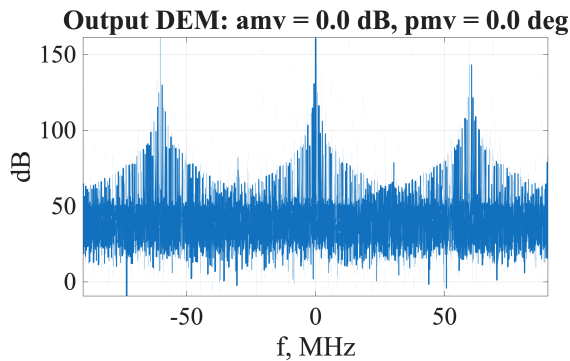


Рис. 14 — Идеальные квадратуры

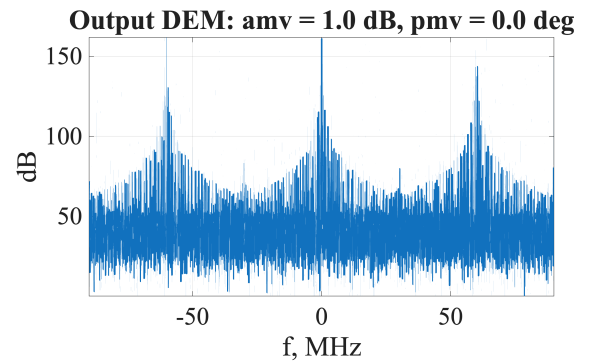


Рис. 15 — Амплитудный разбаланс (1 дБ)

На рисунке 14 показан спектр при идеальных квадратурах (амплитудный разбаланс 0 дБ, фазовый 0°), где зеркальная составляющая полностью подавлена. На рисунке 15 введено амплитудное искажение в 1 дБ, что приводит к нарушению симметрии ортогональных каналов и появлению побочного спектрального пика.

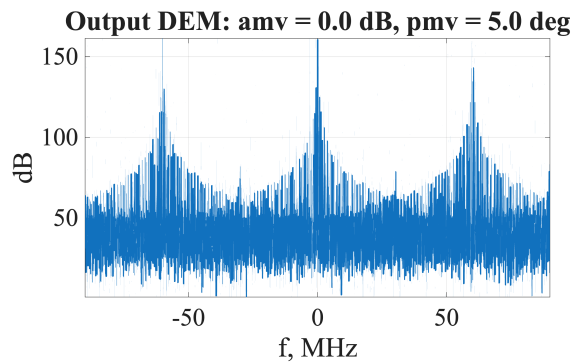


Рис. 16 — Фазовый разбаланс (5°)

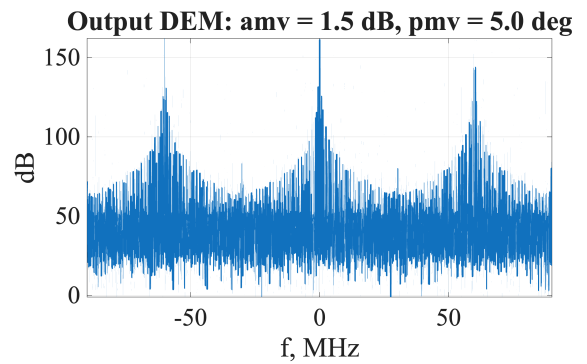


Рис. 17 — Разбаланс (1,5 дБ, 5°)

Рисунок 16 иллюстрирует влияние исключительно фазовой ошибки в 5° , что также генерирует зеркальную помеху. В случае комплексного воздействия (рисунок 17), включающего амплитудное рассогласование 1,5 дБ и фазовое 5° , мощность мешающей компоненты P_r достигает максимального значения в рамках проведенных тестов, что согласуется с теоретической математической моделью демодулятора.