# 简介（一）产品描述：

TB6612FNG 小体积电机驱动板具备两个 H 桥，可控制最多两个直流电机，每通道输出最高 1.2A 的连续驱动电流（启动峰值电流达 2A / 3.2A），AIN BIN 信号可用于四种模式控制电机正转 / 反转 / 制动 / 停止，通过 PWM 信号输入使电机任何速度旋转，频率高达 100kHz 的 PWM 信号控制

## 简介（二）接口说明：

电机驱动板有 16 个引脚

电源供电（VCC）： 5V

电机驱动电压 （VM）： 5V ~ 13.5V

GND：接地，在此模块中，三个 GND 引脚相互连接

AIN1 AIN2，BIN1，BIN2 来控制正反转

AO1 AO2 ：接电机 1

BO1 BO2 ：接电机 2


PWMA PWMB ：信号输入 用于 PWM 控制电机转速

NC：悬空

本模块没有 STBY 的功能，只需要接好其他线即可


真值表：

| AIN1 | AIN2 | BIN1 | BIN2 | PWMA | PWMB | A0x/B0x |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 正转 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 反转 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 自由刹车 |
| X | X | X | X | 0 | 0 | 刹车 |

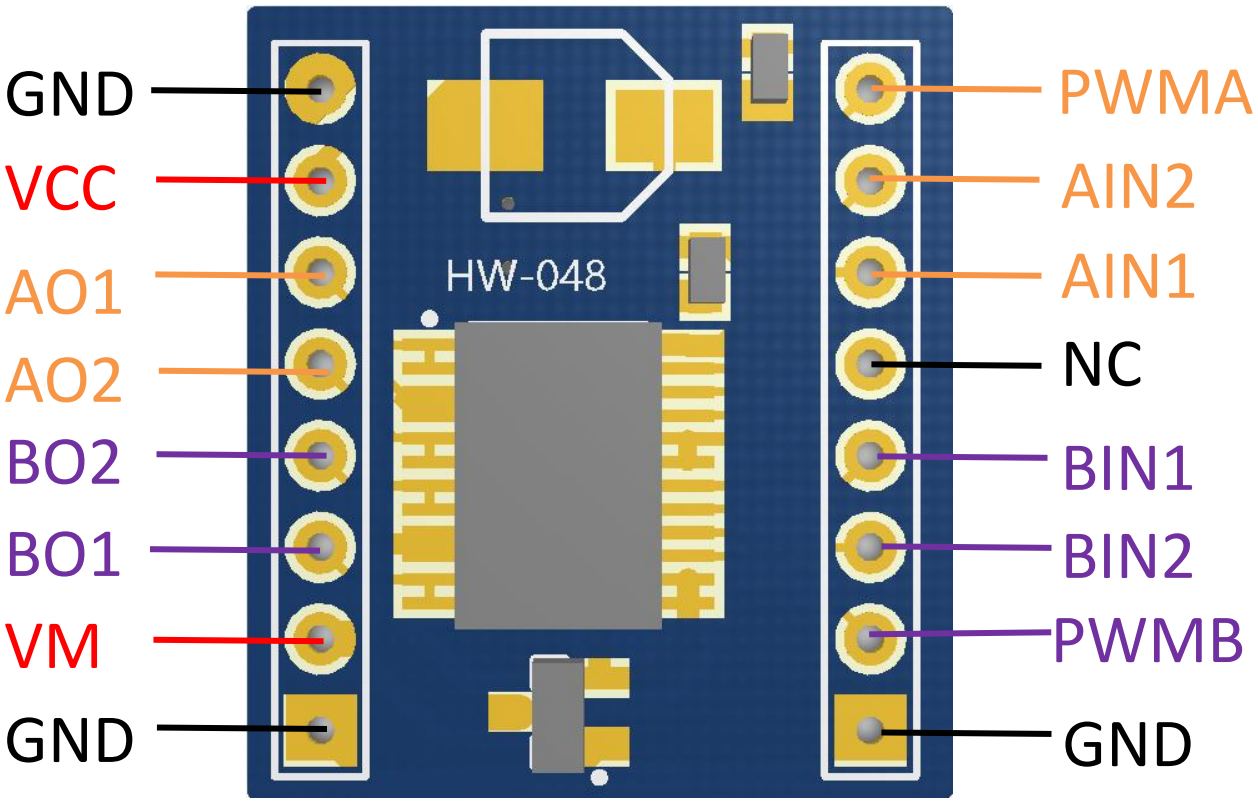


## 将 TB6612FNG 驱动板与 Arduino 接口 连接


模块允许使用 TTL 信号控制旋转和速度的方向

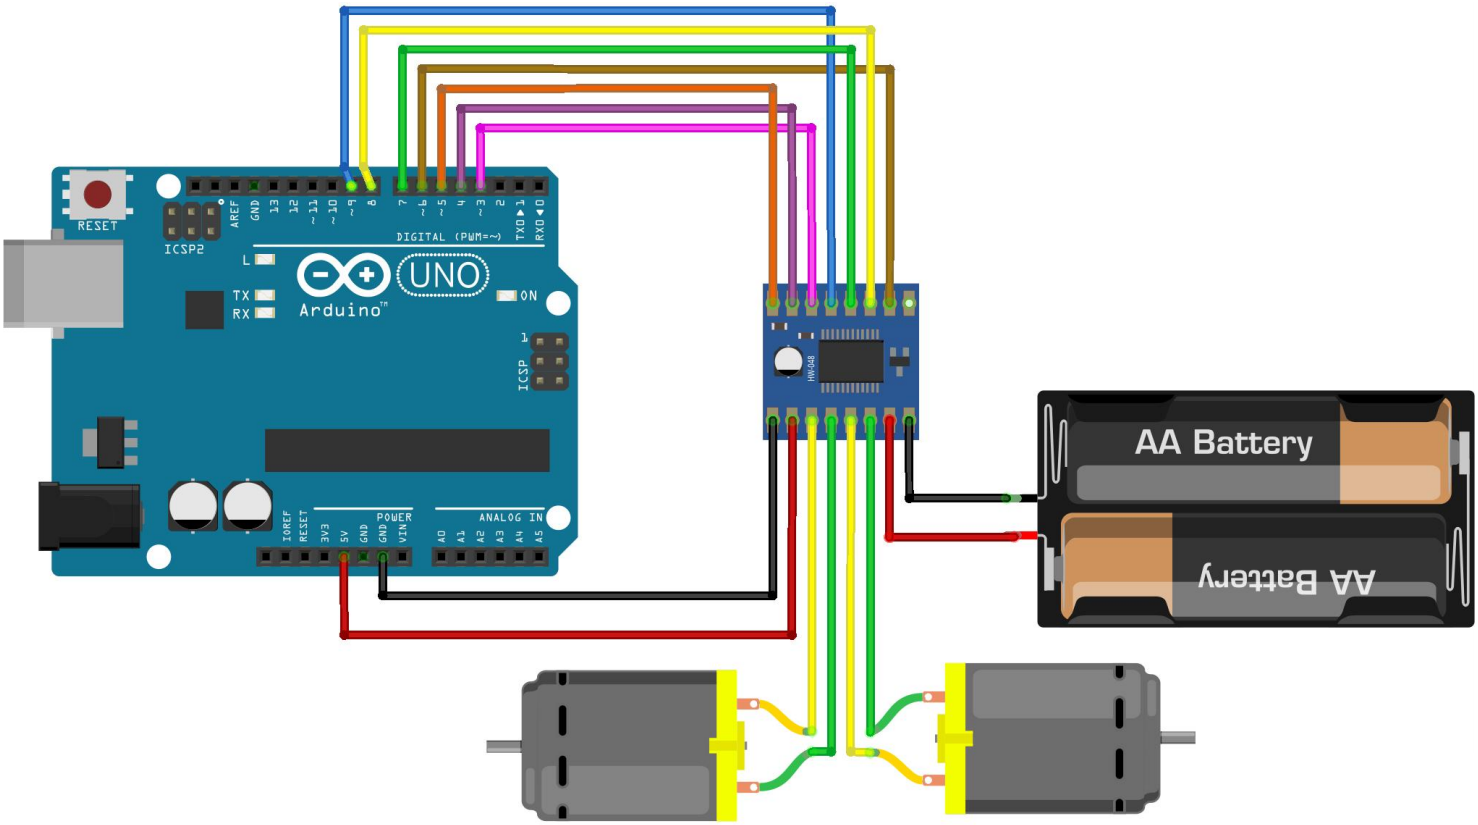

## HW-048 电机驱动程序如下

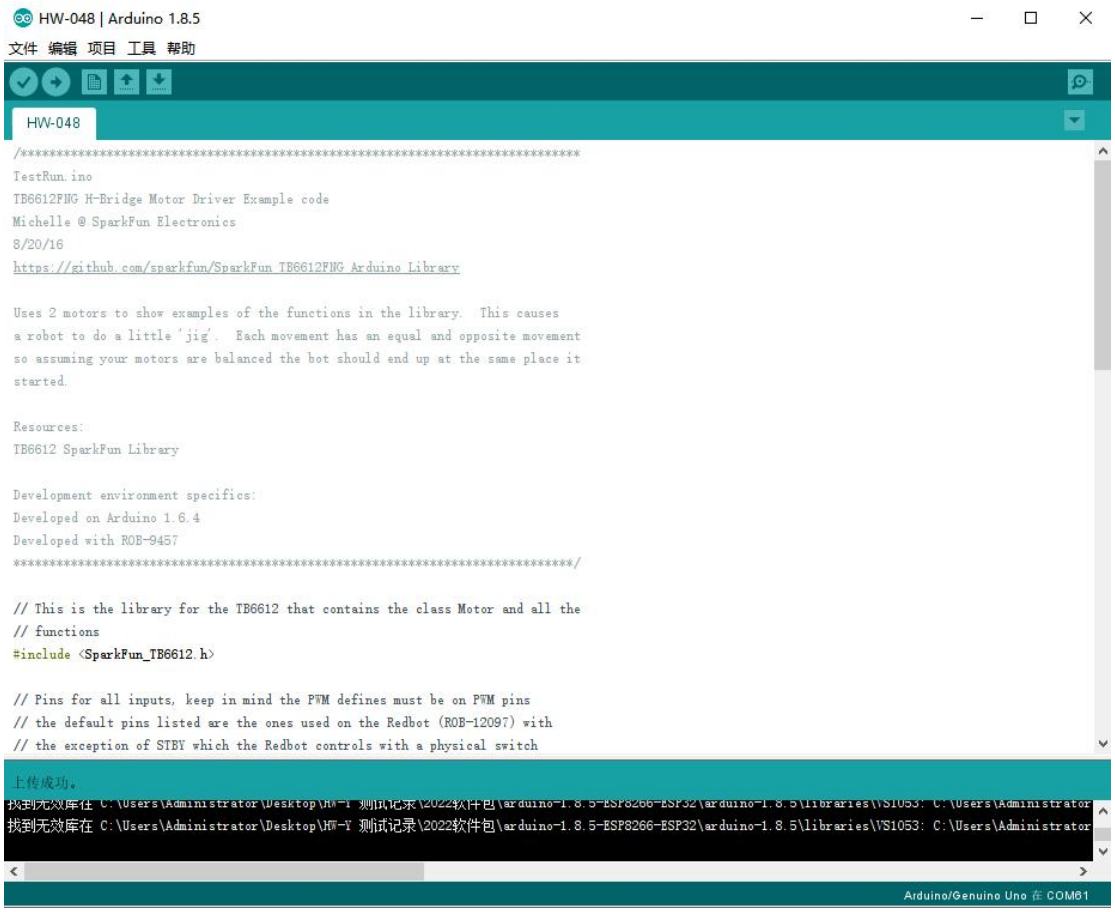

PCB 正面：

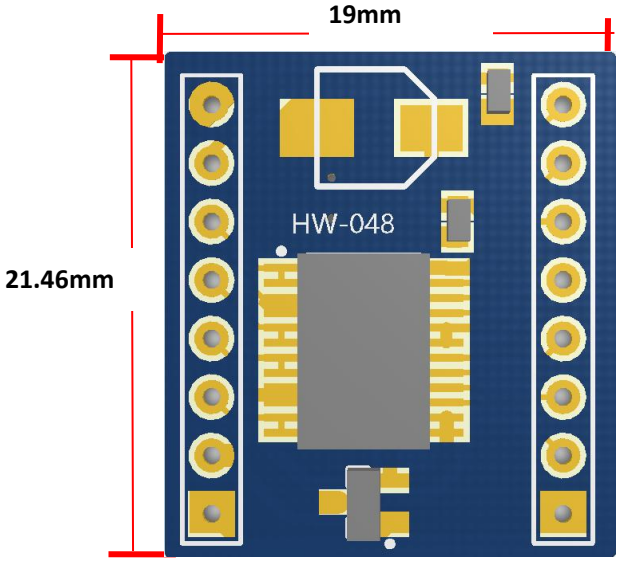
19mm
21.46mm
HW-048

PCB 反面：


PWMA
AIN2
AIN1
NC
BIN1
BIN2
PWMB
GND
GND
VCC
AO1
AO2
BO2
BO1
VM
GND