“La permanència de l’aigua depèn de la comunitat que la cuida”

ÚS DE LA FITODEPURADORA

1. El sistema es manipula amb quatre mànegues: dues connecten la fitodepuradora amb els dipòsits d’emmagatzematge i dues permeten extreure l’aigua, cadascuna acabada en una aixeta. És important assegurar-se que les mànegues no tinguin doblecs que obstrueixin el flux i comprovar a quin dipòsit correspon cada aixeta. (fig. 01)

2. A la sortida del dipòsit de la fitodepuradora hi ha dues claus de pas, una per a cada dipòsit d’emmagatzematge. Si la clau està en paral·lel al dipòsit, el pas de l’aigua està tancat; si està perpendicular, el pas està obert i l’aigua flueix cap al dipòsit. (fig. 02)

NETEJA

1.Quan els dipòsits d’emmagatzematge acumulin terra, algues o altres partícules que puguin afectar la qualitat de l’aigua, buideu-los i netegeu-los. Per a això, podeu utilitzar la mànega. (fig. 03)

2. Si al tub de la boya s’han format algues, retira el tapó de suro i neteja les parets interiors del tub amb el raspall. Reviseu-ho sobretot en èpoques de calor. (fig. 04)

3. Cada vegada que aneu a posar aigua a la fitodepuradora, comproveu si hi ha grava o terra a l’embut i, en cas que n’hi hagi, buideu-lo perquè l’aigua pugui continuar fluint sense que se sobrepassi. (fig. 05)

4. Un cop a l’any, retira el tub de l’embut, buida la grava i neteja les parets internes per eliminar algues, terra i pols. (fig. 06)

A L’ESTIU...

1. Abans de les vacances, deixa tots els dipòsits completament plens d’aigua. Així s’evita que, amb la calor, les unions i components s’encongeixin i provoquin fuites quan es reprengui l’ús del sistema, tal com passa amb les piscines si es deixen completament buides durant els mesos d’hivern.

2. Col·loca la funda de neopré a la boya abans de marxar. Mantenint el tub de policarbonat fosc, evitaràs que es formin algues durant els mesos que l’aigua romangui estancada. (fig. 07)

3. Podeu col·loca un parasol sobre les plantes de la fitodepuradora. D’aquesta manera evitaràs gran part de l’evaporació i mantindràs el nivell d’aigua al dipòsit. que puguin obstaculitzar el flux de l’aigua.

CURA DE LES PLANTES

1. Cada vegada que aboqueu aigua, reviseu la grava i retireu qualsevol fulla, branca o flor que hi hagi caigut. (fig. 08)

2. Cada vegada que aboqueu aigua, reviseu les plantes i retireu qualsevol fulla seca, podant-la des de la base més propera possible, sense fer mal a les parts verdes.

Al setembre...

3. Com que són plantes perennes, cal fer una poda anual. Es tracta de retallar aproximadament un terç de la part aèria de la planta (fulles i tiges) i retirar aquest material perquè la planta es mantingui sana i segueixi creixent amb força. (fig. 09)


Junc


Menta acuática


Junc de cap rodó


Lliri groc


Alpiste cinta



Junc inflex



Salicària


Scirpaus


MANTENIMENT DE LA FUSTA

1. Un cop a l’any, es recomana vernissar la fusta del recobriment de la fitodepuradora amb oli de tung, un producte natural i no tòxic que crea una capa impermeable i protegeix la fusta del deteriorament. (fig. 10)

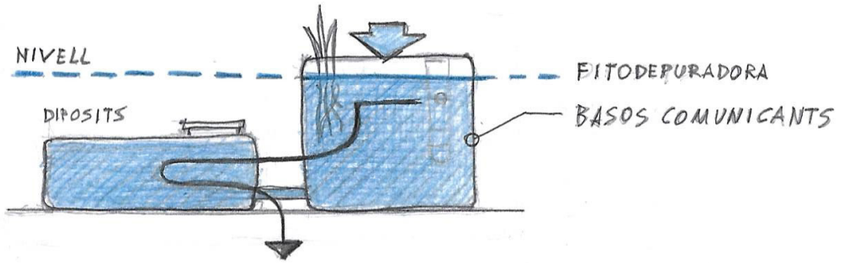


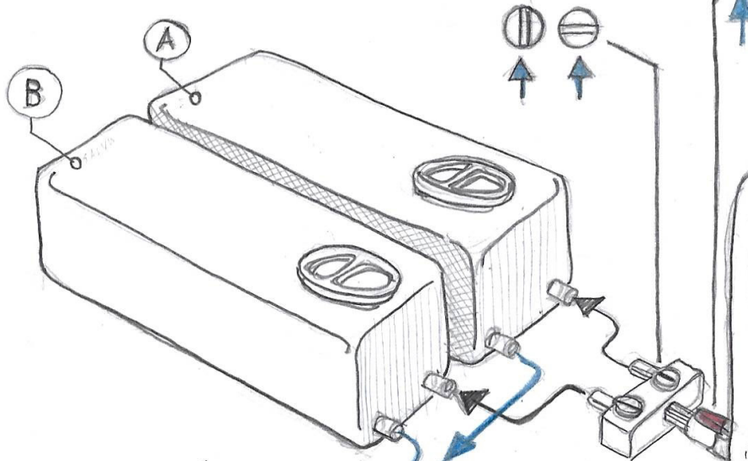


(fig. 01)

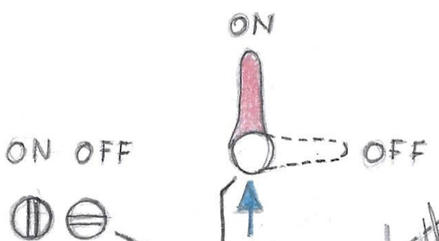


(fig. 02)

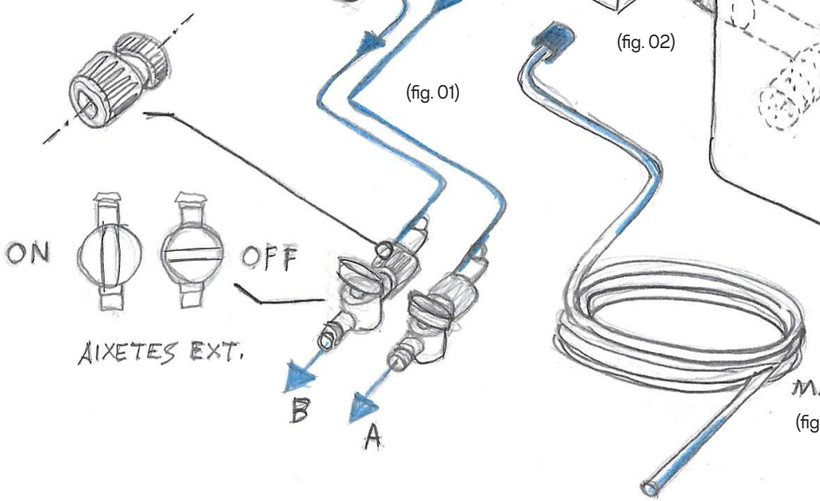

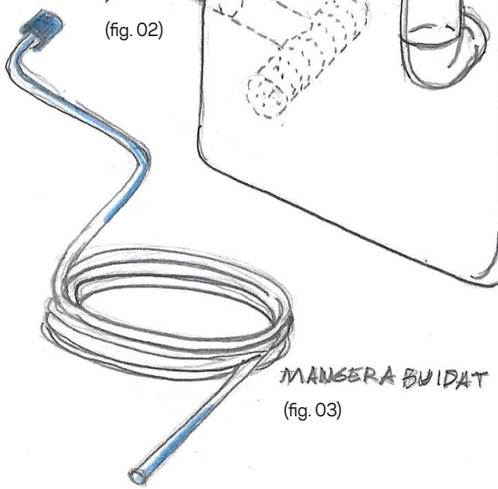



(fig. 03)

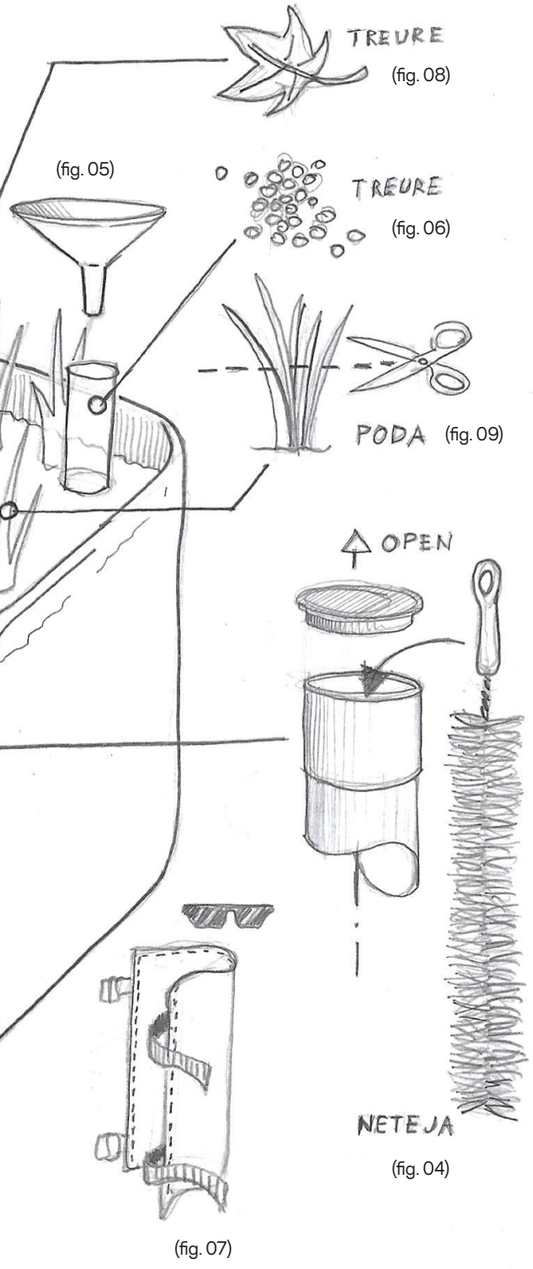

(fig. 07)

(fig. 04)

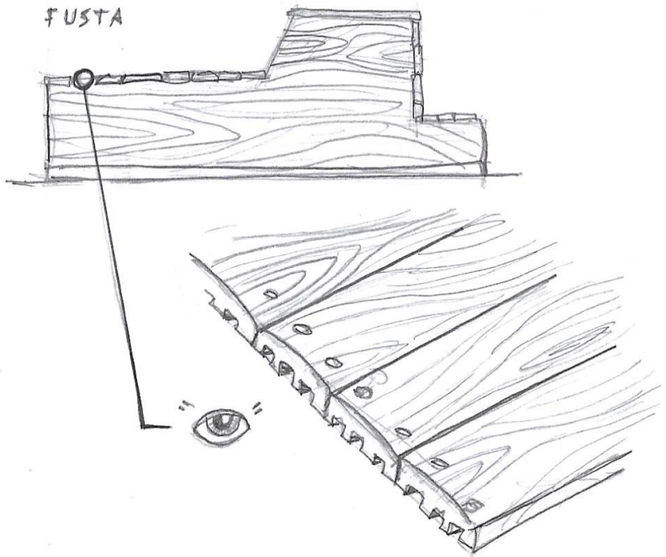

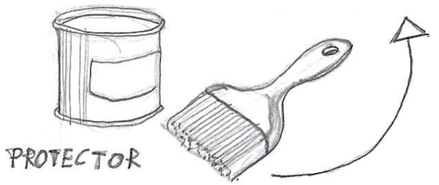

(fig. 10)

NOTES

SALVA FÀBREGAS·ELISAVA × SEMBRA D'AIGÜA