Tianyuan Waterproof

Documentación técnica en español

Traducción de referencia preparada con herramientas de traducción asistida. Verifique los datos técnicos con el original en inglés y la ficha técnica del producto ofrecido. El documento original completo se incluye en el apéndice.

Página de referencia original 1

FDS DE FELTRO DE ASFALTO

TIANYUAN IMPERMEABLE Página 1

TIANYUAN IMPERMEABLE

FIELTRO DE ASFALTO

Hoja de datos técnica (TDS)

Fieltro asfaltico, también conocido como fieltro para techos asfáltico o fieltro saturado en asfalto, es un material tradicional de cubierta impermeable y de ayuda para techos. Se fabrica saturando un fieltro base con asfalto para proporcionar protección económica contra la humedad, buena conformidad y instalación conveniente.

Opción estándar de especificación rápida Opción disponible

Ancho 1.0 m Ancho personalizado bajo solicitud

Grosor 0.5 mm 0.8 mm / personalizado

Color Gris Negro / personalizado

Forma de suministro Rollo Rollo / embalaje especial

Grados de referencia Tipo I Tipo II

Usos principales Beneficios principales

Base de cubiertas Barrera secundaria contra la humedad Conjuntos de cubiertas bituminosas Cubiertas industriales y civiles

Solución económica Buena saturación de asfalto Instalación fácil Flexible y práctico para trabajos generales de techado.

Página de referencia original 2

FDS DE FELTRO DE ASFALTO

TIANYUAN IMPERMEABLE Página 2

1. Descripción del producto

El producto se produce a partir de material base de fieltro que se impregna con asfalto bajo un procesamiento controlado. El rollo terminado proporciona una capa de base práctica que ayuda a mejorar el rendimiento de desalojo de agua debajo del revestimiento final del techo. Se utiliza comúnmente donde se requiere un revestimiento de fieltro bituminoso rentable.

2. Características clave

Descripción de la Característica

Capa de impermeabilización económica Proporciona una barrera de humedad auxiliar rentable para ensamblajes de techos.

Buena conformidad La lámina flexible se adapta bien a trabajos generales de techado e impermeabilización.

Saturación con asfalto La saturación con asfalto mejora la resistencia al agua y el desempeño práctico en servicio.

Instalación fácil. Se puede colocar y superponer de manera sencilla sobre sustratos adecuados.

Múltiples grados disponibles Se pueden discutir los grados Tipo I y Tipo II según las necesidades del mercado y del proyecto.

3. Aplicaciones típicas

Aplicaciones recomendadas Notas de selección

• Subcapa de techo bajo tejas asfálticas • Subcapa bajo sistemas de techo seleccionados de metal o teja • Capa auxiliar de impermeabilización o separación • Trabajos de techado en edificios industriales y civiles

• El Tipo I es generalmente adecuado para requisitos de menor exigencia • El Tipo II ofrece una opción más robusta para condiciones más exigentes • La selección final del producto debe seguir el diseño del proyecto y los requisitos del código local

Página de referencia original 3

FDS DE FELTRO DE ASFALTO

TIANYUAN IMPERMEABLE Página 3

4. Especificaciones del producto

Propiedad Valor típico

Nombre del Producto Fieltro Asfáltico / Fieltro Asfáltico para Techos

Tipo de material Fieltro base saturado de asfalto

Apariencia Rollo de fieltro liso

Color Gris / Negro

Ancho 1.0 m (estándar)

Grosor 0.5 mm / 0.8 mm

Forma de Suministro Rollo

Tipos Disponibles Tipo I / Tipo II

Se pueden discutir los estándares de referencia ASTM D226 y ASTM D4869 donde se requiera.

5. Opciones de Grado de Exportación de Referencia

Referencia de Grado Estándar Tamaño de Rollo Típico Cobertura Aproximada

Tipo I / N.º 15 ASTM D226 36" × 144' 432 sq ft

Tipo II / N.º 30 ASTM D226 36" × 72' 216 sq ft

Tipo I / 15# ASTM D4869 36" × 144' 432 sq ft

Tipo II / 30# ASTM D4869 36" × 72' 216 sq ft

Nota: La información de grado basada en ASTM que se muestra arriba se proporciona como referencia general para el mercado de exportación. Las especificaciones confirmadas, las dimensiones de los rollos y los datos de rendimiento reales deben finalizarse de acuerdo con el pedido acordado, el mercado objetivo y los requisitos del proyecto.

Página de referencia original 4

FDS DE FELTRO DE ASFALTO

TIANYUAN IMPERMEABLE Página 4

6. Recomendaciones de instalación

Recomendación de Paso

Preparación del sustrato: Asegúrese de que la cubierta o sustrato del techo esté lisa, limpia, seca y libre de escombros sueltos.

Dirección de colocación Colocar el material de manera uniforme según el diseño del proyecto, evitando arrugas, aire atrapado y deformaciones.

Directrices de superposición Recomendación típica de superposición: solape lateral no menor de 100 mm; solape final no menor de 150 mm.

Condición Climática No instale cuando el material o la cubierta del techo estén mojados. Se recomienda instalar en un clima seco adecuado.

Acabado Instale la cubierta principal del techo o la capa impermeabilizante subsiguiente inmediatamente después de la aplicación, cuando corresponda.

7. Empaque, Almacenamiento y Transporte

Directriz del artículo

Embalaje Empacado en rollos y envuelto con film protector o según lo acordado en el pedido.

Almacenamiento: Guardar en un área seca y ventilada. Proteger de la exposición prolongada al sol, la lluvia y la humedad.

Manipulación: Los diferentes estilos y tamaños deben almacenarse por separado. Evite aplastamientos, daños cortantes y manipulación brusca.

Transporte Mantener los rollos estables durante el transporte y evitar que se inclinen, deformen o reciban presión fuerte.


8. Descargo de Responsabilidad

Este FDS se prepara en base a la información del catálogo proporcionada por el usuario y a la práctica de referencia común en la industria para productos de fieltro saturado de asfalto. Todas las cifras son solo para orientación general. Los parámetros técnicos finales, dimensiones, embalaje y detalles de cumplimiento deben confirmarse antes de la producción, envío y uso en el proyecto.

TIANYUAN WATERPROOF ASPHALT FELT

Technical Data Sheet (TDS)

Asphalt Felt, also known as asphalt roofing felt or asphalt-saturated felt, is a traditional roofing underlayment and auxiliary waterproofing material. It is manufactured by saturating a base felt with asphalt to provide economical moisture protection, good conformity and convenient installation.

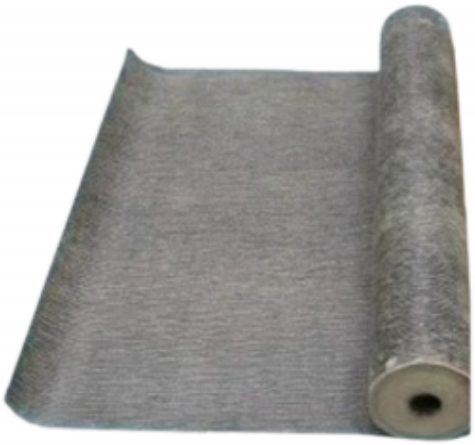

Quick Specification	Standard Option	Available Option
Width	1.0 m	Custom width on request
Thickness	0.5 mm	0.8 mm / customized
Color	Grey	Black / customized
Supply Form	Roll	Roll / special packaging
Reference Grades	Type I	Type II

Main Uses	Main Benefits
Roofing underlayment Secondary moisture barrier Bituminous roofing assemblies Industrial and civil building roofing	Economical solution Good asphalt saturation Easy installation Flexible and practical for general roofing works

1. Product Description

The product is produced from felt base material that is impregnated with asphalt under controlled processing. The finished roll provides a practical underlayment layer that helps improve water-shedding performance beneath the final roof covering. It is commonly used where a cost-effective bituminous felt underlayment is required.

2. Key Features

Feature	Description
Economical Waterproofing Layer	Provides a cost-effective auxiliary moisture barrier for roofing assemblies.
Good Conformity	Flexible sheet adapts well to general roofing and waterproofing work.
Asphalt Saturation	Bitumen saturation improves water resistance and practical service performance.
Easy Installation	Can be laid and overlapped in a straightforward manner on suitable substrates.
Multiple Grades Available	Type I and Type II grades can be discussed according to market and project needs.

3. Typical Applications

Recommended Applications	Selection Notes
• Roofing underlayment below asphalt shingles • Underlayment below selected metal or tile roofing systems • Auxiliary waterproofing or separation layer • Industrial and civil building roofing works	• Type I is generally suitable for lighter-duty requirements • Type II offers a heavier option for more demanding conditions • Final product selection should follow project design and local code requirements

4. Product Specification

Property	Typical Value
Product Name	Asphalt Felt / Asphalt Roofing Felt
Material Type	Asphalt-saturated felt underlayment
Appearance	Smooth felt roll
Color	Grey / Black
Width	1.0 m (standard)
Thickness	0.5 mm / 0.8 mm
Supply Form	Roll
Available Types	Type I / Type II
Reference Standards	ASTM D226 and ASTM D4869 grades can be discussed where required

5. Reference Export Grade Options

Grade	Reference Standard	Typical Roll Size	Approx. Coverage
Type I / No. 15	ASTM D226	36" × 144'	432 sq ft
Type II / No. 30	ASTM D226	36" × 72'	216 sq ft
Type I / 15#	ASTM D4869	36" × 144'	432 sq ft
Type II / 30#	ASTM D4869	36" × 72'	216 sq ft

Note: The above ASTM-based grade information is provided as a general export-market reference. Actual confirmed specifications, roll dimensions and performance data should be finalized according to the agreed order, target market and project requirement.

6. Installation Recommendations

Step	Recommendation
Substrate Preparation	Ensure the roof deck or substrate is smooth, clean, dry and free of loose debris.
Laying Direction	Lay the material evenly according to the project design, avoiding wrinkles, trapped air and distortion.
Overlap Guidance	Typical overlap recommendation: side lap not less than 100 mm; end lap not less than 150 mm.
Weather Condition	Do not install when the material or roof deck is wet. It is recommended to install in suitable dry weather.
Finishing	Install the primary roof covering or subsequent waterproofing layer promptly after application where applicable.

7. Packaging, Storage & Transportation

Item	Guideline
Packaging	Packed in rolls and wrapped with protective film or as agreed in the order.
Storage	Store in a dry, ventilated area. Protect from prolonged sun exposure, rain and moisture.
Handling	Different styles and sizes should be stored separately. Avoid crushing, sharp damage and rough handling.
Transportation	Keep rolls stable during transportation and avoid leaning, deformation or heavy pressure.

8. Disclaimer

This TDS is prepared based on the user-provided catalog information and common industry reference practice for asphalt-saturated felt products. All figures are for general guidance only. Final technical parameters, dimensions, packaging and compliance details should be confirmed before production, shipment and project use.