Tianyuan Waterproof

Documentación técnica en español

Traducción de referencia preparada con herramientas de traducción asistida. Verifique los datos técnicos con el original en inglés y la ficha técnica del producto ofrecido. El documento original completo se incluye en el apéndice.

Página de referencia original 1

TPO TAPETE DE PASO TDS

TIANYUAN IMPERMEABLE Página 1

TIANYUAN IMPERMEABLE

PLATAFORMA DE PASARILLOS DE LA TPO

Hoja de datos técnica (TDS)

La almohadilla de pasarela TPO es un material protector de pasarelas de poliolefina termoplástica texturizada diseñado para sistemas de techado comerciales. Proporciona una superficie de acceso duradera y antideslizante y ayuda a proteger las membranas impermeabilizantes del daño mecánico causado por el tráfico de mantenimiento.

Tipo de producto Almohadilla de protección TPO para techos Aplicaciones Camino de mantenimiento del techo / Acceso a HVAC / Paseo solar

Textura antideslizante en relieve en la superficie Ventajas clave Resistencia al deslizamiento / protección de la membrana / durabilidad

Formato de suministro Forma de rollo Personalización Grosor / ancho / color / embalaje / marca privada

Página de referencia original 2

TPO TAPETE DE PASO TDS

TIANYUAN IMPERMEABLE Página 2

1. Características clave

Descripción de la Característica

Superficie Antideslizante La textura grabada en diamante proporciona mejor tracción y acceso más seguro al techo.

La protección de la membrana reduce el impacto del tráfico peatonal directo sobre las membranas impermeabilizantes.

Resistencia a la abrasión Diseñado para acceso de mantenimiento repetido y durabilidad a largo plazo.

Resistencia a la intemperie Adecuado para entornos exteriores de techos con exposición a UV y temperatura.

Personalización OEM disponible en grosor, ancho, color y opciones de embalaje personalizadas.

2. Opciones de Espesor Recomendadas

Recomendación de grosor Uso típico Observaciones

Opción estándar de 2.0 mm Acceso ligero a la azotea Opción económica

2.5 mm Recomendado Pasarela de mantenimiento general Durabilidad equilibrada

Opción de servicio pesado de 3.0 mm Áreas de tráfico frecuente Mayor resistencia al desgaste

Requisitos opcionales personalizados basados en proyectos disponibles bajo solicitud

Nota de selección: El rango de espesor común es de 2.0–3.0 mm. La selección final debe basarse en la frecuencia de tráfico, el diseño del techo, las condiciones de servicio y los requisitos del proyecto.

Página de referencia original 3

TPO TAPETE DE PASO TDS

TIANYUAN IMPERMEABLE Página 3

3. Propiedades técnicas típicas

Valor típico / Descripción de la propiedad

Material Poliolefina termoplástica (TPO)

Textura antideslizante en relieve superficial

Color azul / gris con borde amarillo / Personalizado

Espesor 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Personalizado

Ancho 300–1000 mm

Longitud 10 m / 15 m / Personalizado

Resistencia a la tracción ≥ 8 MPa (típica)

Elongación al romper ≥ 300% (típica)

Estabilidad Dimensional Buena

Absorción de agua baja

Resistencia UV Buena resistencia a la intemperie exterior

Temperatura de servicio aprox. -40°C a +80°C

4. Guía básica de instalación

Guía de Pasos

1. Preparación de la superficie Limpie y seque el área del techo antes de la instalación.

2. Planificación de la ruta Marque la vía de mantenimiento requerida y la ruta de acceso al servicio.

3. Posicionamiento del producto Coloque acolchados para pasarela a lo largo de las rutas de acceso diseñadas.

4. Fijación / Instalación por soldadura según los requisitos del sistema de techado y las especificaciones del proyecto.

5. Inspección final Verificar la alineación, el pegado y la calidad del acabado de la superficie.

Página de referencia original 4

TPO TAPETE DE PASO TDS

TIANYUAN IMPERMEABLE Página 4

5. Sistema completo de fijación e instalación

La siguiente imagen ilustra un sistema completo de fijación e instalación para aplicaciones de almohadillas en pasarelas de techos. La selección real de accesorios puede variar según el diseño del sistema de techo y los requisitos del proyecto.

Información del Artículo

Empaque suministrado en rollos. Las dimensiones de los rollos pueden variar según el grosor y los requisitos del pedido.

Almacenamiento Almacene en un área seca y ventilada. Evite la exposición prolongada antes de la instalación.

Transporte Proteger de daños mecánicos durante la manipulación y el transporte.


Soluciones OEM / de personalización en grosor, ancho, color, embalaje y etiqueta privada están disponibles bajo solicitud.

Descargo de responsabilidad Este documento presenta información típica del producto como referencia. Las especificaciones finales pueden ajustarse según los requisitos del proyecto y los pedidos confirmados mutuamente.

TIANYUAN WATERPROOF
TPO WALKWAY PAD

Technical Data Sheet (TDS)

TPO Walkway Pad is a textured thermoplastic polyolefin protective walkway material designed for commercial roofing systems. It provides a durable, slip-resistant access surface and helps protect waterproofing membranes from mechanical damage caused by maintenance traffic.

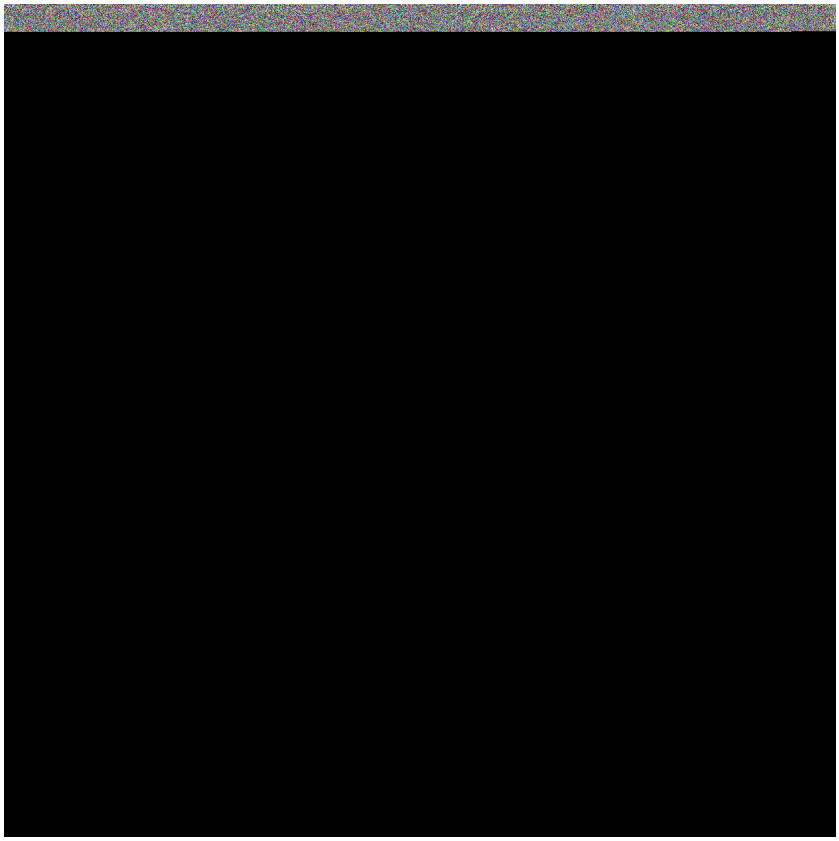

Product Type	TPO roof protection walkway pad	**Applications**	Roof maintenance path / HVAC access / Solar walkway
Surface	Embossed anti-slip texture	**Key Advantages**	Slip resistance / membrane protection / durability
Supply Format	Roll form	**Customization**	Thickness / width / color / packaging / private label

1. Key Features

Feature	Description
Anti-Slip Surface	Embossed diamond texture provides improved traction and safer roof access.
Membrane Protection	Reduces direct foot traffic impact on waterproofing membranes.
Abrasion Resistance	Designed for repeated maintenance access and long-term durability.
Weather Resistance	Suitable for outdoor roof environments with UV and temperature exposure.
OEM Customization	Available in customized thickness, width, color and packaging options.

2. Recommended Thickness Options

Thickness	Recommendation	Typical Use	Remarks
2.0 mm	Standard Option	Light-duty rooftop access	Economical choice
2.5 mm	Recommended	General maintenance walkway	Balanced durability
3.0 mm	Heavy-Duty Option	Frequent traffic areas	Higher wear resistance
Customized	Optional	Project-based requirements	Available on request

Selection Note	Common thickness range is 2.0–3.0 mm. Final selection should be based on traffic frequency, roof layout, service conditions and project requirements.

3. Typical Technical Properties


Property	Typical Value / Description
Material	Thermoplastic Polyolefin (TPO)
Surface	Embossed anti-slip texture
Color	Blue / Gray with yellow edge / Customized
Thickness	2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Customized
Width	300–1000 mm
Length	10 m / 15 m / Customized
Tensile Strength	≥ 8 MPa (typical)
Elongation at Break	≥ 300% (typical)
Dimensional Stability	Good
Water Absorption	Low
UV Resistance	Good outdoor weather resistance
Service Temperature	Approx. -40°C to +80°C

4. Basic Installation Guidance

Step	Guidance
1. Surface Preparation	Clean and dry the roofing area before installation.
2. Route Planning	Mark the required maintenance pathway and service access route.
3. Product Positioning	Place walkway pads along designed access routes.
4. Fixing / Welding	Install according to roofing system requirements and project specifications.
5. Final Inspection	Check alignment, bonding and surface finishing quality.

5. Complete Fixing & Installation System

The following image illustrates a complete fixing and installation system for rooftop walkway pad applications. Actual accessory selection may vary depending on roof system design and project requirements.

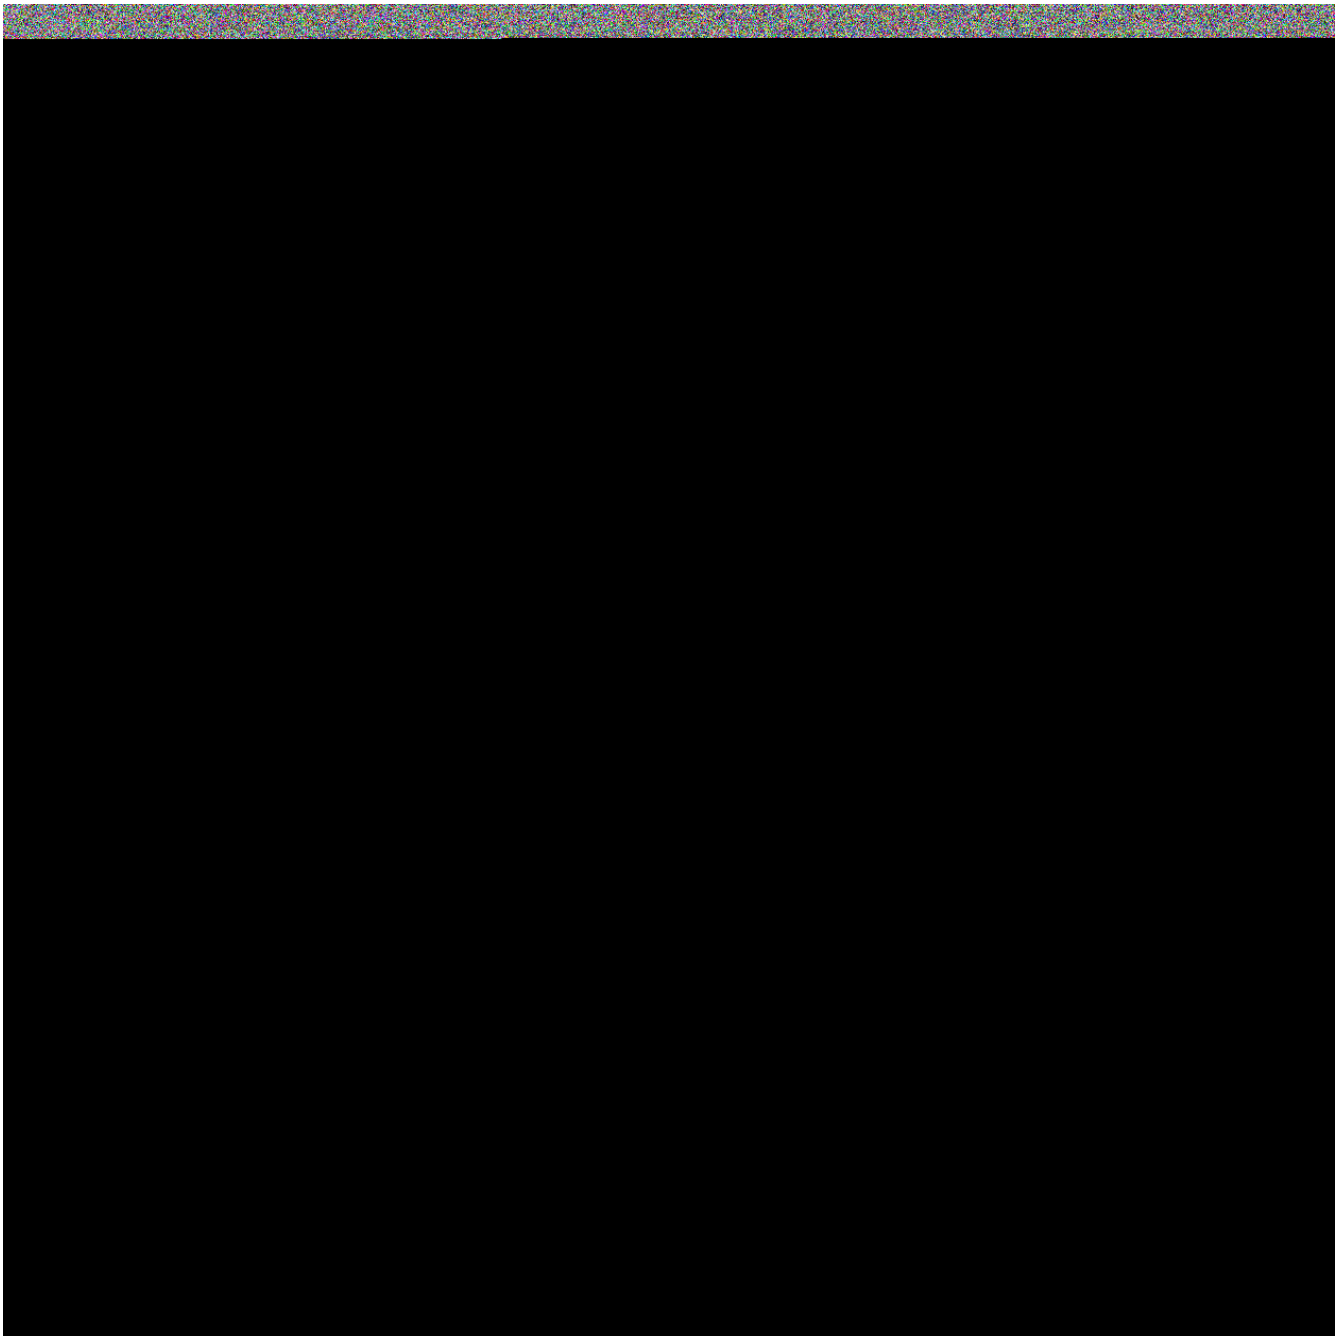

Item	Information
Packaging	Supplied in rolls. Roll dimensions may vary depending on thickness and order requirements.
Storage	Store in a dry and ventilated area. Avoid prolonged exposure before installation.
Transportation	Protect from mechanical damage during handling and transport.
OEM / Customization	Thickness, width, color, packaging and private label solutions are available upon request.
Disclaimer	This document presents typical product information for reference. Final specifications can be adjusted according to project requirements and mutually confirmed orders.