Tianyuan Waterproof

เอกสารทางเทคนิคฉบับภาษาไทย

คำแปลเพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจัดซื้อ จัดทำโดยใช้เครื่องมือช่วยแปล
โปรดตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคกับเอกสารภาษาอังกฤษต้นฉบับและ TDS ที่ใช้กับสินค้าที่เสนอ
เอกสารภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์อยู่ในภาคผนวก

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 1

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของแอสฟัลต์เฟลต์

TIANYUAN WATERPROOF หน้า 1

TIANYUAN กันน้ำ

แอสฟัลต์เฟลต์

แผ่นข้อมูลทางเทคนิค (TDS)

อะสฟัลต์เฟลต์ หรือที่รู้จักกันในชื่ออะสฟัลต์รูฟฟิงเฟลต์ หรือเฟลต์อิ่มตัวอะสฟัลต์
เป็นวัสดุปูหลังคาแบบดั้งเดิมและวัสดุกันน้ำเสริม
ผลิตโดยการอิ่มตัวเฟลต์ฐานด้วยอะสฟัลต์เพื่อให้การป้องกันความชื้นที่ประหยัด มีความยืดหยุ่นดี และติดตั้งสะดวก

สเปคด่วน ตัวเลือกมาตรฐาน ตัวเลือกที่มีให้

ความกว้าง 1.0 m ความกว้างแบบกำหนดเองตามคำขอ

ความหนา 0.5 mm 0.8 mm / ปรับแต่งได้

สี เทา ดำ / ปรับแต่งได้

รูปแบบการจัดส่ง ม้วน / บรรจุภัณฑ์พิเศษ

เกรดอ้างอิง Type I Type II

การใช้งานหลัก ผลประโยชน์หลัก

ชั้นรองหลังคา ตัวกั้นความชื้นรอง ชั้นหลังคามีบิทูมินัส หลังคาอุตสาหกรรมและอาคารพลเรือน

โซลูชันประหยัด ราคาดูดซึมยางมะตอยดี ติดตั้งง่าย ยืดหยุ่นและใช้งานได้จริงสำหรับงานหลังคาทั่วไป

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 2

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของแอสฟัลต์เฟลต์

TIANYUAN WATERPROOF หน้า 2

1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากวัสดุฐานผ้ารู้สึก (felt) ที่อัดซับด้วยยางมะตอยภายใต้กระบวนการควบคุม

ม้วนสำเร็จให้ชั้นรองพื้นที่ใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำใต้หลังคาสุดท้าย
มักใช้ในกรณีที่ต้องการวัสดุรองพื้น felt แบบบิทูมินัสที่คุ้มค่า

2. คุณสมบัติเด่น

คำอธิบายคุณสมบัติ

ชั้นกันซึมประหยัด ให้การป้องกันความชื้นเสริมที่คุ้มค่าสำหรับโครงสร้างหลังคา

แผ่นยืดหยุ่นที่สอดคล้องได้ดี ปรับตัวเข้ากับงานมุงหลังคาและงานกันน้ำทั่วไปได้ดี

การอิ่มตัวบิทูเมนด้วยอะสฟัลต์ช่วยปรับปรุงความต้านทานน้ำและประสิทธิภาพการใช้งานที่ใช้งานได้จริง

ติดตั้งง่าย สามารถวางและซ้อนทับได้อย่างตรงไปตรงมาบนพื้นผิวที่เหมาะสม

มีหลายเกรดให้เลือก สามารถหารือเกรด Type I และ Type II ตามความต้องการของตลาดและโครงการ

3. การใช้งานทั่วไป

แนวทางการเลือกการใช้งานที่แนะนำ

• แผ่นรองหลังคาใต้กระเบื้องมะตอย • แผ่นรองใต้ระบบหลังคาโลหะหรือกระเบื้องที่เลือก • ชั้นกันซึมหรือชั้นแยกเสริม
• งานหลังคาอาคารอุตสาหกรรมและอาคารทั่วไป

• Type I เหมาะสำหรับความต้องการงานเบาโดยทั่วไป• Type II
เป็นทางเลือกที่หนักขึ้นสำหรับเงื่อนไขที่ต้องการมากขึ้น•
การเลือกผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายควรเป็นไปตามการออกแบบโครงการและข้อกำหนดของรหัสท้องถิ่น

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 3

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของแอสฟัลต์เฟลต์

TIANYUAN WATERPROOF หน้า 3

4. ข้อมูลจำเพาะของสินค้า

คุณสมบัติ ค่าทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์ แผ่นยางมะตอย / แผ่นหลังคายางมะตอย

ประเภทวัสดุ แผ่นรองใต้หลังคาที่อัดอัดด้วยยางมะตอย

ลักษณะ พื้นผิวม้วนเรียบ

สีเทา / ดำ

ความกว้าง 1.0 m (มาตรฐาน)

ความหนา 0.5 mm / 0.8 mm

รูปแบบการจัดส่ง ม้วน

ประเภทที่มีอยู่ Type I / Type II

มาตรฐานอ้างอิง ASTM D226 และเกรด ASTM D4869 สามารถหารือได้ตามความจำเป็น

5. ตัวเลือกเกรดส่งออกอ้างอิง

เกรด มาตรฐานอ้างอิง ขนาดม้วนทั่วไป ครอบคลุมโดยประมาณ

Type I / เบอร์ 15 ASTM D226 36" × 144' 432 sq ft

Type II / เบอร์ 30 ASTM D226 36" × 72' 216 sq ft

Type I / 15# ASTM D4869 36" × 144' 432 sq ft

Type II / 30# ASTM D4869 36" × 72' 216 sq ft

หมายเหตุ: ข้อมูลเกรดตามมาตรฐาน ASTM ข้างต้นให้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงตลาดส่งออกทั่วไป ข้อมูลจำเพาะที่ยืนยันจริง ขนาดม้วน และข้อมูลประสิทธิภาพควรสรุปตามการสั่งซื้อที่ตกลงกัน ตลาดเป้าหมาย และความต้องการของโครงการ

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 4

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของแอสฟัลต์เฟลต์

TIANYUAN WATERPROOF หน้า 4

6. คำแนะนำการติดตั้ง

คำแนะนำขั้นตอน

การเตรียมพื้นผิว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั้นหลังคาหรือพื้นผิวเรียบ สะอาด แห้ง และไม่มีเศษหลวม

ทิศทางการวาง วางวัสดุให้เรียบตามการออกแบบโครงการ หลีกเลี่ยงรอยย่น การกักอากาศ และการบิดงอ

แนวทางการทับซ้อน ข้อเสนอแนะการทับซ้อนทั่วไป: รอยต่อด้านข้างไม่ต่ำกว่า 100 mm ; รอยต่อปลายไม่ต่ำกว่า 150 mm

สภาพอากาศ ห้ามติดตั้งเมื่อวัสดุหรือหลังคาเปียก แนะนำให้ติดตั้งในสภาพอากาศแห้งที่เหมาะสม

การติดตั้งขั้นสุดท้าย ติดตั้งหลังคาหลักหรือชั้นกันน้ำถัดไปทันทีหลังการใช้งานถ้าใช้ได้

7. การบรรจุ, การเก็บและการขนส่ง

แนวทางรายการ

การบรรจุ ห่อเป็นม้วนและพันด้วยฟิล์มป้องกันหรือเป็นไปตามที่ตกลงในใบสั่งซื้อ

เก็บรักษา เก็บในที่แห้ง มีการระบายอากาศ ป้องกันการถูกแสงแดด ฝน และความชื้นเป็นเวลานาน

การจัดการ สไตล์และขนาดที่แตกต่างกันควรเก็บแยกกัน หลีกเลี่ยงการบดขยี้ ความเสียหายจากของมีคม และการจัดการที่หยาบ

การขนส่ง รักษาให้ม้วนคงที่ระหว่างการขนส่งและหลีกเลี่ยงการเอน การบิดงอ หรือแรงกดสูง


8. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสาร TDS
นี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลแคตตาล็อกที่ผู้ใช้ให้มาและแนวทางอ้างอิงในอุตสาหกรรมทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นหลัง ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพื่อแนวทางทั่วไปเท่านั้น ควรตรวจสอบพารามิเตอร์ทางเทคนิค ขนาด บรรจุภัณฑ์ และรายละเอียดการปฏิบัติตามก่อนการผลิต การจัดส่ง และการใช้ในโครงการ

TIANYUAN WATERPROOF ASPHALT FELT

Technical Data Sheet (TDS)

Asphalt Felt, also known as asphalt roofing felt or asphalt-saturated felt, is a traditional roofing underlayment and auxiliary waterproofing material. It is manufactured by saturating a base felt with asphalt to provide economical moisture protection, good conformity and convenient installation.

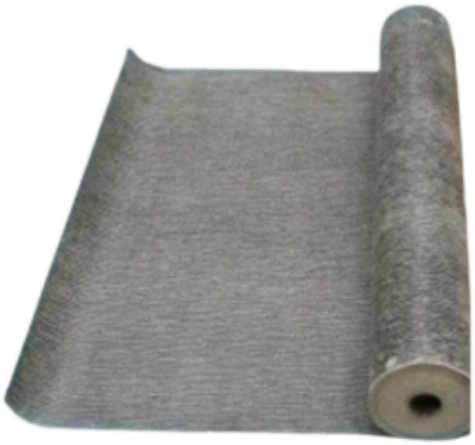

Quick Specification	Standard Option	Available Option
Width	1.0 m	Custom width on request
Thickness	0.5 mm	0.8 mm / customized
Color	Grey	Black / customized
Supply Form	Roll	Roll / special packaging
Reference Grades	Type I	Type II

Main Uses	Main Benefits
Roofing underlayment Secondary moisture barrier Bituminous roofing assemblies Industrial and civil building roofing	Economical solution Good asphalt saturation Easy installation Flexible and practical for general roofing works

1. Product Description

The product is produced from felt base material that is impregnated with asphalt under controlled processing. The finished roll provides a practical underlayment layer that helps improve water-shedding performance beneath the final roof covering. It is commonly used where a cost-effective bituminous felt underlayment is required.

2. Key Features

Feature	Description
Economical Waterproofing Layer	Provides a cost-effective auxiliary moisture barrier for roofing assemblies.
Good Conformity	Flexible sheet adapts well to general roofing and waterproofing work.
Asphalt Saturation	Bitumen saturation improves water resistance and practical service performance.
Easy Installation	Can be laid and overlapped in a straightforward manner on suitable substrates.
Multiple Grades Available	Type I and Type II grades can be discussed according to market and project needs.

3. Typical Applications

Recommended Applications	Selection Notes
• Roofing underlayment below asphalt shingles • Underlayment below selected metal or tile roofing systems • Auxiliary waterproofing or separation layer • Industrial and civil building roofing works	• Type I is generally suitable for lighter-duty requirements • Type II offers a heavier option for more demanding conditions • Final product selection should follow project design and local code requirements

4. Product Specification

Property	Typical Value
Product Name	Asphalt Felt / Asphalt Roofing Felt
Material Type	Asphalt-saturated felt underlayment
Appearance	Smooth felt roll
Color	Grey / Black
Width	1.0 m (standard)
Thickness	0.5 mm / 0.8 mm
Supply Form	Roll
Available Types	Type I / Type II
Reference Standards	ASTM D226 and ASTM D4869 grades can be discussed where required

5. Reference Export Grade Options

Grade	Reference Standard	Typical Roll Size	Approx. Coverage
Type I / No. 15	ASTM D226	36" × 144'	432 sq ft
Type II / No. 30	ASTM D226	36" × 72'	216 sq ft
Type I / 15#	ASTM D4869	36" × 144'	432 sq ft
Type II / 30#	ASTM D4869	36" × 72'	216 sq ft

Note: The above ASTM-based grade information is provided as a general export-market reference. Actual confirmed specifications, roll dimensions and performance data should be finalized according to the agreed order, target market and project requirement.

6. Installation Recommendations

Step	Recommendation
Substrate Preparation	Ensure the roof deck or substrate is smooth, clean, dry and free of loose debris.
Laying Direction	Lay the material evenly according to the project design, avoiding wrinkles, trapped air and distortion.
Overlap Guidance	Typical overlap recommendation: side lap not less than 100 mm; end lap not less than 150 mm.
Weather Condition	Do not install when the material or roof deck is wet. It is recommended to install in suitable dry weather.
Finishing	Install the primary roof covering or subsequent waterproofing layer promptly after application where applicable.

7. Packaging, Storage & Transportation

Item	Guideline
Packaging	Packed in rolls and wrapped with protective film or as agreed in the order.
Storage	Store in a dry, ventilated area. Protect from prolonged sun exposure, rain and moisture.
Handling	Different styles and sizes should be stored separately. Avoid crushing, sharp damage and rough handling.
Transportation	Keep rolls stable during transportation and avoid leaning, deformation or heavy pressure.

8. Disclaimer

This TDS is prepared based on the user-provided catalog information and common industry reference practice for asphalt-saturated felt products. All figures are for general guidance only. Final technical parameters, dimensions, packaging and compliance details should be confirmed before production, shipment and project use.