Tianyuan Waterproof

เอกสารทางเทคนิคฉบับภาษาไทย

คำแปลเพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจัดซื้อ จัดทำโดยใช้เครื่องมือช่วยแปล
โปรดตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคกับเอกสารภาษาอังกฤษต้นฉบับและ TDS ที่ใช้กับสินค้าที่เสนอ
เอกสารภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์อยู่ในภาคผนวก

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 1

TIANYUAN กันน้ำ

แผ่นข้อมูลทางเทคนิค

www.tyuanwaterproof.com | เอกสารทางเทคนิคสำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ B2B

แผ่นเมมเบรนกันซึมบิทูเมนดัดแปลง SBS

แผ่นกันซึมเสริมแรงแบบใช้ไฟ | เอกสาร TDS อ้างอิงตามข้อมูลแคตตาล็อกที่จัดหา

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

เยื่อบุกันซึมบิทูเมนปรับปรุงด้วย SBS ผลิตด้วยตัวรับแรงเสริมเคลือบทั้งสองด้านด้วยยางโพลีเมอร์ปรับปรุงด้วย Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) บนบิทูเมน แผ่นนี้มาพร้อมกับฟิล์ม PE, ทรายละเอียด, เม็ดแร่ หรือกระดาษฟอยล์อลูมิเนียม ตามผิวที่ต้องการในระบบกันซึม

การใช้งานโดยทั่วไป • หลังคา ห้องใต้ดิน และฐานราก • อุโมงค์ รถไฟใต้ดิน และโครงสร้างใต้ดิน • ผนังกันดิน โพเดียม และโครงสร้างสาธารณูปโภค • โครงการอนุรักษ์น้ำและอุตสาหกรรมที่เลือก
ภาพโรงงานและผลิตภัณฑ์ถูกดึงมาจากวัสดุแคตตาล็อกที่จัดมาให้

การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์

พารามิเตอร์ การกำหนดค่าที่มี

ตัวแก้ไข SBS

ผ้าเสริมแรง PY โพลีเอสเตอร์ / ผ้าไฟเบอร์กลาส G / ตัวพาเรนต์คอมโพสิต PYG

ฟิล์ม PE ผิวบน / ทรายละเอียด / เกล็ดแร่ / ฟอยล์อลูมิเนียม

ฟิล์ม PE แบบ Thermofusible / ทรายละเอียดด้านล่าง

ความหนาตามชื่อ 3 mm / 4 mm / 5 mm ; ความหนาที่กำหนดเองที่เลือกอยู่ภายใต้การยืนยัน

ความกว้างมาตรฐาน 1.0 m

ความยาวลูกกลิ้งทั่วไป 10 m หรือ 7.5 m ขึ้นอยู่กับความหนาและการจัดวาง

การใช้งาน ประยุกต์ด้วยไฟ; ระบบการยึดด้วยความเย็นที่เลือกไว้ต้องได้รับการอนุมัติทางเทคนิค

ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ

-25°C

อ้างอิงType II

ความต้านความร้อน

105°C

อ้างอิงType II

แรงดึง ≥800 N/50mm

อ้างอิง PY Type II

ความกันน้ำ 0.3 MPa / 30 min

อ้างอิงType II

TY-SBS-TDS-01 | ฉบับปรับปรุง 02 | ต.ค. 2026

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 2

TIANYUAN กันน้ำ

แผ่นข้อมูลทางเทคนิค

www.tyuanwaterproof.com | เอกสารทางเทคนิคสำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ B2B

ประสิทธิภาพทางเทคนิค

ค่าอ้างอิงการจำแนกประเภทจากแคตตาล็อก Tianyuan ที่จัดส่ง

สมบัติ หน่วย I PY I G II PY II G II PYG

สารละลายที่ละลายได้ - 3 mm g/m² ≥2100 ≥2100 ≥2100 ≥2100 -

สารละลายที่ละลายได้ - 4 mm g/m² ≥2900 ≥2900 ≥2900 ≥2900 -

เนื้อหาที่ละลายได้ - 5 mm g/m² ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500

ความต้านทานความร้อน °C 90 90 105 105 105

ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ °C -20 -20 -25 -25 -25

ความทนต่อความร้อน การลื่น mm ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

ความสามารถในการกันน้ำ, 30 min MPa 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

แรงดึงสูงสุด N/50mm ≥500 ≥350 ≥800 ≥500 ≥900

แรงดึงสูงสุดครั้งที่สอง N/50mm - - - - ≥800

การยืดตัวที่จุดสูงสุด % ≥30 - ≥40 - -

การยืดตัวที่จุดสูงสุดที่สอง % - - - - ≥15

น้ำหนักเพิ่มหลังแช่น้ำ % PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 M ≤2.0

จำนวนแผ่นที่มีน้ำมันซึม ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

ความแข็งแรงการลุ้มรอยต่อ N/mm ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5

ความหนาการเคลือบต่ำกว่า mm ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0

การอ้างอิงการยอมรับทางสายตา: ไม่มีรอยแตกในทดสอบอุณหภูมิต่ำ; ไม่มีการไหลหรือหยดในทดสอบความร้อน; เมมเบรนต้องไม่แตกร้าวหรือแยกออกระหว่าง

การทดสอบแรงดึง

ลำดับการติดตั้ง

• ทำความสะอาดและซ่อมแซมพื้นผิว • ใช้ไพรเมอร์บิทูเมนที่เข้ากันได้แล้วปล่อยให้แห้ง • จัดแนวเมมเบรนและเชื่อมฟิล์มเทอร์โมฟิวซิเบิลด้านล่างอย่างสม่ำเสมอ • ม้วนไปข้างหน้าในขณะที่กดแผ่นให้แน่น; รักษาความกว้างการทับซ้อนที่ได้รับอนุมัติ • เชื่อมความร้อนและอัดทับซ้อน จากนั้นตรวจสอบช่องว่าง รอยพับ และพื้นที่ที่ไม่ติด

บรรจุภัณฑ์ & การเก็บรักษา

• ขนาดม้วนทั่วไป: 1 m × 10 m หรือ 1 m × 7.5 m • เก็บม้วนในแนวตั้งในที่แห้ง ร่มเงา และมีการระบายอากาศ • ป้องกันจากแสงแดด ฝน แหล่งความร้อน วัตถุมีคม และความเสียหายทางกล • น้ำหนักม้วนและจำนวนพาเลทขึ้นอยู่กับความหนา ตัวพาเลท และการเก็บผิว • อายุการเก็บรักษาที่แนะนำ: 12 เดือน ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่เปิด ภายใต้สภาพที่เหมาะสม

มาตรฐานและสถานะข้อมูล ข้อมูลแคตตาล็อกที่จัดหาให้นั้นเดิมนำเสนอภายใต้ GB 18242-2008 สำหรับ SBS และ GB 18243-2008 สำหรับ APP มาตรฐานอ้างอิงของจีนปัจจุบันคือ GB/T 18242-2025 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2026

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูล TDS
อ้างอิงนี้จัดทำขึ้นจากหน้าคู่มือที่จัดส่งมาและมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบทางเทคนิค การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ ค่าแสดง วิธีการทดสอบ การบรรจุ และความสอดคล้องต้องได้รับการยืนยันในข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติสุดท้าย

คุณลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ • การยืดหยุ่นและความยืดตัวที่ต่ำในสภาพอากาศเย็นหรือเปลี่ยนแปลง • ความต้านแรงดึงสูงและการยืดตัวดีสำหรับระบบกันซึมที่เสริมความแข็งแรง • สามารถรองรับการเคลื่อนตัวและรอยแตกร้าวของพื้นผิวได้จำกัด • การเชื่อมติดด้วยเปลวไฟและการซีลรอยต่อเชื่อถือได้เมื่อทำการติดตั้งอย่างถูกต้อง

แนวทางการใช้งาน & ความปลอดภัย • ยืนยันสภาพพื้นผิว, ความเข้ากันได้ของไพรเมอร์ และรายละเอียดของระบบที่ได้รับอนุมัติก่อนเริ่มงาน • การประยุกต์ด้วยไฟต้องทำโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและมีอุปกรณ์ควบคุมไฟพร้อมใช้ • หลีกเลี่ยงการใช้ไฟเปิดใกล้วัสดุที่ติดไฟได้, ฉนวน หรือช่องว่างที่ซ่อนอยู่ เว้นแต่จะมีการควบคุมที่ได้รับอนุมัติ • ติดตั้งชั้นป้องกัน, ชิ้นส่วนปิด และการตัดจบตามการออกแบบโครงการ

หมายเหตุการเลือก: แผ่น SBS
มักถูกเลือกเมื่อความยืดหยุ่นในอุณหภูมิต่ำและการรองรับการเคลื่อนไหวมีความสำคัญ
การเลือกสุดท้ายขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ พื้นผิว,

การถูกเปิดเผย ตำแหน่งชั้น และแบบการกันน้ำที่ได้รับการอนุมัติ

ความสามารถในการผลิตของโรงงาน การกำหนดค่าของเยื่อหุ้ม

สำหรับข้อกำหนดของโครงการ
โปรดขอรายงานการทดสอบผลิตภัณฑ์เฉพาะและเอกสารคุณภาพชุดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจาก Tianyuan

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE


Torch-Applied Reinforced Waterproofing Sheet | Reference TDS based on supplied catalog data

PRODUCT OVERVIEW

SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane is manufactured with a reinforced carrier coated on both sides with Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) elastomer-modified bitumen. The sheet is supplied with PE film, fine sand, mineral granules or aluminum foil surface finishes according to the intended waterproofing system.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and underground structures
- Retaining walls, podiums and civil infrastructure
- Selected water-conservancy and industrial projects

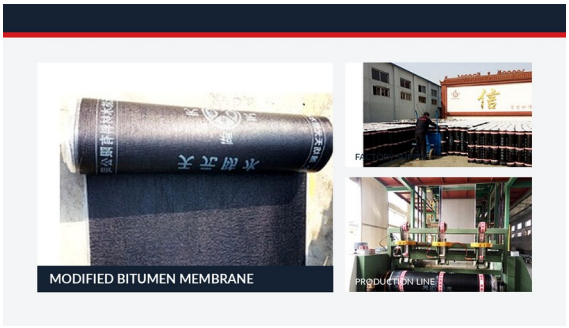

Factory and product images extracted from the supplied catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available Configuration
Modifier	SBS
Reinforcement	PY polyester felt / G glass fiber felt / PYG composite carrier
Upper surface	PE film / fine sand / mineral granules / aluminum foil
Lower surface	Thermofusible PE film / fine sand
Nominal thickness	3 mm / 4 mm / 5 mm; selected custom thickness subject to confirmation
Standard width	1.0 m
Typical roll length	10 m or 7.5 m, depending on thickness and configuration
Application	Torch applied; selected cold-bonding systems subject to technical approval

SBS MEMBRANE STRUCTURE

Surface finish	Upper surface: PE film / sand / mineral granules
Modified compound	SBS elastomer-modified bitumen
Carrier	Reinforcement: PY / G / PYG
	SBS elastomer-modified bitumen
Torch film	Lower surface: thermofusible PE film / sand

LOW-TEMP FLEXIBILITY	HEAT RESISTANCE	TENSILE FORCE	WATERTIGHTNESS
-25°C	105°C	≥800 N/50 mm	0.3 MPa / 30 min
Type II reference	Type II reference	PY Type II reference	Type II reference

TECHNICAL PERFORMANCE

Reference classification values from the supplied Tianyuan catalog.

Property	Unit	I PY	I G	II PY	II G	II PYG
Soluble content - 3 mm	g/m²	≥2100	≥2100	≥2100	≥2100	-
Soluble content - 4 mm	g/m²	≥2900	≥2900	≥2900	≥2900	-
Soluble content - 5 mm	g/m²	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500
Heat resistance	°C	90	90	105	105	105
Low-temperature flexibility	°C	-20	-20	-25	-25	-25
Heat-resistance slip	mm	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Watertightness, 30 min	MPa	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
Peak tensile force	N/50 mm	≥500	≥350	≥800	≥500	≥900
Second peak tensile force	N/50 mm	-	-	-	-	≥800
Elongation at peak	%	≥30	-	≥40	-	-
Elongation at second peak	%	-	-	-	-	≥15
Mass gain after water immersion	%	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	M ≤2.0
Oil bleeding	sheets	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Seam peel strength	N/mm	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5
Lower coating thickness	mm	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0

Visual acceptance reference: no cracking at low-temperature test; no flowing or dripping at heat-resistance test; membrane shall not crack or separate during tensile test.

INSTALLATION SEQUENCE



- Clean and repair the substrate.
- Apply compatible bitumen primer and allow it to dry.
- Align the membrane and torch the lower thermofusible film evenly.
- Roll forward while pressing the sheet firmly; maintain approved lap widths.
- Heat-weld and compact laps, then inspect for voids, folds and unbonded areas.

PACKAGING & STORAGE

- Typical roll size: 1 m × 10 m or 1 m × 7.5 m.
- Store rolls upright in a dry, shaded and ventilated area.
- Protect from sunlight, rain, heat sources, sharp objects and mechanical damage.
- Roll weight and pallet quantity depend on thickness, carrier and surface finish.
- Recommended shelf life: 12 months in unopened original packaging under suitable conditions.

STANDARD AND DATA STATUS

The supplied catalog data were originally presented under GB 18242-2008 for SBS and GB 18243-2008 for APP. The current Chinese reference standard is GB/T 18242-2025, effective 1 May 2026. For project specifications, request the applicable product-specific test report and batch quality documentation from Tianyuan.

Disclaimer: This reference TDS is prepared from the supplied catalog page and is intended for technical review. Product configuration, declared values, test methods, packaging and compliance shall be confirmed in the final approved specification.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Elastic behavior and low-temperature flexibility for cold or changeable conditions.
- High tensile strength and elongation for reinforced waterproofing systems.
- Good ability to accommodate limited substrate movement and cracking.
- Reliable torch-welded adhesion and lap sealing when correctly installed.

APPLICATION GUIDANCE & SAFETY

- Confirm substrate condition, primer compatibility and approved system details before work.
- Torch application shall be carried out by trained personnel with fire-control equipment available.
- Avoid open-flame work near combustible substrates, insulation or concealed cavities unless approved controls are in place.
- Install protection layers, flashings and terminations in accordance with the project design.

Selection note: SBS membranes are generally selected where low-temperature flexibility and movement accommodation are important. Final selection depends on climate, substrate, exposure, layer position and the approved waterproofing design.



FACTORY SUPPLY



PRODUCTION CAPABILITY



MEMBRANE CONFIGURATION