Tianyuan Waterproof

เอกสารทางเทคนิคฉบับภาษาไทย

คำแปลเพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจัดซื้อ จัดทำโดยใช้เครื่องมือช่วยแปล
โปรดตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคกับเอกสารภาษาอังกฤษต้นฉบับและ TDS ที่ใช้กับสินค้าที่เสนอ
เอกสารภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์อยู่ในภาคผนวก

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 1

TPO แผ่นทางเดิน TDS

TIANYUAN WATERPROOF หน้า 1

TIANYUAN กันน้ำ

แผ่นทางเดิน TPO

แผ่นข้อมูลทางเทคนิค (TDS)

แผ่นทางเดิน TPO
เป็นวัสดุปูพื้นทางเดินป้องกันแบบเทอร์โมพลาสติกโพลีโอลีฟินที่มีพื้นผิวหยาบออกแบบมาสำหรับระบบหลังคาเชิงพาณิชย์
มอบพื้นผิวทนทานและกันลื่นสำหรับการเข้าถึง
และช่วยปกป้องเยื่อกันน้ำจากความเสียหายทางกลที่เกิดจากการจราจรรักษาบำรุง

ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่นทางเดินป้องกันหลังคา TPO การใช้งาน ทางเดินบำรุงรักษาหลังคา / การเข้าถึง HVAC / ทางเดินโซลาร์

พื้นผิวมีลวดลายกันลื่น ข้อได้เปรียบหลัก การกันลื่น / การปกป้องเมมเบรน / ความทนทาน

รูปแบบการจัดหา ม้วน ปรับแต่ง ความหนา / ความกว้าง / สี / การบรรจุ / ฉลากส่วนตัว

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 2

TPO แผ่นทางเดิน TDS

TIANYUAN WATERPROOF หน้า 2

1. คุณสมบัติหลัก

คำอธิบายคุณสมบัติ

พื้นผิวกันลื่น ลวดลายเพชรนูนช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและเข้าถึงหลังคาได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

การป้องกันเมมเบรน ลดผลกระทบจากการเดินบนเยื่อเมมเบรนโดยตรง

ความทนต่อการเสียดสี ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการเข้าซ่อมบำรุงซ้ำและความทนทานระยะยาว

ความทนทานต่อสภาพอากาศ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมหลังคากลางแจ้งที่มีการสัมผัสรังสี UV และอุณหภูมิ

การปรับแต่ง OEM มีให้เลือกความหนา ความกว้าง สี และตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง

2. ตัวเลือกความหนาที่แนะนำ

คำแนะนำความหนา การใช้งานทั่วไป หมายเหตุ

2.0 mm ตัวเลือกมาตรฐาน เข้าถึงหลังคาน้ำหนักเบา ตัวเลือกประหยัด

2.5 mm ทางเดินบำรุงรักษาทั่วไปที่แนะนำ ความทนทานสมดุล

3.0 mm ตัวเลือกงานหนัก พื้นที่ที่มีการจราจรบ่อย ทนต่อการสึกหรอสูงขึ้น

สามารถปรับแต่งตามความต้องการโครงการตามคำขอ

หมายเหตุการเลือก: ช่วงความหนาทั่วไปคือ 2.0–3.0 mm การเลือกขั้นสุดท้ายควรพิจารณาความถี่การสัญจรผังหลังคา สภาพใช้งาน และข้อกำหนดของโครงการ

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 3

TPO แผ่นทางเดิน TDS

TIANYUAN WATERPROOF หน้า 3

3. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

คุณสมบัติ ค่าทั่วไป / คำอธิบาย

วัสดุ เทอร์โมพลาสติกโพลีโอลีฟิน (TPO)

พื้นผิวปั๊มลายกันลื่น

สีฟ้า / เทา พร้อมขอบสีเหลือง / ปรับแต่งได้

ความหนา 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / ตามสั่ง

ความกว้าง 300–1000 mm

ความยาว 10 m / 15 m / ตามสั่ง

ความต้านแรงดึง ≥ 8 MPa (ปกติ)

การยืดตัวจนขาด ≥300% (ทั่วไป)

ความคงที่ทางมิติ ดี

การดูดซึมน้ำต่ำ

ความต้านทานรังสียูวี ทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้งได้ดี

อุณหภูมิในการให้บริการ ประมาณ -40°C ถึง +80°C

4. แนวทางการติดตั้งพื้นฐาน

คำแนะนำขั้นตอน

1. การเตรียมพื้นผิว ทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งบริเวณหลังคาก่อนติดตั้ง

2. การวางแผนเส้นทาง: ขีดเส้นทางการบำรุงรักษาที่ต้องการและเส้นทางเข้าออกบริการ

3. การวางตำแหน่งสินค้า วางแผ่นทางเดินตามเส้นทางเข้าที่ออกแบบไว้

4. การยึด/เชื่อมติดตามข้อกำหนดของระบบหลังคาและสเปคของโครงการ

5. ตรวจสอบครั้งสุดท้าย ตรวจสอบการจัดแนว การยึดติด และคุณภาพการเคลือบผิว

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 4

TPO แผ่นทางเดิน TDS

TIANYUAN WATERPROOF หน้า 4

5. ระบบการติดตั้งและยึดครบถ้วน

ภาพต่อไปนี้แสดงระบบการยึดและติดตั้งอย่างครบถ้วนสำหรับการใช้งานแผ่นทางเดินบนดาดฟ้า
อุปกรณ์เสริมที่เลือกใช้อาจแตกต่างขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบหลังคาและความต้องการของโครงการ

ข้อมูลสินค้า

บรรจุภัณฑ์ จัดส่งเป็นม้วน ขนาดม้วนอาจแตกต่างกันขึ้นกับความหนาและความต้องการของคำสั่งซื้อ

การจัดเก็บ เก็บในที่แห้งและมีการระบายอากาศ หลีกเลี่ยงการสัมผัสเป็นเวลานานก่อนการติดตั้ง

การขนส่ง ปกป้องจากความเสียหายทางกลระหว่างการจัดการและการขนส่ง


OEM / การปรับแต่ง ความหนา, ความกว้าง, สี, บรรจุภัณฑ์ และการติดฉลากส่วนตัวมีให้ตามคำขอ

คำปฏิเสธ เอกสารนี้นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
ข้อมูลจำเพาะสุดท้ายสามารถปรับได้ตามความต้องการของโครงการและคำสั่งที่ยืนยันร่วมกัน

TIANYUAN WATERPROOF
TPO WALKWAY PAD

Technical Data Sheet (TDS)

TPO Walkway Pad is a textured thermoplastic polyolefin protective walkway material designed for commercial roofing systems. It provides a durable, slip-resistant access surface and helps protect waterproofing membranes from mechanical damage caused by maintenance traffic.

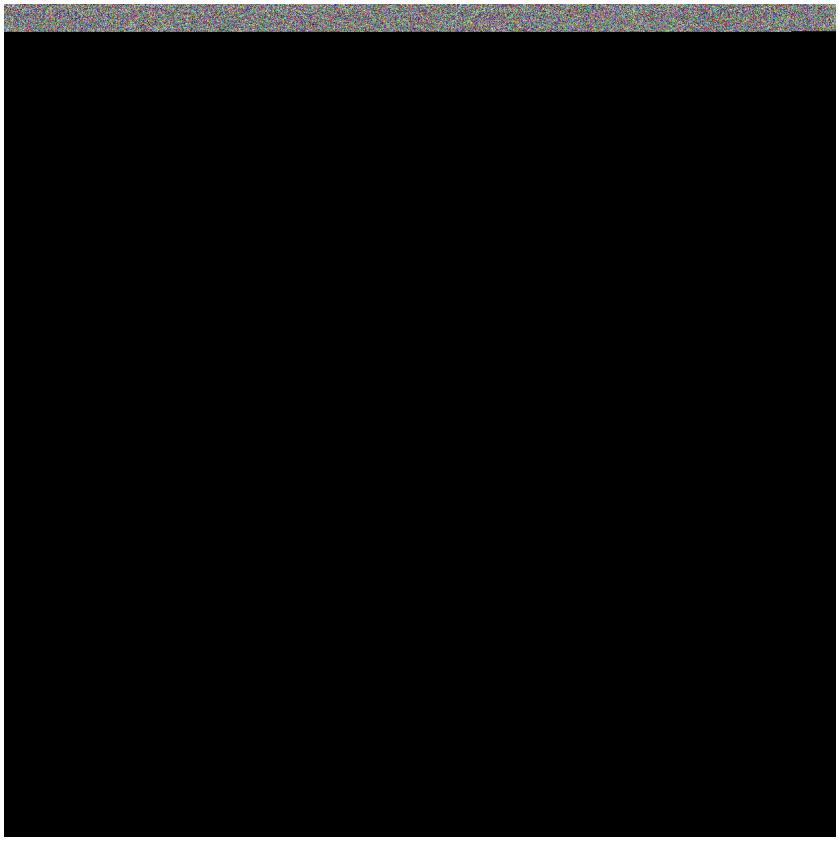

Product Type	TPO roof protection walkway pad	**Applications**	Roof maintenance path / HVAC access / Solar walkway
Surface	Embossed anti-slip texture	**Key Advantages**	Slip resistance / membrane protection / durability
Supply Format	Roll form	**Customization**	Thickness / width / color / packaging / private label

1. Key Features

Feature	Description
Anti-Slip Surface	Embossed diamond texture provides improved traction and safer roof access.
Membrane Protection	Reduces direct foot traffic impact on waterproofing membranes.
Abrasion Resistance	Designed for repeated maintenance access and long-term durability.
Weather Resistance	Suitable for outdoor roof environments with UV and temperature exposure.
OEM Customization	Available in customized thickness, width, color and packaging options.

2. Recommended Thickness Options

Thickness	Recommendation	Typical Use	Remarks
2.0 mm	Standard Option	Light-duty rooftop access	Economical choice
2.5 mm	Recommended	General maintenance walkway	Balanced durability
3.0 mm	Heavy-Duty Option	Frequent traffic areas	Higher wear resistance
Customized	Optional	Project-based requirements	Available on request

Selection Note	Common thickness range is 2.0–3.0 mm. Final selection should be based on traffic frequency, roof layout, service conditions and project requirements.

3. Typical Technical Properties


Property	Typical Value / Description
Material	Thermoplastic Polyolefin (TPO)
Surface	Embossed anti-slip texture
Color	Blue / Gray with yellow edge / Customized
Thickness	2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Customized
Width	300–1000 mm
Length	10 m / 15 m / Customized
Tensile Strength	≥ 8 MPa (typical)
Elongation at Break	≥ 300% (typical)
Dimensional Stability	Good
Water Absorption	Low
UV Resistance	Good outdoor weather resistance
Service Temperature	Approx. -40°C to +80°C

4. Basic Installation Guidance

Step	Guidance
1. Surface Preparation	Clean and dry the roofing area before installation.
2. Route Planning	Mark the required maintenance pathway and service access route.
3. Product Positioning	Place walkway pads along designed access routes.
4. Fixing / Welding	Install according to roofing system requirements and project specifications.
5. Final Inspection	Check alignment, bonding and surface finishing quality.

5. Complete Fixing & Installation System

The following image illustrates a complete fixing and installation system for rooftop walkway pad applications. Actual accessory selection may vary depending on roof system design and project requirements.

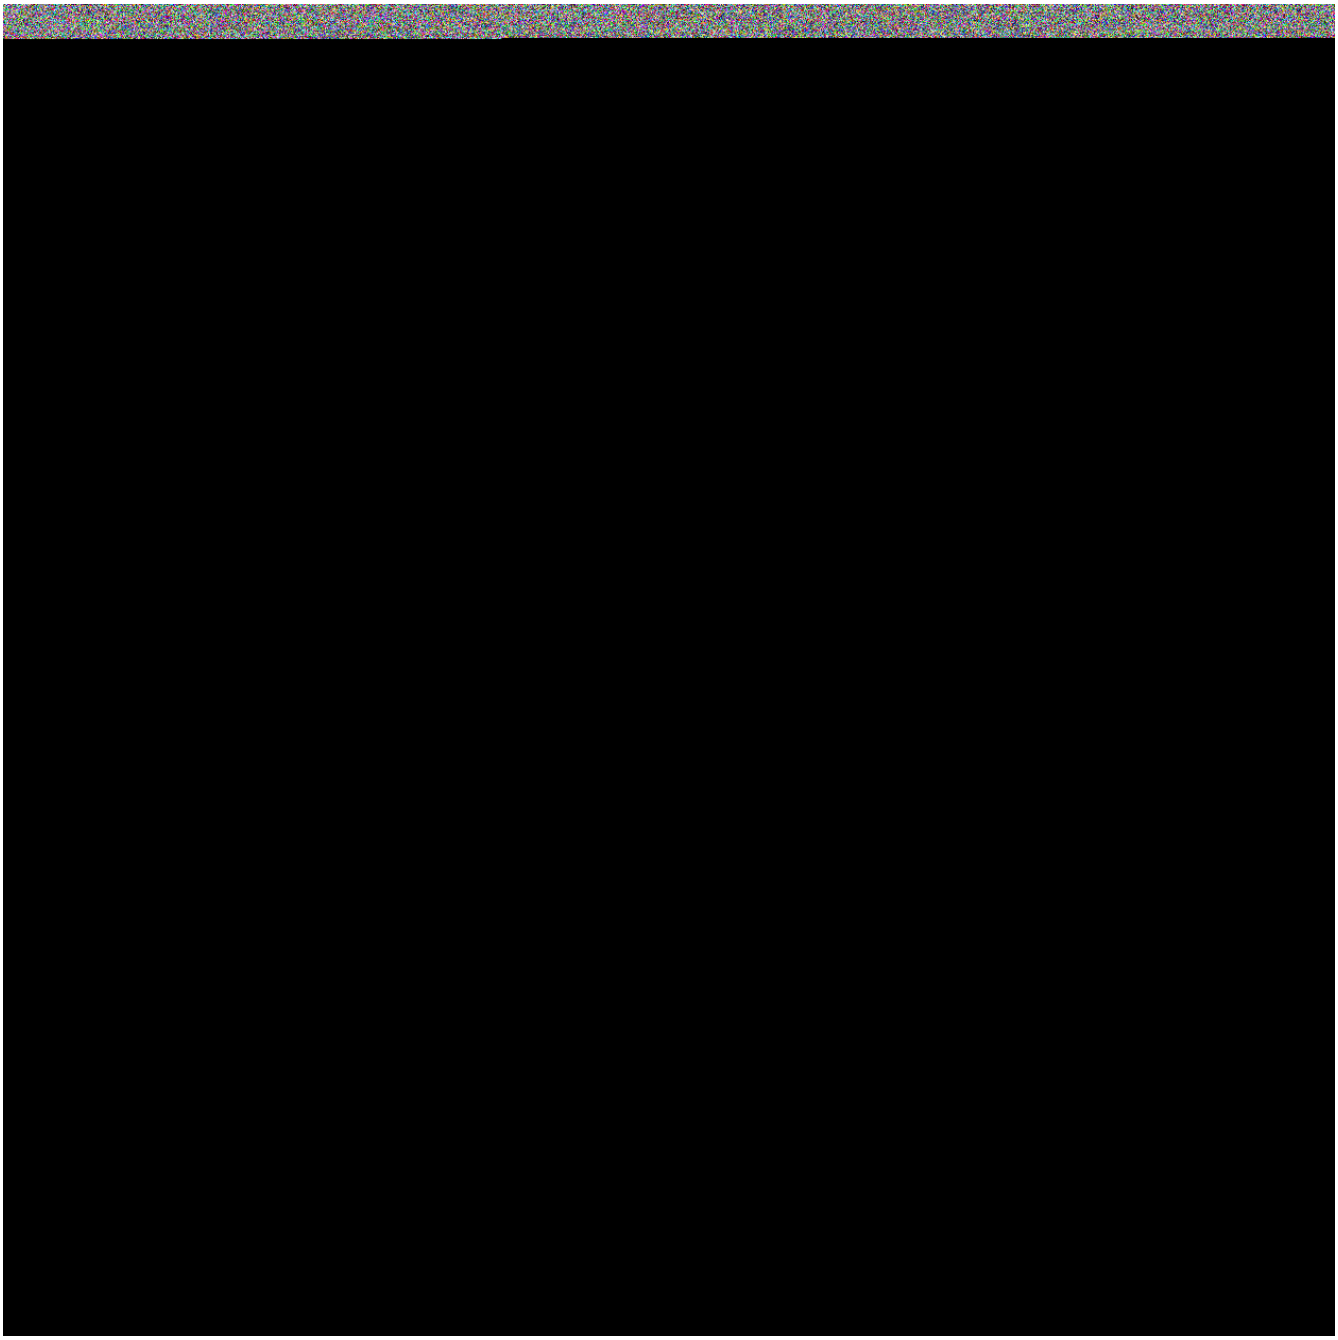

Item	Information
Packaging	Supplied in rolls. Roll dimensions may vary depending on thickness and order requirements.
Storage	Store in a dry and ventilated area. Avoid prolonged exposure before installation.
Transportation	Protect from mechanical damage during handling and transport.
OEM / Customization	Thickness, width, color, packaging and private label solutions are available upon request.
Disclaimer	This document presents typical product information for reference. Final specifications can be adjusted according to project requirements and mutually confirmed orders.