Tianyuan Waterproof

Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt

Bản dịch tham khảo phục vụ mua hàng, được chuẩn bị với công cụ hỗ trợ dịch. Vui lòng đối chiếu thông tin kỹ thuật với bản gốc tiếng Anh và TDS áp dụng cho sản phẩm được cung cấp. Bản tiếng Anh đầy đủ nằm trong phần phụ lục.

Trang nguồn tham chiếu 1

BẢN KỸ THUẬT NHỰA ĐƯỜNG

TIANYUAN CHỐNG THẤM Trang 1

CHỐNG THẤM TIANYUAN

NHỰA ĐƯỜNG (ASFALT FELT)

Bảng dữ liệu kỹ thuật (TDS)

Asphalt Felt, còn được gọi là tấm lợp dầu nhựa đường hoặc tấm bão hòa dầu nhựa đường, là lớp lót mái truyền thống và vật liệu chống thấm bổ sung. Nó được sản xuất bằng cách bão hòa tấm nền với nhựa đường để cung cấp bảo vệ chống ẩm kinh tế, khả năng tương thích tốt và thuận tiện trong quá trình lắp đặt.

Tùy chọn Tiêu chuẩn Thông số nhanh Có sẵn

Chiều rộng 1.0 m Chiều rộng tùy chỉnh theo yêu cầu

Độ dày 0.5 mm 0.8 mm / tùy chỉnh

Màu Xám Đen / tùy chỉnh

Hình thức cung cấp: Cuộn / đóng gói đặc biệt

Các loại tham khảo Loại I Loại II

Ứng dụng chính Lợi ích chính

Lớp lót mái, rào chắn độ ẩm thứ cấp, kết cấu mái nhựa đường, mái công nghiệp và dân dụng

Giải pháp kinh tế Thấm nhựa đường tốt Dễ lắp đặt Linh hoạt và thực tế cho các công việc mái tổng quát

Trang nguồn tham chiếu 2

BẢN KỸ THUẬT NHỰA ĐƯỜNG

TIANYUAN CHỐNG THẤM Trang 2

1. Mô tả sản phẩm

Sản phẩm được sản xuất từ vật liệu nền bằng nỉ, được tẩm nhựa đường dưới quy trình kiểm soát. Cuộn hoàn thiện cung cấp một lớp lót thực tiễn giúp cải thiện khả năng thoát nước bên dưới lớp phủ mái cuối cùng. Nó thường được sử dụng khi cần một lớp lót bằng nỉ nhựa đường tiết kiệm chi phí.

2. Các Tính Năng Chính

Mô tả tính năng

Lớp chống thấm kinh tế Cung cấp hàng rào chống ẩm bổ sung tiết kiệm chi phí cho hệ thống mái.

Độ mềm dẻo phù hợp tốt: Tấm linh hoạt thích ứng tốt với công việc mái và chống thấm nói chung.

Bão hòa nhựa đường Bitumen saturation cải thiện khả năng chống thấm nước và hiệu suất sử dụng thực tế.

Dễ lắp đặt Có thể trải và chồng lên nhau một cách đơn giản trên các lớp cơ bản phù hợp.

Có nhiều cấp độ sẵn có Loại I và Loại II có thể được thảo luận theo nhu cầu thị trường và dự án.

3. Ứng Dụng Điển Hình

Các ứng dụng được khuyến nghị Ghi chú lựa chọn

• Lớp lót mái bên dưới ngói nhựa đường • Lớp lót bên dưới hệ mái kim loại hoặc ngói được chọn • Lớp chống thấm phụ trợ hoặc lớp ngăn cách • Công trình mái của các tòa nhà công nghiệp và dân dụng

• Loại I thường phù hợp cho các yêu cầu tải nhẹ• Loại II cung cấp tùy chọn nặng hơn cho các điều kiện đòi hỏi cao hơn• Lựa chọn sản phẩm cuối cùng nên tuân theo thiết kế dự án và yêu cầu của mã địa phương

Trang nguồn tham chiếu 3

BẢN KỸ THUẬT NHỰA ĐƯỜNG

TIANYUAN CHỐNG THẤM Trang 3

4. Thông số sản phẩm

Giá trị điển hình của thuộc tính

Tên sản phẩm: Felt nhựa đường / Felt lợp mái nhựa đường

Loại vật liệu Lớp lót bằng bạt thấm nhựa đường

Ngoại hình Cuộn nỉ mịn

Màu Xám / Đen

Chiều rộng 1.0 m (tiêu chuẩn)

Độ dày 0.5 mm / 0.8 mm

Dạng cung cấp Cuộn

Các loại có sẵn Loại I / Loại II

Các tiêu chuẩn tham chiếu ASTM D226 và ASTM D4869 có thể được thảo luận khi cần

5. Tùy chọn Xuất khẩu Tham khảo

Tiêu chuẩn tham chiếu loại Kích thước cuộn điển hình Phủ khoảng

Loại I / Số 15 ASTM D226 36" × 144' 432 sq ft

Loại II / Số 30 ASTM D226 36" × 72' 216 sq ft

Loại I / 15# ASTM D4869 36" × 144' 432 sq ft

Loại II / 30# ASTM D4869 36" × 72' 216 sq ft

Lưu ý: Thông tin về cấp dựa trên ASTM nêu trên được cung cấp như một tham khảo tổng quát cho thị trường xuất khẩu. Thông số kỹ thuật thực tế, kích thước cuộn và dữ liệu hiệu suất nên được xác nhận cuối cùng theo đơn hàng đã thỏa thuận, thị trường mục tiêu và yêu cầu dự án.

Trang nguồn tham chiếu 4

BẢN KỸ THUẬT NHỰA ĐƯỜNG

TIANYUAN CHỐNG THẤM Trang 4

6. Khuyến nghị lắp đặt

Khuyến nghị bước

Chuẩn bị bề mặt Đảm bảo sàn mái hoặc bề mặt nền mịn, sạch, khô và không có mảnh vụn rời.

Hướng trải vật liệu Trải vật liệu đều theo thiết kế dự án, tránh nếp nhăn, không khí bị mắc kẹt và biến dạng.

Hướng dẫn chồng mép Khuyến nghị chồng mép điển hình: chồng cạnh không nhỏ hơn 100 mm; chồng cuối không nhỏ hơn 150 mm.

Điều kiện thời tiết Không lắp đặt khi vật liệu hoặc mái nhà còn ẩm ướt. Khuyến nghị lắp đặt trong thời tiết khô phù hợp.

Hoàn thiện: Lắp đặt lớp phủ chính của mái hoặc lớp chống thấm tiếp theo ngay sau khi ứng dụng nếu có thể.

7. Đóng gói, lưu trữ & vận chuyển

Hướng dẫn mục

Đóng gói Đóng trong cuộn và bọc bằng màng bảo vệ hoặc theo thỏa thuận trong đơn hàng.

Bảo quản: Lưu trữ ở nơi khô ráo, thoáng khí. Bảo vệ khỏi tiếp xúc lâu với ánh nắng, mưa và độ ẩm.

Xử lý Các kiểu và kích thước khác nhau nên được lưu trữ riêng. Tránh va đập, hư hỏng sắc nhọn và xử lý thô bạo.

Vận chuyển Giữ các cuộn ổn định trong quá trình vận chuyển và tránh nghiêng, biến dạng hoặc chịu áp lực lớn.


8. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

TDS này được chuẩn bị dựa trên thông tin danh mục do người dùng cung cấp và thực hành tham khảo phổ biến trong ngành cho các sản phẩm bông trải thấm nhựa đường. Tất cả các hình minh họa chỉ mang tính hướng dẫn chung. Các thông số kỹ thuật cuối cùng, kích thước, bao bì và chi tiết tuân thủ cần được xác nhận trước khi sản xuất, vận chuyển và sử dụng trong dự án.

TIANYUAN WATERPROOF ASPHALT FELT

Technical Data Sheet (TDS)

Asphalt Felt, also known as asphalt roofing felt or asphalt-saturated felt, is a traditional roofing underlayment and auxiliary waterproofing material. It is manufactured by saturating a base felt with asphalt to provide economical moisture protection, good conformity and convenient installation.

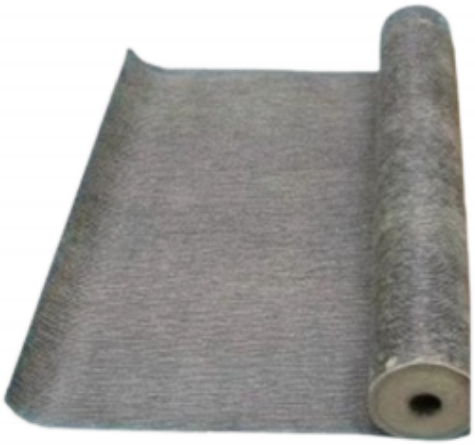

Quick Specification	Standard Option	Available Option
Width	1.0 m	Custom width on request
Thickness	0.5 mm	0.8 mm / customized
Color	Grey	Black / customized
Supply Form	Roll	Roll / special packaging
Reference Grades	Type I	Type II

Main Uses	Main Benefits
Roofing underlayment Secondary moisture barrier Bituminous roofing assemblies Industrial and civil building roofing	Economical solution Good asphalt saturation Easy installation Flexible and practical for general roofing works

1. Product Description

The product is produced from felt base material that is impregnated with asphalt under controlled processing. The finished roll provides a practical underlayment layer that helps improve water-shedding performance beneath the final roof covering. It is commonly used where a cost-effective bituminous felt underlayment is required.

2. Key Features

Feature	Description
Economical Waterproofing Layer	Provides a cost-effective auxiliary moisture barrier for roofing assemblies.
Good Conformity	Flexible sheet adapts well to general roofing and waterproofing work.
Asphalt Saturation	Bitumen saturation improves water resistance and practical service performance.
Easy Installation	Can be laid and overlapped in a straightforward manner on suitable substrates.
Multiple Grades Available	Type I and Type II grades can be discussed according to market and project needs.

3. Typical Applications

Recommended Applications	Selection Notes
• Roofing underlayment below asphalt shingles • Underlayment below selected metal or tile roofing systems • Auxiliary waterproofing or separation layer • Industrial and civil building roofing works	• Type I is generally suitable for lighter-duty requirements • Type II offers a heavier option for more demanding conditions • Final product selection should follow project design and local code requirements

4. Product Specification

Property	Typical Value
Product Name	Asphalt Felt / Asphalt Roofing Felt
Material Type	Asphalt-saturated felt underlayment
Appearance	Smooth felt roll
Color	Grey / Black
Width	1.0 m (standard)
Thickness	0.5 mm / 0.8 mm
Supply Form	Roll
Available Types	Type I / Type II
Reference Standards	ASTM D226 and ASTM D4869 grades can be discussed where required

5. Reference Export Grade Options

Grade	Reference Standard	Typical Roll Size	Approx. Coverage
Type I / No. 15	ASTM D226	36" × 144'	432 sq ft
Type II / No. 30	ASTM D226	36" × 72'	216 sq ft
Type I / 15#	ASTM D4869	36" × 144'	432 sq ft
Type II / 30#	ASTM D4869	36" × 72'	216 sq ft

Note: The above ASTM-based grade information is provided as a general export-market reference. Actual confirmed specifications, roll dimensions and performance data should be finalized according to the agreed order, target market and project requirement.

6. Installation Recommendations

Step	Recommendation
Substrate Preparation	Ensure the roof deck or substrate is smooth, clean, dry and free of loose debris.
Laying Direction	Lay the material evenly according to the project design, avoiding wrinkles, trapped air and distortion.
Overlap Guidance	Typical overlap recommendation: side lap not less than 100 mm; end lap not less than 150 mm.
Weather Condition	Do not install when the material or roof deck is wet. It is recommended to install in suitable dry weather.
Finishing	Install the primary roof covering or subsequent waterproofing layer promptly after application where applicable.

7. Packaging, Storage & Transportation

Item	Guideline
Packaging	Packed in rolls and wrapped with protective film or as agreed in the order.
Storage	Store in a dry, ventilated area. Protect from prolonged sun exposure, rain and moisture.
Handling	Different styles and sizes should be stored separately. Avoid crushing, sharp damage and rough handling.
Transportation	Keep rolls stable during transportation and avoid leaning, deformation or heavy pressure.

8. Disclaimer

This TDS is prepared based on the user-provided catalog information and common industry reference practice for asphalt-saturated felt products. All figures are for general guidance only. Final technical parameters, dimensions, packaging and compliance details should be confirmed before production, shipment and project use.