Tianyuan Waterproof

Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt

Bản dịch tham khảo phục vụ mua hàng, được chuẩn bị với công cụ hỗ trợ dịch. Vui lòng đối chiếu thông tin kỹ thuật với bản gốc tiếng Anh và TDS áp dụng cho sản phẩm được cung cấp. Bản tiếng Anh đầy đủ nằm trong phần phụ lục.

Trang nguồn tham chiếu 1

CHỐNG THẤM TIANYUAN

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

www.tyuanwaterproof.com | Tài liệu kỹ thuật cho đánh giá sản phẩm B2B

MÀNG CHỐNG THẤM BITUMEN SỬA ĐỔI SBS

Tấm chống thấm gia cố áp dụng bằng đèn khò | Tham khảo TDS dựa trên dữ liệu catalog cung cấp

TỔNG QUAN SẢN PHẨM

Màng chống thấm Bitumen Modified SBS được sản xuất với lớp nền gia cường phủ hai mặt bằng bitumen biến tính elastomer Styrene-Butadiene-Styrene (SBS). Tấm được cung cấp với màng PE, cát mịn, hạt khoáng hoặc lớp hoàn thiện bằng giấy nhôm tùy theo hệ thống chống thấm dự kiến.

Các ứng dụng điển hình • Mái nhà, tầng hầm và nền móng • Hầm, tàu điện ngầm và công trình ngầm • Tường chắn, bệ đỡ và cơ sở hạ tầng dân dụng • Một số dự án thủy lợi và công nghiệp Hình ảnh nhà máy và sản phẩm trích từ tài liệu danh mục cung cấp.

CẤU HÌNH SẢN PHẨM

Thông số Cấu hình Có sẵn

Chất điều chỉnh SBS

Vật liệu gia cường một lớp nỉ polyester PY / nỉ sợi thủy tinh G / tấm đỡ tổng hợp PYG

Màng PE bề mặt trên / cát mịn / hạt khoáng / màng nhôm

Bề mặt dưới: màng PE nhiệt dẻo / cát mịn

Độ dày danh định 3 mm / 4 mm / 5 mm; độ dày tùy chỉnh được chọn cần xác nhận

Chiều rộng tiêu chuẩn 1.0 m

Chiều dài cuộn điển hình 10 m hoặc 7.5 m, tùy thuộc vào độ dày và cấu hình

Ứng dụng: Áp dụng bằng đèn khò; các hệ thống kết dính lạnh đã chọn tuân theo phê duyệt kỹ thuật

ĐỘ LÌ MỀM Ở NHIỆT ĐỘ THẤP

-25°C

Tham chiếu Loại II

KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT

105°C

Tham chiếu Loại II

LỰC KÉO ≥800 N/50mm

Tham chiếu PY Loại II

ĐỘ CHẮN NƯỚC 0.3 MPa / 30 min

Tham chiếu Loại II

TY-SBS-TDS-01 | Rev. 02 | tháng Mười 2026

Trang nguồn tham chiếu 2

CHỐNG THẤM TIANYUAN

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

www.tyuanwaterproof.com | Tài liệu kỹ thuật cho đánh giá sản phẩm B2B

HIỆU SUẤT KỸ THUẬT

Giá trị phân loại tham khảo từ danh mục Tianyuan được cung cấp.

Tính chất Đơn vị I PY I G II PY II G II PYG

Hàm lượng hòa tan - 3 mm g/m² ≥2100 ≥2100 ≥2100 ≥2100 -

Hàm lượng hòa tan - 4 mm g/m² ≥2900 ≥2900 ≥2900 ≥2900 -

Hàm lượng hòa tan - 5 mm g/m² ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500

Kháng nhiệt °C 90 90 105 105 105

Độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp °C -20 -20 -25 -25 -25

Kháng nhiệt trượt mm ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

Chống thấm nước, 30 min MPa 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

Lực kéo đỉnh N/50mm ≥500 ≥350 ≥800 ≥500 ≥900

Lực kéo cực đại thứ hai N/50mm - - - - ≥800

Độ giãn dài tại đỉnh % ≥30 - ≥40 - -

Độ giãn dài tại đỉnh thứ hai % - - - - ≥15

Tăng khối lượng sau khi ngâm nước % PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 M ≤2.0

Tấm chảy dầu ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

Độ bền kéo mối nối N/mm ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5

Độ dày lớp phủ thấp mm ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0

Tham chiếu chấp nhận bằng mắt: không nứt trong thử nghiệm nhiệt độ thấp; không chảy hay nhỏ giọt trong thử nghiệm chịu nhiệt; màng không được nứt hoặc tách trong quá trình

Kiểm tra kéo.

TRÌNH TỰ LẮP ĐẶT

• Làm sạch và sửa chữa bề mặt nền. • Áp dụng chất lót bitumen tương thích và để khô. • Căn chỉnh màng và hàn nhiệt đều lớp phim có thể hàn nhiệt phía dưới. • Lăn về phía trước trong khi ấn chặt tấm; duy trì chiều rộng chồng được phê duyệt. • Hàn nhiệt và nén các mối chồng, sau đó kiểm tra các khoảng trống, nếp gấp và các khu vực chưa kết dính.

ĐÓNG GÓI & LƯU TRỮ

• Kích thước cuộn điển hình: 1 m × 10 m hoặc 1 m × 7.5 m. • Bảo quản cuộn theo chiều thẳng đứng ở nơi khô ráo, có bóng mát và thông thoáng. • Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, mưa, nguồn nhiệt, vật sắc nhọn và hư hỏng cơ học. • Trọng lượng cuộn và số lượng trên pallet phụ thuộc vào độ dày, lớp mang và hoàn thiện bề mặt. • Tuổi thọ khuyến nghị: 12 tháng trong bao bì gốc chưa mở dưới điều kiện phù hợp.

TIÊU CHUẨN VÀ TRẠNG THÁI DỮ LIỆU Dữ liệu danh mục được cung cấp ban đầu được trình bày theo GB 18242-2008 cho SBS và GB 18243-2008 cho APP. Tiêu chuẩn tham chiếu hiện tại của Trung Quốc là GB/T 18242-2025, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Năm năm 2026.

Miễn trừ trách nhiệm: TDS tham khảo này được chuẩn bị từ trang catalog được cung cấp và nhằm mục đích xem xét kỹ thuật. Cấu hình sản phẩm, các giá trị khai báo, phương pháp thử, bao bì và sự tuân thủ sẽ được xác nhận trong thông số kỹ thuật cuối cùng được phê duyệt.

ĐẶC TÍNH CHÍNH CỦA SẢN PHẨM • Hành vi đàn hồi và độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp cho điều kiện lạnh hoặc thay đổi. • Độ bền kéo cao và độ giãn dài cao cho các hệ thống chống thấm gia cố. • Khả năng tốt để chịu sự chuyển dịch và nứt bề mặt giới hạn. • Kết dính bằng hàn đuốc và kín mối chồng đáng tin cậy khi lắp đặt đúng cách.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & AN TOÀN • Xác nhận tình trạng bề mặt, khả năng tương thích của lớp lót và chi tiết hệ thống đã được phê duyệt trước khi làm việc. • Việc thi công bằng đèn khò cần được thực hiện bởi nhân viên được đào tạo và có thiết bị kiểm soát cháy. • Tránh làm việc với ngọn lửa trực tiếp gần vật liệu dễ cháy, lớp cách nhiệt hoặc các khe hẹp kín trừ khi có biện pháp kiểm soát được phê duyệt. • Lắp đặt các lớp bảo vệ, lá chắn và kết thúc theo thiết kế dự án.

Ghi chú lựa chọn: màng SBS thường được chọn khi tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp và khả năng thích ứng với chuyển động quan trọng. Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào khí hậu, nền tảng,

Tiếp xúc, vị trí lớp và thiết kế chống thấm đã được phê duyệt.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT CUNG CẤP TẠI NHÀ MÁY CẤU HÌNH MÀNG

TY-SBS-TDS-01 | Rev. 02 | tháng Mười 2026

Đối với các thông số kỹ thuật của dự án, yêu cầu báo cáo thử nghiệm sản phẩm cụ thể áp dụng và tài liệu chất lượng lô từ Tianyuan.

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE


Torch-Applied Reinforced Waterproofing Sheet | Reference TDS based on supplied catalog data

PRODUCT OVERVIEW

SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane is manufactured with a reinforced carrier coated on both sides with Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) elastomer-modified bitumen. The sheet is supplied with PE film, fine sand, mineral granules or aluminum foil surface finishes according to the intended waterproofing system.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and underground structures
- Retaining walls, podiums and civil infrastructure
- Selected water-conservancy and industrial projects

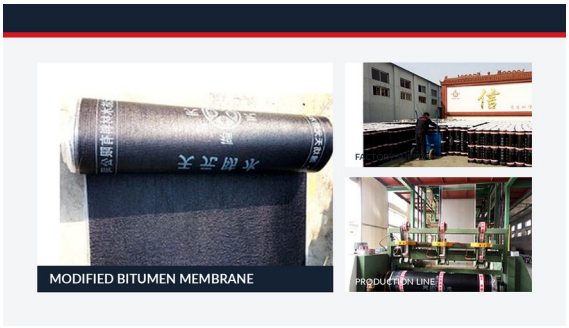

Factory and product images extracted from the supplied catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available Configuration
Modifier	SBS
Reinforcement	PY polyester felt / G glass fiber felt / PYG composite carrier
Upper surface	PE film / fine sand / mineral granules / aluminum foil
Lower surface	Thermofusible PE film / fine sand
Nominal thickness	3 mm / 4 mm / 5 mm; selected custom thickness subject to confirmation
Standard width	1.0 m
Typical roll length	10 m or 7.5 m, depending on thickness and configuration
Application	Torch applied; selected cold-bonding systems subject to technical approval

SBS MEMBRANE STRUCTURE

Surface finish	Upper surface: PE film / sand / mineral granules
Modified compound	SBS elastomer-modified bitumen
Carrier	Reinforcement: PY / G / PYG
	SBS elastomer-modified bitumen
Torch film	Lower surface: thermofusible PE film / sand

LOW-TEMP FLEXIBILITY	HEAT RESISTANCE	TENSILE FORCE	WATERTIGHTNESS
-25°C	105°C	≥800 N/50 mm	0.3 MPa / 30 min
Type II reference	Type II reference	PY Type II reference	Type II reference

TECHNICAL PERFORMANCE

Reference classification values from the supplied Tianyuan catalog.

Property	Unit	I PY	I G	II PY	II G	II PYG
Soluble content - 3 mm	g/m²	≥2100	≥2100	≥2100	≥2100	-
Soluble content - 4 mm	g/m²	≥2900	≥2900	≥2900	≥2900	-
Soluble content - 5 mm	g/m²	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500
Heat resistance	°C	90	90	105	105	105
Low-temperature flexibility	°C	-20	-20	-25	-25	-25
Heat-resistance slip	mm	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Watertightness, 30 min	MPa	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
Peak tensile force	N/50 mm	≥500	≥350	≥800	≥500	≥900
Second peak tensile force	N/50 mm	-	-	-	-	≥800
Elongation at peak	%	≥30	-	≥40	-	-
Elongation at second peak	%	-	-	-	-	≥15
Mass gain after water immersion	%	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	M ≤2.0
Oil bleeding	sheets	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Seam peel strength	N/mm	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5
Lower coating thickness	mm	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0

Visual acceptance reference: no cracking at low-temperature test; no flowing or dripping at heat-resistance test; membrane shall not crack or separate during tensile test.

INSTALLATION SEQUENCE



- Clean and repair the substrate.
- Apply compatible bitumen primer and allow it to dry.
- Align the membrane and torch the lower thermofusible film evenly.
- Roll forward while pressing the sheet firmly; maintain approved lap widths.
- Heat-weld and compact laps, then inspect for voids, folds and unbonded areas.

PACKAGING & STORAGE

- Typical roll size: 1 m × 10 m or 1 m × 7.5 m.
- Store rolls upright in a dry, shaded and ventilated area.
- Protect from sunlight, rain, heat sources, sharp objects and mechanical damage.
- Roll weight and pallet quantity depend on thickness, carrier and surface finish.
- Recommended shelf life: 12 months in unopened original packaging under suitable conditions.

STANDARD AND DATA STATUS

The supplied catalog data were originally presented under GB 18242-2008 for SBS and GB 18243-2008 for APP. The current Chinese reference standard is GB/T 18242-2025, effective 1 May 2026. For project specifications, request the applicable product-specific test report and batch quality documentation from Tianyuan.

Disclaimer: This reference TDS is prepared from the supplied catalog page and is intended for technical review. Product configuration, declared values, test methods, packaging and compliance shall be confirmed in the final approved specification.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Elastic behavior and low-temperature flexibility for cold or changeable conditions.
- High tensile strength and elongation for reinforced waterproofing systems.
- Good ability to accommodate limited substrate movement and cracking.
- Reliable torch-welded adhesion and lap sealing when correctly installed.

APPLICATION GUIDANCE & SAFETY

- Confirm substrate condition, primer compatibility and approved system details before work.
- Torch application shall be carried out by trained personnel with fire-control equipment available.
- Avoid open-flame work near combustible substrates, insulation or concealed cavities unless approved controls are in place.
- Install protection layers, flashings and terminations in accordance with the project design.

Selection note: SBS membranes are generally selected where low-temperature flexibility and movement accommodation are important. Final selection depends on climate, substrate, exposure, layer position and the approved waterproofing design.



FACTORY SUPPLY



PRODUCTION CAPABILITY



MEMBRANE CONFIGURATION