Tianyuan Waterproof

Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt

Bản dịch tham khảo phục vụ mua hàng, được chuẩn bị với công cụ hỗ trợ dịch. Vui lòng đối chiếu thông tin kỹ thuật với bản gốc tiếng Anh và TDS áp dụng cho sản phẩm được cung cấp. Bản tiếng Anh đầy đủ nằm trong phần phụ lục.

Trang nguồn tham chiếu 1

TDS TẤM ĐI BỘ TPO

TIANYUAN CHỐNG THẤM Trang 1

CHỐNG THẤM TIANYUAN

Tấm đi bộ TPO

Bảng dữ liệu kỹ thuật (TDS)

Tấm đi lại TPO là vật liệu đi lại bảo vệ bằng polyolefin nhiệt dẻo có kết cấu, được thiết kế cho hệ thống mái thương mại. Nó cung cấp một bề mặt tiếp cận bền, chống trượt và giúp bảo vệ màng chống thấm khỏi hư hỏng cơ học do lưu chuyển bảo trì.

Loại sản phẩm Tấm bảo vệ mái TPO Ứng dụng Lối đi bảo trì mái / Lối vào HVAC / Lối đi năng lượng mặt trời

Bề mặt có kết cấu chống trượt nổi Các lợi thế chính Chống trượt / bảo vệ màng / độ bền

Cung cấp Dạng cuộn Tùy chỉnh Độ dày / chiều rộng / màu sắc / bao bì / nhãn riêng

Trang nguồn tham chiếu 2

TDS TẤM ĐI BỘ TPO

TIANYUAN CHỐNG THẤM Trang 2

1. Các tính năng chính

Mô tả tính năng

Bề mặt chống trượt Kết cấu kim cương nổi giúp cải thiện độ bám và tiếp cận mái nhà an toàn hơn.

Bảo vệ màng giảm tác động trực tiếp của việc đi lại trên màng chống thấm.

Khả năng chống mài mòn Được thiết kế cho việc bảo trì lặp đi lặp lại và độ bền lâu dài.

Kháng thời tiết Phù hợp cho môi trường mái ngoài trời với tiếp xúc UV và nhiệt độ.

OEM Tùy chỉnh: Có sẵn các tùy chọn về độ dày, chiều rộng, màu sắc và bao bì theo yêu cầu.

2. Các Tùy Chọn Độ Dày Được Khuyến Nghị

Khuyến nghị độ dày Sử dụng điển hình Ghi chú

2.0 mm Tùy Chọn Tiêu Chuẩn Sử dụng trên mái nhẹ Lựa chọn tiết kiệm

2.5 mm Khuyến nghị đường đi bảo trì chung Độ bền cân bằng

3.0 mm Tuỳ Chọn Chịu Lực Nặng Khu vực giao thông thường xung Higher wear resistance

Yêu cầu dự án tùy chỉnh tùy chọn có sẵn khi yêu cầu

Lưu ý lựa chọn: khoảng độ dày thông dụng là 2.0–3.0 mm. Lựa chọn cuối cùng cần dựa trên tần suất đi lại, bố trí mái, điều kiện sử dụng và yêu cầu dự án.

Trang nguồn tham chiếu 3

TDS TẤM ĐI BỘ TPO

TIANYUAN CHỐNG THẤM Trang 3

3. Tính Chất Kỹ Thuật Thông Thường

Giá trị / Mô tả điển hình của vật liệu

Vật liệu: Polyolefin nhiệt dẻo (TPO)

Bề mặt có kết cấu nổi chống trượt

Màu Xanh / Xám với viền vàng / Tùy chỉnh

Độ dày 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Tùy chỉnh

Chiều rộng 300–1000 mm

Chiều dài 10 m / 15 m / Tùy chỉnh

Độ bền kéo ≥ 8 MPa (thông thường)

Độ giãn dài khi đứt ≥ 300% (điển hình)

Độ ổn định kích thước tốt

Hấp thụ nước thấp

Kháng UV Tốt, khả năng chịu thời tiết ngoài trời

Nhiệt độ phục vụ khoảng -40°C đến +80°C

4. Hướng dẫn lắp đặt cơ bản

Hướng dẫn các bước

1. Chuẩn bị bề mặt: Vệ sinh và làm khô khu vực mái trước khi lắp đặt.

2. Lập Kế Hoạch Tuyến Đường Ghi chú đường đi bảo trì cần thiết và lối vào dịch vụ.

3. Vị Trí Sản Phẩm Đặt các tấm lót đường đi theo lộ trình truy cập đã thiết kế.

4. Lắp đặt / Hàn theo yêu cầu hệ thống mái và thông số kỹ thuật dự án.

5. Kiểm tra cuối Kiểm tra độ thẳng, liên kết và chất lượng hoàn thiện bề mặt.

Trang nguồn tham chiếu 4

TDS TẤM ĐI BỘ TPO

TIANYUAN CHỐNG THẤM Trang 4

5. Hoàn thiện Hệ thống Lắp đặt & Cố định

Hình ảnh sau minh họa hệ thống cố định và lắp đặt hoàn chỉnh cho ứng dụng tấm đi bộ trên mái. Lựa chọn phụ kiện thực tế có thể khác nhau tùy theo thiết kế hệ thống mái và yêu cầu dự án.

Thông tin mục

Bao bì được cung cấp theo cuộn. Kích thước cuộn có thể thay đổi tùy theo độ dày và yêu cầu đơn hàng.

Bảo quản: Lưu trữ ở nơi khô ráo và thoáng khí. Tránh tiếp xúc kéo dài trước khi lắp đặt.

Vận chuyển: Bảo vệ khỏi hư hỏng cơ học trong quá trình xử lý và vận chuyển.


OEM / Tùy chỉnh Độ dày, chiều rộng, màu sắc, bao bì và giải pháp nhãn hiệu riêng có sẵn theo yêu cầu.

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này trình bày thông tin sản phẩm điển hình để tham khảo. Thông số kỹ thuật cuối cùng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu dự án và các đơn đặt hàng được xác nhận chung.

TIANYUAN WATERPROOF
TPO WALKWAY PAD

Technical Data Sheet (TDS)

TPO Walkway Pad is a textured thermoplastic polyolefin protective walkway material designed for commercial roofing systems. It provides a durable, slip-resistant access surface and helps protect waterproofing membranes from mechanical damage caused by maintenance traffic.

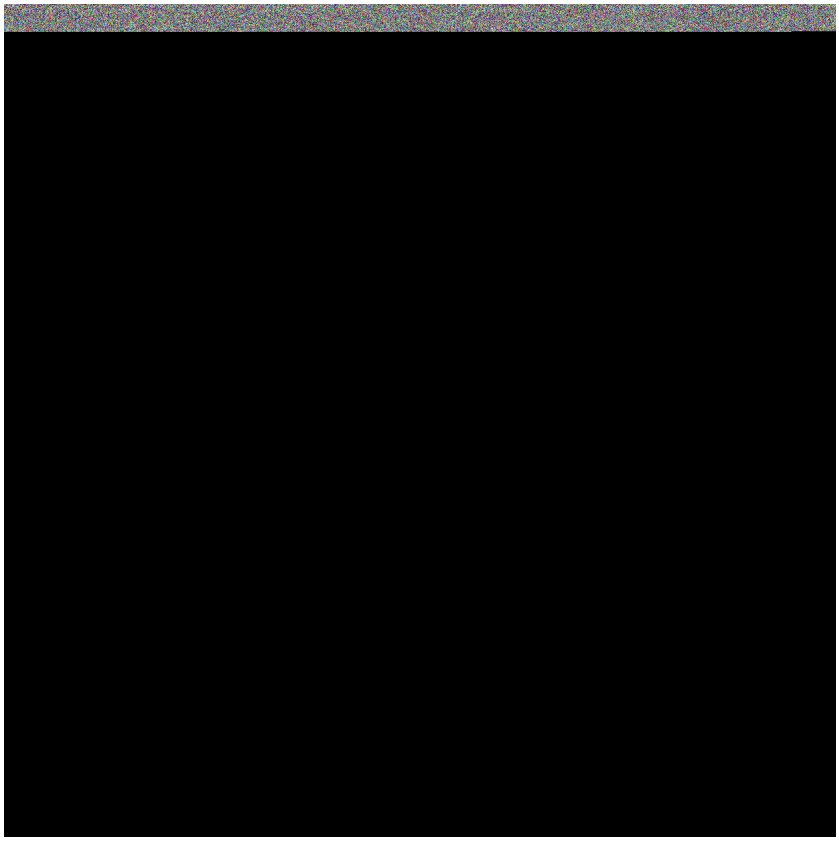

Product Type	TPO roof protection walkway pad	**Applications**	Roof maintenance path / HVAC access / Solar walkway
Surface	Embossed anti-slip texture	**Key Advantages**	Slip resistance / membrane protection / durability
Supply Format	Roll form	**Customization**	Thickness / width / color / packaging / private label

1. Key Features

Feature	Description
Anti-Slip Surface	Embossed diamond texture provides improved traction and safer roof access.
Membrane Protection	Reduces direct foot traffic impact on waterproofing membranes.
Abrasion Resistance	Designed for repeated maintenance access and long-term durability.
Weather Resistance	Suitable for outdoor roof environments with UV and temperature exposure.
OEM Customization	Available in customized thickness, width, color and packaging options.

2. Recommended Thickness Options

Thickness	Recommendation	Typical Use	Remarks
2.0 mm	Standard Option	Light-duty rooftop access	Economical choice
2.5 mm	Recommended	General maintenance walkway	Balanced durability
3.0 mm	Heavy-Duty Option	Frequent traffic areas	Higher wear resistance
Customized	Optional	Project-based requirements	Available on request

Selection Note	Common thickness range is 2.0–3.0 mm. Final selection should be based on traffic frequency, roof layout, service conditions and project requirements.

3. Typical Technical Properties


Property	Typical Value / Description
Material	Thermoplastic Polyolefin (TPO)
Surface	Embossed anti-slip texture
Color	Blue / Gray with yellow edge / Customized
Thickness	2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Customized
Width	300–1000 mm
Length	10 m / 15 m / Customized
Tensile Strength	≥ 8 MPa (typical)
Elongation at Break	≥ 300% (typical)
Dimensional Stability	Good
Water Absorption	Low
UV Resistance	Good outdoor weather resistance
Service Temperature	Approx. -40°C to +80°C

4. Basic Installation Guidance

Step	Guidance
1. Surface Preparation	Clean and dry the roofing area before installation.
2. Route Planning	Mark the required maintenance pathway and service access route.
3. Product Positioning	Place walkway pads along designed access routes.
4. Fixing / Welding	Install according to roofing system requirements and project specifications.
5. Final Inspection	Check alignment, bonding and surface finishing quality.

5. Complete Fixing & Installation System

The following image illustrates a complete fixing and installation system for rooftop walkway pad applications. Actual accessory selection may vary depending on roof system design and project requirements.

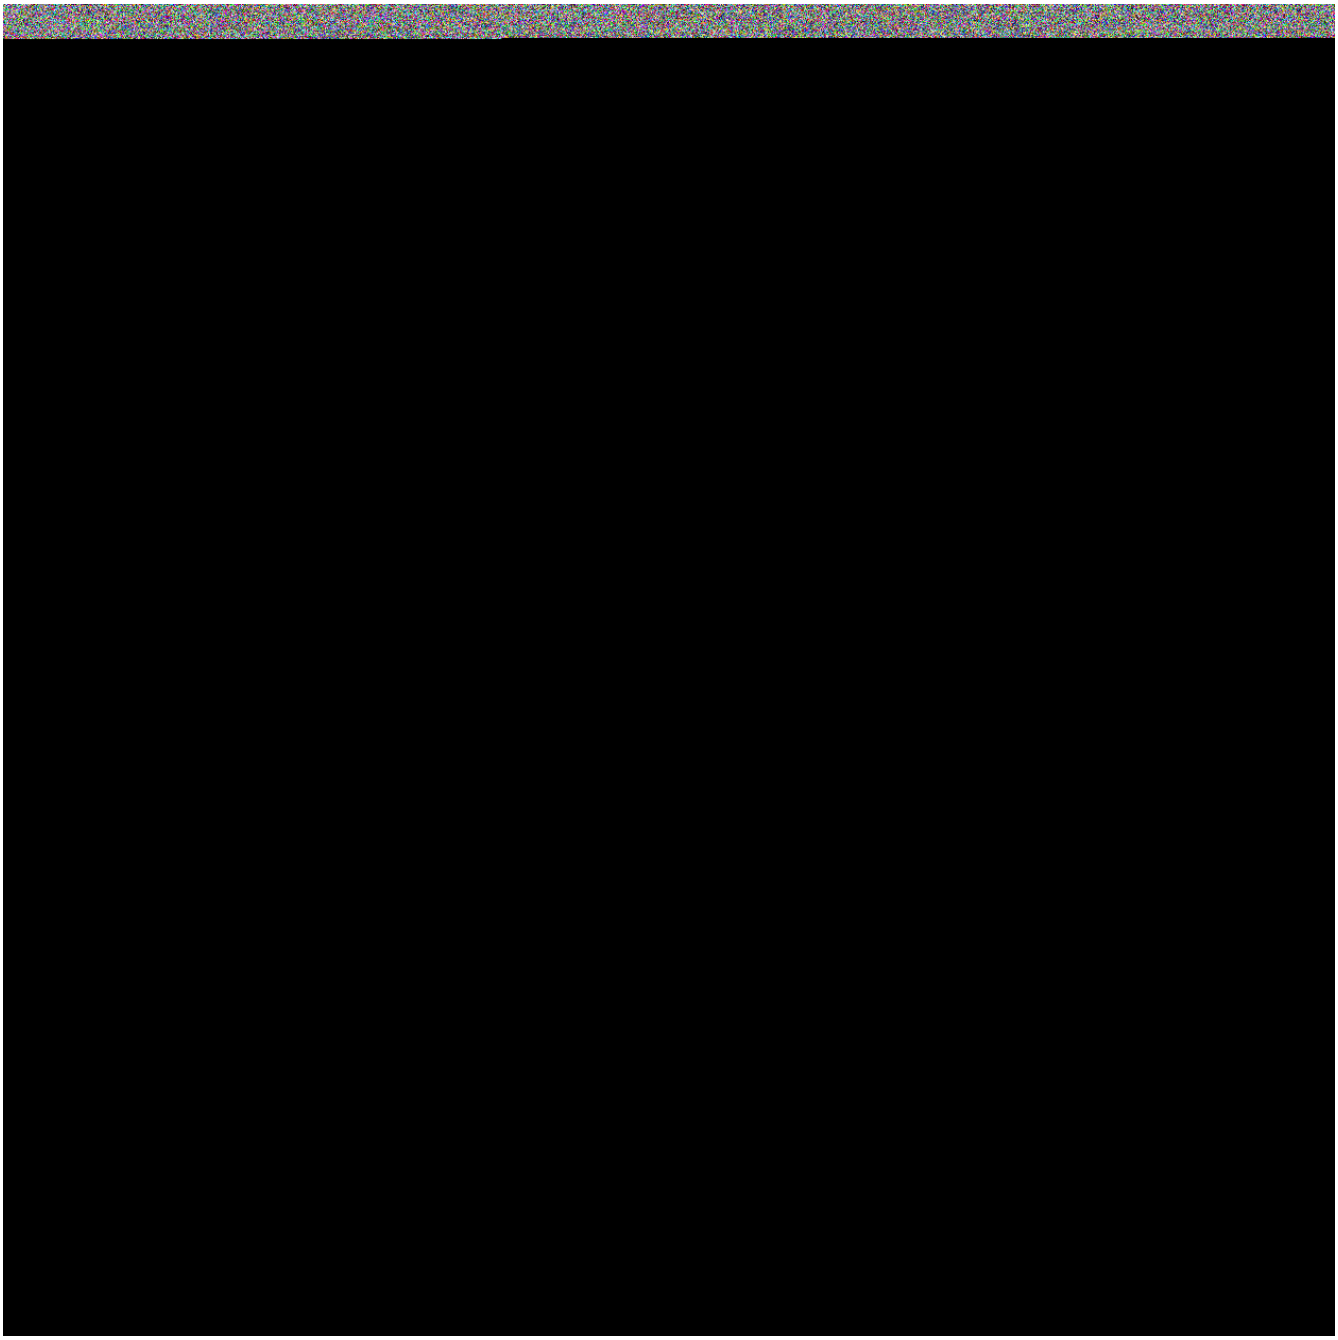

Item	Information
Packaging	Supplied in rolls. Roll dimensions may vary depending on thickness and order requirements.
Storage	Store in a dry and ventilated area. Avoid prolonged exposure before installation.
Transportation	Protect from mechanical damage during handling and transport.
OEM / Customization	Thickness, width, color, packaging and private label solutions are available upon request.
Disclaimer	This document presents typical product information for reference. Final specifications can be adjusted according to project requirements and mutually confirmed orders.