Tianyuan Waterproof

الوثائق الفنية باللغة العربية

ترجمة مرجعية أُعدت بأدوات ترجمة مساعدة. يرجى التحقق من البيانات الفنية بمقارنتها بالأصل الإنجليزي ونشرة البيانات الفنية للمنتج المعروض. أُرفق المستند الإنجليزي الأصلي بالكامل في الملحق.

صفحة المرجع الأصلي 1

TIANYUAN WATERPROOF

ورقة البيانات التقنية

(B2B) مستند فني لمراجعة المنتجات بين الشركات | www.tyuanwaterproof.com

SBS غشاء عازل للماء من الأسفلت المعدل

ورق عزل مائي معزز يتم تطبيقه بالمشعل | بيانات مرجعية بناءً على بيانات الكتالوج المقدم

نظرة عامة على المنتج

يتم تصنيعه باستخدام حامل معزز مغطى على الجانبين ببيتومين معدل SBS غشاء العزل المائي البيتوميني المعدل بتقنية (SBS). بالإيلاستومر ستايرين- بيوتادين- ستايرين، PE يتم توفير اللوح مع فيلم، أو رقائق معدنية، أو حبيبات معدنية أو رمل ناعم، ألمنيوم كتشطيبات سطحية وفقًا لنظام العزل المائي المقصود.

التطبيقات النموذجية • الأسطح، الأقبية والأساسات • الأنفاق، المترو والهياكل تحت الأرض • الجدران الاستنادية، البوديوهات والبنية التحتية المدنية • بعض مشاريع الري والصناعية المختارة. تم استخراج صور المصنع والمنتجات من المواد الكتالوجية المقدمة.

تكوين المنتج

التكوين المتاح للمعامل

SBS مُعدّل

PYG حاملة مركبة / G لحاف ألياف زجاجية / PY التسليح: لحاف بوليستر

رمل ناعم / حبيبات معدنية / ورق ألومنيوم / PE سطح علوي من فيلم

قابل للانصهار حرارياً / رمل ناعم PE سطح سفلي فيلم

؛ السماكة المخصصة المختارة تخضع للتأكيد 3 mm / 4 mm / 5 mm السماكة الاسمية

1.0 m العرض القياسي

اعتمادًا على السمك والتكوين ، 7.5 m أو 10 m الطول النموذجي للفة

التطبيق يتم باستخدام الشعلة؛ أنظمة الربط الباردة المختارة تحتاج إلى موافقة فنية.

المرونة في درجات الحرارة المنخفضة

-25°C

II مرجع النوع

مقاومة الحرارة

105°C

II مرجع النوع

≥800 N/50mm قوة الشد

النوع الثاني PY المرجع

0.3 MPa / 30 min كتامة الماء

II مرجع النوع

2026 أكتوبر | 02 الإصدار | TY-SBS-TDS-01

صفحة المرجع الأصلي 2

TIANYUAN WATERPROOF

ورقة البيانات التقنية

(B2B) مستند فني لمراجعة المنتجات بين الشركات | www.tyuanwaterproof.com

الأداء الفني

.قيم التصنيف المرجعية من الكتالوج المقدم من تيانيوان

I PY I G II PY II G II PYG الخاصية الوحدة

- 2100≥ 2100≥ 2100≥ 2100≥ g/m² 3 mm - المحتوى القابل للذوبان

- 2900≥ 2900≥ 2900≥ 2900≥ g/m² 4 mm - المحتوى القابل للذوبان

3500≥ 3500≥ 3500≥ 3500≥ g/m² 5 mm - المحتوى القابل للذوبان

105 105 105 90 90 °C مقاومة الحرارة

-25 -25 -25 -20 -20 °C مرونة منخفضة درجة الحرارة

2≤ 2≤ 2≤ 2≤ 2≤ mm انزلاق مقاومة للحرارة

0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 30 min MPa ،مقاومة تسرب المياه

900≥ 500≥ 800≥ 350≥ 500≥ N/50mm قوة الشد القصوى

800≥ - - - - N/50mm قوة الشد القصوى الثانية

- - 40≥ - 30≥ % التمدد عند القمة

15≥ - - - - % الاستطالة عند الذروة الثانية

2.0≥ M 1.0≥ PE/S 1.0≥ PE/S 1.0≥ PE/S 1.0≥ PE/S % زيادة الكتلة بعد غمر الماء

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 تسرب الزيت للأوراق

≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 N/mm قوة تقشير اللحام

≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 mm سمك الطلاء السفلي

مرجع القبول البصري: لا تشققات أثناء اختبار درجات الحرارة المنخفضة؛ لا يتدفق أو يتقطر عند اختبار مقاومة الحرارة؛ يجب ألا تتشقق أو تنفصل الغشاء أثناء

.اختبار الشد

تسلسل التركيب

تنظيف وإصلاح الركيزة. • تطبيق برايمر بيتوميني متوافق وتركه ليجف. • محاذاة الغشاء وتسخين الفيلم الحراري الأدنى بشكل • متساوي. • التدحرج للأمام مع الضغط بقوة على اللوح؛ الحفاظ على عرض التداخلات المعتمدة. • لحام التداخلات بالحرارة .وضغطها، ثم التفتيش عن الفراغات، الطيات والمناطق غير الملتحمة

التغليف والتخزين

خزّن اللفائف بشكل عمودي في مكان جاف ومظلل وجيد التهوية. • • . 1 m × 7.5 m أو 1 m × 10 m :الحجم النموذجي للرول • احمِها من أشعة الشمس والمطر ومصادر الحرارة والأجسام الحادة والأضرار الميكانيكية. • وزن الرول وكمية البالتة تعتمد على .شهرًا في عبوتها الأصلية غير المفتوحة تحت ظروف مناسبة 12 :السماكة والناقل ونعومة السطح. • العمر الافتراضي الموصى به

لـ GB 18243-2008 و SBS لـ GB 18242-2008 حالة المعيار والبيانات: تم تقديم بيانات الكتالوج المزودة في الأصل بموجب .2026 مايو 1 ساري المفعول اعتبارًا من ،GB/T 18242-2025 المعيار الصيني المرجعي الحالي هو .APP

من صفحة الكتالوج المقدمة وهي مخصصة للمراجعة (TDS) إخلاء المسؤولية: تم إعداد هذه الورقة المرجعية للبيانات التقنية .التقنية فقط. يجب تأكيد تكوين المنتج، القيم المُعلنة، طرق الاختبار، التغليف والامتثال في المواصفة النهائية المعتمدة

الخصائص الرئيسية للمنتج • السلوك المرن والمرونة عند درجات الحرارة المنخفضة للظروف الباردة أو المتغيرة. • قوة شد عالية وتمدد لنظم العزل المائي المعززة. • قدرة جيدة على استيعاب حركة الركيزة المحدودة والتشقق. • الالتصاق الموثوق به باللحام .الشعلي وختم التداخل عند التركيب الصحيح

إرشادات التطبيق والسلامة • تأكد من حالة الركيزة، وتوافق البرايمر وتفاصيل النظام المعتمد قبل العمل. • يجب أن يتم تطبيق الشعلة بواسطة أفراد مدربين مع توفر معدات مكافحة الحريق. • تجنب العمل بالنار المكشوفة بالقرب من الركائز القابلة للاشتعال، أو العزل، أو التجاويف المخفية ما لم يكن هناك ضوابط معتمدة مفعلة. • قم بتركيب طبقات الحماية، والومضات والتشطيبات وفقًا .لتصميم المشروع

حيث يكون المرونة عند درجات الحرارة المنخفضة وتوفير التكيف مع الحركة أمرًا SBS ملاحظة الاختيار: يتم عادةً اختيار أغشية .هامًا. يعتمد الاختيار النهائي على المناخ والركيزة

.التعرض، موضع الطبقة وتصميم العزل المائي المعتمد

قدرة إنتاج المصنع لتوريد غشاء التكوين

2026 أكتوبر | 02 الإصدار | TY-SBS-TDS-01

.للحصول على مواصفات المشروع، اطلب تقرير الاختبارات الخاص بالمنتج والوثائق الخاصة بجودة الدفعات من تيانيوان

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE


Torch-Applied Reinforced Waterproofing Sheet | Reference TDS based on supplied catalog data

PRODUCT OVERVIEW

SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane is manufactured with a reinforced carrier coated on both sides with Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) elastomer-modified bitumen. The sheet is supplied with PE film, fine sand, mineral granules or aluminum foil surface finishes according to the intended waterproofing system.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and underground structures
- Retaining walls, podiums and civil infrastructure
- Selected water-conservancy and industrial projects

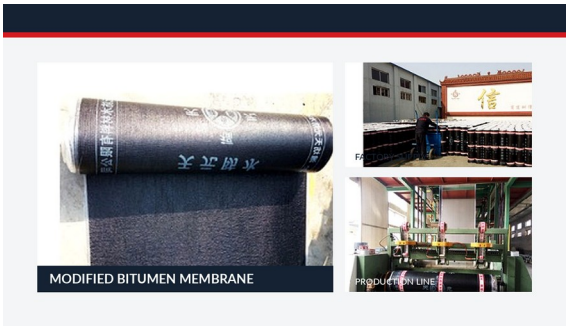

Factory and product images extracted from the supplied catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available Configuration
Modifier	SBS
Reinforcement	PY polyester felt / G glass fiber felt / PYG composite carrier
Upper surface	PE film / fine sand / mineral granules / aluminum foil
Lower surface	Thermofusible PE film / fine sand
Nominal thickness	3 mm / 4 mm / 5 mm; selected custom thickness subject to confirmation
Standard width	1.0 m
Typical roll length	10 m or 7.5 m, depending on thickness and configuration
Application	Torch applied; selected cold-bonding systems subject to technical approval

SBS MEMBRANE STRUCTURE

Surface finish	Upper surface: PE film / sand / mineral granules
Modified compound	SBS elastomer-modified bitumen
Carrier	Reinforcement: PY / G / PYG
	SBS elastomer-modified bitumen
Torch film	Lower surface: thermofusible PE film / sand

LOW-TEMP FLEXIBILITY	HEAT RESISTANCE	TENSILE FORCE	WATERTIGHTNESS
-25°C	105°C	≥800 N/50 mm	0.3 MPa / 30 min
Type II reference	Type II reference	PY Type II reference	Type II reference

TECHNICAL PERFORMANCE

Reference classification values from the supplied Tianyuan catalog.

Property	Unit	I PY	I G	II PY	II G	II PYG
Soluble content - 3 mm	g/m²	≥2100	≥2100	≥2100	≥2100	-
Soluble content - 4 mm	g/m²	≥2900	≥2900	≥2900	≥2900	-
Soluble content - 5 mm	g/m²	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500
Heat resistance	°C	90	90	105	105	105
Low-temperature flexibility	°C	-20	-20	-25	-25	-25
Heat-resistance slip	mm	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Watertightness, 30 min	MPa	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
Peak tensile force	N/50 mm	≥500	≥350	≥800	≥500	≥900
Second peak tensile force	N/50 mm	-	-	-	-	≥800
Elongation at peak	%	≥30	-	≥40	-	-
Elongation at second peak	%	-	-	-	-	≥15
Mass gain after water immersion	%	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	M ≤2.0
Oil bleeding	sheets	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Seam peel strength	N/mm	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5
Lower coating thickness	mm	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0

Visual acceptance reference: no cracking at low-temperature test; no flowing or dripping at heat-resistance test; membrane shall not crack or separate during tensile test.

INSTALLATION SEQUENCE



- Clean and repair the substrate.
- Apply compatible bitumen primer and allow it to dry.
- Align the membrane and torch the lower thermofusible film evenly.
- Roll forward while pressing the sheet firmly; maintain approved lap widths.
- Heat-weld and compact laps, then inspect for voids, folds and unbonded areas.

PACKAGING & STORAGE

- Typical roll size: 1 m × 10 m or 1 m × 7.5 m.
- Store rolls upright in a dry, shaded and ventilated area.
- Protect from sunlight, rain, heat sources, sharp objects and mechanical damage.
- Roll weight and pallet quantity depend on thickness, carrier and surface finish.
- Recommended shelf life: 12 months in unopened original packaging under suitable conditions.

STANDARD AND DATA STATUS

The supplied catalog data were originally presented under GB 18242-2008 for SBS and GB 18243-2008 for APP. The current Chinese reference standard is GB/T 18242-2025, effective 1 May 2026. For project specifications, request the applicable product-specific test report and batch quality documentation from Tianyuan.

Disclaimer: This reference TDS is prepared from the supplied catalog page and is intended for technical review. Product configuration, declared values, test methods, packaging and compliance shall be confirmed in the final approved specification.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Elastic behavior and low-temperature flexibility for cold or changeable conditions.
- High tensile strength and elongation for reinforced waterproofing systems.
- Good ability to accommodate limited substrate movement and cracking.
- Reliable torch-welded adhesion and lap sealing when correctly installed.

APPLICATION GUIDANCE & SAFETY

- Confirm substrate condition, primer compatibility and approved system details before work.
- Torch application shall be carried out by trained personnel with fire-control equipment available.
- Avoid open-flame work near combustible substrates, insulation or concealed cavities unless approved controls are in place.
- Install protection layers, flashings and terminations in accordance with the project design.

Selection note: SBS membranes are generally selected where low-temperature flexibility and movement accommodation are important. Final selection depends on climate, substrate, exposure, layer position and the approved waterproofing design.



FACTORY SUPPLY



PRODUCTION CAPABILITY



MEMBRANE CONFIGURATION