Tianyuan Waterproof

الوثائق الفنية باللغة العربية

ترجمة مرجعية أُعدت بأدوات ترجمة مساعدة. يرجى التحقق من البيانات الفنية بمقارنتها بالأصل الإنجليزي ونشرة البيانات الفنية للمنتج المعروض. أُرفق المستند الإنجليزي الأصلي بالكامل في الملحق.

صفحة المرجع الأصلي 1

TDS لوحة ممر المشاة TPO

1 صفحة | TIANYUAN WATERPROOF

TIANYUAN WATERPROOF

TPO لوح ممشى

(TDS) ورقة بيانات فنية

هي مادة ممشى واقية من البولي أوليفين الحراري الملمس مصممة لأنظمة الأسقف التجارية. توفر سطح وصول TPO وسادة الممر مقاوم للانزلاق ومتين وتساعد في حماية أغشية العزل المائي من الأضرار الميكانيكية الناجمة عن حركة المرور للصيانة.

ممر الطاقة الشمسية / HVAC التطبيقات مسار صيانة السقف / وصول TPO نوع المنتج لوحة حماية ممر السقف

سطح منقوش مقاوم للانزلاق المزايا الرئيسية مقاومة الانزلاق / حماية الغشاء / المتانة

صيغة التوريد على شكل لفه، التخصيص سمك / عرض / لون / تغليف / علامة تجارية خاصة

صفحة المرجع الأصلي 2

TDS لوحة ممر المشاة TPO

2 صفحة | TIANYUAN WATERPROOF

1. الميزات الرئيسية

وصف الميزة

سطح مضاد للانزلاق نقشة ماسية بارزة توفر ثباتًا محسّنًا ودخولًا أكثر أمانًا إلى السطح.

حماية الغشاء تقلل من تأثير حركة الأقدام المباشرة على أغشية العزل المائي.

مقاومة التآكل مصممة للوصول المتكرر لأعمال الصيانة والمتانة طويلة الأمد.

مقاوم للطقس، مناسب لبيئات أسطح المباني الخارجية المعرضة للأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة.

تخصيص الشركة المصنعة المتاحة بسماكات وعرض وألوان وخيارات تعبئة مخصصة.

2. خيارات السمك الموصى بها

توصية السمك الاستخدام النموذجي الملاحظات

خيار قياسي وصول السطح خفيف الخدمة خيار اقتصادي 2.0 mm

موصى به ممر صيانة عامة توازن بين المتانة 2.5 mm

للمهام الثقيلة مناطق عالية الحركة مقاومة ارتداء أعلى 3.0 mm خيار

متطلبات اختيارية مخصصة على أساس المشروع متاحة عند الطلب

يجب أن يكون الاختيار النهائي بناءً على تواتر المرور، وتصميم . 2.0–3.0 mm ملاحظة الاختيار: نطاق السماكة الشائع هو .السقف، وظروف الخدمة، ومتطلبات المشروع

صفحة المرجع الأصلي 3

TDS لوحة ممر المشاة TPO

3 صفحة | TIANYUAN WATERPROOF

الخصائص التقنية النموذجية .3

خاصية القيمة النموذجية / الوصف

(TPO) المادة: بولي أوليفين حراري بلاستيكي

سطح منقوش مقاوم للانزلاق

اللون أزرق / رمادي بحافة صفراء / مخصص

مخصص / 3.0 mm / 2.5 mm / 2.0 السمك

300–1000 mm العرض

مخصص / 15 m / 10 m الطول

(نموذجي) 8 MPa ≥ قوة الشد

(نموذجي) 300% ≥ الاستطالة عند الكسر

الاستقرار البُعدي جيد

امتصاص الماء منخفض

مقاومة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة جيدة للطقس الخارجي

80°C+ إلى 40°C- درجة حرارة الخدمة تقريبًا

إرشادات التركيب الأساسية .4

إرشادات الخطوة

.تجهيز السطح: نظف وجفف منطقة السقف قبل التثبيت .1

.تخطيط المسار ضع علامة على مسار الصيانة المطلوب ومسار الوصول للخدمة .2

.تحديد موقع المنتج ضع وسادات المشاة على طول طرق الوصول المصممة .3

.التثبيت / اللحام وفقًا لمتطلبات نظام التسقيف ومواصفات المشروع .4

.فحص التفتيش النهائي تحقق من المحاذاة والترابط وجودة التشطيب السطحي .5

صفحة المرجع الأصلي 4

TDS لوحة ممر المشاة TPO

نظام التثبيت والتركيب الكامل .5

الصورة التالية توضح نظام تثبيت وتركيب كامل لتطبيقات وسادة الممر على الأسطح. قد يختلف اختيار الملحقات الفعلي حسب تصميم نظام السقف ومتطلبات المشروع.

معلومات العنصر

التغليف يُقدَّم في لفات. قد تختلف أبعاد اللفة حسب السماكة ومتطلبات الطلب.

التخزين خزن في مكان جاف وجيد التهوية. تجنب التعرض الطويل قبل التثبيت.

النقل: الحماية من الأضرار الميكانيكية أثناء المناولة والنقل.


التخصيص والعرض واللون والتغليف وحلول الملصقات الخاصة متاحة عند الطلب / OEM سمك.

إخلاء المسؤولية هذا المستند يعرض معلومات المنتج النموذجية للمرجعية. يمكن تعديل المواصفات النهائية وفقًا لمتطلبات المشروع والطلبات المؤكدة بشكل متبادل.

TIANYUAN WATERPROOF
TPO WALKWAY PAD

Technical Data Sheet (TDS)

TPO Walkway Pad is a textured thermoplastic polyolefin protective walkway material designed for commercial roofing systems. It provides a durable, slip-resistant access surface and helps protect waterproofing membranes from mechanical damage caused by maintenance traffic.

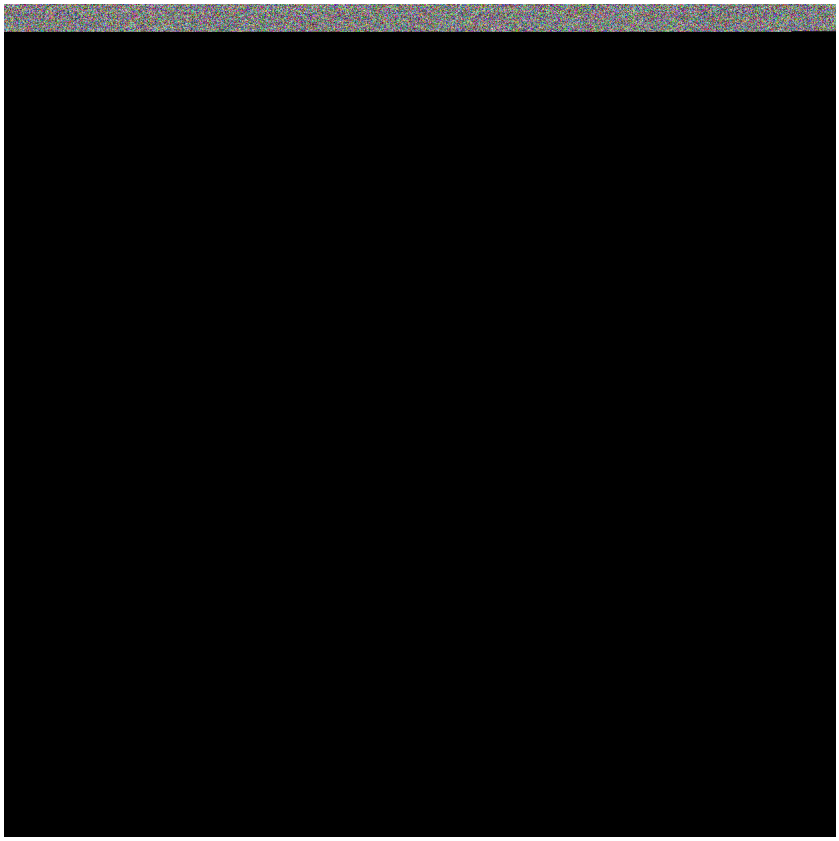

Product Type	TPO roof protection walkway pad	**Applications**	Roof maintenance path / HVAC access / Solar walkway
Surface	Embossed anti-slip texture	**Key Advantages**	Slip resistance / membrane protection / durability
Supply Format	Roll form	**Customization**	Thickness / width / color / packaging / private label

1. Key Features

Feature	Description
Anti-Slip Surface	Embossed diamond texture provides improved traction and safer roof access.
Membrane Protection	Reduces direct foot traffic impact on waterproofing membranes.
Abrasion Resistance	Designed for repeated maintenance access and long-term durability.
Weather Resistance	Suitable for outdoor roof environments with UV and temperature exposure.
OEM Customization	Available in customized thickness, width, color and packaging options.

2. Recommended Thickness Options

Thickness	Recommendation	Typical Use	Remarks
2.0 mm	Standard Option	Light-duty rooftop access	Economical choice
2.5 mm	Recommended	General maintenance walkway	Balanced durability
3.0 mm	Heavy-Duty Option	Frequent traffic areas	Higher wear resistance
Customized	Optional	Project-based requirements	Available on request

Selection Note	Common thickness range is 2.0–3.0 mm. Final selection should be based on traffic frequency, roof layout, service conditions and project requirements.

3. Typical Technical Properties


Property	Typical Value / Description
Material	Thermoplastic Polyolefin (TPO)
Surface	Embossed anti-slip texture
Color	Blue / Gray with yellow edge / Customized
Thickness	2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Customized
Width	300–1000 mm
Length	10 m / 15 m / Customized
Tensile Strength	≥ 8 MPa (typical)
Elongation at Break	≥ 300% (typical)
Dimensional Stability	Good
Water Absorption	Low
UV Resistance	Good outdoor weather resistance
Service Temperature	Approx. -40°C to +80°C

4. Basic Installation Guidance

Step	Guidance
1. Surface Preparation	Clean and dry the roofing area before installation.
2. Route Planning	Mark the required maintenance pathway and service access route.
3. Product Positioning	Place walkway pads along designed access routes.
4. Fixing / Welding	Install according to roofing system requirements and project specifications.
5. Final Inspection	Check alignment, bonding and surface finishing quality.

5. Complete Fixing & Installation System

The following image illustrates a complete fixing and installation system for rooftop walkway pad applications. Actual accessory selection may vary depending on roof system design and project requirements.

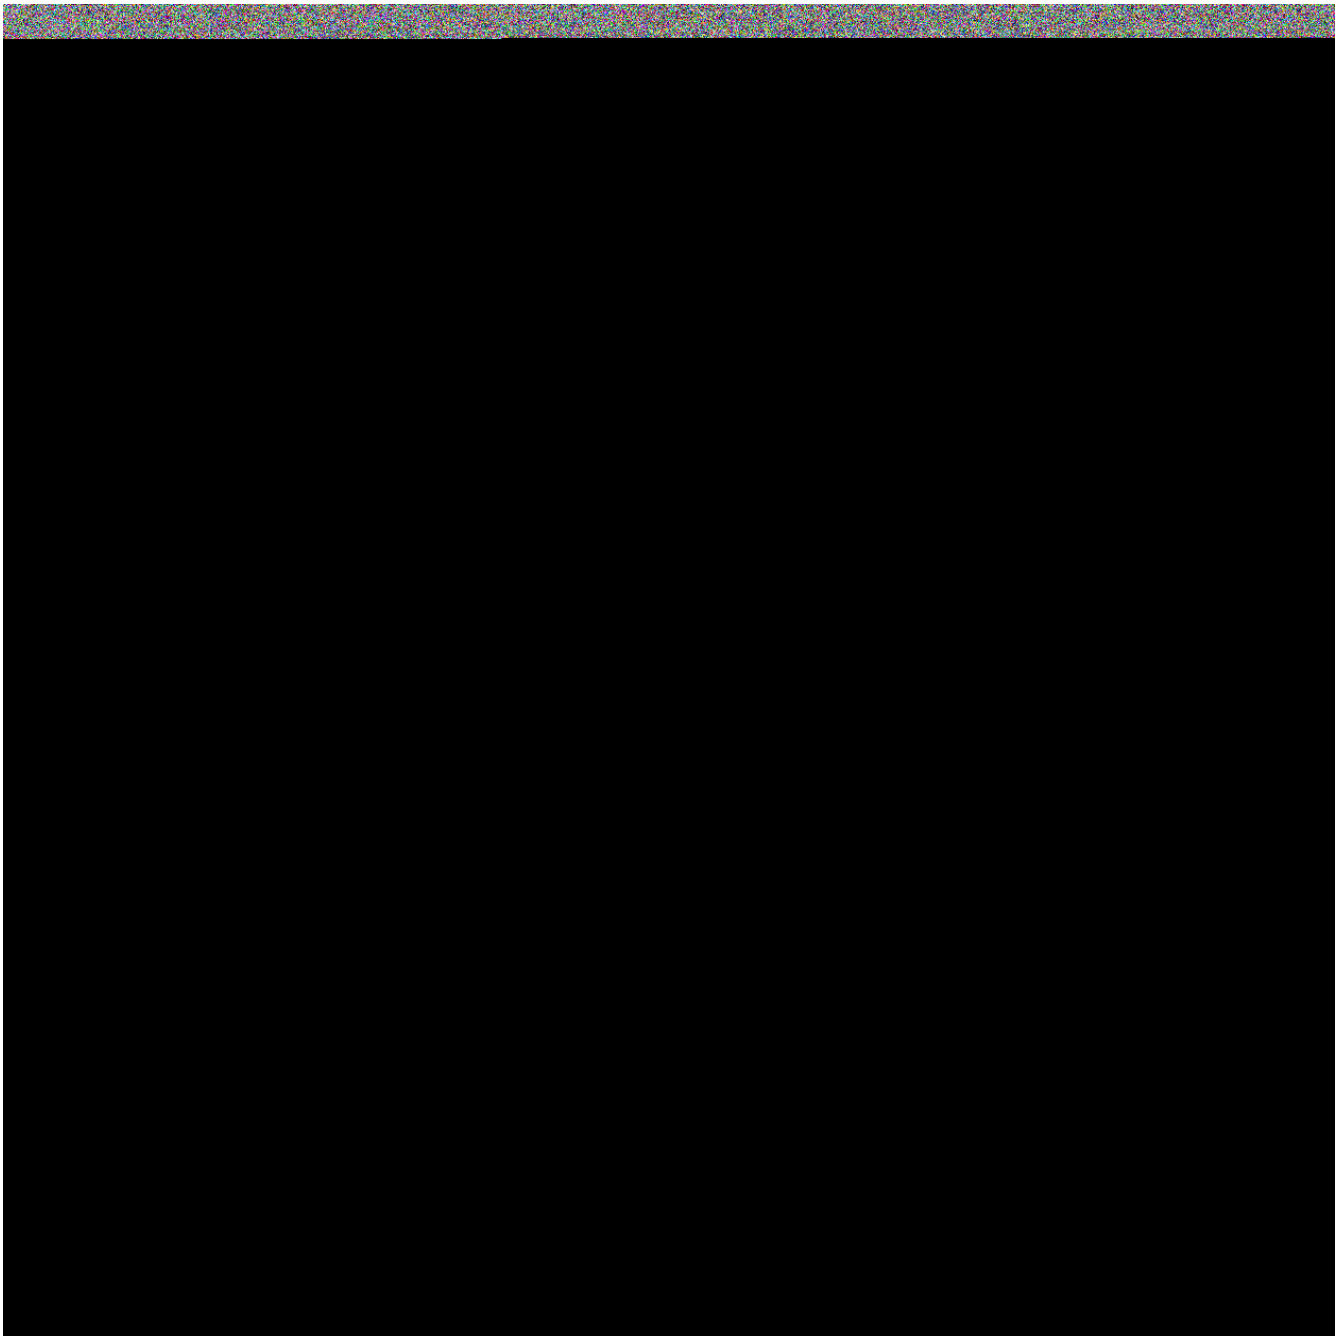

Item	Information
Packaging	Supplied in rolls. Roll dimensions may vary depending on thickness and order requirements.
Storage	Store in a dry and ventilated area. Avoid prolonged exposure before installation.
Transportation	Protect from mechanical damage during handling and transport.
OEM / Customization	Thickness, width, color, packaging and private label solutions are available upon request.
Disclaimer	This document presents typical product information for reference. Final specifications can be adjusted according to project requirements and mutually confirmed orders.