Tianyuan Waterproof

Documentation technique en français

Traduction de référence préparée avec des outils de traduction assistée. Vérifiez les données techniques avec le document original anglais et la fiche technique du produit proposé. Le document original complet figure en annexe.

Page de référence originale 1

TDS EN FEUTRE D’ASPHALTE

TIANYUAN WATERPROOF | Page 1

TIANYUAN WATERPROOF

FEUTRE D’ASPHALT

Fiche Technique (FTM)

Le feutre d'asphalte, également connu sous le nom de feutre de toiture en asphalte ou feutre saturé d'asphalte, est un revêtement de toiture traditionnel et un matériau auxiliaire d'étanchéité. Il est fabriqué en saturant un feutre de base avec de l'asphalte afin de fournir une protection contre l'humidité économique, une bonne conformité et une installation pratique.

Spécification rapide Standard Option Disponible Option

Largeur 1.0 m Largeur personnalisée sur demande

Épaisseur 0.5 mm 0.8 mm / personnalisée

Couleur Gris Noir / personnalisé

Forme de livraison Rouleau Rouleau / emballage spécial

Grades de référence Type I Type II

Principales utilisations Principaux avantages

Sous-couche de toiture Barrière secondaire contre l'humidité Assemblages de toiture bitumineuse Toiture de bâtiments industriels et civils

Solution économique Bonne saturation de l’asphalte Installation facile Flexible et pratique pour les travaux généraux de toiture.

Page de référence originale 2

TDS EN FEUTRE D’ASPHALTE

1. Description du produit

Le produit est fabriqué à partir d'un matériau de base en feutre imprégné d'asphalte sous un traitement contrôlé. Le rouleau fini fournit une couche de support pratique qui aide à améliorer la performance d'évacuation de l'eau sous la couverture finale du toit. Il est couramment utilisé lorsqu'une sous-couche en feutre bitumineux économique est requise.

2. Caractéristiques clés

Description de la fonctionnalité

Couche d'étanchéité économique Fournit une barrière d'humidité auxiliaire rentable pour les ensembles de toiture.

Bonne conformité La feuille flexible s'adapte bien aux travaux généraux de toiture et d'étanchéité.

Saturation d'asphalte La saturation de bitume améliore la résistance à l'eau et les performances pratiques en service.

Installation facile Peut être posée et chevauchée de manière simple sur des substrats appropriés.

Plusieurs classes disponibles Les classes Type I et Type II peuvent être discutées selon les besoins du marché et du projet.

3. Applications typiques

Notes de sélection des applications recommandées

• Sous-couche de toiture sous les bardeaux d'asphalte • Sous-couche sous les systèmes de toiture métallique ou en tuiles sélectionnés • Couche d'étanchéité ou de séparation auxiliaire • Travaux de toiture pour bâtiments industriels et civils

• Le type I convient généralement aux exigences moins lourdes • Le type II offre une option plus solide pour des conditions plus exigeantes • La sélection finale du produit doit suivre la conception du projet et les exigences du code local

Page de référence originale 3

TDS EN FEUTRE D’ASPHALTE

4. Spécification du produit

Propriété Valeur typique

Nom du produit Feutre bitumineux / Feutre de toiture bitumineux

Type de matériau : Feutre imprégné d'asphalte pour sous-couche

Apparence Rouleau lisse en feutre

Couleur Gris / Noir

Largeur 1.0 m (standard)

Épaisseur 0.5 mm / 0.8 mm

Rouleau de formulaire d’approvisionnement

Types disponibles Type I / Type II

Normes de référence ASTM D226 et ASTM D4869, grades pouvant être discutés si nécessaire

5. Options de grade export

Référence du grade Norme Taille type de rouleau Couverture approximative

Type I / No. 15 ASTM D226 36" × 144' 432 sq ft

Type II / No. 30 ASTM D226 36" × 72' 216 sq ft

Type I / 15# ASTM D4869 36" × 144' 432 sq ft

Type II / 30# ASTM D4869 36" × 72' 216 sq ft

Remarque : Les informations de grade basées sur l'ASTM ci-dessus sont fournies à titre de référence générale pour le marché d'exportation. Les spécifications réelles confirmées, les dimensions des rouleaux et les données de performance doivent être finalisées conformément à la commande convenue, au marché cible et aux exigences du projet.

Page de référence originale 4

TDS EN FEUTRE D’ASPHALTE

TIANYUAN WATERPROOF | Page 4

6. Recommandations d’installation

Recommandation d’étape

Préparation du support Assurez-vous que le plateau de toit ou le support est lisse, propre, sec et exempt de débris libres.

Sens de pose Poser le matériau uniformément selon la conception du projet, en évitant les plis, l'air piégé et la déformation.

Directives de recouvrement Recommandation typique de recouvrement : recouvrement latéral d'au moins 100 mm ; recouvrement en bout d'au moins 150 mm.

Conditions météorologiques Ne pas installer lorsque le matériau ou le support de toit est humide. Il est recommandé d'installer par temps sec approprié.

Finition : Installer la couverture principale du toit ou la couche d'étanchéité suivante rapidement après l'application, le cas échéant.

7. Emballage, stockage et transport

Guide des articles

Emballage Emballé en rouleaux et enveloppé avec un film protecteur ou selon les modalités convenues dans la commande.

Stockage Conserver dans un endroit sec et ventilé. Protéger de l'exposition prolongée au soleil, de la pluie et de l'humidité.

Manipulation Les différents styles et tailles doivent être stockés séparément. Évitez l’écrasement, les dommages tranchants et une manipulation brutale.

Transport Maintenir les rouleaux stables pendant le transport et éviter l'inclinaison, la déformation ou une pression excessive.


8. Avertissement

Cette TDS est préparée sur la base des informations du catalogue fournies par l'utilisateur et des pratiques de référence courantes dans l'industrie pour les produits en feutre saturé d'asphalte. Tous les chiffres sont fournis à titre indicatif uniquement. Les paramètres techniques finaux, les dimensions, l'emballage et les détails de conformité doivent être confirmés avant la production, l'expédition et l'utilisation dans le projet.

TIANYUAN WATERPROOF ASPHALT FELT

Technical Data Sheet (TDS)

Asphalt Felt, also known as asphalt roofing felt or asphalt-saturated felt, is a traditional roofing underlayment and auxiliary waterproofing material. It is manufactured by saturating a base felt with asphalt to provide economical moisture protection, good conformity and convenient installation.

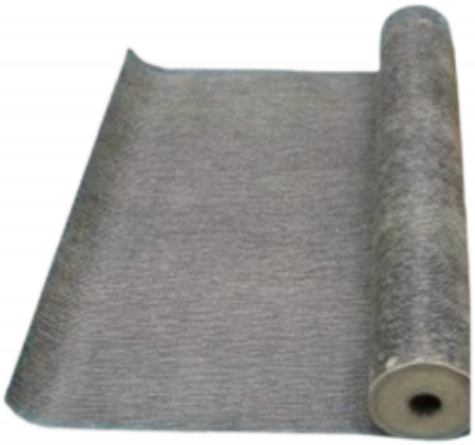

Quick Specification	Standard Option	Available Option
Width	1.0 m	Custom width on request
Thickness	0.5 mm	0.8 mm / customized
Color	Grey	Black / customized
Supply Form	Roll	Roll / special packaging
Reference Grades	Type I	Type II

Main Uses	Main Benefits
Roofing underlayment Secondary moisture barrier Bituminous roofing assemblies Industrial and civil building roofing	Economical solution Good asphalt saturation Easy installation Flexible and practical for general roofing works

1. Product Description

The product is produced from felt base material that is impregnated with asphalt under controlled processing. The finished roll provides a practical underlayment layer that helps improve water-shedding performance beneath the final roof covering. It is commonly used where a cost-effective bituminous felt underlayment is required.

2. Key Features

Feature	Description
Economical Waterproofing Layer	Provides a cost-effective auxiliary moisture barrier for roofing assemblies.
Good Conformity	Flexible sheet adapts well to general roofing and waterproofing work.
Asphalt Saturation	Bitumen saturation improves water resistance and practical service performance.
Easy Installation	Can be laid and overlapped in a straightforward manner on suitable substrates.
Multiple Grades Available	Type I and Type II grades can be discussed according to market and project needs.

3. Typical Applications

Recommended Applications	Selection Notes
• Roofing underlayment below asphalt shingles • Underlayment below selected metal or tile roofing systems • Auxiliary waterproofing or separation layer • Industrial and civil building roofing works	• Type I is generally suitable for lighter-duty requirements • Type II offers a heavier option for more demanding conditions • Final product selection should follow project design and local code requirements

4. Product Specification

Property	Typical Value
Product Name	Asphalt Felt / Asphalt Roofing Felt
Material Type	Asphalt-saturated felt underlayment
Appearance	Smooth felt roll
Color	Grey / Black
Width	1.0 m (standard)
Thickness	0.5 mm / 0.8 mm
Supply Form	Roll
Available Types	Type I / Type II
Reference Standards	ASTM D226 and ASTM D4869 grades can be discussed where required

5. Reference Export Grade Options

Grade	Reference Standard	Typical Roll Size	Approx. Coverage
Type I / No. 15	ASTM D226	36" × 144'	432 sq ft
Type II / No. 30	ASTM D226	36" × 72'	216 sq ft
Type I / 15#	ASTM D4869	36" × 144'	432 sq ft
Type II / 30#	ASTM D4869	36" × 72'	216 sq ft

Note: The above ASTM-based grade information is provided as a general export-market reference. Actual confirmed specifications, roll dimensions and performance data should be finalized according to the agreed order, target market and project requirement.

6. Installation Recommendations

Step	Recommendation
Substrate Preparation	Ensure the roof deck or substrate is smooth, clean, dry and free of loose debris.
Laying Direction	Lay the material evenly according to the project design, avoiding wrinkles, trapped air and distortion.
Overlap Guidance	Typical overlap recommendation: side lap not less than 100 mm; end lap not less than 150 mm.
Weather Condition	Do not install when the material or roof deck is wet. It is recommended to install in suitable dry weather.
Finishing	Install the primary roof covering or subsequent waterproofing layer promptly after application where applicable.

7. Packaging, Storage & Transportation

Item	Guideline
Packaging	Packed in rolls and wrapped with protective film or as agreed in the order.
Storage	Store in a dry, ventilated area. Protect from prolonged sun exposure, rain and moisture.
Handling	Different styles and sizes should be stored separately. Avoid crushing, sharp damage and rough handling.
Transportation	Keep rolls stable during transportation and avoid leaning, deformation or heavy pressure.

8. Disclaimer

This TDS is prepared based on the user-provided catalog information and common industry reference practice for asphalt-saturated felt products. All figures are for general guidance only. Final technical parameters, dimensions, packaging and compliance details should be confirmed before production, shipment and project use.