Tianyuan Waterproof

Documentation technique en français

Traduction de référence préparée avec des outils de traduction assistée. Vérifiez les données techniques avec le document original anglais et la fiche technique du produit proposé. Le document original complet figure en annexe.

Page de référence originale 1

TIANYUAN WATERPROOF

FICHE TECHNIQUE

www.tyuanwaterproof.com | Document technique pour l'examen des produits B2B

MEMBRANE D'IMPERMÉABILISATION EN BITUME MODIFIÉ SBS

Bâche d'étanchéité renforcée appliquée au chalumeau | Fiche technique de référence basée sur les données du catalogue fourni

PRÉSENTATION DU PRODUIT

La membrane d'étanchéité bitumineuse modifiée SBS est fabriquée avec un support renforcé enduit des deux côtés de bitume modifié par élastomère styrène-butadiène-styrène (SBS). La feuille est fournie avec des finitions de surface en film PE, sable fin, granulés minéraux ou feuille d'aluminium selon le système d'étanchéité prévu.

Applications typiques • Toits, sous-sols et fondations • Tunnels, métros et structures souterraines • Murs de soutènement, podiums et infrastructures civiles • Projets sélectionnés de conservation de l'eau et industriels Images de l'usine et du produit extraites du matériel du catalogue fourni.

CONFIGURATION DU PRODUIT

Paramètre Configuration disponible

Modificateur SBS

Renfort feutre polyester PY / feutre en fibre de verre G / support composite PYG

Film PE sur la surface supérieure / sable fin / granulés minéraux / feuille d'aluminium

Surface inférieure Film PE thermofusible / sable fin

Épaisseur nominale 3 mm / 4 mm / 5 mm ; épaisseur personnalisée sélectionnée sous réserve de confirmation

Largeur standard 1.0 m

Longueur de rouleau typique 10 m ou 7.5 m, selon l'épaisseur et la configuration

Application Appliqué au chalumeau ; certains systèmes de collage à froid soumis à approbation technique

FLEXIBILITÉ À BASSE TEMPÉRATURE

-25°C

Référence de type II

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

105°C

Référence de type II

FORCE DE TRACTION ≥800 N/50mm

Référence PY Type II

ÉTANCHÉITÉ 0.3 MPa / 30 min

Référence de type II

TY-SBS-TDS-01 | Rev. 02 | Oct 2026

Page de référence originale 2

TIANYUAN WATERPROOF

FICHE TECHNIQUE

www.tyuanwaterproof.com | Document technique pour l'examen des produits B2B

PERFORMANCE TECHNIQUE

Valeurs de classification de référence provenant du catalogue Tianyuan fourni.

Propriété Unité I PY I G II PY II G II PYG

Teneur soluble - 3 mm g/m² ≥2100 ≥2100 ≥2100 ≥2100 -

Teneur soluble - 4 mm g/m² ≥2900 ≥2900 ≥2900 ≥2900 -

Contenu soluble - 5 mm g/m² ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500

Résistance à la chaleur °C 90 90 105 105 105

Flexibilité à basse température °C -20 -20 -25 -25 -25

Glissement résistance à la chaleur mm ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

Étanchéité, 30 min MPa 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

Force de traction maximale N/50mm ≥500 ≥350 ≥800 ≥500 ≥900

Seconde force de traction au pic N/50mm - - - - ≥800

Allongement au pic % ≥30 - ≥40 - -

Allongement au second pic %, - - - - ≥15

Gain de masse après immersion dans l’eau % PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 M ≤2.0

Feuilles de saignement d’huile ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

Résistance au pelage des joints N/mm ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5

Épaisseur de revêtement inférieure mm ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0

Référence d’acceptation visuelle : pas de fissures lors du test à basse température ; pas d’écoulement ni de gouttement lors du test de résistance à la chaleur ; la membrane ne doit pas se fissurer ni se séparer pendant

test de traction.

SÉQUENCE D'INSTALLATION

• Nettoyer et réparer le support. • Appliquer un primaire bitumineux compatible et laisser sécher. • Alignement de la membrane et torche uniforme du film thermofusible inférieur. • Rouler vers l'avant tout en pressant fermement la feuille ; maintenir les largeurs de chevauchement approuvées. • Soudage à chaud et compactage des chevauchements, puis inspection des vides, plis et zones non adhérentes.

EMBALLAGE & STOCKAGE

• Taille de rouleau typique : 1 m × 10 m ou 1 m × 7.5 m.• Conserver les rouleaux debout dans un endroit sec, à l’ombre et ventilé.• Protéger de la lumière du soleil, de la pluie, des sources de chaleur, des objets tranchants et des dommages mécaniques.• Le poids du rouleau et la quantité par palette dépendent de l'épaisseur, du support et de la finition de surface.• Durée de conservation recommandée : 12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans des conditions appropriées.

STATUT STANDARD ET DONNÉES Les données du catalogue fournies ont été initialement présentées selon GB 18242-2008 pour SBS et GB 18243-2008 pour APP. La norme chinoise de référence actuelle est GB/T 18242-2025, en vigueur à partir du 1er mai 2026.

Avertissement : Cette fiche technique de référence est préparée à partir de la page de catalogue fournie et est destinée à une révision technique. La configuration du produit, les valeurs déclarées, les méthodes de test, l'emballage et la conformité doivent être confirmés dans la spécification finale approuvée.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DU PRODUIT • Comportement élastique et flexibilité à basse température pour des conditions froides ou variables. • Haute résistance à la traction et allongement pour les systèmes d'étanchéité renforcés. • Bonne capacité à accommoder des mouvements limités du substrat et des fissures. • Adhésion fiable par soudure au chalumeau et étanchéité des recouvrements lorsqu'elle est correctement installée.

ORIENTATIONS D'APPLICATION & SÉCURITÉ • Confirmez l'état du substrat, la compatibilité de l'apprêt et les détails du système approuvés avant le travail. • L'application au chalumeau doit

être réalisée par un personnel formé avec un équipement de contrôle du feu disponible. • Évitez le travail à flamme nue près de substrats combustibles, d'isolants ou de cavités dissimulées à moins que des mesures de contrôle approuvées ne soient en place. • Installez les couches de protection, les bandeaux et les terminaisons conformément au design du projet.

Note de sélection : les membranes SBS sont généralement choisies lorsque la flexibilité à basse température et la capacité à accommoder les mouvements sont importantes. La sélection finale dépend du climat, du substrat,

exposition, position de la couche et conception d'étanchéité approuvée.

CAPACITÉ DE PRODUCTION D'APPROVISIONNEMENT EN USINE CONFIGURATION DE MEMBRANE

Pour les spécifications du projet, demandez à Tianyuan le rapport de test spécifique au produit applicable et la documentation de qualité du lot.

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE


Torch-Applied Reinforced Waterproofing Sheet | Reference TDS based on supplied catalog data

PRODUCT OVERVIEW

SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane is manufactured with a reinforced carrier coated on both sides with Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) elastomer-modified bitumen. The sheet is supplied with PE film, fine sand, mineral granules or aluminum foil surface finishes according to the intended waterproofing system.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and underground structures
- Retaining walls, podiums and civil infrastructure
- Selected water-conservancy and industrial projects

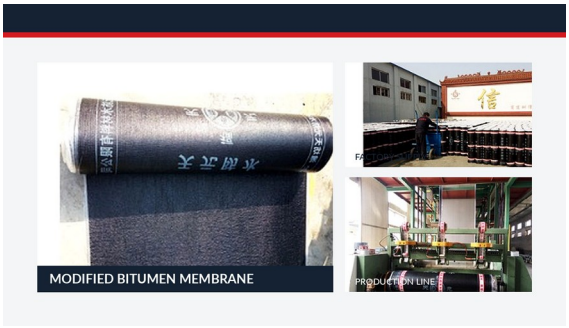

Factory and product images extracted from the supplied catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available Configuration
Modifier	SBS
Reinforcement	PY polyester felt / G glass fiber felt / PYG composite carrier
Upper surface	PE film / fine sand / mineral granules / aluminum foil
Lower surface	Thermofusible PE film / fine sand
Nominal thickness	3 mm / 4 mm / 5 mm; selected custom thickness subject to confirmation
Standard width	1.0 m
Typical roll length	10 m or 7.5 m, depending on thickness and configuration
Application	Torch applied; selected cold-bonding systems subject to technical approval

SBS MEMBRANE STRUCTURE

Surface finish	Upper surface: PE film / sand / mineral granules
Modified compound	SBS elastomer-modified bitumen
Carrier	Reinforcement: PY / G / PYG
	SBS elastomer-modified bitumen
Torch film	Lower surface: thermofusible PE film / sand

LOW-TEMP FLEXIBILITY	HEAT RESISTANCE	TENSILE FORCE	WATERTIGHTNESS
-25°C	105°C	≥800 N/50 mm	0.3 MPa / 30 min
Type II reference	Type II reference	PY Type II reference	Type II reference

TECHNICAL PERFORMANCE

Reference classification values from the supplied Tianyuan catalog.

Property	Unit	I PY	I G	II PY	II G	II PYG
Soluble content - 3 mm	g/m²	≥2100	≥2100	≥2100	≥2100	-
Soluble content - 4 mm	g/m²	≥2900	≥2900	≥2900	≥2900	-
Soluble content - 5 mm	g/m²	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500
Heat resistance	°C	90	90	105	105	105
Low-temperature flexibility	°C	-20	-20	-25	-25	-25
Heat-resistance slip	mm	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Watertightness, 30 min	MPa	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
Peak tensile force	N/50 mm	≥500	≥350	≥800	≥500	≥900
Second peak tensile force	N/50 mm	-	-	-	-	≥800
Elongation at peak	%	≥30	-	≥40	-	-
Elongation at second peak	%	-	-	-	-	≥15
Mass gain after water immersion	%	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	M ≤2.0
Oil bleeding	sheets	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Seam peel strength	N/mm	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5
Lower coating thickness	mm	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0

Visual acceptance reference: no cracking at low-temperature test; no flowing or dripping at heat-resistance test; membrane shall not crack or separate during tensile test.

INSTALLATION SEQUENCE



- Clean and repair the substrate.
- Apply compatible bitumen primer and allow it to dry.
- Align the membrane and torch the lower thermofusible film evenly.
- Roll forward while pressing the sheet firmly; maintain approved lap widths.
- Heat-weld and compact laps, then inspect for voids, folds and unbonded areas.

PACKAGING & STORAGE

- Typical roll size: 1 m × 10 m or 1 m × 7.5 m.
- Store rolls upright in a dry, shaded and ventilated area.
- Protect from sunlight, rain, heat sources, sharp objects and mechanical damage.
- Roll weight and pallet quantity depend on thickness, carrier and surface finish.
- Recommended shelf life: 12 months in unopened original packaging under suitable conditions.

STANDARD AND DATA STATUS

The supplied catalog data were originally presented under GB 18242-2008 for SBS and GB 18243-2008 for APP. The current Chinese reference standard is GB/T 18242-2025, effective 1 May 2026. For project specifications, request the applicable product-specific test report and batch quality documentation from Tianyuan.

Disclaimer: This reference TDS is prepared from the supplied catalog page and is intended for technical review. Product configuration, declared values, test methods, packaging and compliance shall be confirmed in the final approved specification.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Elastic behavior and low-temperature flexibility for cold or changeable conditions.
- High tensile strength and elongation for reinforced waterproofing systems.
- Good ability to accommodate limited substrate movement and cracking.
- Reliable torch-welded adhesion and lap sealing when correctly installed.

APPLICATION GUIDANCE & SAFETY

- Confirm substrate condition, primer compatibility and approved system details before work.
- Torch application shall be carried out by trained personnel with fire-control equipment available.
- Avoid open-flame work near combustible substrates, insulation or concealed cavities unless approved controls are in place.
- Install protection layers, flashings and terminations in accordance with the project design.

Selection note: SBS membranes are generally selected where low-temperature flexibility and movement accommodation are important. Final selection depends on climate, substrate, exposure, layer position and the approved waterproofing design.



FACTORY SUPPLY



PRODUCTION CAPABILITY



MEMBRANE CONFIGURATION