Tianyuan Waterproof

Documentation technique en français

Traduction de référence préparée avec des outils de traduction assistée. Vérifiez les données techniques avec le document original anglais et la fiche technique du produit proposé. Le document original complet figure en annexe.

Page de référence originale 1

TDS DE LA RAMPE DE PASSAGE PIÉTONNIER TPO

TIANYUAN WATERPROOF | Page 1

TIANYUAN WATERPROOF

PLATEFORME DE PASSAGE TPO

Fiche Technique (FTM)

Le TPO Walkway Pad est un matériau de protection de passages piétons en polyoléfine thermoplastique texturée, conçu pour les systèmes de toiture commerciale. Il fournit une surface d'accès durable et antidérapante et aide à protéger les membranes d'étanchéité contre les dommages mécaniques causés par le trafic d'entretien.

Type de produit Tapis de protection de toit TPO Applications Chemin de maintenance de toit / Accès CVC / Chemin solaire

Texture antidérapante gaufrée de surface Avantages clés Résistance au glissement / protection de la membrane / durabilité

Format de fourniture Rouleau Personnalisation Épaisseur / largeur / couleur / emballage / marque privée

Page de référence originale 2

TDS DE LA RAMPE DE PASSAGE PIÉTONNIER TPO

TIANYUAN WATERPROOF | Page 2

1. Caractéristiques clés

Description de la fonctionnalité

Surface antidérapante Texture en diamant embossée offrant une meilleure traction et un accès au toit plus sûr.

La protection de la membrane réduit l'impact direct du passage des piétons sur les membranes d'étanchéité.

Résistance à l'abrasion Conçu pour un accès de maintenance répété et une durabilité à long terme.

Résistance aux intempéries Adapté aux environnements de toitures extérieures avec exposition aux UV et aux températures.

Personnalisation OEM disponible avec des options personnalisées de épaisseur, largeur, couleur et emballage.

2. Options d'épaisseur recommandées

Recommandation d'épaisseur Utilisation typique Remarques

Option standard 2.0 mm Accès au toit léger Choix économique

2.5 mm Recommandé Passage pour entretien général Durabilité équilibrée

Option lourde de 3.0 mm Zones à trafic fréquent Résistance à l'usure plus élevée

Exigences optionnelles personnalisées basées sur le projet Disponibles sur demande

Note de sélection Gamme d'épaisseur courante : 2.0–3.0 mm. La sélection finale doit être basée sur la fréquence de circulation, la disposition de la toiture, les conditions de service et les exigences du projet.

Page de référence originale 3

TDS DE LA RAMPE DE PASSAGE PIÉTONNIER TPO

TIANYUAN WATERPROOF | Page 3

3. Propriétés techniques typiques

Propriété Valeur typique / Description

Matériau Polyoléfine thermoplastique (TPO)

Texture antidérapante embossée en surface

Couleur Bleu / Gris avec bord jaune / Personnalisé

Épaisseur 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Personnalisé

Largeur 300–1000 mm

Longueur 10 m / 15 m / Sur mesure

Résistance à la traction ≥ 8 MPa (typique)

Allongement à la rupture ≥ 300 % (typique)

Stabilité dimensionnelle bonne

Absorption d'eau faible

Résistance aux UV Bonne résistance aux intempéries extérieures

Température de service env. -40°C à +80°C

4. Directives d'installation de base

Guide étape par étape

1. Préparation de la surface Nettoyez et séchez la zone de toiture avant l'installation.

2. Planification de l'itinéraire Marquez le chemin d'entretien requis et la voie d'accès au service.

3. Positionnement du produit Placer des tapis de passage le long des chemins d'accès prévus.

4. Fixation / Soudage Installation selon les exigences du système de toiture et les spécifications du projet.

5. Contrôle final de l'inspection Vérifier l'alignement, la liaison et la qualité de la finition de surface.

Page de référence originale 4

TDS DE LA RAMPE DE PASSAGE PIÉTONNIER TPO

TIANYUAN WATERPROOF | Page 4

5. Système complet de fixation et d'installation

L'image suivante illustre un système complet de fixation et d'installation pour les applications de tapis de passage sur le toit. La sélection réelle des accessoires peut varier en fonction de la conception du système de toiture et des exigences du projet.

Informations sur l’article

Emballage fourni en rouleaux. Les dimensions des rouleaux peuvent varier selon l’épaisseur et les exigences de commande.

Stockage Stocker dans un endroit sec et ventilé. Éviter une exposition prolongée avant l'installation.

Transport Protéger contre les dommages mécaniques lors de la manutention et du transport.


Épaisseur OEM / Personnalisation, largeur, couleur, emballage et solutions de marque privée disponibles sur demande.

Avertissement Ce document présente des informations typiques sur le produit à titre de référence. Les spécifications finales peuvent être ajustées selon les exigences du projet et les commandes confirmées mutuellement.

TIANYUAN WATERPROOF
TPO WALKWAY PAD

Technical Data Sheet (TDS)

TPO Walkway Pad is a textured thermoplastic polyolefin protective walkway material designed for commercial roofing systems. It provides a durable, slip-resistant access surface and helps protect waterproofing membranes from mechanical damage caused by maintenance traffic.

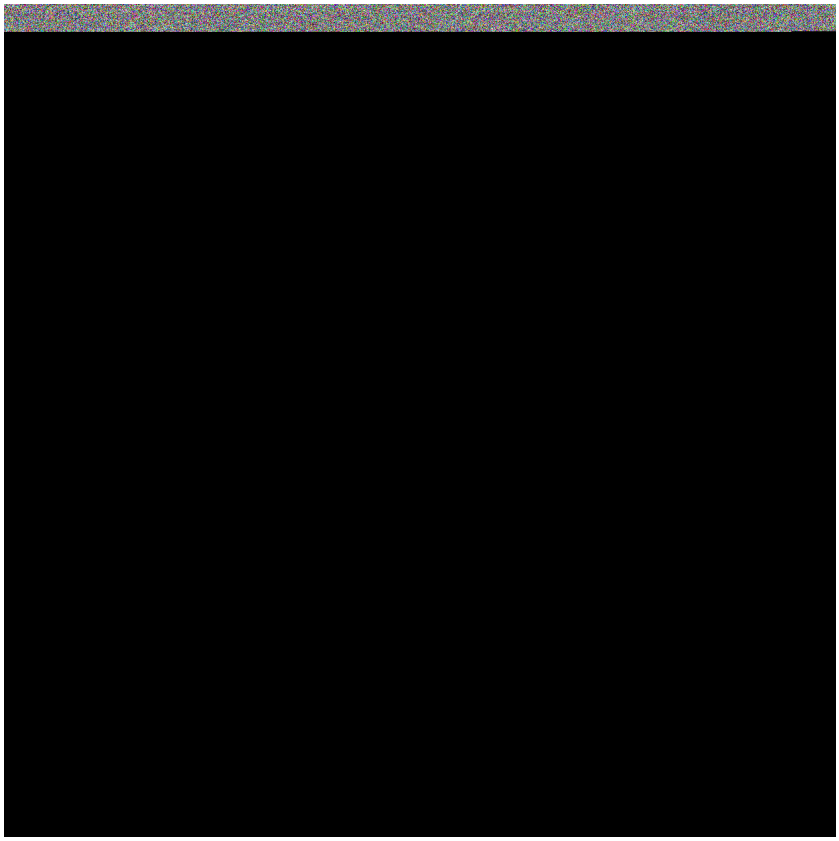

Product Type	TPO roof protection walkway pad	**Applications**	Roof maintenance path / HVAC access / Solar walkway
Surface	Embossed anti-slip texture	**Key Advantages**	Slip resistance / membrane protection / durability
Supply Format	Roll form	**Customization**	Thickness / width / color / packaging / private label

1. Key Features

Feature	Description
Anti-Slip Surface	Embossed diamond texture provides improved traction and safer roof access.
Membrane Protection	Reduces direct foot traffic impact on waterproofing membranes.
Abrasion Resistance	Designed for repeated maintenance access and long-term durability.
Weather Resistance	Suitable for outdoor roof environments with UV and temperature exposure.
OEM Customization	Available in customized thickness, width, color and packaging options.

2. Recommended Thickness Options

Thickness	Recommendation	Typical Use	Remarks
2.0 mm	Standard Option	Light-duty rooftop access	Economical choice
2.5 mm	Recommended	General maintenance walkway	Balanced durability
3.0 mm	Heavy-Duty Option	Frequent traffic areas	Higher wear resistance
Customized	Optional	Project-based requirements	Available on request

Selection Note	Common thickness range is 2.0–3.0 mm. Final selection should be based on traffic frequency, roof layout, service conditions and project requirements.

3. Typical Technical Properties


Property	Typical Value / Description
Material	Thermoplastic Polyolefin (TPO)
Surface	Embossed anti-slip texture
Color	Blue / Gray with yellow edge / Customized
Thickness	2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Customized
Width	300–1000 mm
Length	10 m / 15 m / Customized
Tensile Strength	≥ 8 MPa (typical)
Elongation at Break	≥ 300% (typical)
Dimensional Stability	Good
Water Absorption	Low
UV Resistance	Good outdoor weather resistance
Service Temperature	Approx. -40°C to +80°C

4. Basic Installation Guidance

Step	Guidance
1. Surface Preparation	Clean and dry the roofing area before installation.
2. Route Planning	Mark the required maintenance pathway and service access route.
3. Product Positioning	Place walkway pads along designed access routes.
4. Fixing / Welding	Install according to roofing system requirements and project specifications.
5. Final Inspection	Check alignment, bonding and surface finishing quality.

5. Complete Fixing & Installation System

The following image illustrates a complete fixing and installation system for rooftop walkway pad applications. Actual accessory selection may vary depending on roof system design and project requirements.

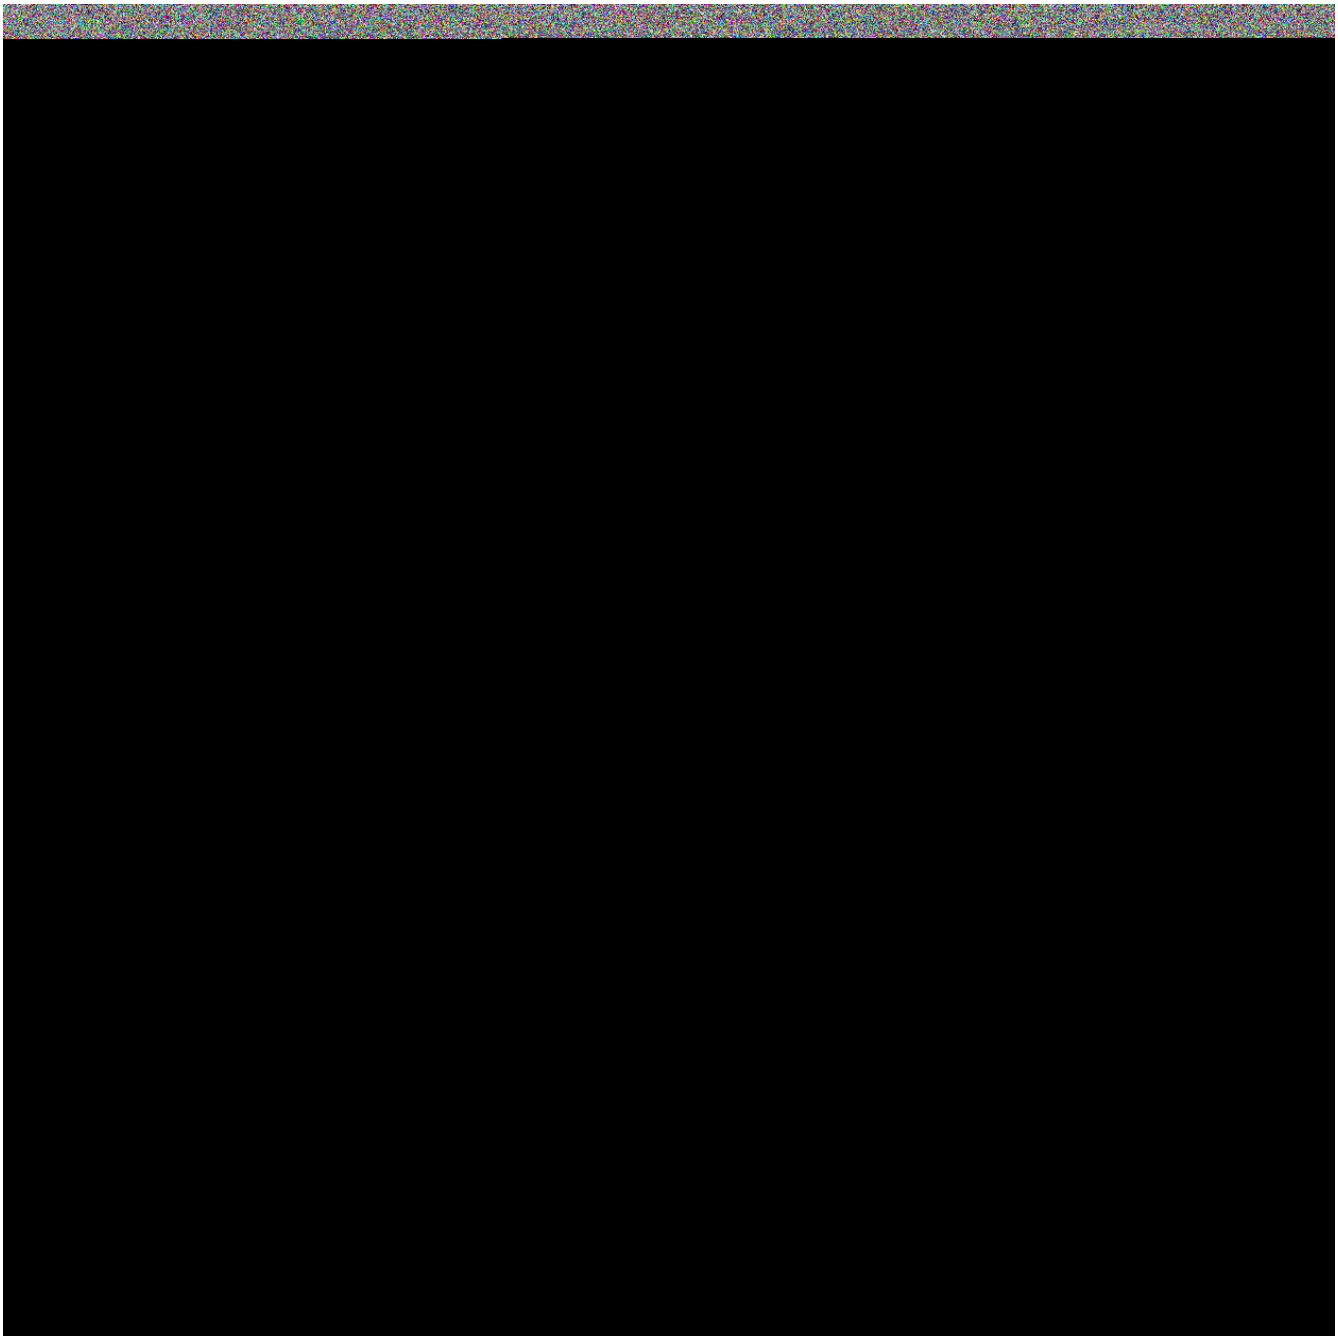

Item	Information
Packaging	Supplied in rolls. Roll dimensions may vary depending on thickness and order requirements.
Storage	Store in a dry and ventilated area. Avoid prolonged exposure before installation.
Transportation	Protect from mechanical damage during handling and transport.
OEM / Customization	Thickness, width, color, packaging and private label solutions are available upon request.
Disclaimer	This document presents typical product information for reference. Final specifications can be adjusted according to project requirements and mutually confirmed orders.