Tianyuan Waterproof

Documentação técnica em português

Tradução de referência preparada com ferramentas de tradução assistida. Confira os dados técnicos com o original em inglês e a ficha técnica do produto oferecido. O documento original completo está no apêndice.

Página de referência original 1

TDS DO FELTRO ASFÁLTICO

TIANYUAN WATERPROOF Página 1

TIANYUAN WATERPROOF

FELTRO DE ASPHALT

Ficha Técnica (TDS)

Feltro Asfáltico, também conhecido como manta asfáltica ou feltro saturado de asfalto, é um material tradicional de subcobertura de telhado e impermeabilização auxiliar. É fabricado saturando um feltro base com asfalto para fornecer proteção econômica contra a umidade, boa conformidade e instalação conveniente.

Especificação rápida Padrão Opção Disponível Opção

Largura 1.0 m Largura personalizada sob solicitação

Espessura 0.5 mm 0.8 mm / personalizado

Cor Cinza Preto / personalizado

Forma de fornecimento Rolo Rolo / embalagem especial

Graus de referência Tipo I Tipo II

Principais Usos Principais Benefícios

Subcobertura de telhados Barreira secundária de umidade Conjuntos de telhados betuminosos Telhados de edifícios industriais e civis

Solução econômica Boa saturação de asfalto Instalação fácil Flexível e prático para trabalhos gerais de cobertura

Página de referência original 2

TDS DO FELTRO ASFÁLTICO

TIANYUAN WATERPROOF Página 2

1. Descrição do Produto

O produto é produzido a partir de material de base em feltro que é impregnado com asfalto sob processamento controlado. O rolo final oferece uma camada prática de contrapiso que ajuda a melhorar o desempenho de repelência à água sob a cobertura final do telhado. É comumente usado onde se exige um contrapiso de feltro betuminoso economicamente viável.

2. Principais Recursos

Descrição da Característica

Camada Impermeabilizante Econômica Fornece uma barreira de umidade auxiliar econômica para sistemas de cobertura.

A Boa Conformidade O Tecido Flexível se adapta bem a trabalhos gerais de telhado e impermeabilização.

Saturação com Asfalto: a saturação de asfalto melhora a resistência à água e o desempenho prático de serviço.

Instalação Fácil Pode ser colocado e sobreposto de maneira simples em substratos adequados.

Múltiplos Graus Disponíveis Os tipos I e II podem ser discutidos conforme necessidades do mercado e do projeto.

3. Aplicações Típicas

Notas de Seleção de Aplicações Recomendadas

• Subcobertura de telhado abaixo de telhas asfalticas • Subcobertura abaixo de sistemas selecionados de telhado metálico ou de telha • Camada auxiliar de impermeabilização ou separação • Trabalhos de cobertura em edificações industriais e civis

• O Tipo I é geralmente adequado para requisitos de menor intensidade • O Tipo II oferece uma opção mais robusta para condições mais exigentes • A seleção final do produto deve seguir o projeto e os requisitos do código local

Página de referência original 3

TDS DO FELTRO ASFÁLTICO

TIANYUAN WATERPROOF Página 3

4. Especificação do Produto

Propriedade Valor Típico

Nome do Produto Feltro Asfáltico / Feltro Asfáltico para Telhados

Tipo de Material: Subcobertura de feltro saturado de asfalto

Aparência Rolo de feltro liso

Cor Cinza / Preto

Largura 1.0 m (padrão)

Espessura 0.5 mm / 0.8 mm

Forma de fornecimento: Rolo

Tipos Disponíveis Tipo I / Tipo II

Padrões de referência ASTM D226 e ASTM D4869 podem ser discutidos quando necessário

5. Opções de Grau de Exportação de Referência

Padrão de Referência de Grau Tamanho Típico de Rolo Cobertura Aproximada

Tipo I / Nº 15 ASTM D226 36" × 144' 432 sq ft

Tipo II / Nº 30 ASTM D226 36" × 72' 216 sq ft

Tipo I / 15# ASTM D4869 36" × 144' 432 sq ft

Tipo II / 30# ASTM D4869 36" × 72' 216 sq ft

Nota: As informações acima sobre a classificação baseada na ASTM são fornecidas apenas como referência geral para o mercado de exportação. As especificações confirmadas, dimensões das bobinas e dados de desempenho devem ser finalizados de acordo com o pedido acordado, o mercado-alvo e os requisitos do projeto.

Página de referência original 4

TDS DO FELTRO ASFÁLTICO

TIANYUAN WATERPROOF Página 4

6. Recomendações de instalação

Recomendação de Passo

Preparação do Substrato: Certifique-se de que o forro do telhado ou substrato esteja liso, limpo, seco e livre de detritos soltos.

Direção de aplicação Aplique o material de maneira uniforme conforme o projeto, evitando rugas, ar preso e distorção.

Orientação de Sobreposição Recomendação típica de sobreposição: sobreposição lateral não inferior a 100 mm; sobreposição final não inferior a 150 mm.

Condição Climática Não instale quando o material ou o deck do telhado estiver molhado. Recomenda-se instalar em tempo seco adequado.

Acabamento Instale a cobertura principal do telhado ou a camada subsequente de impermeabilização imediatamente após a aplicação, quando aplicável.

7. Embalagem, Armazenamento e Transporte

Diretriz do item

Embalagem: embalada em rolos e embrulhada com filme protetor ou conforme acordado no pedido.

Armazenamento Armazene em um local seco e ventilado. Proteja da exposição prolongada ao sol, chuva e umidade.

Manuseio Diferentes estilos e tamanhos devem ser armazenados separadamente. Evite esmagamento, danos agudos e manuseio brusco.

Transporte Mantenha os rolos estáveis durante o transporte e evite inclinação, deformação ou pressão excessiva.


8. Aviso legal

Esta Ficha Técnica (TDS) foi preparada com base nas informações do catálogo fornecidas pelo usuário e nas práticas de referência comuns da indústria para produtos de feltro saturado com asfalto. Todos os números são apenas para orientação geral. Os parâmetros técnicos finais, dimensões, embalagens e detalhes de conformidade devem ser confirmados antes da produção, envio e uso no projeto.

TIANYUAN WATERPROOF ASPHALT FELT

Technical Data Sheet (TDS)

Asphalt Felt, also known as asphalt roofing felt or asphalt-saturated felt, is a traditional roofing underlayment and auxiliary waterproofing material. It is manufactured by saturating a base felt with asphalt to provide economical moisture protection, good conformity and convenient installation.

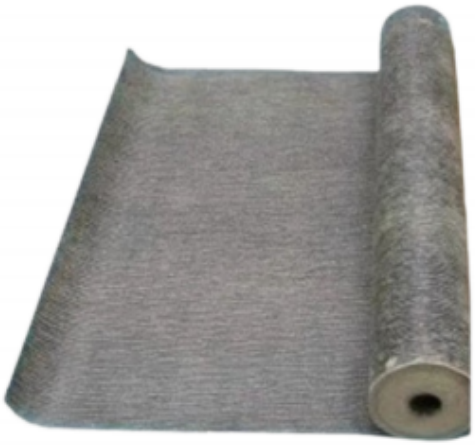

Quick Specification	Standard Option	Available Option
Width	1.0 m	Custom width on request
Thickness	0.5 mm	0.8 mm / customized
Color	Grey	Black / customized
Supply Form	Roll	Roll / special packaging
Reference Grades	Type I	Type II

Main Uses	Main Benefits
Roofing underlayment Secondary moisture barrier Bituminous roofing assemblies Industrial and civil building roofing	Economical solution Good asphalt saturation Easy installation Flexible and practical for general roofing works

1. Product Description

The product is produced from felt base material that is impregnated with asphalt under controlled processing. The finished roll provides a practical underlayment layer that helps improve water-shedding performance beneath the final roof covering. It is commonly used where a cost-effective bituminous felt underlayment is required.

2. Key Features

Feature	Description
Economical Waterproofing Layer	Provides a cost-effective auxiliary moisture barrier for roofing assemblies.
Good Conformity	Flexible sheet adapts well to general roofing and waterproofing work.
Asphalt Saturation	Bitumen saturation improves water resistance and practical service performance.
Easy Installation	Can be laid and overlapped in a straightforward manner on suitable substrates.
Multiple Grades Available	Type I and Type II grades can be discussed according to market and project needs.

3. Typical Applications

Recommended Applications	Selection Notes
• Roofing underlayment below asphalt shingles • Underlayment below selected metal or tile roofing systems • Auxiliary waterproofing or separation layer • Industrial and civil building roofing works	• Type I is generally suitable for lighter-duty requirements • Type II offers a heavier option for more demanding conditions • Final product selection should follow project design and local code requirements

4. Product Specification

Property	Typical Value
Product Name	Asphalt Felt / Asphalt Roofing Felt
Material Type	Asphalt-saturated felt underlayment
Appearance	Smooth felt roll
Color	Grey / Black
Width	1.0 m (standard)
Thickness	0.5 mm / 0.8 mm
Supply Form	Roll
Available Types	Type I / Type II
Reference Standards	ASTM D226 and ASTM D4869 grades can be discussed where required

5. Reference Export Grade Options

Grade	Reference Standard	Typical Roll Size	Approx. Coverage
Type I / No. 15	ASTM D226	36" × 144'	432 sq ft
Type II / No. 30	ASTM D226	36" × 72'	216 sq ft
Type I / 15#	ASTM D4869	36" × 144'	432 sq ft
Type II / 30#	ASTM D4869	36" × 72'	216 sq ft

Note: The above ASTM-based grade information is provided as a general export-market reference. Actual confirmed specifications, roll dimensions and performance data should be finalized according to the agreed order, target market and project requirement.

6. Installation Recommendations

Step	Recommendation
Substrate Preparation	Ensure the roof deck or substrate is smooth, clean, dry and free of loose debris.
Laying Direction	Lay the material evenly according to the project design, avoiding wrinkles, trapped air and distortion.
Overlap Guidance	Typical overlap recommendation: side lap not less than 100 mm; end lap not less than 150 mm.
Weather Condition	Do not install when the material or roof deck is wet. It is recommended to install in suitable dry weather.
Finishing	Install the primary roof covering or subsequent waterproofing layer promptly after application where applicable.

7. Packaging, Storage & Transportation

Item	Guideline
Packaging	Packed in rolls and wrapped with protective film or as agreed in the order.
Storage	Store in a dry, ventilated area. Protect from prolonged sun exposure, rain and moisture.
Handling	Different styles and sizes should be stored separately. Avoid crushing, sharp damage and rough handling.
Transportation	Keep rolls stable during transportation and avoid leaning, deformation or heavy pressure.

8. Disclaimer

This TDS is prepared based on the user-provided catalog information and common industry reference practice for asphalt-saturated felt products. All figures are for general guidance only. Final technical parameters, dimensions, packaging and compliance details should be confirmed before production, shipment and project use.