Tianyuan Waterproof

Documentação técnica em português

Tradução de referência preparada com ferramentas de tradução assistida. Confira os dados técnicos com o original em inglês e a ficha técnica do produto oferecido. O documento original completo está no apêndice.

Página de referência original 1

TPO WALKWAY PAD FICHA TÉCNICA

TIANYUAN WATERPROOF Página 1

TIANYUAN WATERPROOF

PLATAFORMA DA PASSARELA TPO

Ficha Técnica (TDS)

O Tapete de Passagem TPO é um material de poliolefina termoplástica texturizada projetado para passarelas de sistemas de telhados comerciais. Ele fornece uma superfície de acesso durável e antiderrapante e ajuda a proteger as membranas impermeabilizantes contra danos mecânicos causados pelo tráfego de manutenção.

Tipo de Produto TPO tapete de proteção para telhado Aplicações Caminho de manutenção de telhado / Acesso a HVAC / Passarela solar

Superfície texturizada antiderrapante em relevo. Principais vantagens: resistência ao deslizamento / proteção da membrana / durabilidade

Formato de fornecimento: rolo Personalização: espessura / largura / cor / embalagem / marca própria

Página de referência original 2

TPO WALKWAY PAD FICHA TÉCNICA

TIANYUAN WATERPROOF Página 2

1. Principais Características

Descrição da Característica

Superfície antiderrapante Textura em diamante estampada fornece melhor tração e acesso ao telhado mais seguro.

A Proteção da Membrana Reduz o impacto do tráfego direto de pedestres nas membranas impermeabilizantes.

Resistência à abrasão projetada para acesso de manutenção repetido e durabilidade a longo prazo.

Resistência às intempéries: adequado para ambientes de telhados externos com exposição a UV e temperatura.

Personalização OEM disponível em espessura, largura, cor e opções de embalagem personalizadas.

2. Opções de Espessura Recomendadas

Recomendação de Espessura Uso Típico Observações

2.0 mm Opção Padrão Acesso ao telhado leve Escolha econômica

2.5 mm Recomendado Passarela de manutenção geral Durabilidade equilibrada

Opção Pesada de 3.0 mm Áreas de tráfego frequente Maior resistência ao desgaste

Requisitos opcionais personalizados baseados em projeto Disponíveis sob solicitação

Nota de Seleção Faixa comum de espessura é 2.0–3.0 mm. A seleção final deve se basear na frequência de tráfego, layout do telhado, condições de serviço e requisitos do projeto.

Página de referência original 3

TPO WALKWAY PAD FICHA TÉCNICA

TIANYUAN WATERPROOF Página 3

3. Propriedades técnicas típicas

Valor / Descrição Típica do Imóvel

Material Poliolefina Termoplástica (TPO)

Superfície texturizada em relevo antiderrapante

Cor Azul / Cinza com borda amarela / Personalizado

Espessura 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Personalizada

Largura 300–1000 mm

Comprimento 10 m / 15 m / Personalizado

Resistência à Tração ≥ 8 MPa (típico)

Elongamento ao Intervalo ≥ 300% (típico)

Estabilidade Dimensional Boa

Absorção de Água Baixa

Resistência UV Boa resistência às condições climáticas externas

Temperatura de Serviço Aproximada -40°C a +80°C

4. Orientação Básica de Instalação

Orientação por Passos

1. Preparação da superfície Limpe e seque a área do telhado antes da instalação.

2. Planejamento de Rotas Marque o caminho de manutenção necessário e a rota de acesso ao serviço.

3. Posicionamento do produto Coloque almofadas de caminhada ao longo das rotas de acesso projetadas.

4. Fixação / Soldagem Instale de acordo com os requisitos do sistema de cobertura e as especificações do projeto.

5. Verificação Final de Inspeção: alinhar, verificar a colagem e a qualidade do acabamento superficial.

Página de referência original 4

TPO WALKWAY PAD FICHA TÉCNICA

TIANYUAN WATERPROOF Página 4

5. Sistema Completo de Fixação e Instalação

A imagem a seguir ilustra um sistema completo de fixação e instalação para aplicações de tapetes de passarela em telhados. A seleção real de acessórios pode variar dependendo do projeto do sistema de telhado e dos requisitos do projeto.

Informações do Item

Embalagem fornecida em rolos. As dimensões do rolo podem variar dependendo da espessura e dos requisitos do pedido.

Armazenamento Armazene em local seco e ventilado. Evite exposição prolongada antes da instalação.

Transporte: Proteger contra danos mecânicos durante manuseio e transporte.


OEM / Personalização Espessura, largura, cor, embalagem e soluções de marca própria estão disponíveis mediante solicitação.

Aviso Este documento apresenta informações típicas do produto para referência. As especificações finais podem ser ajustadas de acordo com as exigências do projeto e pedidos mutuamente confirmados.

TIANYUAN WATERPROOF
TPO WALKWAY PAD

Technical Data Sheet (TDS)

TPO Walkway Pad is a textured thermoplastic polyolefin protective walkway material designed for commercial roofing systems. It provides a durable, slip-resistant access surface and helps protect waterproofing membranes from mechanical damage caused by maintenance traffic.

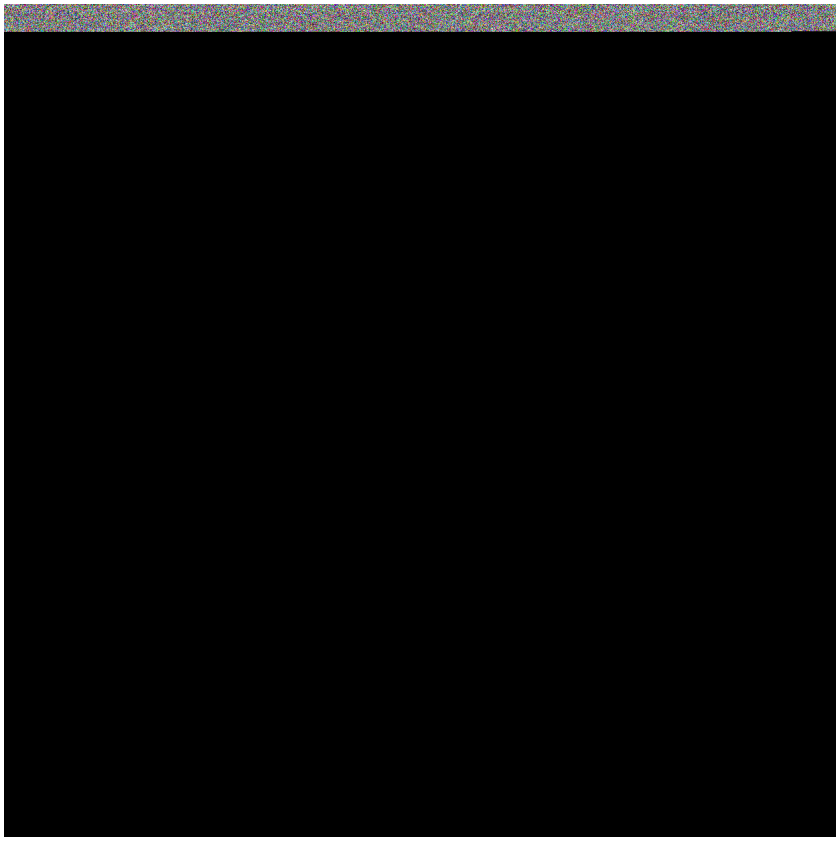

Product Type	TPO roof protection walkway pad	**Applications**	Roof maintenance path / HVAC access / Solar walkway
Surface	Embossed anti-slip texture	**Key Advantages**	Slip resistance / membrane protection / durability
Supply Format	Roll form	**Customization**	Thickness / width / color / packaging / private label

1. Key Features

Feature	Description
Anti-Slip Surface	Embossed diamond texture provides improved traction and safer roof access.
Membrane Protection	Reduces direct foot traffic impact on waterproofing membranes.
Abrasion Resistance	Designed for repeated maintenance access and long-term durability.
Weather Resistance	Suitable for outdoor roof environments with UV and temperature exposure.
OEM Customization	Available in customized thickness, width, color and packaging options.

2. Recommended Thickness Options

Thickness	Recommendation	Typical Use	Remarks
2.0 mm	Standard Option	Light-duty rooftop access	Economical choice
2.5 mm	Recommended	General maintenance walkway	Balanced durability
3.0 mm	Heavy-Duty Option	Frequent traffic areas	Higher wear resistance
Customized	Optional	Project-based requirements	Available on request

Selection Note	Common thickness range is 2.0–3.0 mm. Final selection should be based on traffic frequency, roof layout, service conditions and project requirements.

3. Typical Technical Properties


Property	Typical Value / Description
Material	Thermoplastic Polyolefin (TPO)
Surface	Embossed anti-slip texture
Color	Blue / Gray with yellow edge / Customized
Thickness	2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / Customized
Width	300–1000 mm
Length	10 m / 15 m / Customized
Tensile Strength	≥ 8 MPa (typical)
Elongation at Break	≥ 300% (typical)
Dimensional Stability	Good
Water Absorption	Low
UV Resistance	Good outdoor weather resistance
Service Temperature	Approx. -40°C to +80°C

4. Basic Installation Guidance

Step	Guidance
1. Surface Preparation	Clean and dry the roofing area before installation.
2. Route Planning	Mark the required maintenance pathway and service access route.
3. Product Positioning	Place walkway pads along designed access routes.
4. Fixing / Welding	Install according to roofing system requirements and project specifications.
5. Final Inspection	Check alignment, bonding and surface finishing quality.

5. Complete Fixing & Installation System

The following image illustrates a complete fixing and installation system for rooftop walkway pad applications. Actual accessory selection may vary depending on roof system design and project requirements.

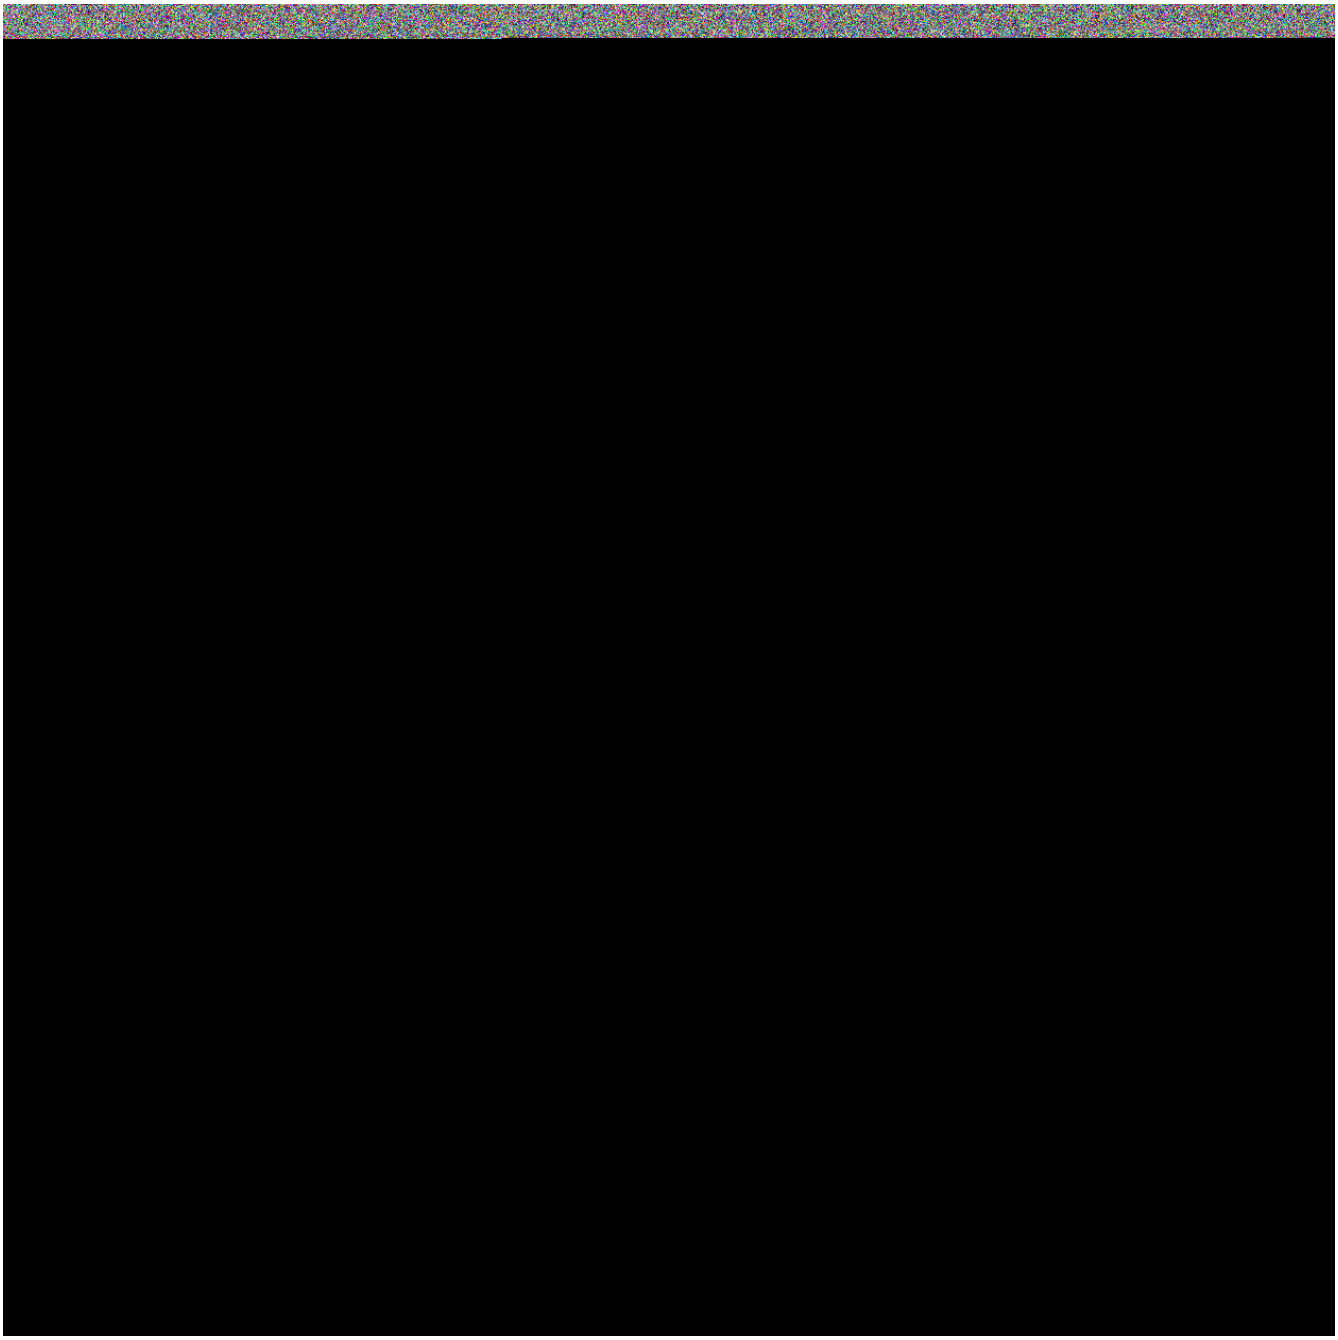

Item	Information
Packaging	Supplied in rolls. Roll dimensions may vary depending on thickness and order requirements.
Storage	Store in a dry and ventilated area. Avoid prolonged exposure before installation.
Transportation	Protect from mechanical damage during handling and transport.
OEM / Customization	Thickness, width, color, packaging and private label solutions are available upon request.
Disclaimer	This document presents typical product information for reference. Final specifications can be adjusted according to project requirements and mutually confirmed orders.