



Gigapixel

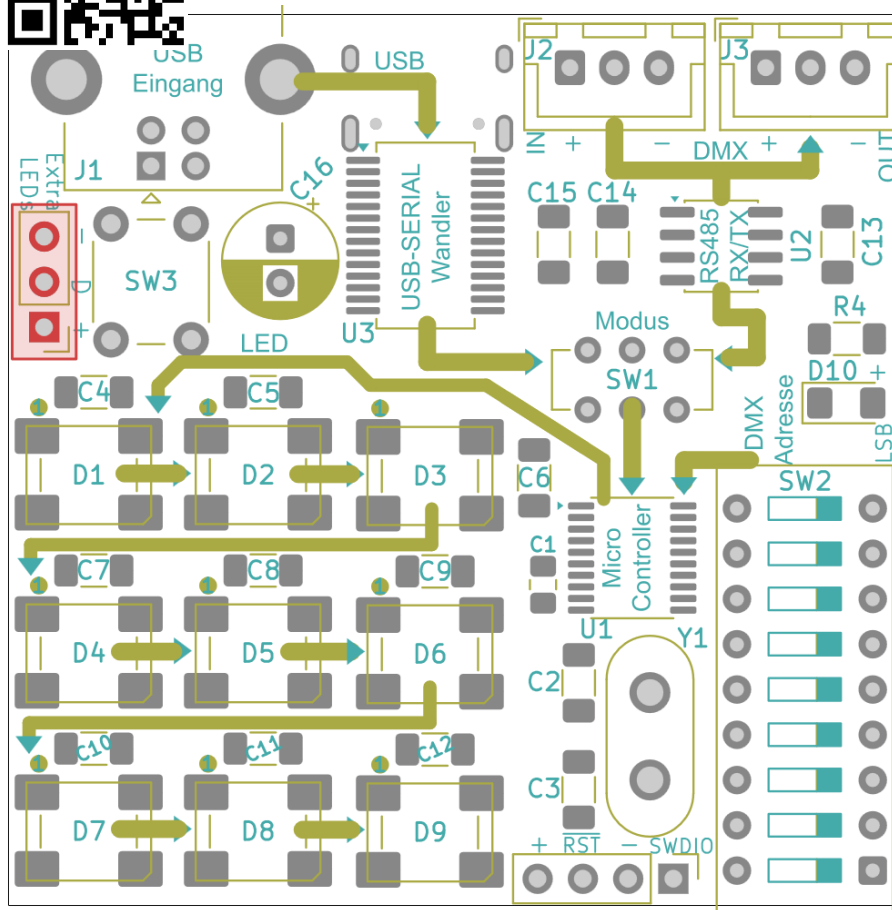

Erl.	Teile-Nummer	Teil	Anmerkung
	C2, C3	Kondensator 22pF 1206	
	U2	MAX485	Polarität beachten (s.u.)
	D10	LED rot 1206	Polarität beachten (s.u.)
	R4	Widerstand 1206 1k	
	C13, C14, C15, C4, C5,	Kondensator 100nF 1206	
	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9	RGB-LED WS2812	Polarität beachten (s.u.)
	C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12,	Kondensator 100nF 1206	Abwechselnd mit LEDs (je Reihe)
	Y1	Quartz 24MHz	
	SW1	Slide Switch DPDT	
	SW2	DIP-Schalter 9P	Ersetzen durch 8-fachen Schalter
	SW3	Tactile Pushbutton	
	C16	Kondensator 220uF 5.0x2.5	Polarität beachten (s.u.)
	J2, J3	JST-XH 3P	Ausschnitte nach oben
	J1	USB B port	



Einige der Komponenten müssen richtig herum aufgelötet werden. Die richtige Ausrichtung ist dabei an dem Teil selbst markiert.

Der Chip U2 hat einen kleinen Punkt nahe pin 1. Pin 1 muss nach oben links, da wo auf der Platine ein kleiner Pfeil ist.


Die kleine rote LED D10 hat auf einer Seite eine grüne Markierung. Diese zeigt die negative Seite der LED, und sollte auf der Platine nach links zeigen.

Die RGB-LEDs D1-D9 haben eine Ecke ausgeschnitten. Diese zeigt Pin 3 an (wichtig: nicht Pin 1), und sollte nach unten rechts zeigen (auf der Platine ist pin 1 oben links markiert)

Kondensator C16 hat auf einer Seite einen Streifen. Dieser Streifen zeigt die negative Seite (das ist auch die mit dem kürzeren Bein) sollte in die Seite, die auf der Platine gefüllt ist.



Platine & Code (GitHub)



Pin 3 ist markiert, nicht Pin 1



