


模块一：CI-F08XGS02U

主要功能：实现语音识别后对空调的红外发送控制以及小夜灯的开关，亮度调节
实物图：



芯片引脚图：

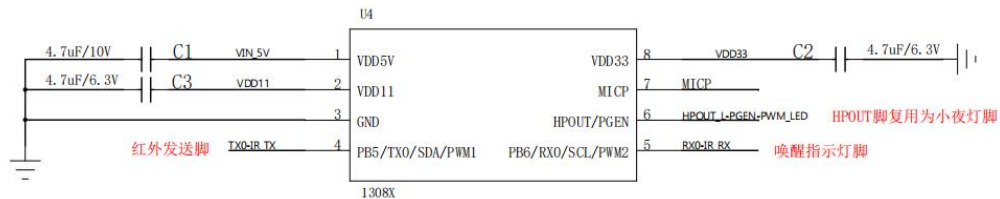

PB5:原来是作为串口 0 的发送脚，现在复用作红外发射脚
PB6:原来是作为串口 0 的接收脚，现在复用作为唤醒及识别指示灯
HPOUT 脚：由于设计上不带喇叭，所以 HPOUT 功放脚复用为小夜灯脚使用

组成：(详情请参考硬件设计手册)

器件：	数量：
C13081	1
红外发射管	2
贴片 mic	1
LED 小夜灯	1
LED 指示灯	1
其他电阻电容	x


注意事项：

- (1) 由于引脚较少，就只有拿升级的串口 0TX 来做红外发送，但这样就会导致二次升级时候红外发射管一直导通，就导致电流过大，无法依靠电脑供电来下载升级，必须要外接直流电源，才能升级。所以建议固件一旦确定就在芯片出厂前把固件烧录好后直接贴片。
- (2) 如果一定要二次升级，除了外接直流电源外，需要短接 PGEN，在烧录好后再把 PGEN 断开方可正常使用。
- (3) 由于不带喇叭，所以没有播报音提醒，只能依靠指示灯的闪烁来辨别识别是否成功。
- (4) HPOUT 功放脚接的是小夜灯，这个脚硬件上默认是高的，所以上电会导通导致小夜灯会闪一下，这个是正常情况。


模块二：CI-F08XGS01U

主要功能：实现语音识别后对空调的红外接收匹配及红外发送控制，以及小夜灯的开关，亮度调节

实物图：

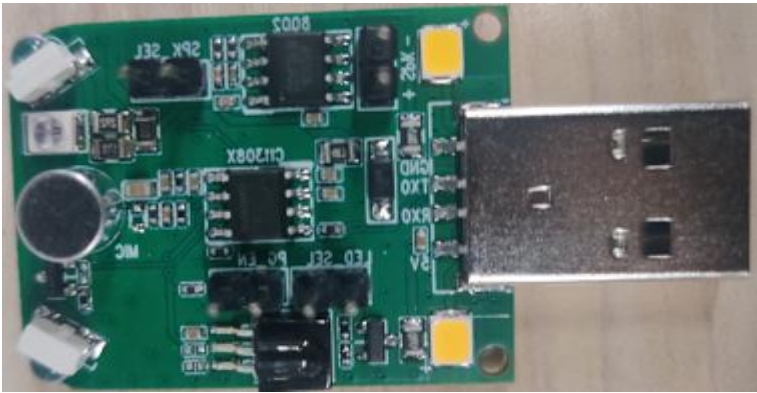

芯片引脚图：

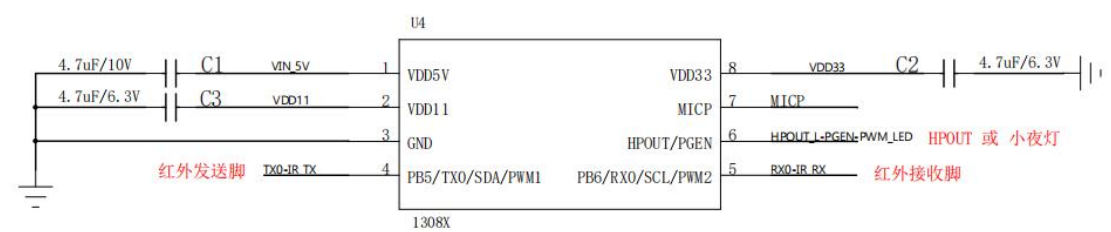

PB5:原来是作为串口 0 的发送脚，现在复用作为红外发射脚

PB6:原来是作为串口 0 的接收脚，现在复用作为红外接收脚

HPOUT 脚：可以通过跳冒选择使用于喇叭还是小夜灯

组成：(详情请参考硬件设计手册)

器件：	数量：
CI13081	1
红外发射管	3
贴片 mic	1
红外接收头	1
LED 小夜灯	2
喇叭及座子	1
功放 8002 芯片	1
其他电阻电容	x

注意事项：

(1) 由于引脚较少，就只有拿升级的串口 OTX 来做红外发送，RX 作红外接收，但这样就会导致二次升级时候 3 个红外发射管一直导通，就导致电流过很大，并且接收脚有上拉电阻无法依靠电脑供电来下载升级，必须要外接直流电源，并且去掉接收脚的上拉电阻才能升级。所以建议固件一旦确定就在芯片出厂前把固件烧录好后直接贴片，最好不要二次烧录。

