Banco de España

An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim am Rhein
Tel. +49 (0)2173 - 39 64 - 0



Empresa/cliente	BE
Descripción de proyecto	CBT375
Número de proyecto	02.1 - BE CBT375
Comisión	Eplan
Fabricante (empresa)	Banco de España
Circuito	Estructura de página con designació
Nombre de proyecto	Banco - CBT375
Producto	
Tipo	
Lugar de instalación	
Responsable del proyecto	EPL
Particularidad de pieza	

Creado	03/11/2026		
Modificado	09/11/2026	de (abreviatura)	Javi

EPLAN Education version

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

2

| | | |

Indice de páginas

F06_002

Designación de función	Designación de localización	Página	Descripción de página	Campo adicional de página	Fecha	Responsable
		1	Portada		09/11/2026	Javi
		2	Índice de páginas : /1 - &EMA2/24		09/11/2026	Javi
		2.1	Índice de páginas : &EMA2/25 - &EMA2/40		09/11/2026	Javi
		3	Resumen Proyecto		09/11/2026	Javi
		4	EXCEL - Cuadro		05/11/2026	Javi
		5	Acometida y alim maniobra		09/11/2026	Javi
		6	Salida Cargas 1		09/11/2026	Javi
		7	Salida Cargas 2		09/11/2026	Javi
		8	Agrupamientos General		09/11/2026	Javi
		9	Motor Est-Tri 1		09/11/2026	Javi
		10	Maniobra Motor Est-Tri 1		07/11/2026	Javi
		11	Salida Otros 1		09/11/2026	Javi
		12	Salida Otros 2		09/11/2026	Javi
		13	Motor Est-Tri 2		09/11/2026	Javi
		14	Maniobra Motor Est-Tri 2		07/11/2026	Javi
		15	Motor arr VSD		09/11/2026	Javi
		16	Salida Motores 1		09/11/2026	Javi
		17	Maniobra Salida Motores AD 1		07/11/2026	Javi
		17.1	Maniobra Salida Motores AD 2		07/11/2026	Javi
		18	Salida Otros 3		09/11/2026	Javi
		19	Salida Otros 4		09/11/2026	Javi
		20	Salida Cuadros 1		09/11/2026	Javi
		21	Salida Otros 5		09/11/2026	Javi
		22	Lista de suma de artículos : 33597 - LVS04564		09/11/2026	Javi
		22.1	Lista de suma de artículos : LVS04664 - NACFW110315T6OYZ		09/11/2026	Javi
		23	Resumen de cables : +-6P3 - +-16W1		09/11/2026	Javi
		23.1	Resumen de cables : +-16W2 - +-21W4		09/11/2026	Javi
		24	Plano de conexiones de bornes +-5X1		09/11/2026	Javi

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

Indice de páginas

F06_002

Designación de función	Designación de localización	Página	Descripción de página	Campo adicional de página	Fecha	Responsable
		25	Plano de conexiones de bornes +-6X1		09/11/2026	Javi
		26	Plano de conexiones de bornes +-7X1		09/11/2026	Javi
		27	Plano de conexiones de bornes +-9X1		09/11/2026	Javi
		28	Plano de conexiones de bornes +-10X1		09/11/2026	Javi
		29	Plano de conexiones de bornes +-11X1		09/11/2026	Javi
		30	Plano de conexiones de bornes +-12X1		09/11/2026	Javi
		31	Plano de conexiones de bornes +-13X1		09/11/2026	Javi
		32	Plano de conexiones de bornes +-14X1		09/11/2026	Javi
		33	Plano de conexiones de bornes +-15X1		09/11/2026	Javi
		34	Plano de conexiones de bornes +-16X1		09/11/2026	Javi
		35	Plano de conexiones de bornes +-17X1		09/11/2026	Javi
		36	Plano de conexiones de bornes +-17X2		09/11/2026	Javi
		37	Plano de conexiones de bornes +-18X1		09/11/2026	Javi
		38	Plano de conexiones de bornes +-19X1		09/11/2026	Javi
		39	Plano de conexiones de bornes +-20X1		09/11/2026	Javi
		40	Plano de conexiones de bornes +-21X1		09/11/2026	Javi

EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.


PROYECTO BANCO DE ESPAÑA

CGBT que proviene de un ramal A que el proyecto no especifica la potencia del trafo por lo que el PdC se ha elegido uno arbitrario

Hay un trafo de dos arrollamientos para dar salida a circuitos de tensión 230V AC y 24V DC, he tomado en cuenta llevar la maniobra por 24V DC

En el proyecto indica que hay powertag incluidos en este esquema, por lo que los he añadido a pesar de que no estén representados.
Los powertag están respresentados de esa forma (ver esquema) ya que las macros de Schneider estaban prediseñadas de esa forma.

En la memoria del proyecto indica 3 medidores y en el frontal del armario y en el esquema aparecen 5, he decidido tomar 5.

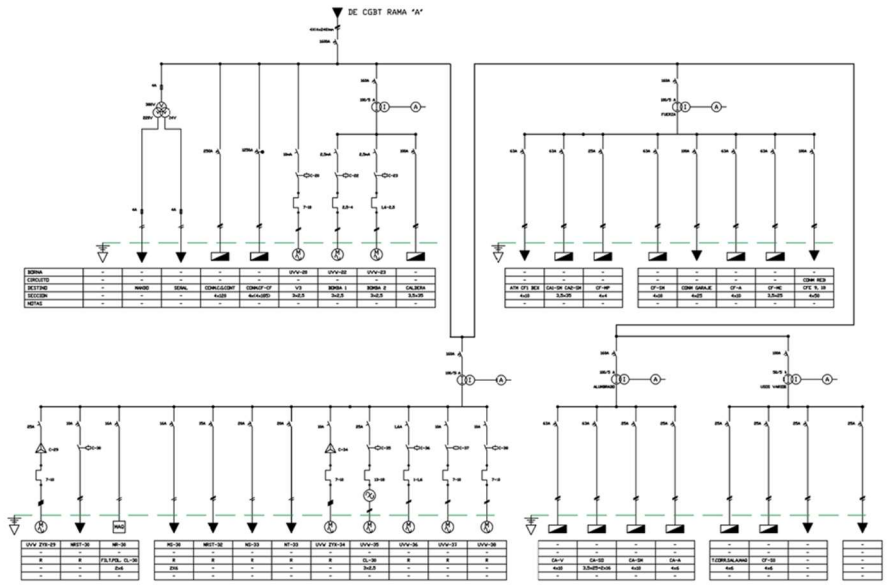

EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Resumen Proyecto		=	&ADB1	
			CBT375	Número de diseño					Descripción de estructura	
								+	Página	3
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 4 desde	44

ePLAN

Codigos

v0.5.8


Reg - N	Ipk
TN-S	17.8

							P					MAN						Otros			Resumen										Arranque			Medicion		
CONCAT	Pg	Macro	TAG	Descripción	Ref	V	Tipo	Protección	Ref	Base Portafusibles	Ref Base Portafus	Contactor	Ref Contactor	Contactor2	Ref Contactor3	Cont Aux4	Ref Cont Aux5	Contactor22	Ref Contactor33	Tipo2	Descripcion	Ref2	Ir (A)	In (A)	Im (A)	Ii (A)	Isd (A)	PdC (kA)	Polos protegidos	td (s)	SC	CC	PD	C	ST	Arranque	Descripción	Ref	Tipo	Descripcion2	Medidor
ACOMMCCB4R3AC	5	1103		ACOM-T		400	MCCB	NS1600N 4P 1600 Micrologic 2.0	C160N420FM														0	1600	-	0	0	50	4R	0.025	1	1	0	0						
GELEC-		#N/D		GELEC																			0	-	-	-	-	-	-	0.025	0	0	0	0						
SOLAR-		#N/D		SOLAR																			0	-	-	-	-	-	-	0.025	0	0	0	0						

							P					MAN						Otros			Resumen								Protecciones						Arranque			Medicion		
CONCAT	Pg	Macro	TAG	Tipo	Descripción	Ref	V	Tipo12	Protección	Ref13	Base Portafusibles	Ref Base Portafus	Contactor	Ref Contactor	Contactor2	Ref Contactor3	Cont Aux4	Ref Cont Aux5	Contactor22	Ref Contactor33	Tipo2	Descripcion	Ref2	Ir (A)34	In (A)	Im (A)	Ii (A)35	Isd (A)36	PdC (kA)37	Polos protegido	td (s)	SC	CC	PD	C	ST	Arranque	Descripción38	Ref39	Tipo3	Descripcion2	Medidor
-3AC		#N/D					400																	0	-	-	-	-	-	-	0.02	0	0	0	0						
TRAFOFU-3AC	5	#N/D		TRAFO	3 Arrollam	TVTR8-400-I	0	FU	Tesys GS 10x38 gG 400 4	DF2CN04	TI, 3P, 25A, 10,3 x	A9N15656												0	4	-	-	-	-	-	0.02	0	1	0	0						
OTROS-MFU-1AC	5	6208		OTROS-M			230	FU	Tesys GS 10x38 gG 400 4	DF2CN04	, 1P+N, 25A, 10,3	A9N15646												0	4	-	-	-	-	-	0.02	0	1	0	0						
OTROS-CCFU-3AC	5	0		OTROS-CC			24	FU	Tesys GS 10x38 gG 400 4	DF2CN04	, 1P+N, 25A, 10,3	A9N15646												0	4	-	-	-	-	-	0.02	0	1	0	0						
CUADRO-TMCCB4R3AC	6	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX250F 4P 250 TM-D	C25F4TM250														0	250	-	2500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	6	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NS125ON 4P 1250	C125N420FM														0	1250	-	0	0	50	4R	0.02	0	0	0	0				PWT	Energy Rope 2000A 3P/3P+N	A9MEM1593
MOTOR-TGM-CONT3ACRT	6	4203		MOTOR-T			400	GM	GV2ME - 6/10A	GV2ME14			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7							RT	TeSys LRD 400 7 10	LRD146	0	6	-	-	0	15	-	0.02	0	0	0	0				PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
AGRUP-TMCCB4R3AC	6	7132		AGRUP-T			400	MCCB	NSX160F 4P 160 TM-D	C16F4TM160														0	160	-	1250	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				MED	PM5560 2 Ethernet	METSEPM5560
MOTOR-TGM-CONT3ACRT	7	4203		MOTOR-T			400	GM	GV2ME - 1,6/2,5A	GV2ME07			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7							RT	TeSys LRD 400 2.5 4	LRD086	0	1.6	-	-	0	15	-	0.02	0	0	0	0				PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
MOTOR-TGM-CONT3ACRT	7	4203		MOTOR-T			400	GM	GV2ME - 1,6/2,5A	GV2ME07			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7							RT	TeSys LRD 400 1.6 2.5	LRD076	0	1.6	-	-	0	15	-	0.02	0	0	0	0				PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
CUADRO-TMCCB4R3AC	7	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 100 TM-D	C10F4TM100														0	100	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P 250A	LV434020
AGRUP-TMCCB4R3AC	8	7132		AGRUP-T			400	MCCB	NSX160F 4P 160 TM-D	C16F4TM160														0	160	-	1250	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				MED	PM5560 2 Ethernet	METSEPM5560
MOTOR-TGM-CONTAE3ACRT	9	4242		MOTOR-T			400	GM	GV2ME -T 20/25A	GV2ME22			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7	AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7	TeSys D 1NA + 1NC	LADN11	C-3 - <= 440 V	LC1D09B7	RT	TeSys LRD 400 7 10	LRD146	0	20	-	-	0	15	-	0.02	0	0	0	0	AE			PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
OTROS-TMT4RCONT3AC	11	6712		OTROS-T			400	MT	Acti9 iC60N 10 4P C	A9F79410			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7										10	10	96	-	-	10	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
OTROS-MMT1R1AC	11	6401		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 16 P+N C	A9F79616														16	16	153.6	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0				PWT	iversal 3P+N posición Superio	A9MEM1570
OTROS-MMT1R1AC	11	6401		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 16 P+N C	A9F79616														16	16	153.6	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0				PWT	iversal 3P+N posición Superio	A9MEM1570
OTROS-TMCCB4R3AC	12	6693		OTROS-T			400	MCCB	NSXm100E 16 TM-D	C11E4TM016L														0	16	-	16	16	16	4R	0.02	0	0	0	0				PWT	Energy Flex 160A 3P/3P+N	A9MEM1580
OTROS-MMT1R1AC	12	6401		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 20 P+N C	A9F79620														20	20	192	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0				PWT	iversal 3P+N posición Superio	A9MEM1570
OTROS-MMT1R1AC	12	6401		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 20 P+N C	A9F79620														20	20	192	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0				PWT	iversal 3P+N posición Superio	A9MEM1570
MOTOR-TGM-CONTAE3ACRT	13	4242		MOTOR-T			400	GM	GV2ME 3P 400 9-14 15	GV2ME16			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7	AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7	TeSys D 1NA + 1NC	LADN11	C-3 - <= 440 V	LC1D09B7	RT	TeSys LRD 400 7 10	LRD146	0	14	-	-	253.4	15	-	0.02	1	1	0	0	AE			PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
MOTOR-TGM-CONTVSD3ACRT	15	4040		MOTOR-T			400	GM	GV2ME -T 20/25A	GV2ME22			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7							RT	TeSys LRD 400 12 18	LRD216	0	20	-	-	0	15	-	0.02	0	0	0	0	VSD	CFW110315T6OYZ	NACFW110315T6OYZ	PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
MOTOR-TGM-CONT3ACRT	16	4203		MOTOR-T			400	GM	GV2ME 1/1,6A	GV2ME06			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7							RT	TeSys LRD 400 1 1.6	LRD066	0	1	-	-	0	15	-	0.02	0	0	0	0				PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
MOTOR-TGM-CONT3ACRT	16	4203		MOTOR-T			400	GM	GV2ME - 6/10A	GV2ME14			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7							RT	TeSys LRD 400 7 10	LRD146	0	6	-	-	0	15	-	0.02	0	0	0	0				PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
MOTOR-TGM-CONT3ACRT	16	4203		MOTOR-T			400	GM	GV2ME - 6/10A	GV2ME14			AC-3 - <= 440 V 9 A	LC1D09B7							RT	TeSys LRD 400 7 10	LRD146	0	6	-	-	0	15	-	0.02	0	0	0	0				PWT	Energy 63A 3P	A9MEM1573
AGRUP-TMCCB4R3AC	8	7132		AGRUP-T			400	MCCB	NSX160F 4P 160 TM-D	C16F4TM160														0	160	-	1250	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				MED	PM5560 2 Ethernet	METSEPM5560
OTROS-TMCCB4R3AC	18	6693		OTROS-T			400	MCCB	NSX100F 4P 63 TM-D	C10F4TM063														0	63	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	18	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 63 TM-D	C10F4TM063														0	63	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	18	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 63 TM-D	C10F4TM063														0	63	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	18	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 63 TM-D	C10F4TM063														0	63	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
OTROS-TMCCB4R3AC	19	6693		OTROS-T			400	MCCB	NSX100F 4P 100 TM-D	C10F4TM100														0	100	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	19	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 63 TM-D	C10F4TM063														0	63	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	19	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 63 TM-D	C10F4TM063														0	63	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
OTROS-TMCCB4R3AC	19	6693		OTROS-T			400	MCCB	NSX100F 4P 100 TM-D	C10F4TM100														0	100	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
AGRUP-TMCCB4R3AC	8	7132		AGRUP-T			400	MCCB	NSX160F 4P 160 TM-D	C16F4TM160														0	160	-	1250	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				MED	PM5560 2 Ethernet	METSEPM5560
CUADRO-TMCCB4R3AC	20	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 63 TM-D	C10F4TM063														0	63	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	20	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 63 TM-D	C10F4TM063														0	63	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	20	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 25 TM-D	C10F4TM025														0	25	-	300	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	20	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 25 TM-D	C10F4TM025														0	25	-	300	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
AGRUP-TMCCB4R3AC	8	7132		AGRUP-T			400	MCCB	NSX100F 4P 100 TM-D	C10F4TM100														0	100	-	500	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				MED	PM5560 2 Ethernet	METSEPM5560
CUADRO-TMCCB4R3AC	21	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 25 TM-D	C10F4TM025														0	25	-	300	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
CUADRO-TMCCB4R3AC	21	9522		CUADRO-T			400	MCCB	NSX100F 4P 25 TM-D	C10F4TM025														0	25	-	300	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
OTROS-TMCCB4R3AC	21	6693		OTROS-T			400	MCCB	NSX100F 4P 25 TM-D	C10F4TM025														0	25	-	300	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021
OTROS-TMCCB4R3AC	21	6693		OTROS-T			400	MCCB	NSX100F 4P 25 TM-D	C10F4TM025														0	25	-	300	-	36	4R	0.02	1	1	0	0				PWT	Energy NSX 3P+N 250A	LV434021

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

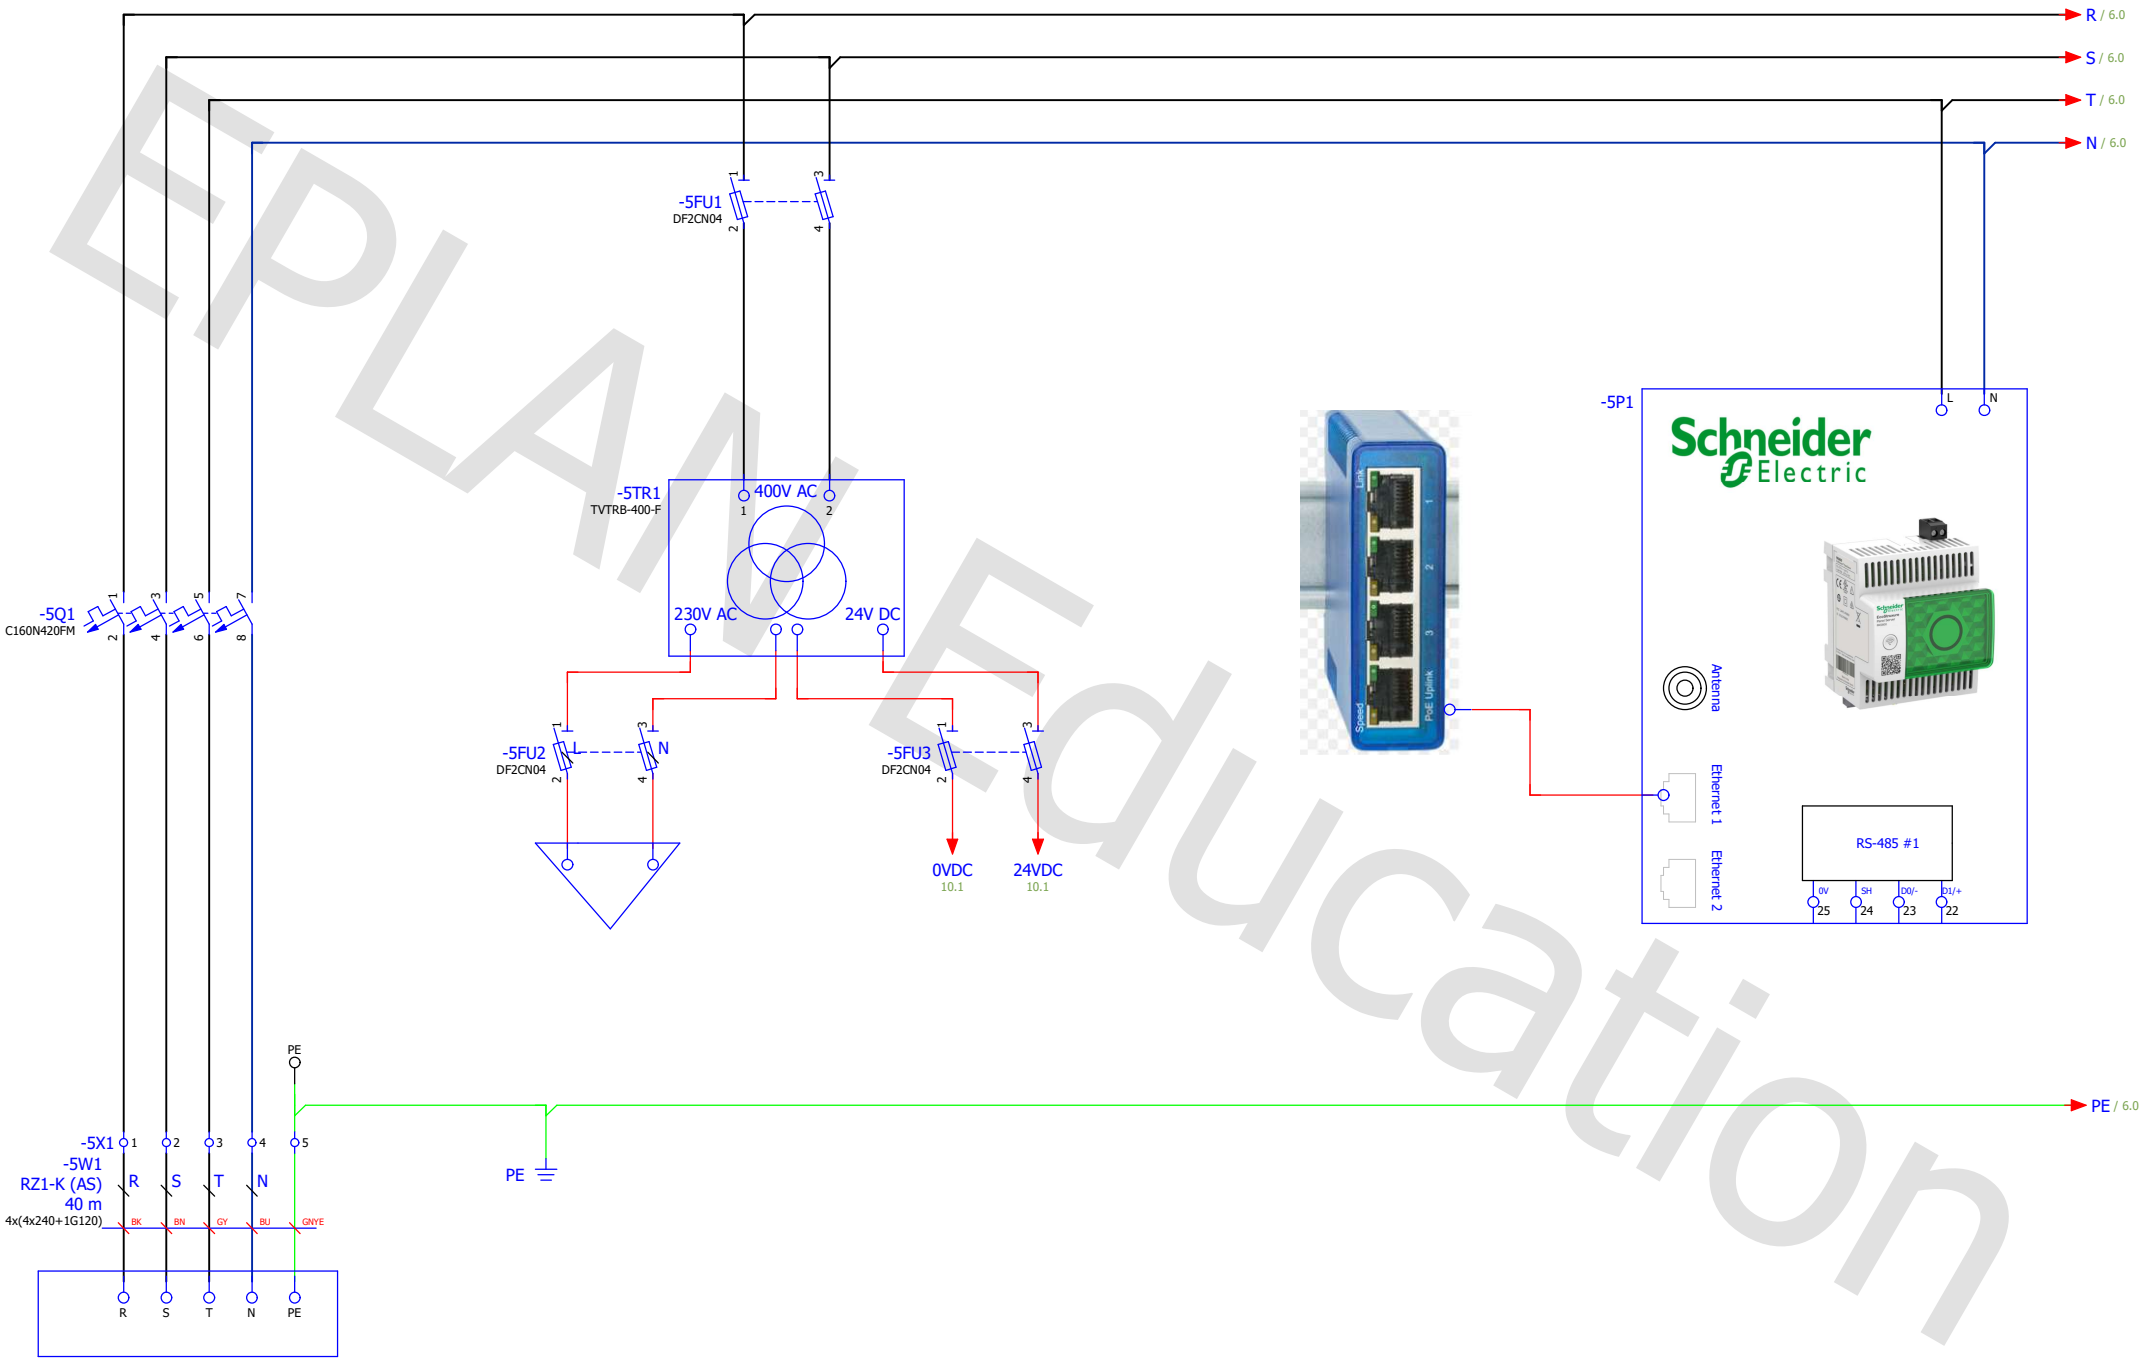

&ADB1/4

6

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Acometida y alim maniobra		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño						Esquema Electrotecnia
									+	Página 5
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 6 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education



5.9 / R
5.9 / S
5.9 / T
5.9 / N
5.9 / PE

-6Q1
C25F4TM250

-6Q2
C125N420FM

-6P2
/6.7
A9MEM1593
X
Y
Z

-6Q3
GV2ME14
I>
I>
I>

-6P2
/6.4
-6P3

POWERTAG

-6Q4
C16F4TM160

-6AP1
-6TI1
-6AP2
-6TI2
-6AP3
-6TI3
A

-6KM1
LC1D09B7/17.1

-6RT1
LRD146

-6MED1
METSEPM5560
MEDIDOR
V1
V2
V3
VN
PE

R / 8.0
S / 8.0
T / 8.0
N / 8.0
PE / 7.0

R S T N

-6X1

-6W1
RZ1-K (AS)
1 m
5G2.5
BK BN GY BU GNYE

-6W2
RZ1-K (AS)
12 m
5G2.5
BK BN GY BU GNYE

-6W3
RZ1-K (AS)
13 m
3G2.5
BK BN GY GNYE

-6A1
-6A2

-6M1
M
3~
U1 V1 W1
PE


R 7.0 S 7.0 T 7.0 N 7.0

5

7

			Nombre de proyecto: Banco - CBT375	Número de proyecto: 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Salida Cargas 1	=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño					Esquema Electrotecnia
								+	Página 6
Cambio	Fecha	Nombre	Autor: Javi	Comprobado por			Fecha: 09/11/2026 Resp.: Javi		Hoja 7 desde 44


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

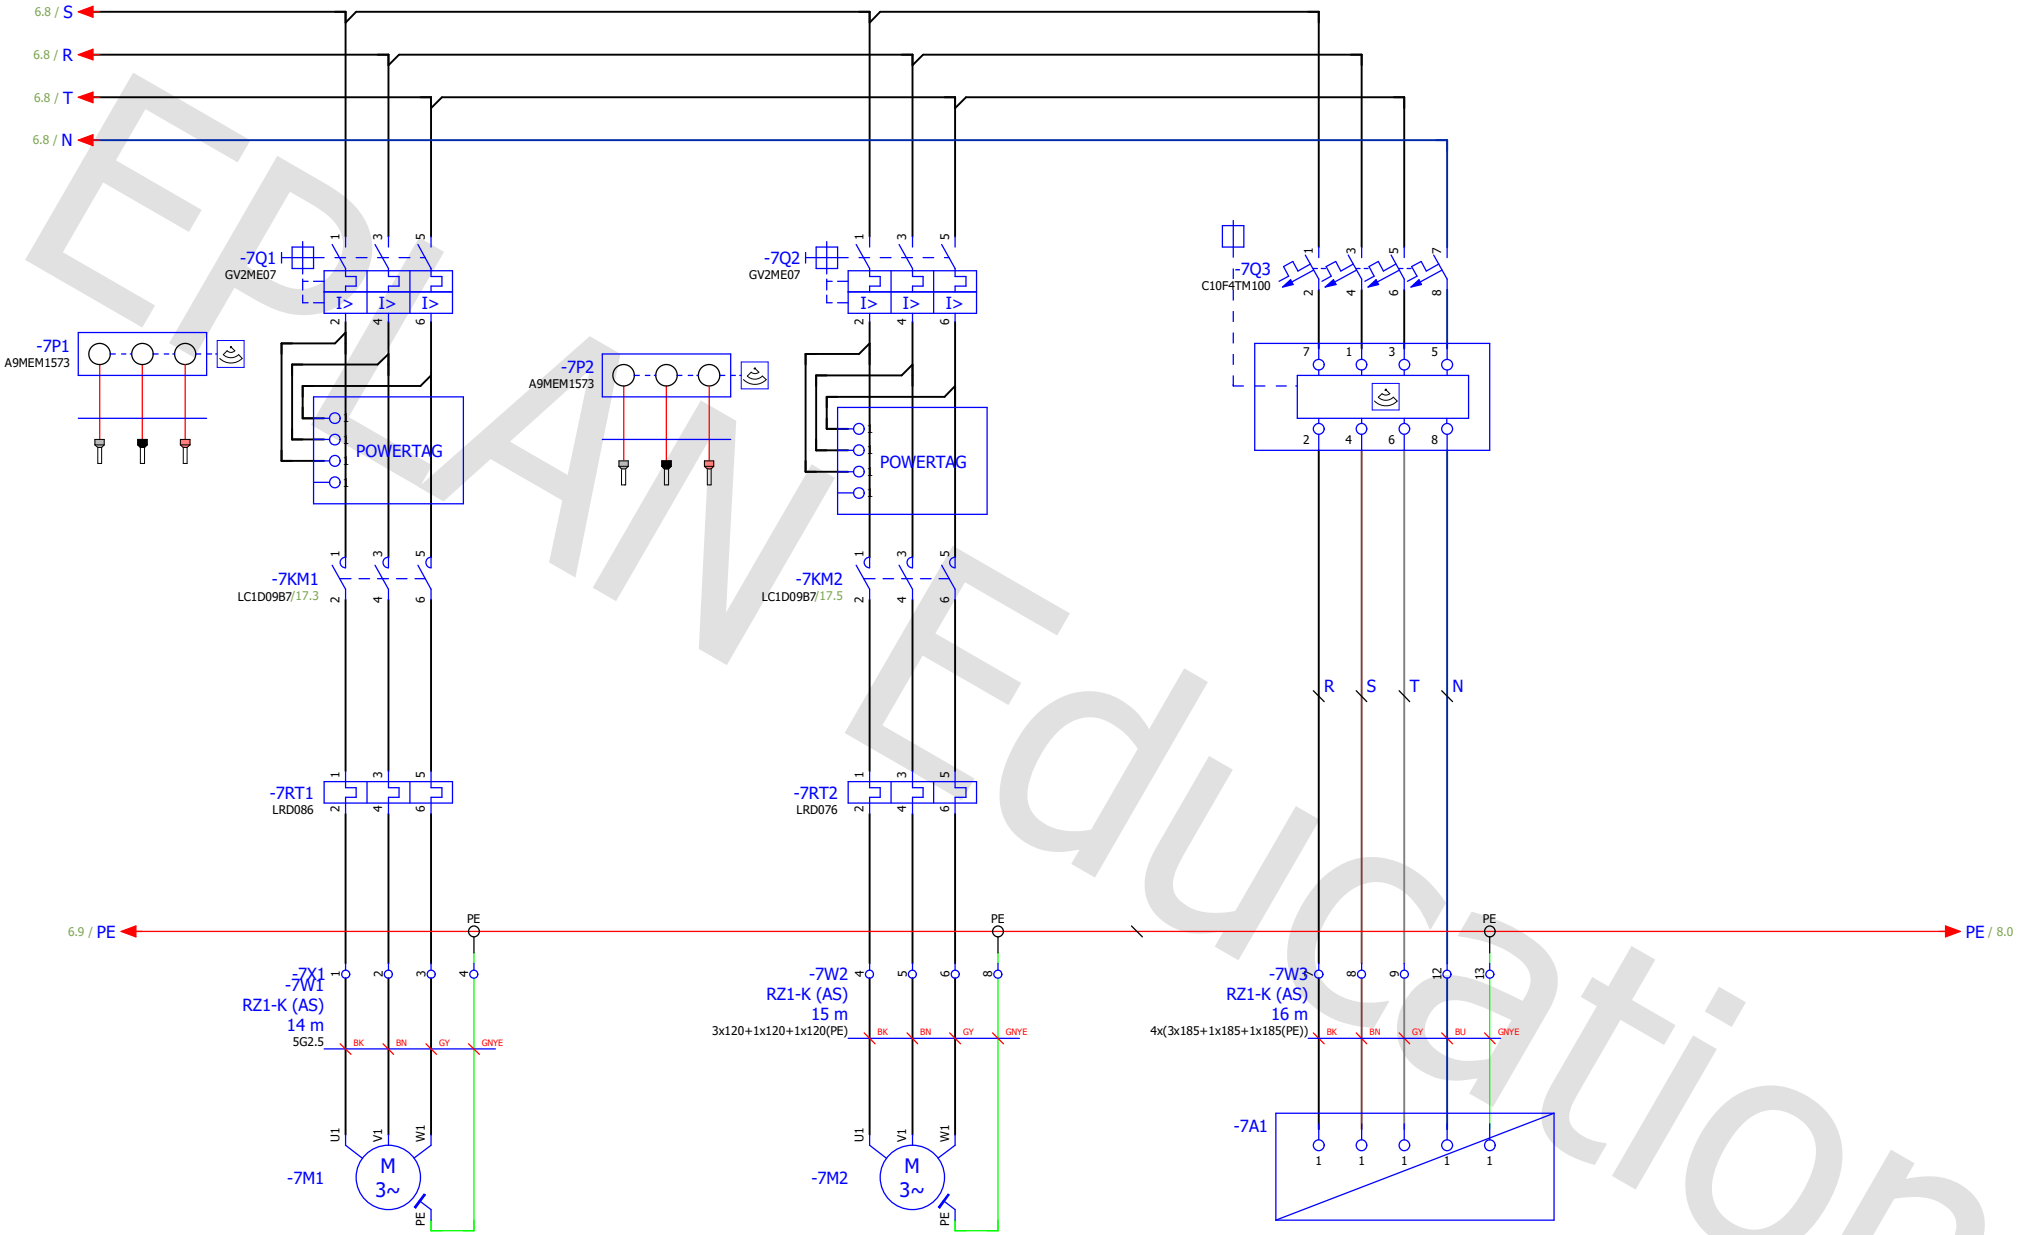

EPLAN Education


			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Salida Cargas 2		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño						Esquema Electrotecnia
									+	Página 7
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 8 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

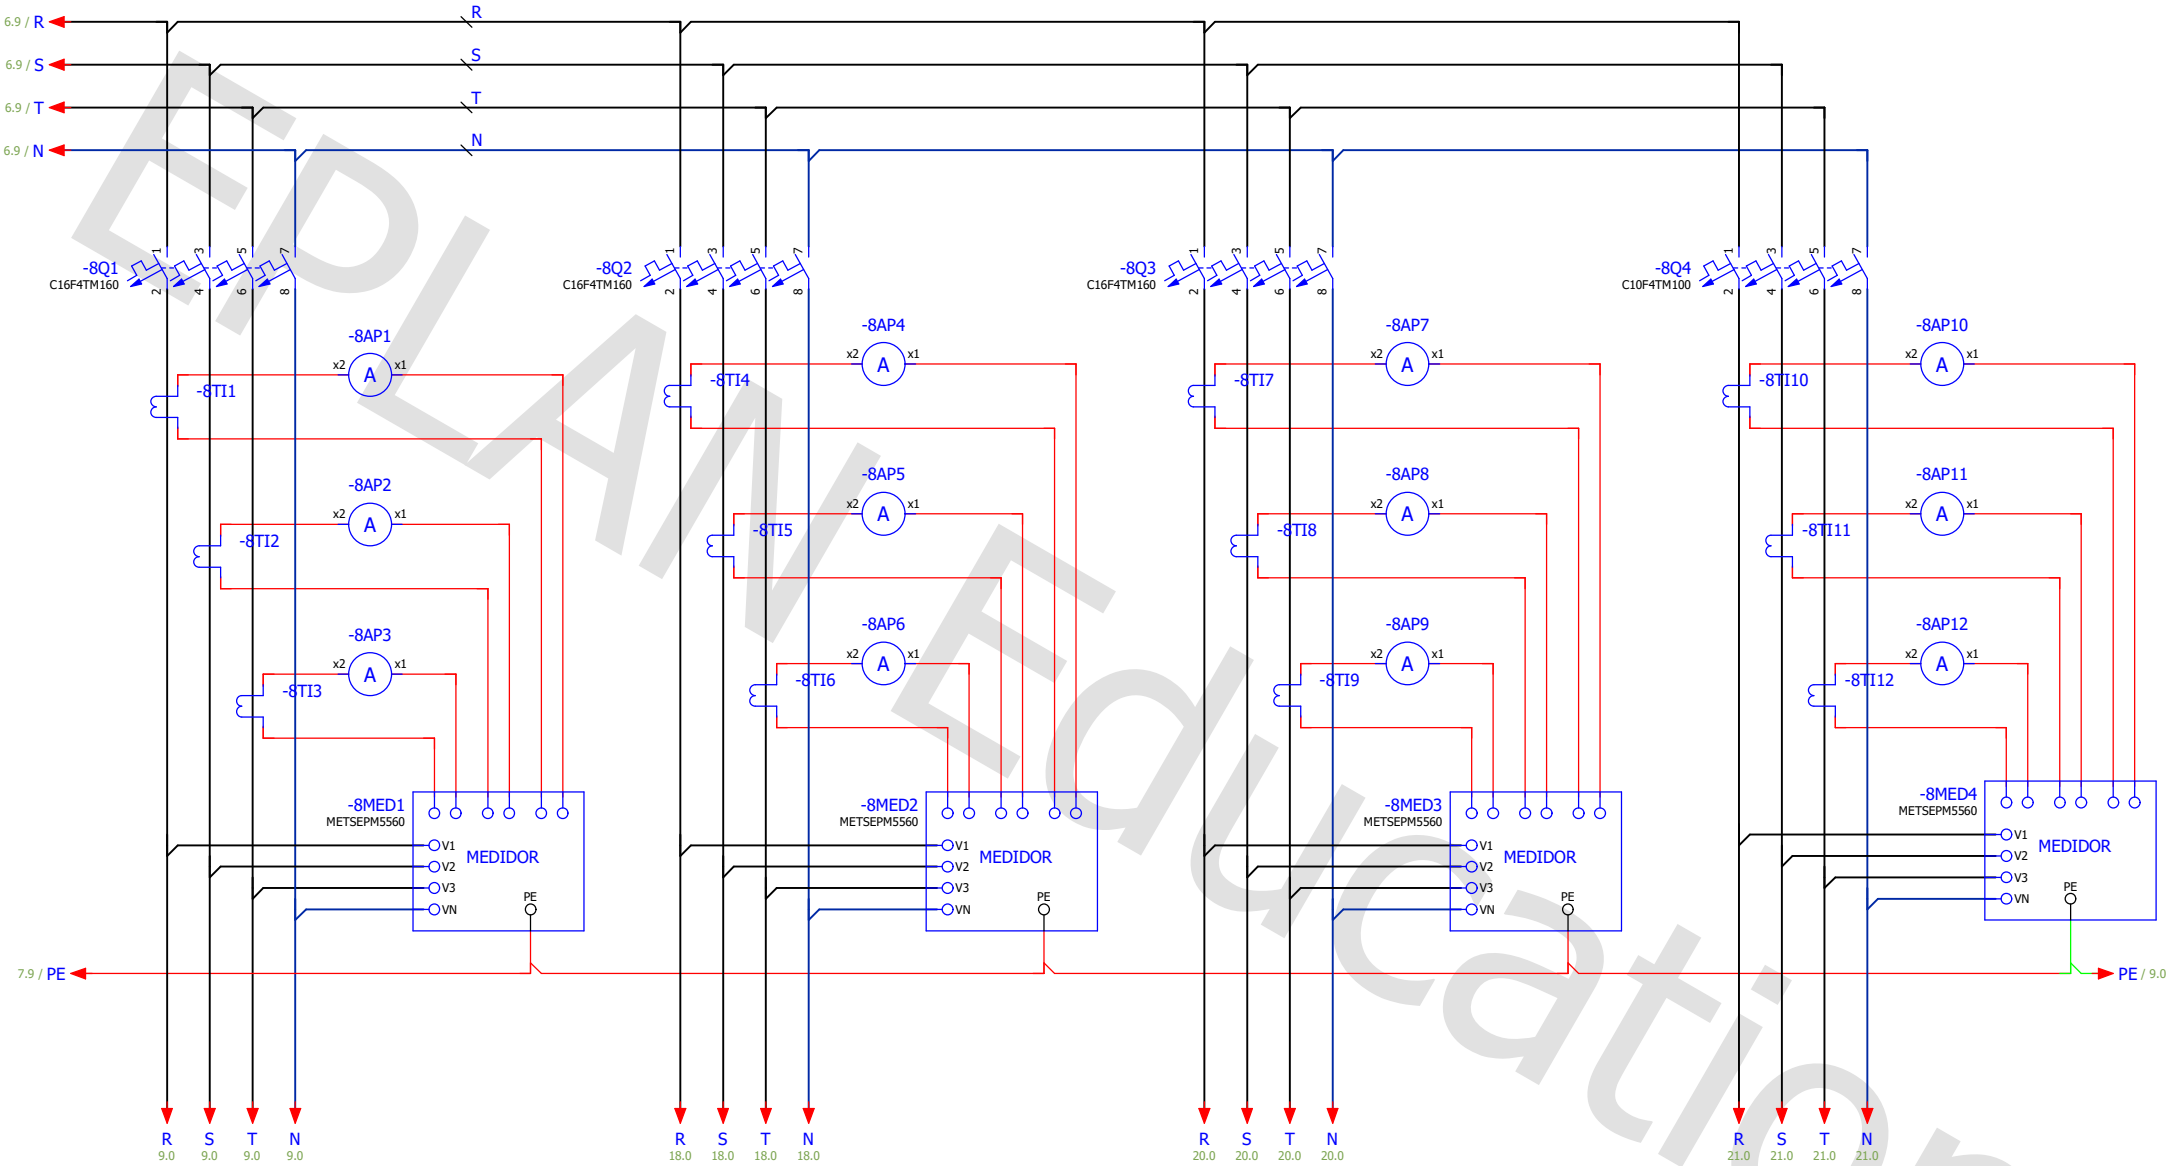

EPLAN Education

| | | |

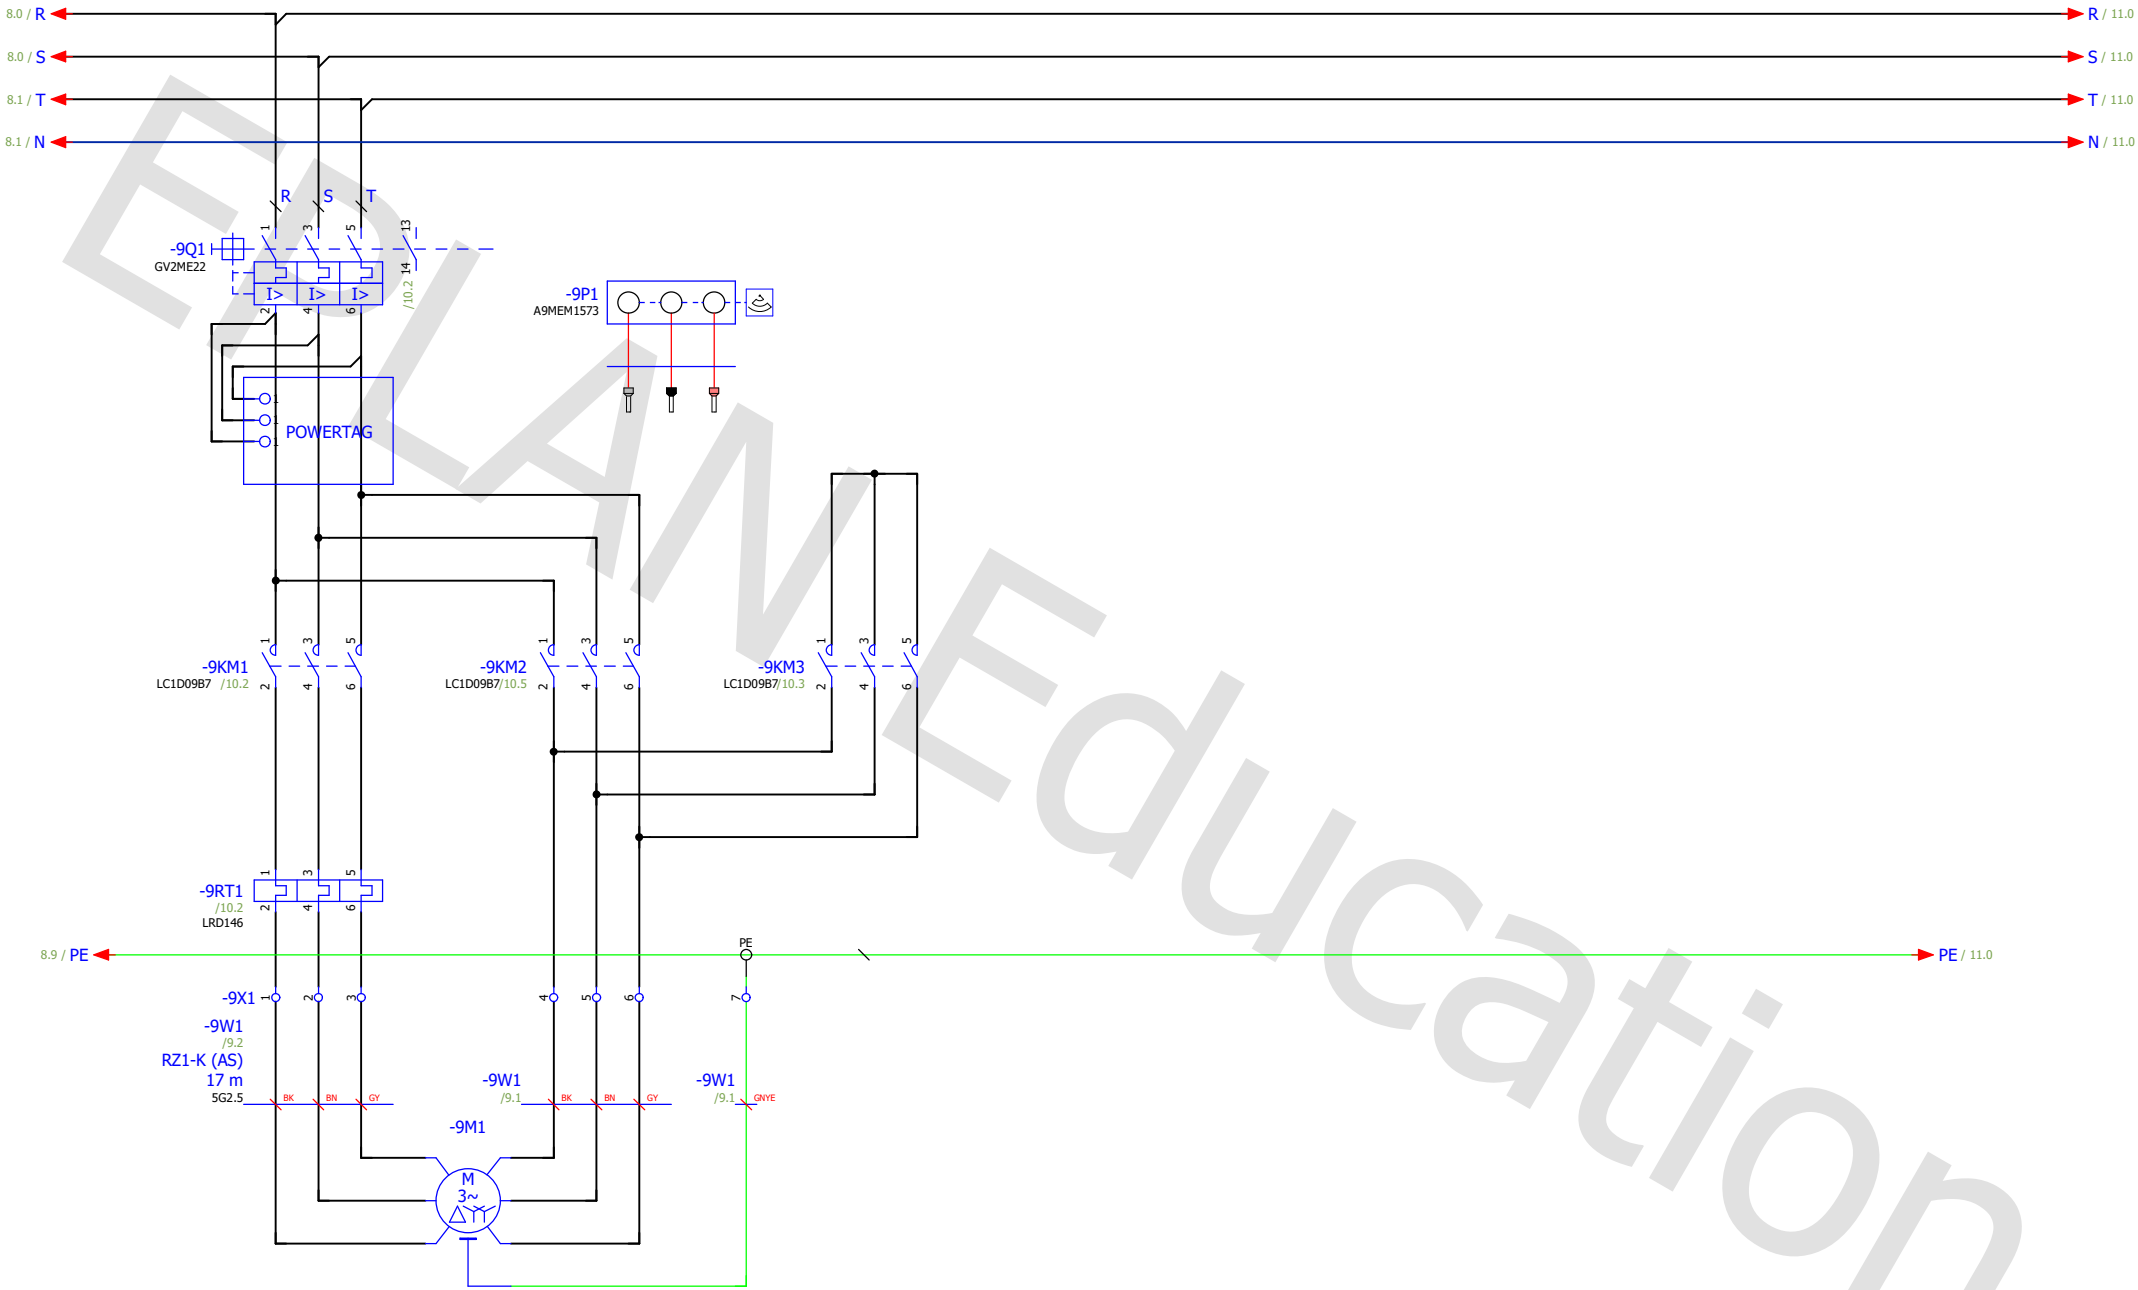

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education


8

10

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Motor Est-Tri 1		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño						Esquema Electrotecnia
									+	Página 9
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 10 desde 44


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

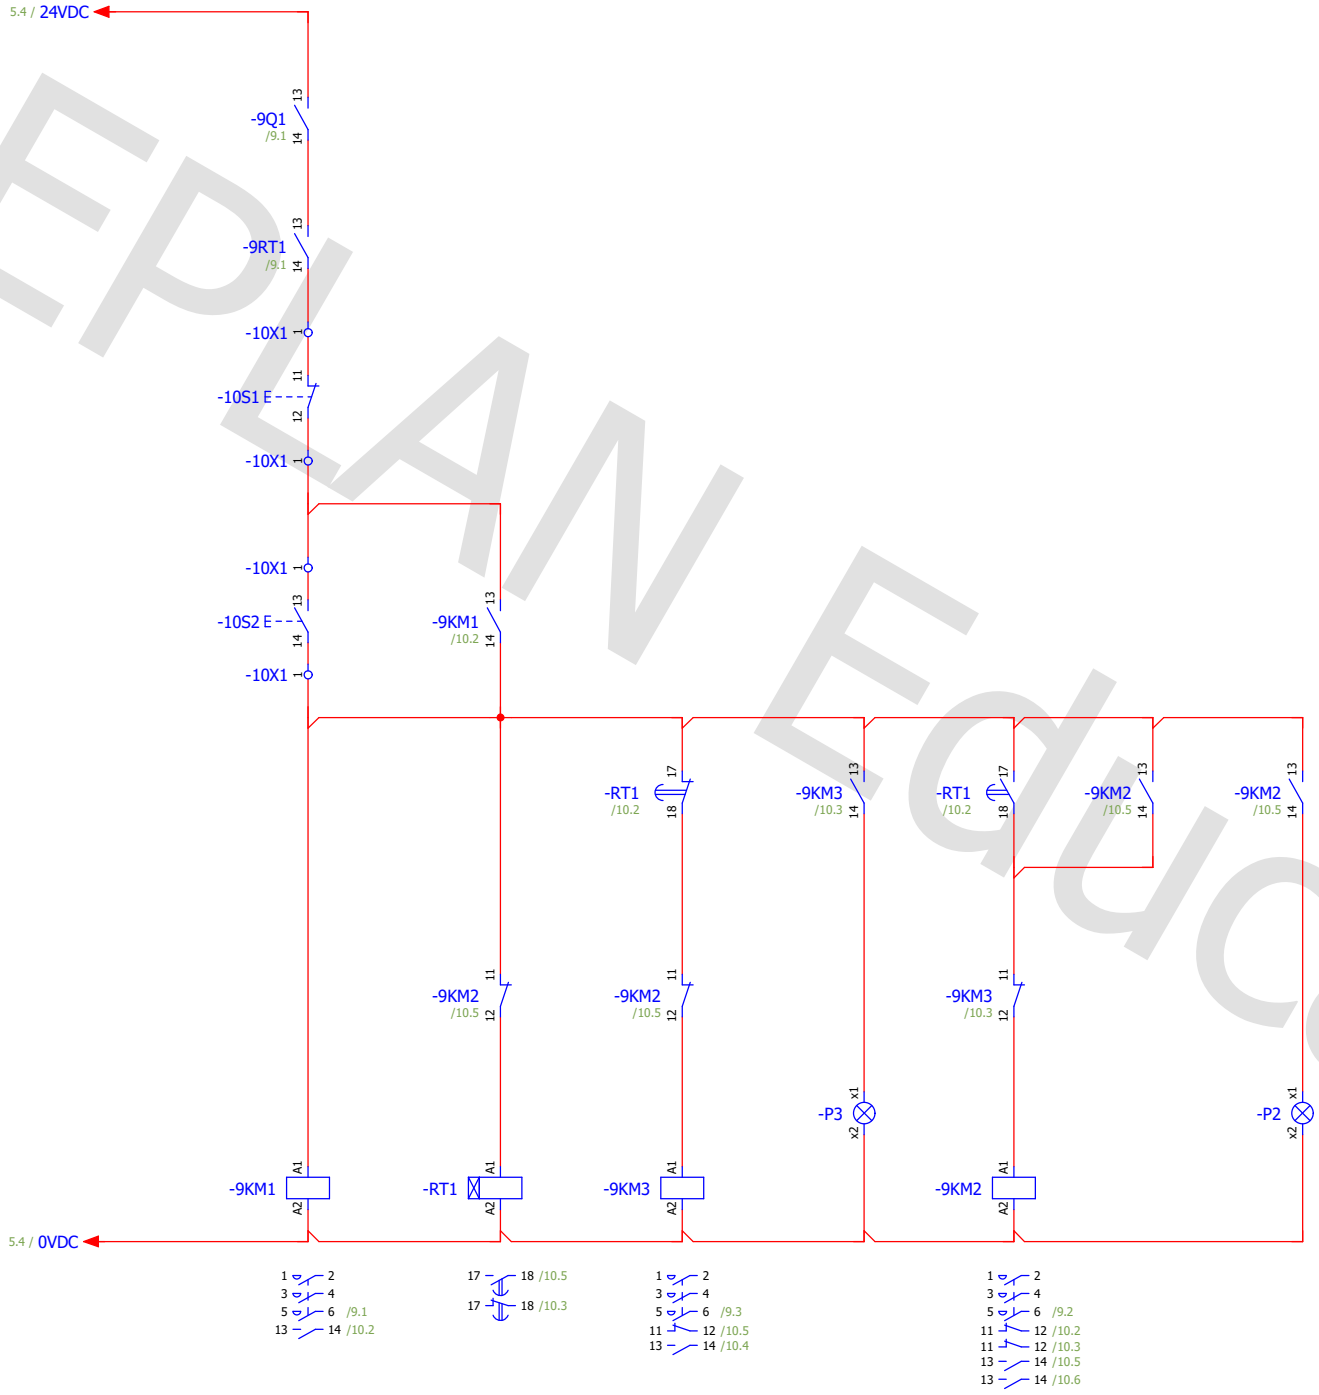

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España			=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño					Esquema Electrotecnia
								+	Página 10
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 07/11/2026 Resp. Javi		Hoja 11 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

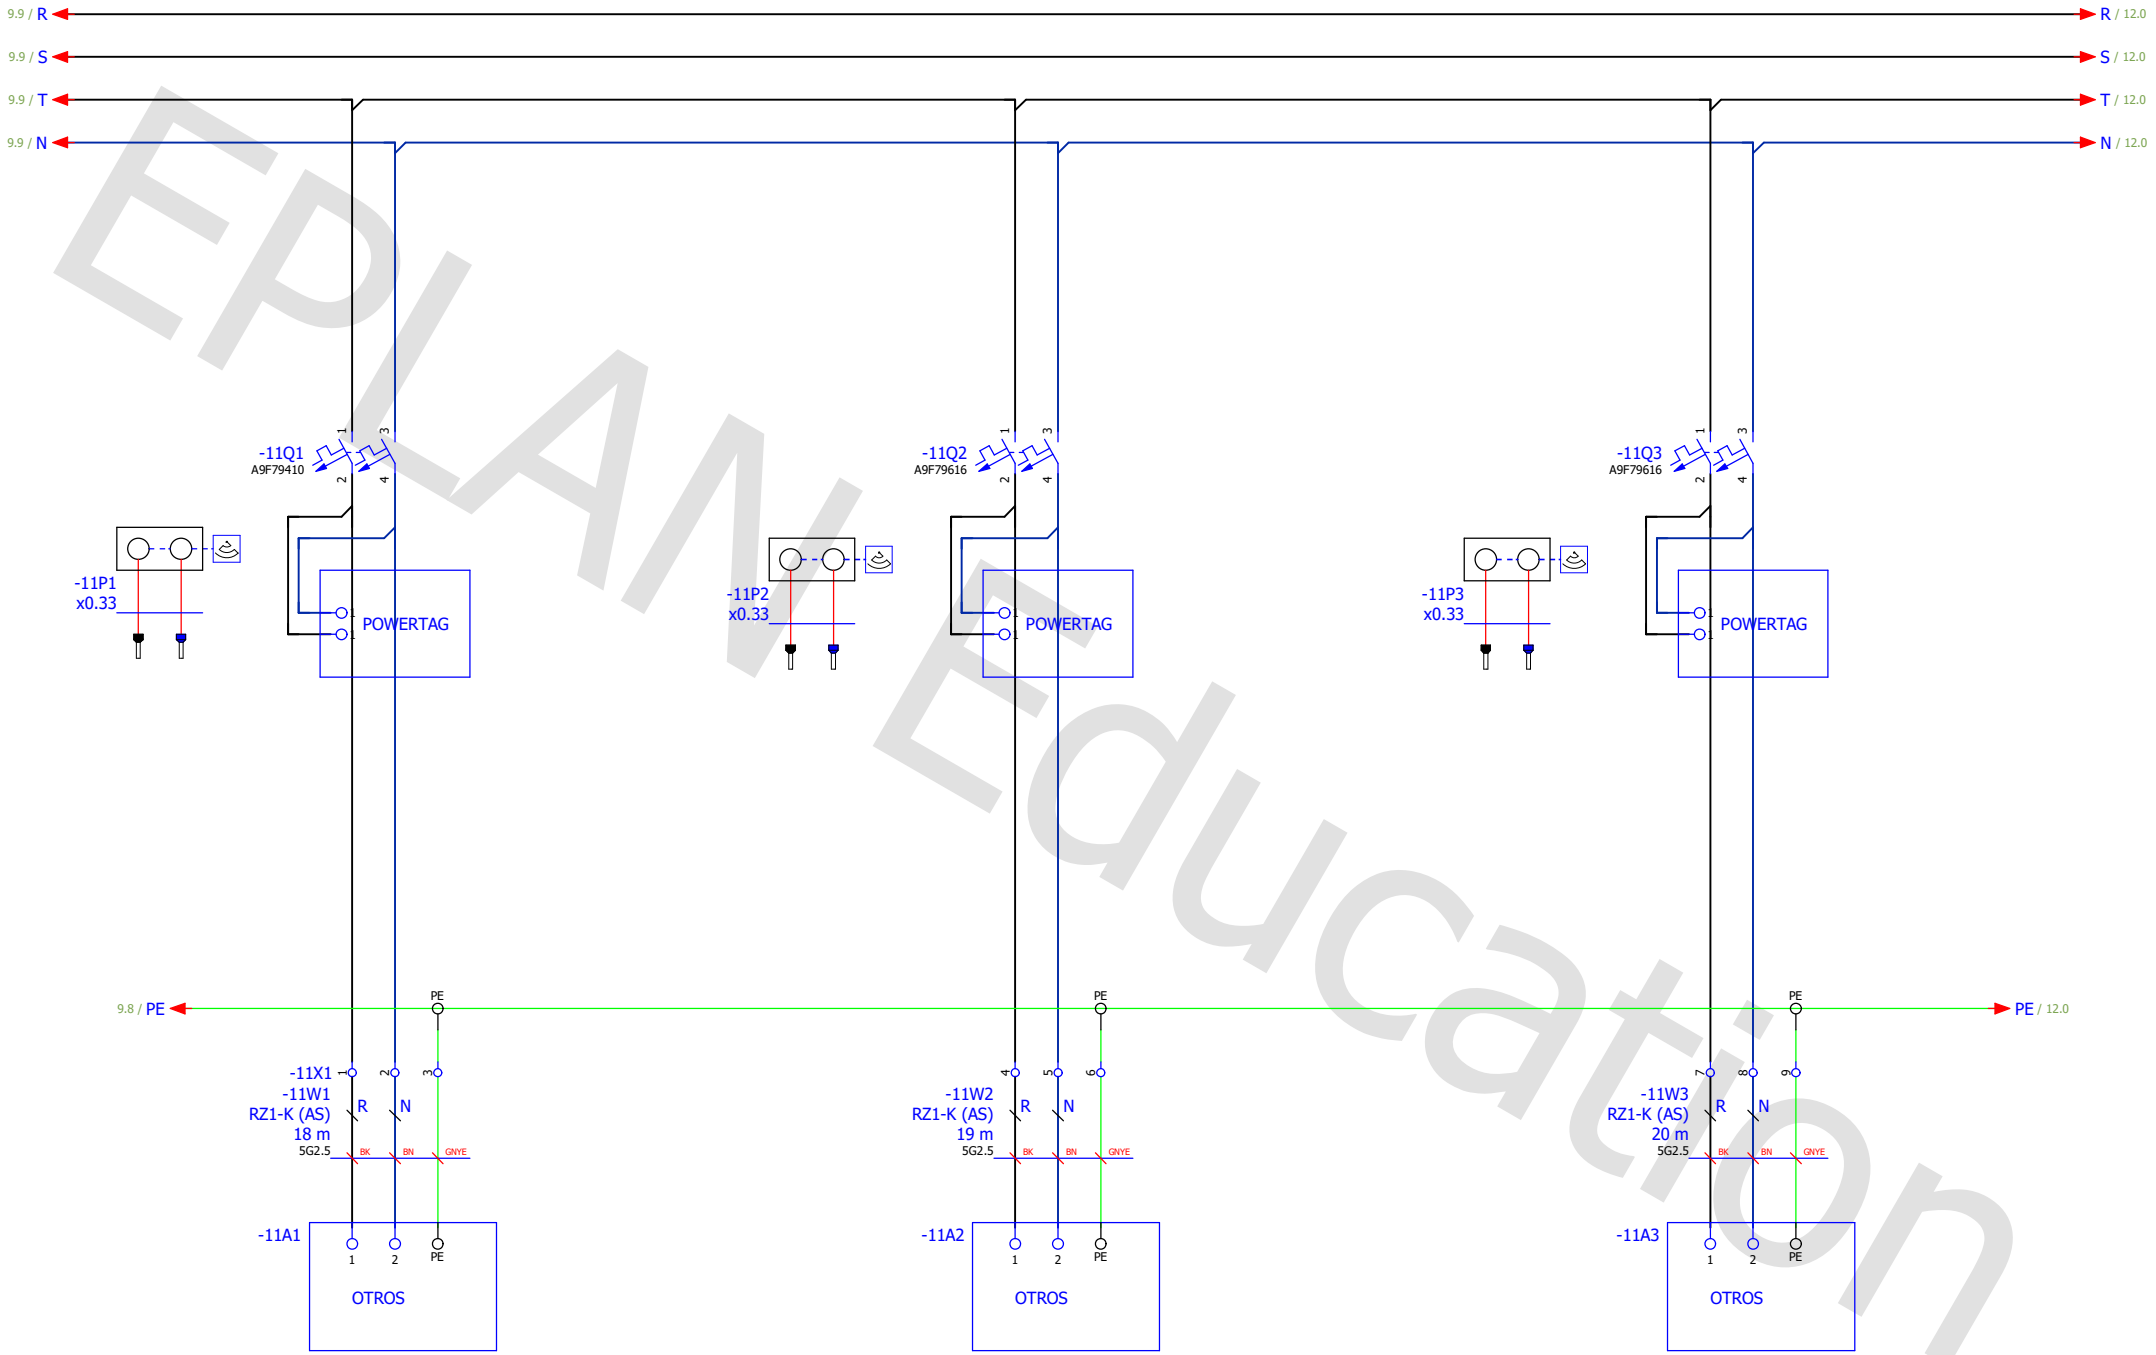


EPLAN Education

10

12

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Salida Otros 1		=	&EFS1	
			CBT375	Número de diseño					Esquema Electrotecnia	
								+	Página	11
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 12 desde 44	

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

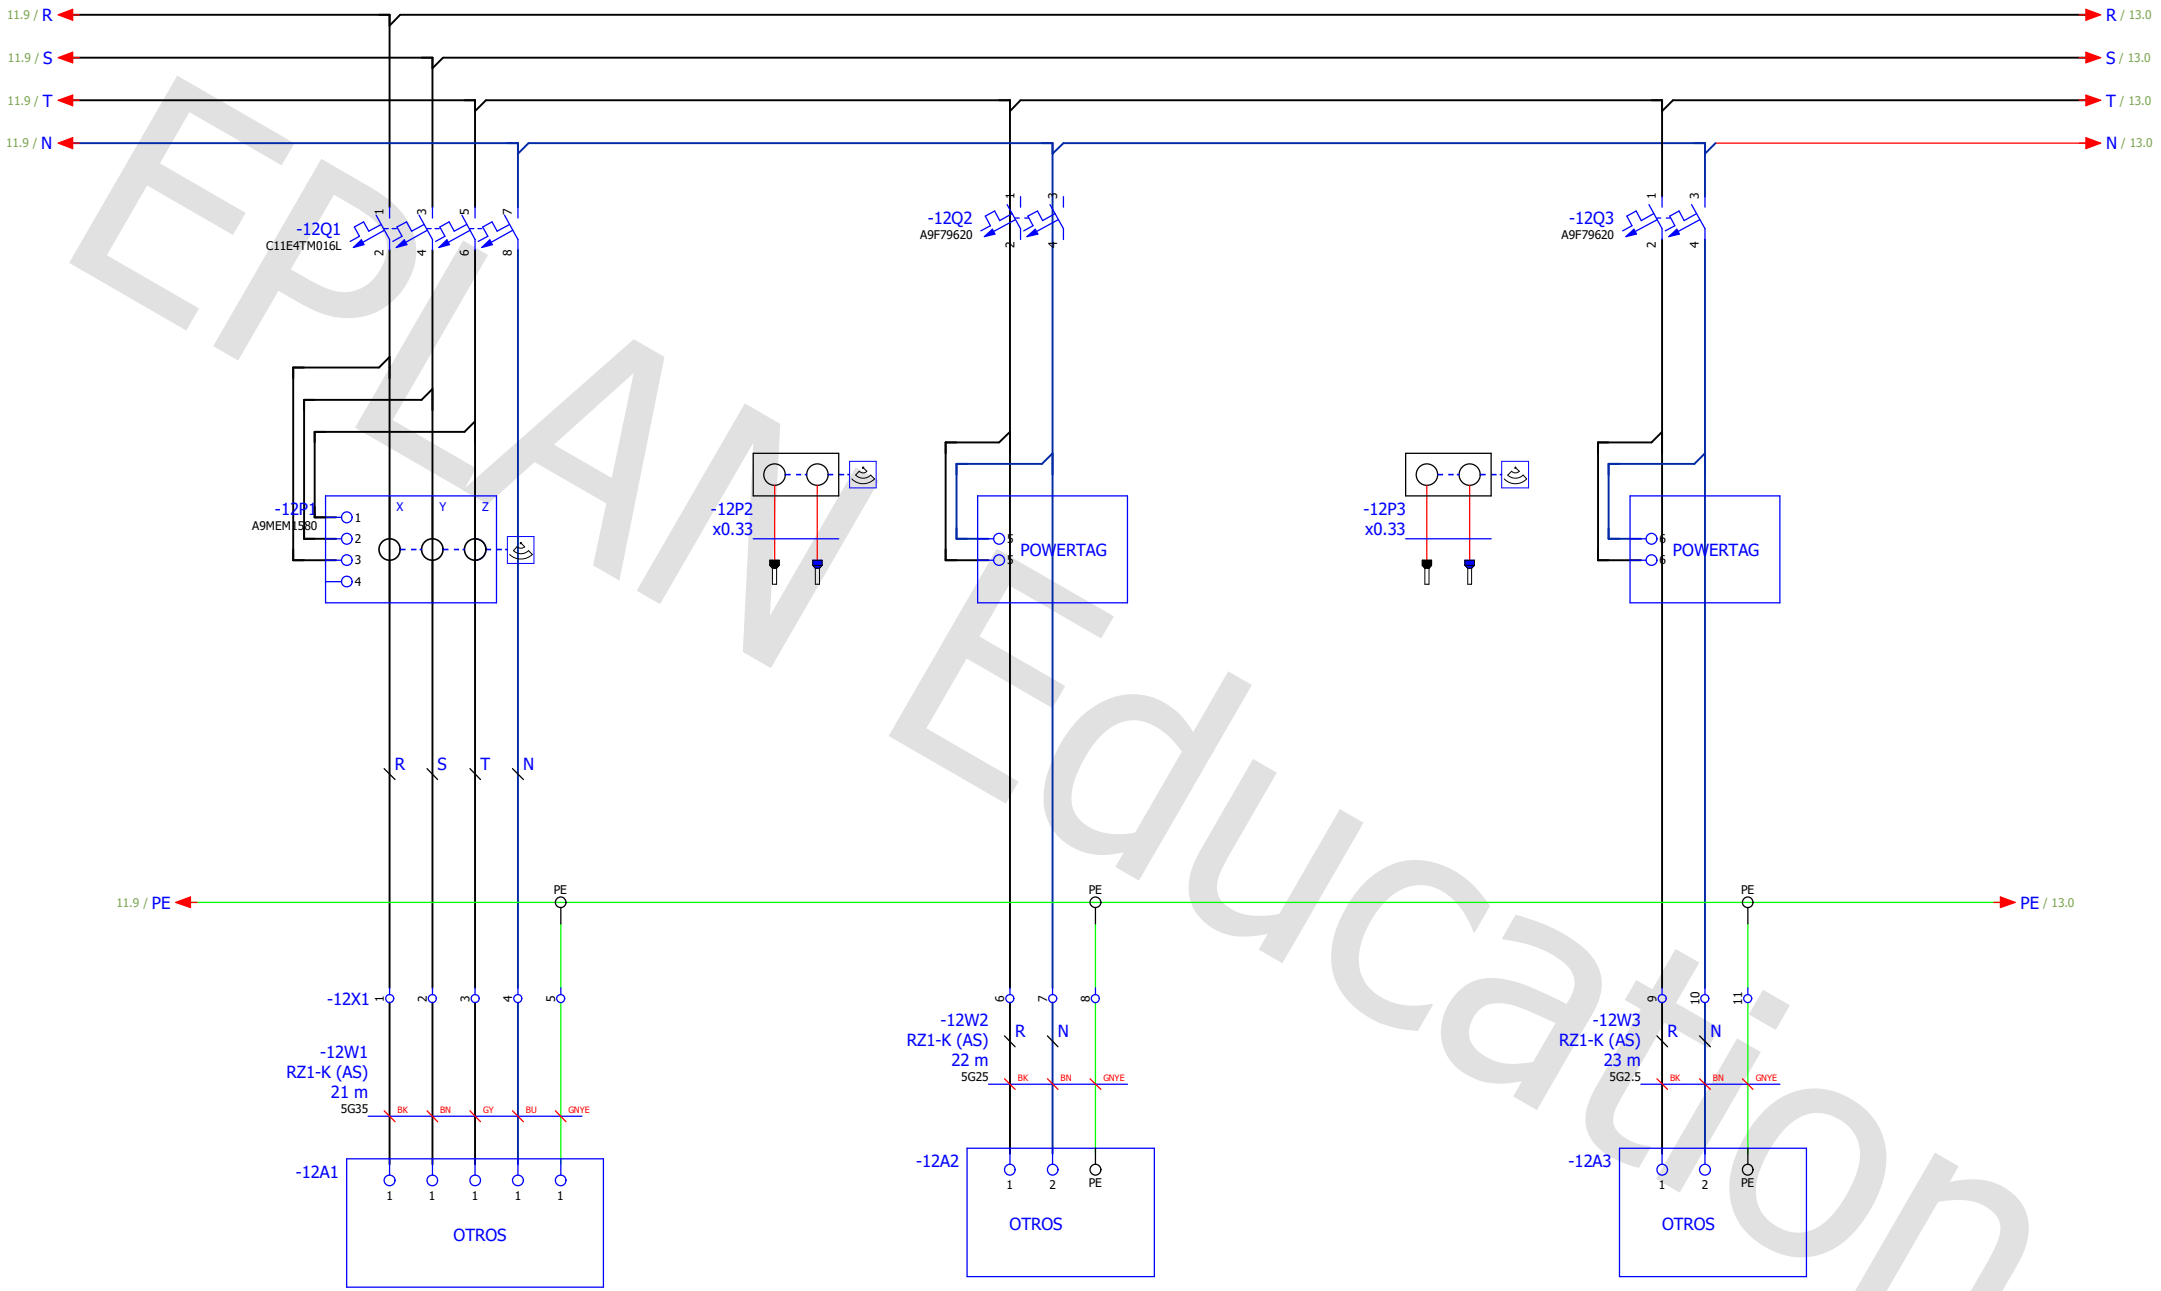


EPLAN Education

11

13

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Salida Otros 2		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño					Esquema Electrotecnia
								+	Página 12
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 13 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

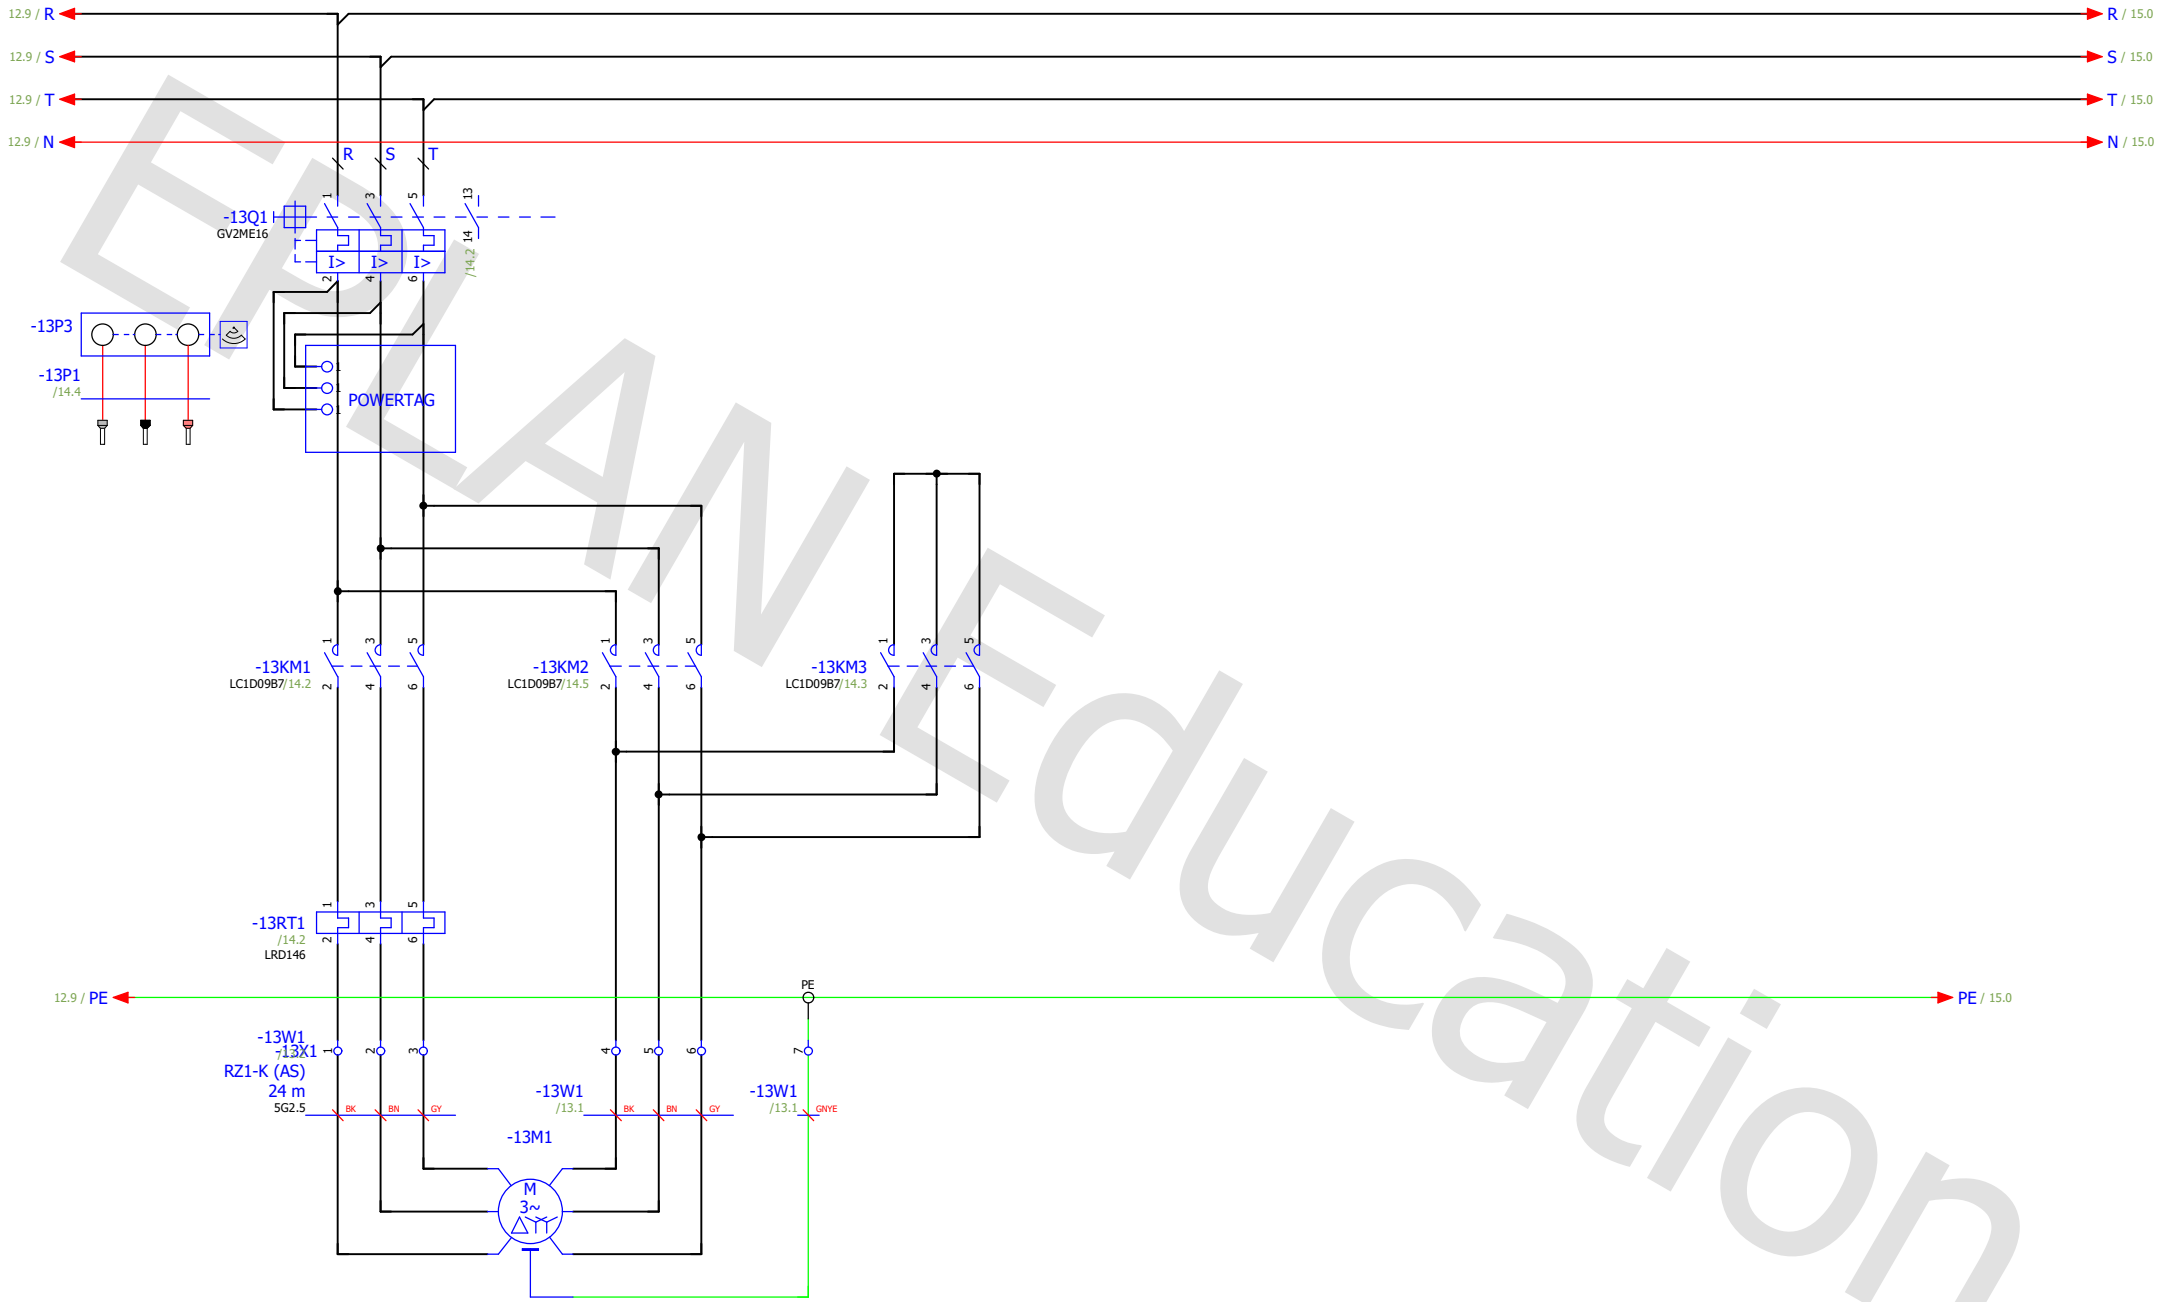


EPLAN Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Motor Est-Tri 2		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño						Esquema Electrotecnia
									+	Página 13
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 14 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

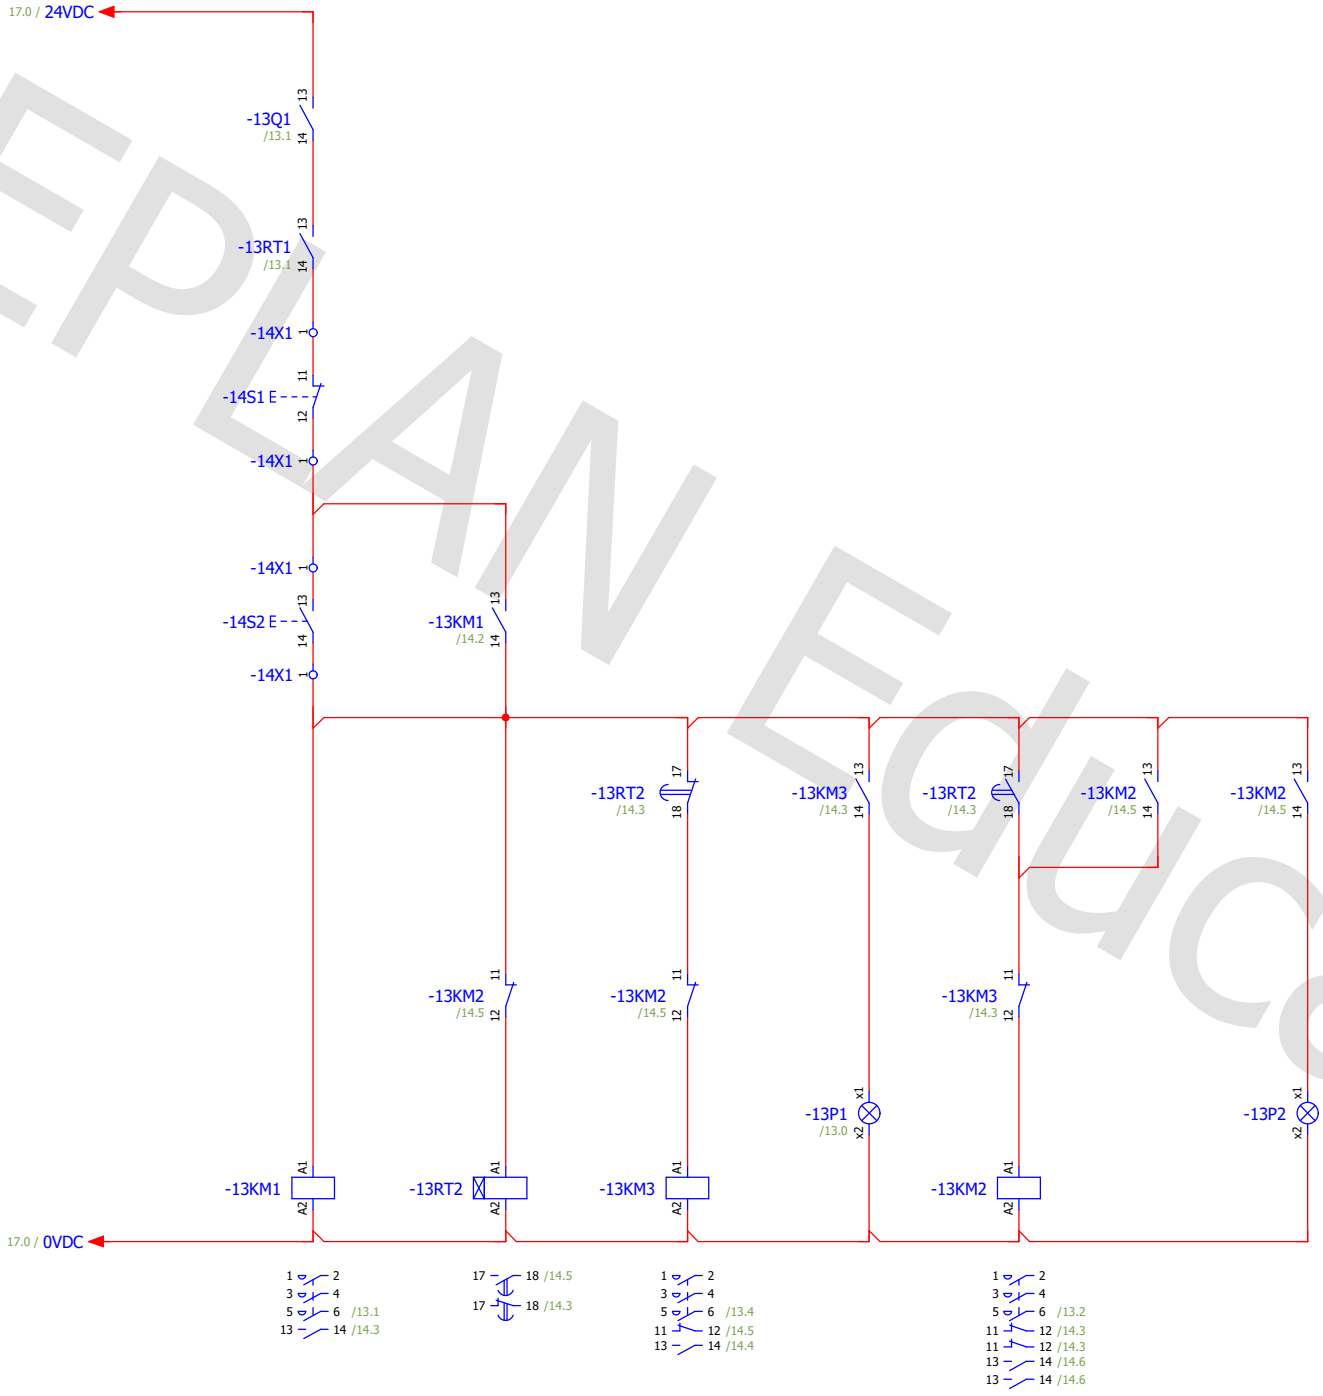


13

15


			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Maniobra Motor Est-Tri 2		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño						Esquema Electrotecnia
									+	Página 14
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 07/11/2026	Resp. Javi		Hoja 15 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

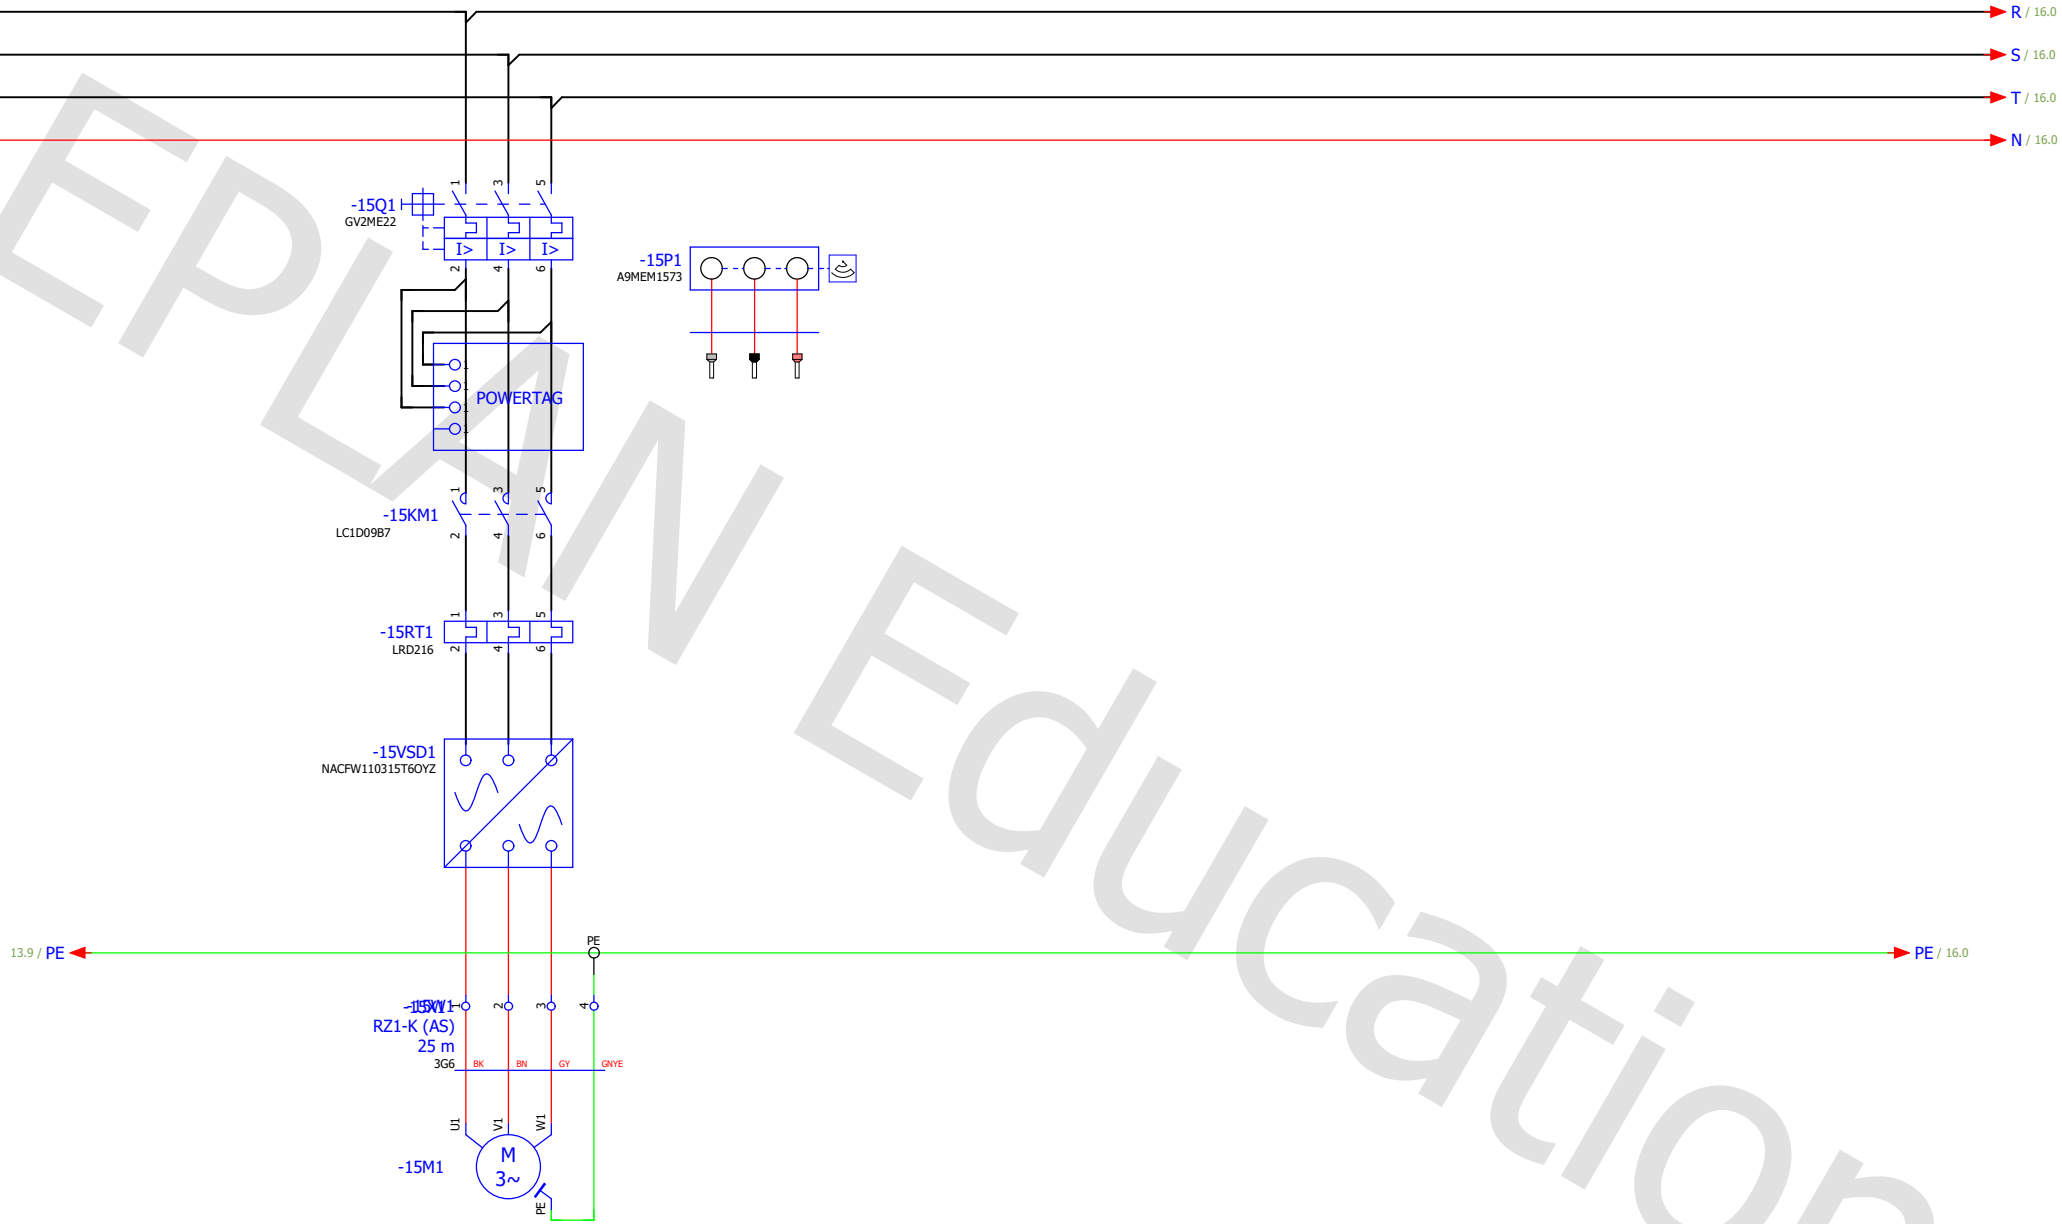

EPLAN Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Motor arr VSD		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño					Esquema Electrotecnia
								+	Página 15
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 16 desde 44

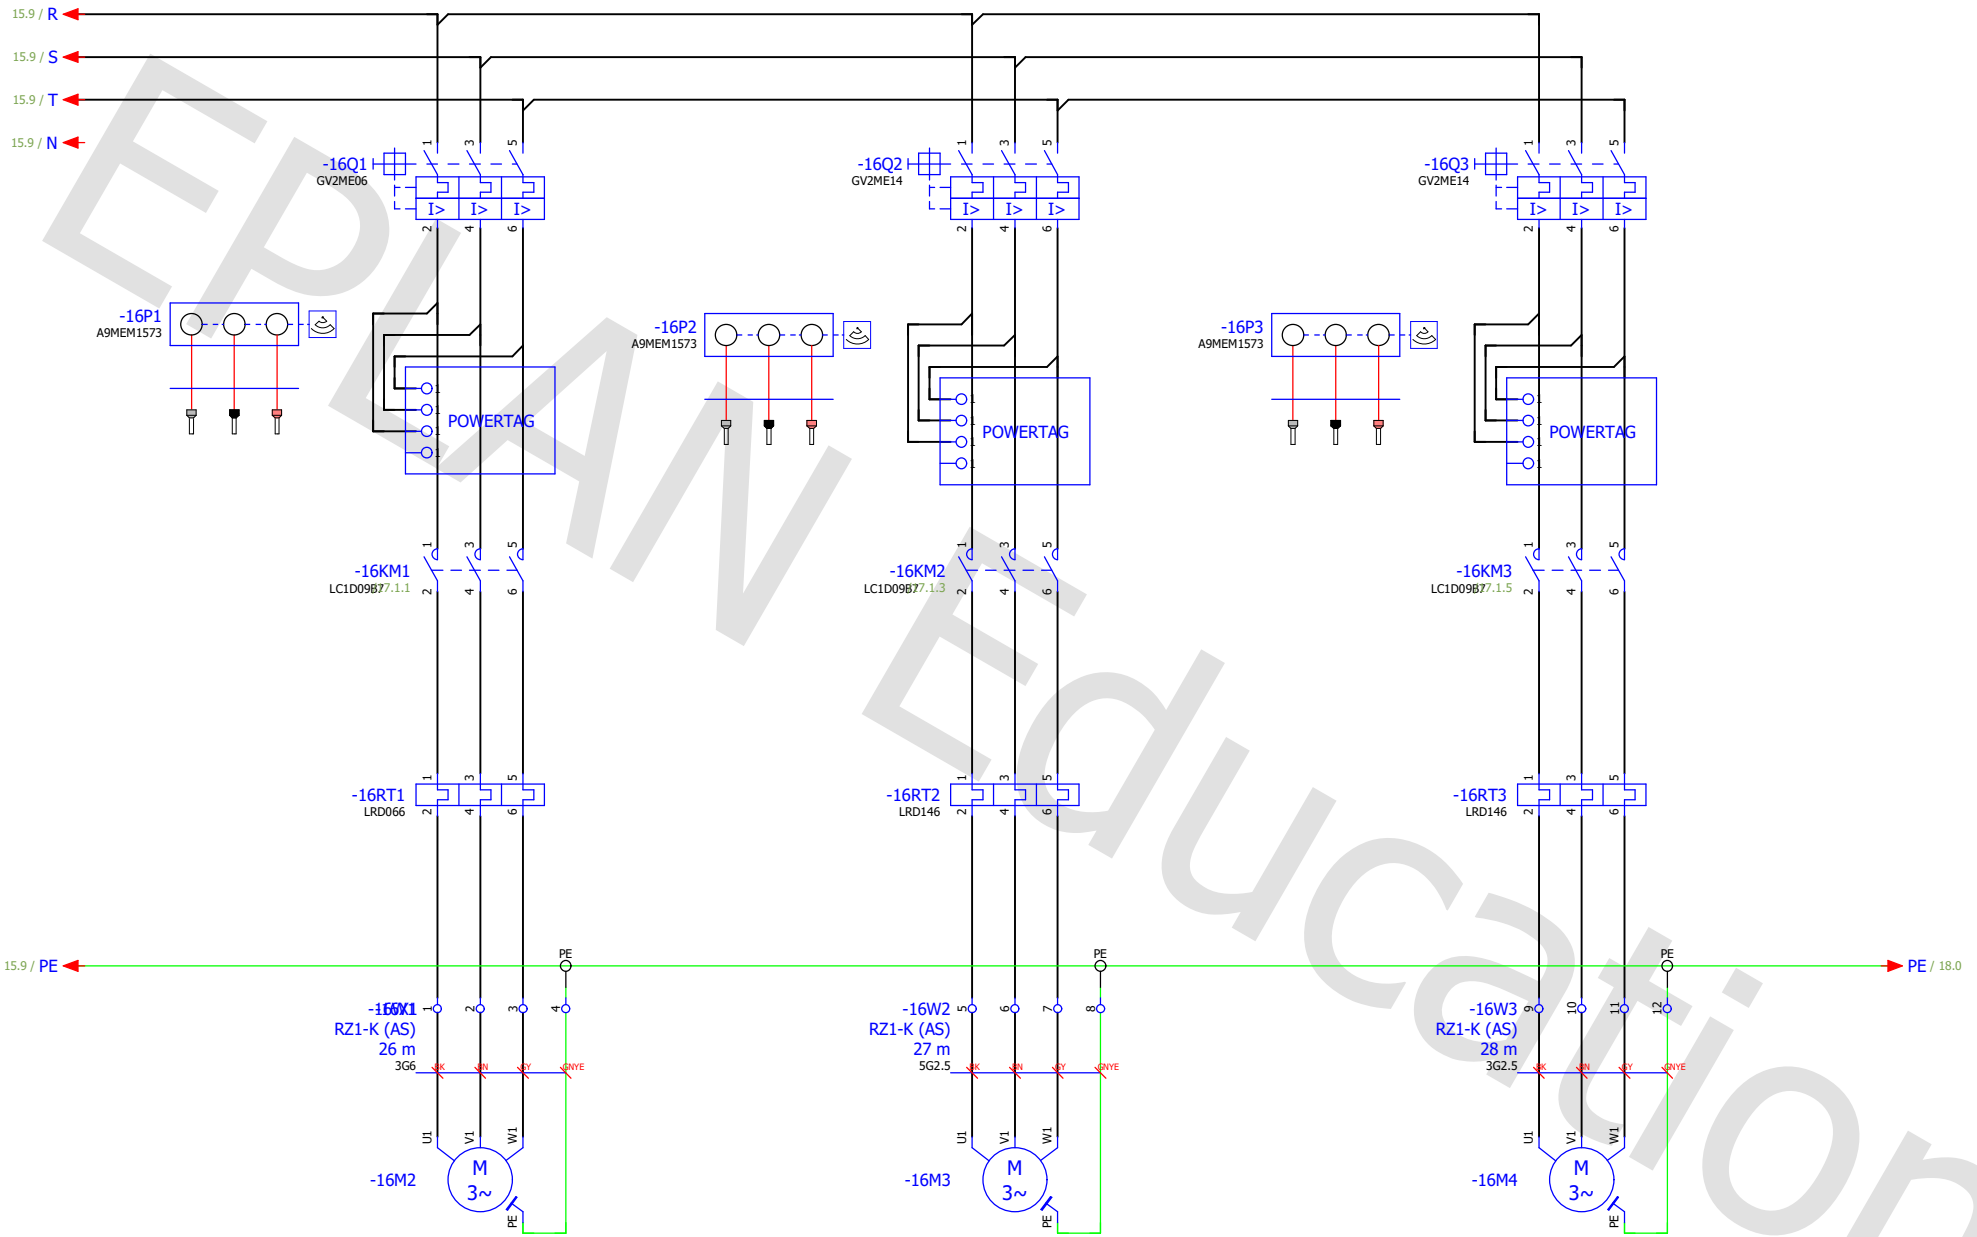


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Salida Motores 1		=	&EFS1	
			CBT375	Número de diseño					Esquema Electrotecnia	
								+	Página	16
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 17 desde 44	


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

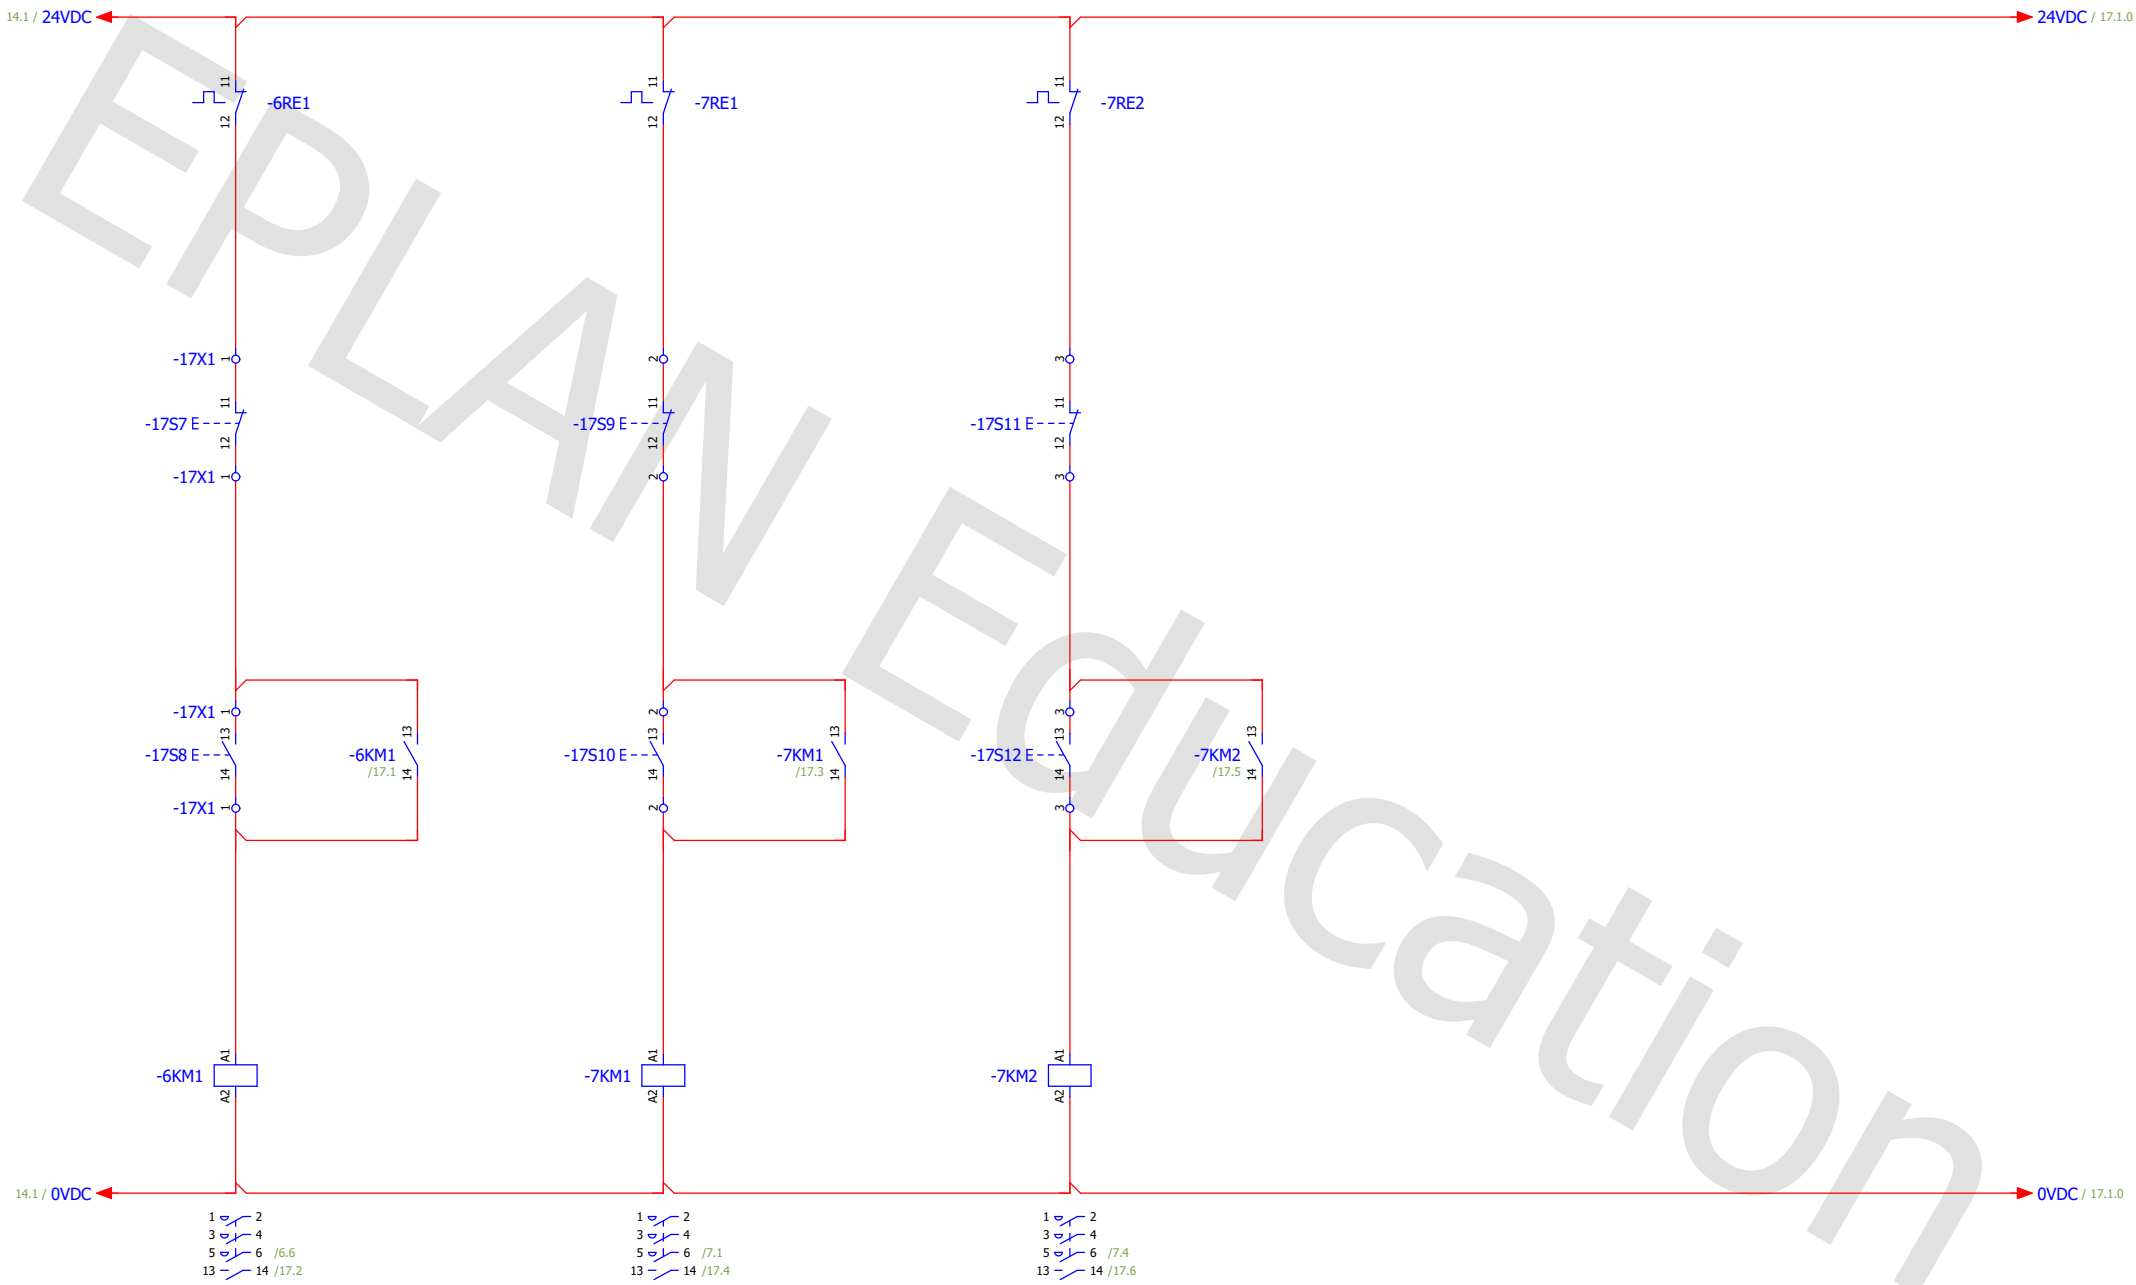

EPLAN Education


			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Maniobra Salida Motores AD 1		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño						Esquema Electrotecnia
									+	Página 17
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 07/11/2026	Resp. Javi		Hoja 18 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

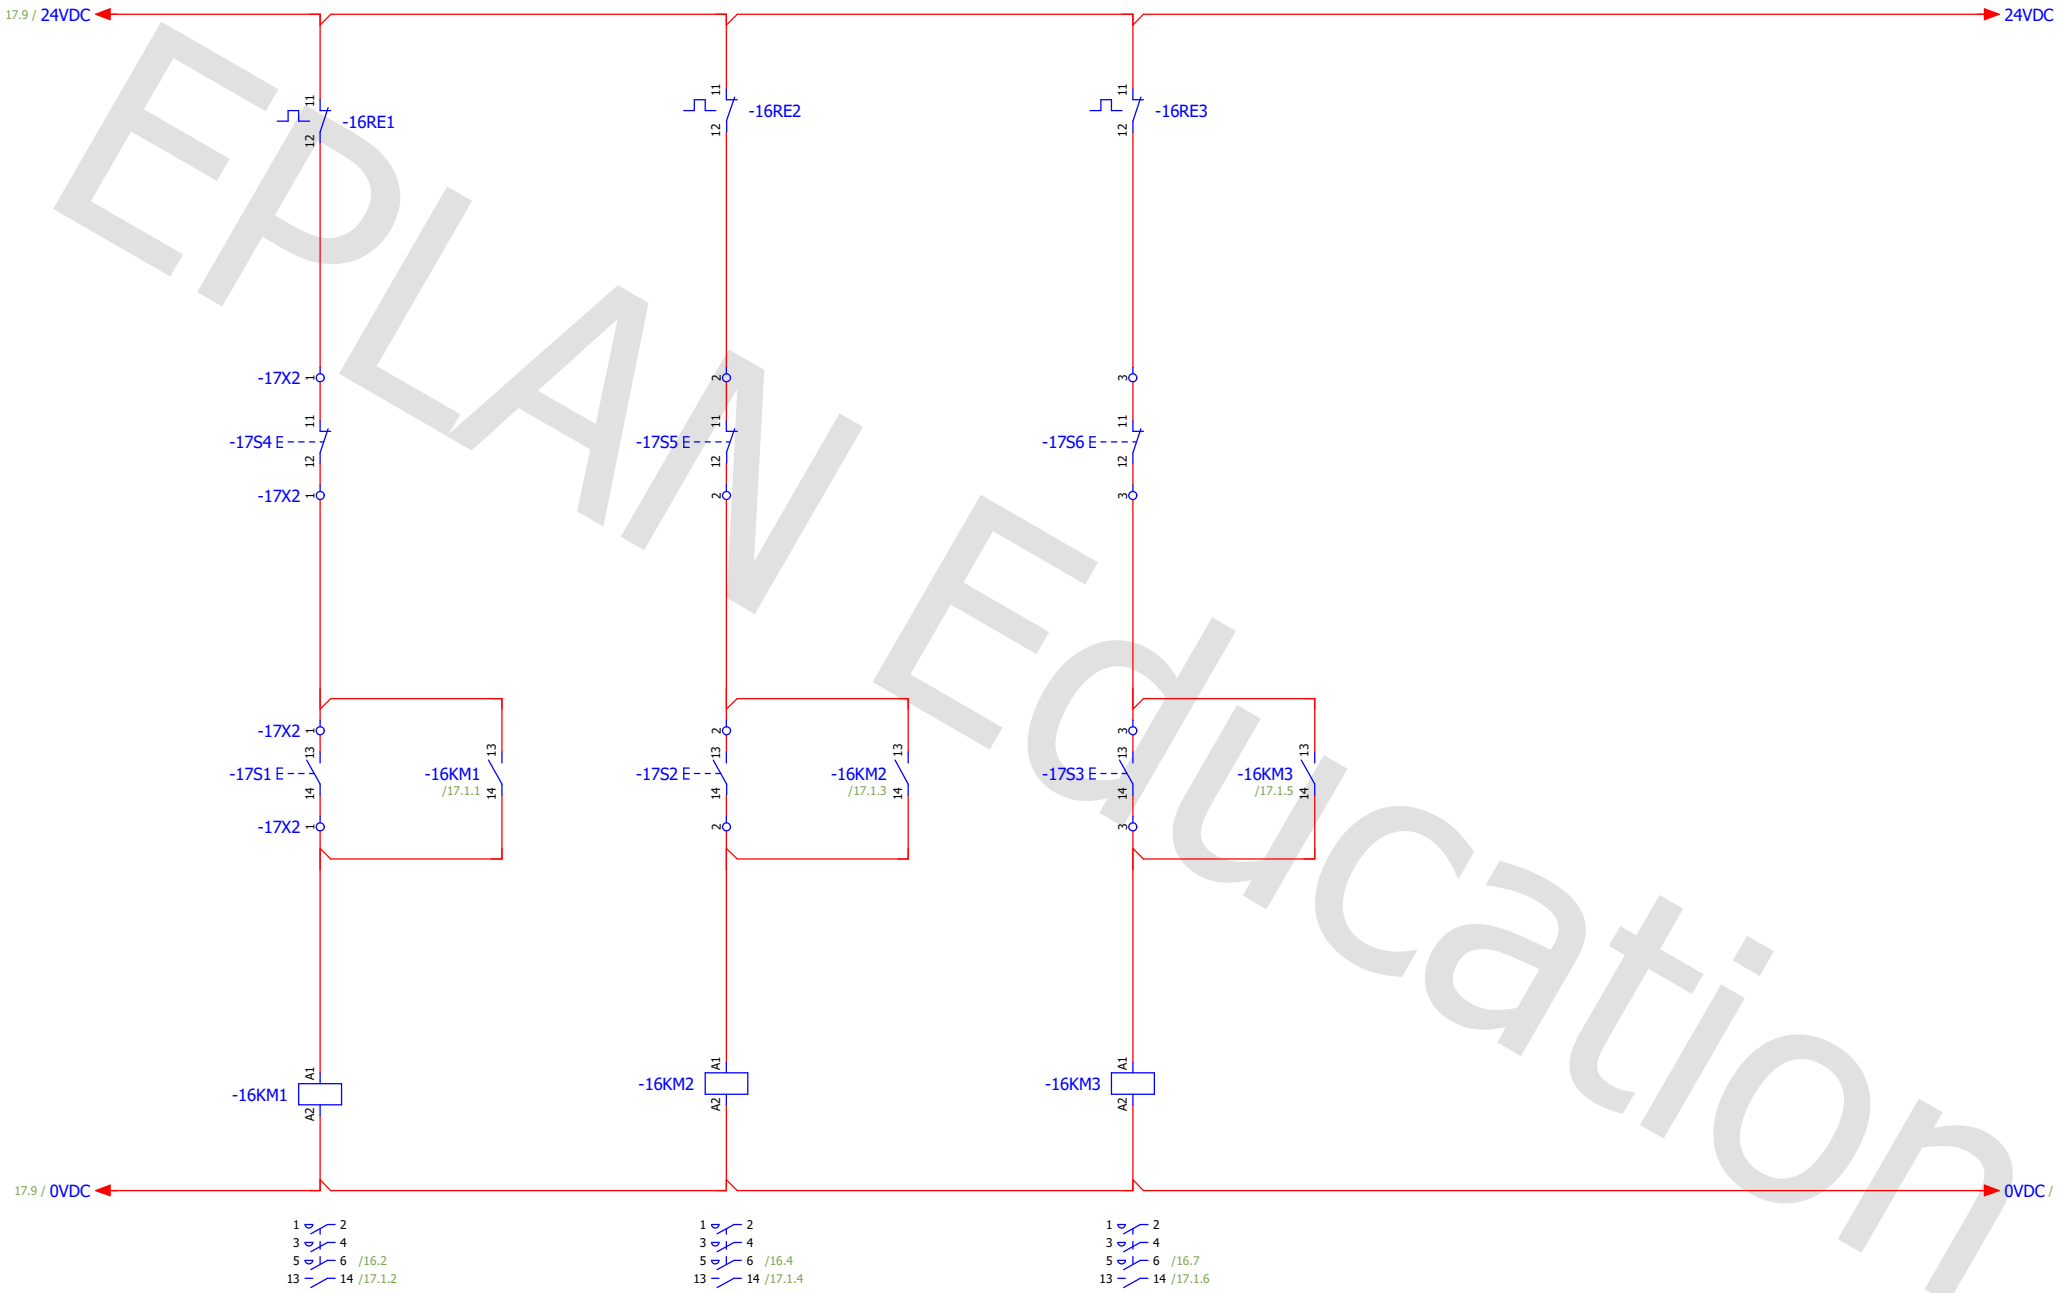

EPLAN Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Maniobra Salida Motores AD 2		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño						Esquema Electrotecnia
									+	Página 17.1
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 07/11/2026	Resp. Javi		Hoja 19 desde 44

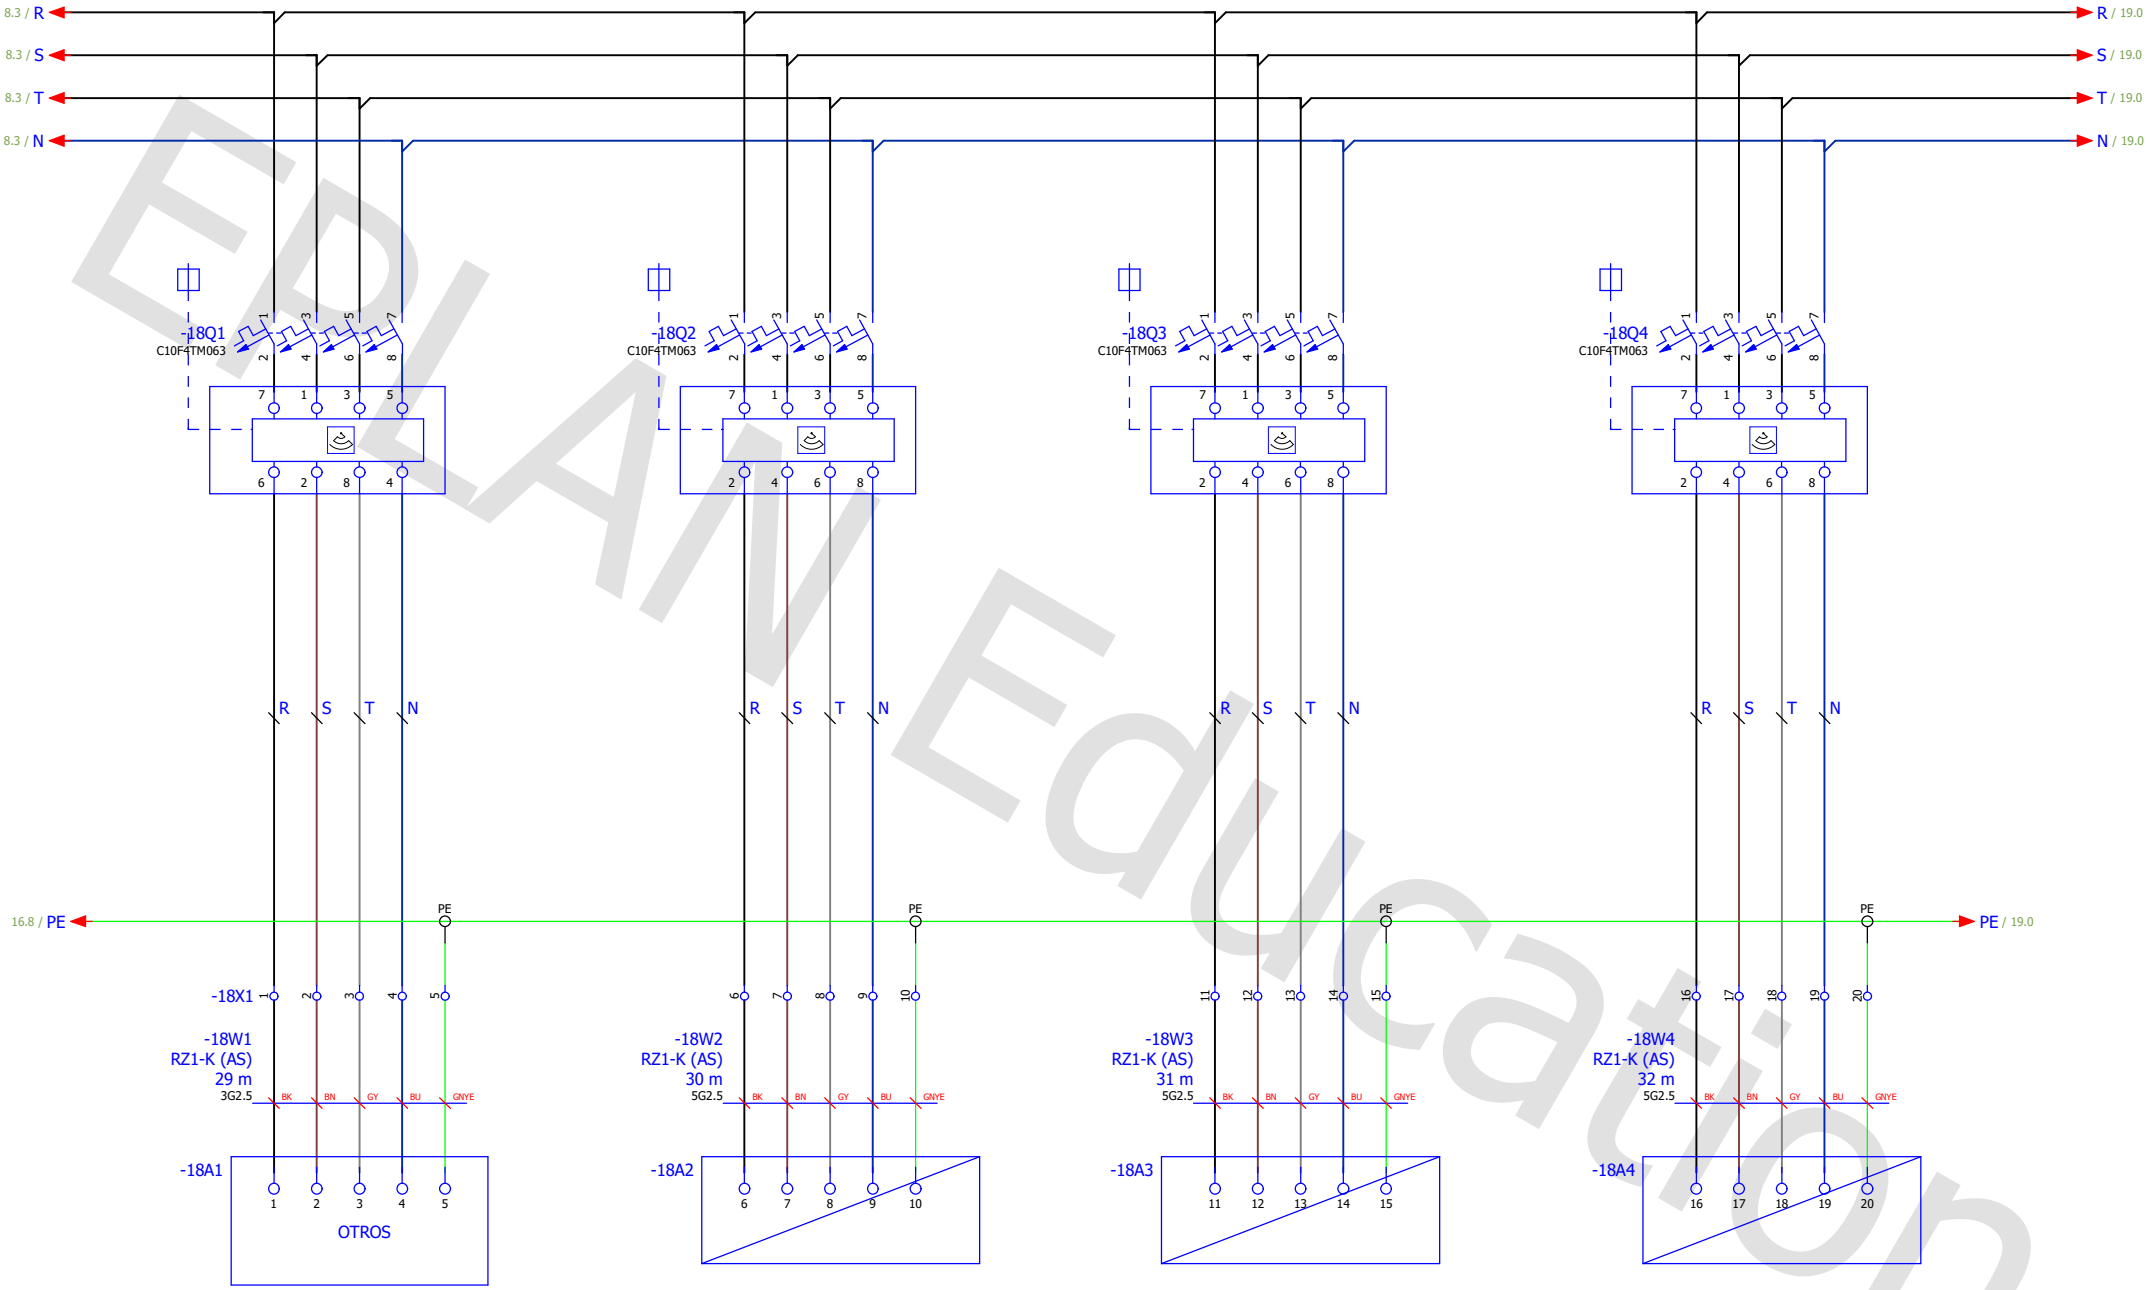

EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.


17.1

19

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Salida Otros 3		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño					Esquema Electrotecnia
								+	Página 18
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 20 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

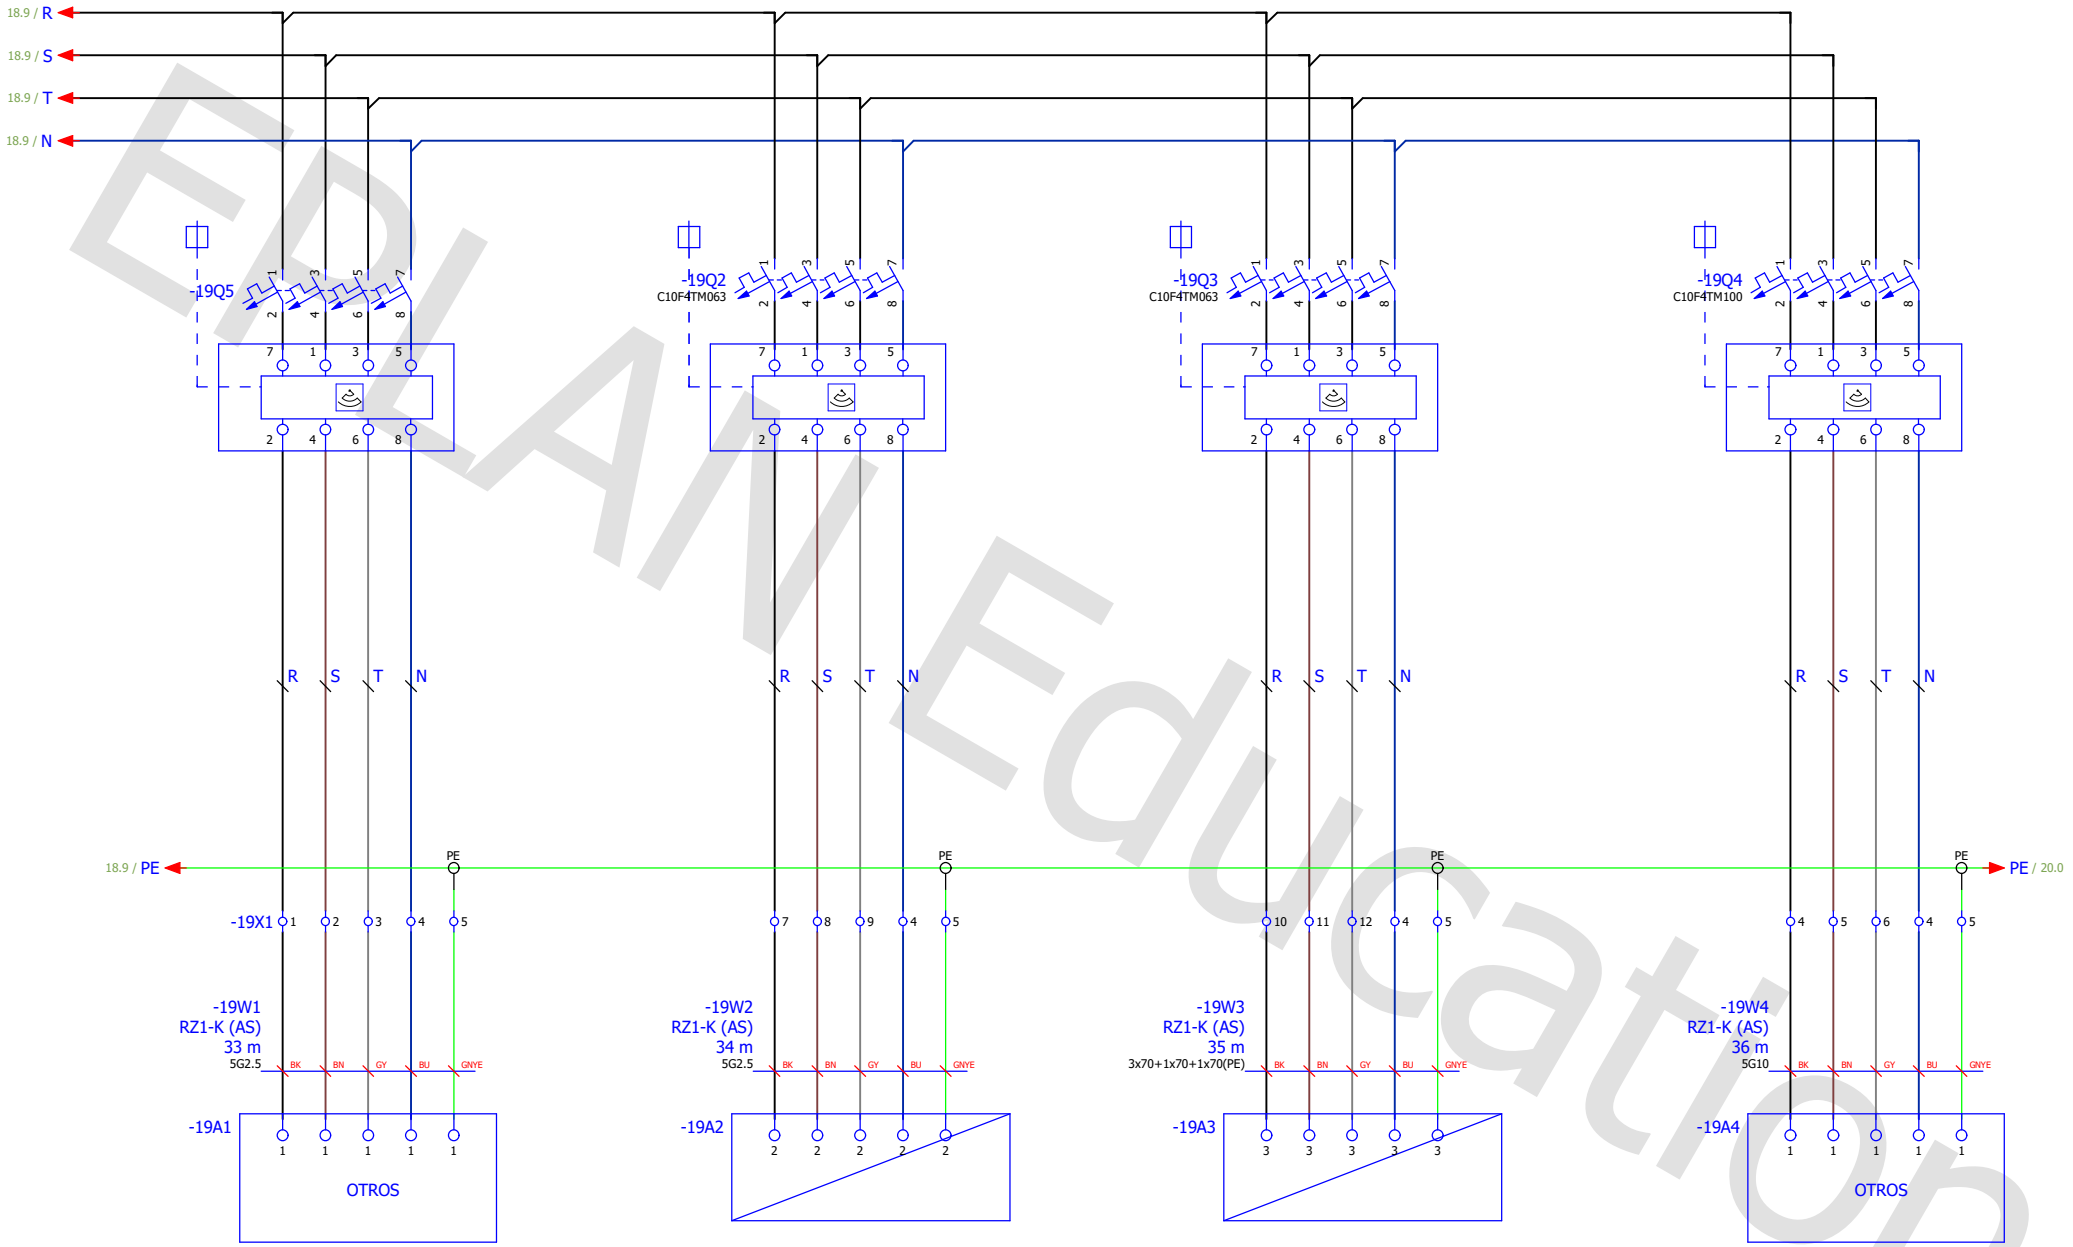


18

20

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Salida Otros 4		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño					Esquema Electrotecnia
								+	Página 19
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 21 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.


EPLAN Education

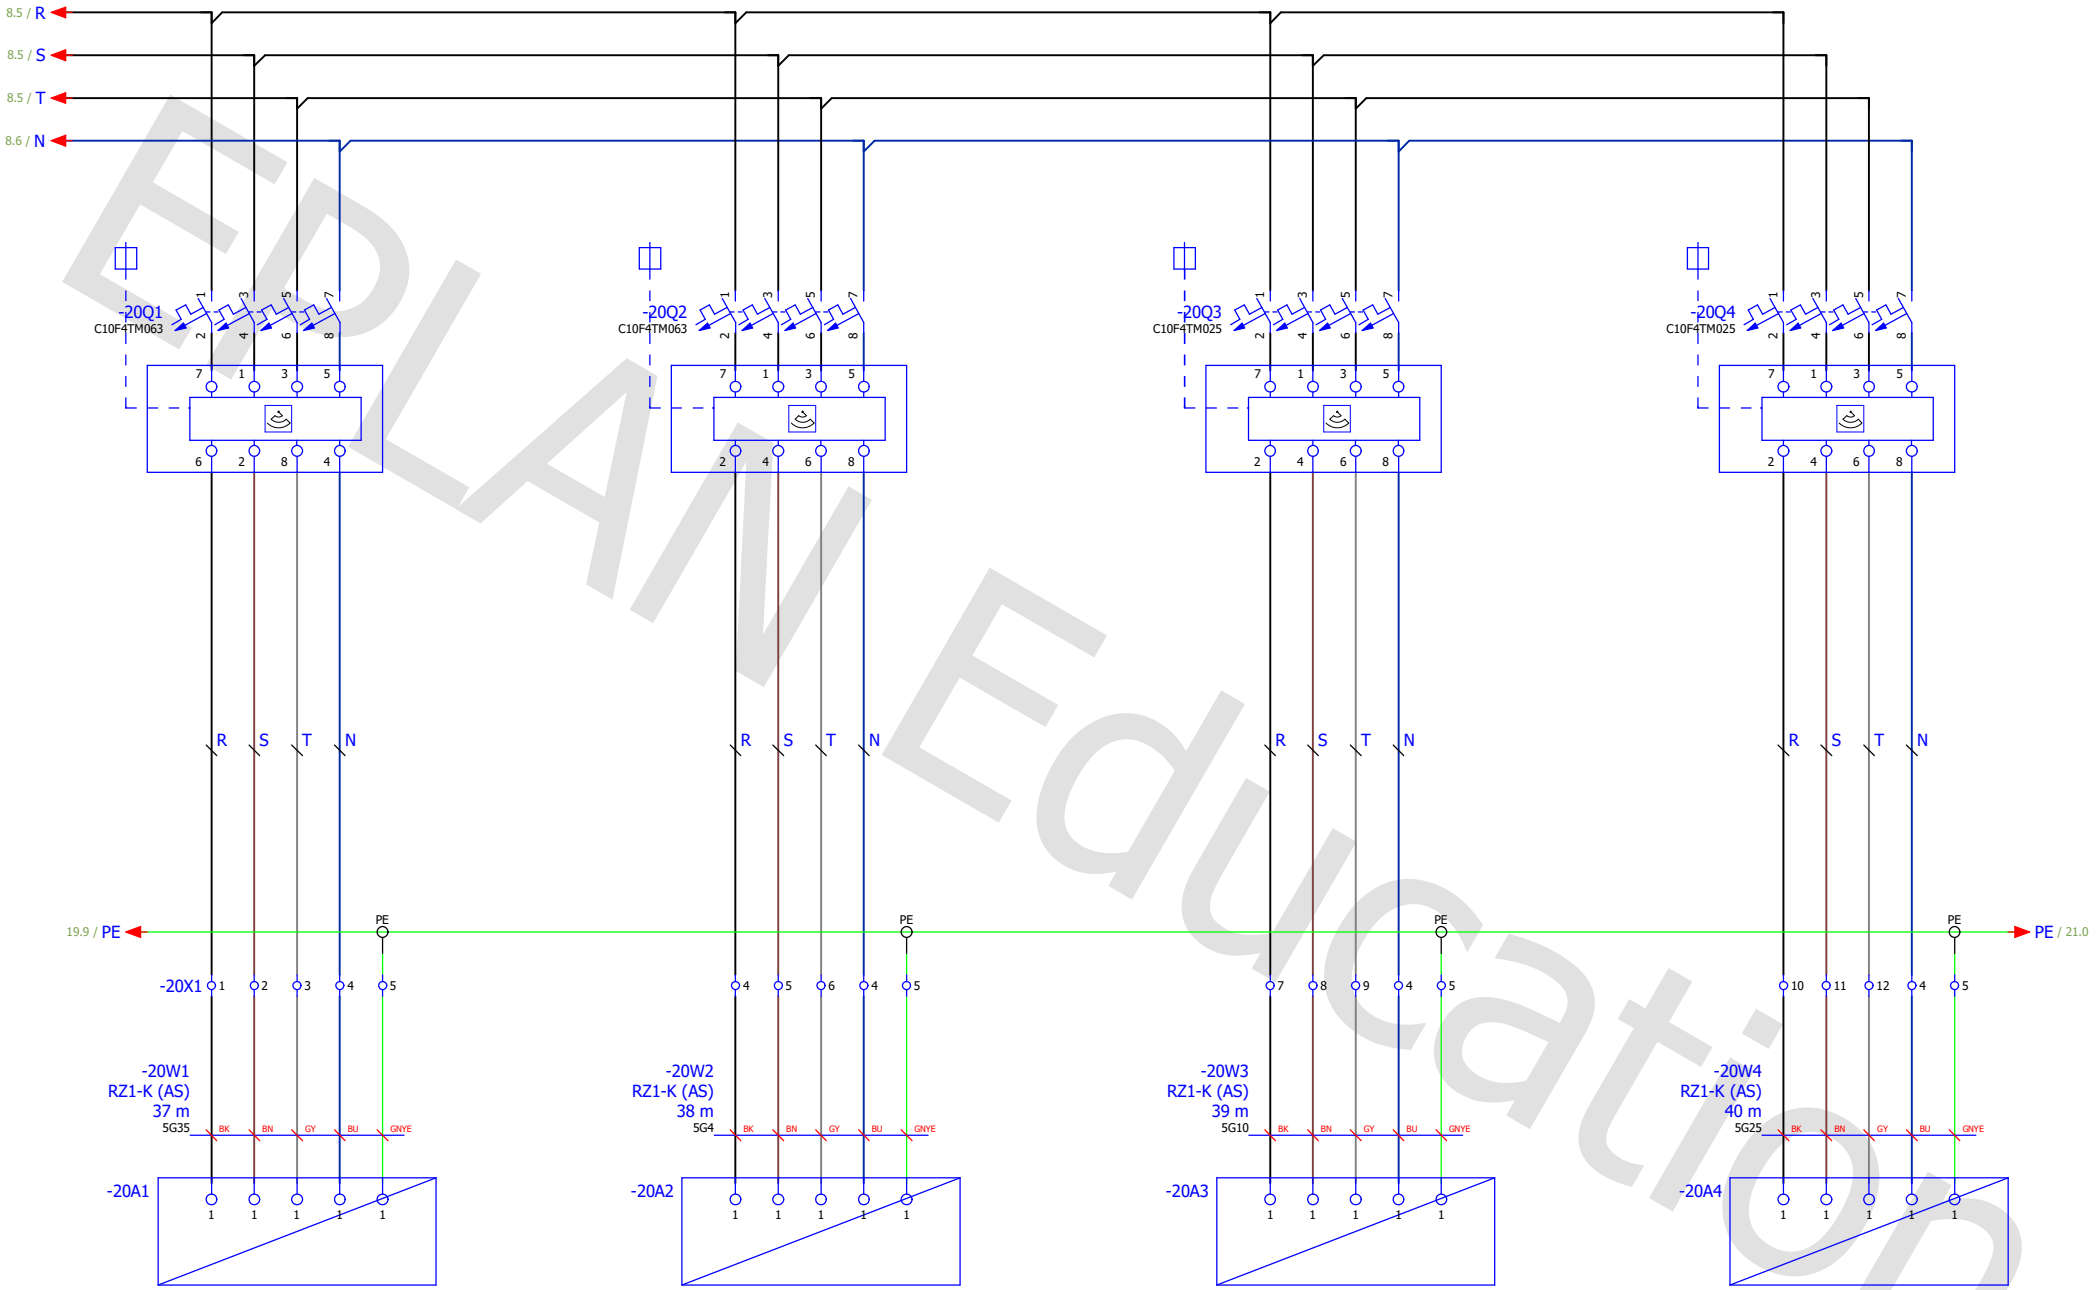

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Salida Cuadros 1		=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño						Esquema Electrotecnia
									+	Página 20
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 22 desde 44

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

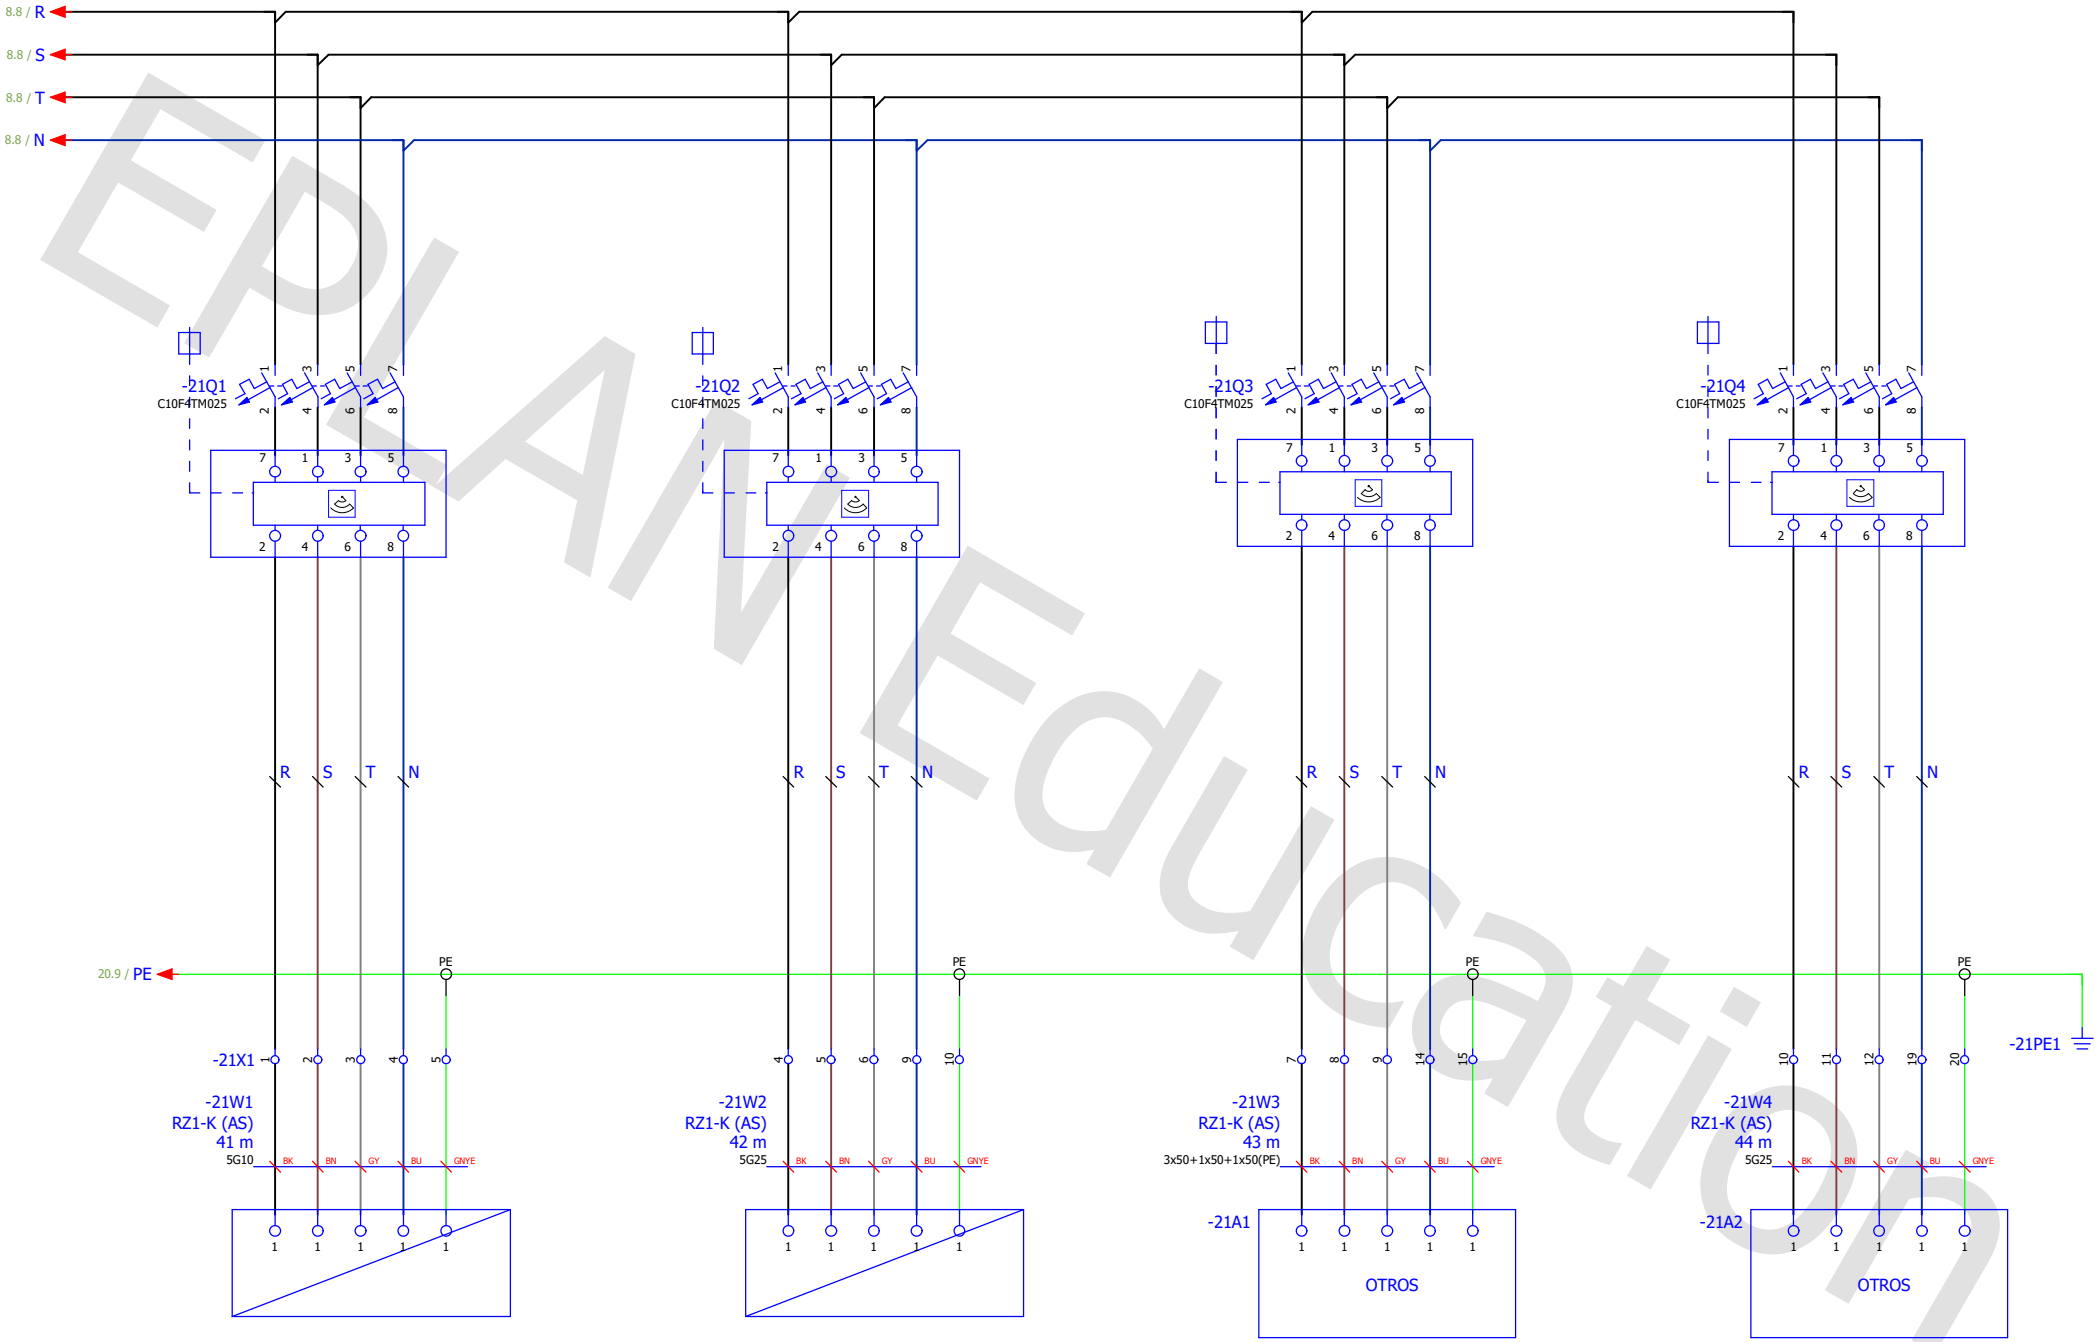

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Salida Otros 5	=	&EFS1
			CBT375	Número de diseño				Esquema Electrotecnia
							+	Página 21
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026 Resp. Javi		Hoja 23 desde 44

Pos.	Nombre de código	Designación	Cantidad	Observación
	33597		2	
	33643		2	
	33645		2	
	LVS08433		3	
	LVS08640		3	
	LVS08403		3	
	LVS08733		3	
	LVS08513		3	
	LVS08493		3	
	LVS08497		2	
	LVS08643		2	
	LVS08566		4	
	LVS08578		2	
	LVS08407		2	
	LVS08738		2	
	LVS08438		2	
	LVS08642		2	
	LVS08576		2	
	LVS08496		2	
	LVS08436		2	
	LVS08406		2	
	LVS08736		2	
	LVS03803		7	
	LVS04926		2	
	LVS04691		2	
	LVS04851		2	

Pos.	Nombre de código	Designación	Cantidad	Observación
	LVS04488		1	
	LVS03482		2	
	LVS03690		2	
	LVS03804		2	
	LVS03401		4	
	LVS03202		1	
	LV429518		3	
	LVS03412		3	
	LVS04424		3	
	LVS03606		3	
	LVS04486		1	
	LVS03204		1	
	LVS03402		3	
	LVS03801		7	
	LVS03420		7	
	LVS03243		7	
	LVS04404		7	
	LVS03911		2	
	LVS03203		2	
	LVS03205		1	
	LVS04225		1	
	LVS04226		1	
	LVS04651		6	
	LVS04506		8	
	LVS01109		2	
	LVS04564		8	

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

Pos.	Nombre de código	Designación	Cantidad	Observación
	LVS04664		8	
	LVS04603		8	
	LVS04620		4	
	LVS04624		1	
	LVS08750		1	
	SE.DF2CN04	TeSys fusible-seccionador - cartucho de fusible de 10 x 38 mm - gG 2 A - w / o indicación	3	
	SE.A9N15656	ITS, 3 Pole, portafusibles aislable, 120kA	1	
	SE.A9N15646	ITS, 2 Pole, 1P + N, portafusibles aislable, 120kA	2	
	SE.LC1D09B7		13	
	SE.LADN11		2	
	SE.METSEPM5560	medidor de potencia PM5560 w 1mod2eth	5	
	PAS600		2	
	SE.LV434021	Sensor de energía, PowerTag Monoconnect 250A 3P+N	17	
	SE.A9MEM1593	Sensor de energía de posición superior e inferior PowerTag Rope 2000A 3P / 3P + N	1	
	SE.A9MEM1573	Sensor de energía PowerTag Flex 63A 3P posición superior e inferior	9	
	SE.LV434020	Sensor de energía, PowerTag Monoconnect 250A 3P	1	
	SE.A9MEM1570	Cable PowerTag Flex 3P + N Posición superior e inferior 63A Sensor de energía	4	
	SE.A9MEM1580	PowerTag Flex 3P / 3P + N Posición superior e inferior 160A Sensor de energía	1	
	SE.C160N420FM	Disyuntor ComPacT NS1600N, 50 kA a 415 V CA, 4P	1	
	SE.C25F4TM250		1	
	SE.C125N420FM	Disyuntor ComPacT NS1250N, 50 kA, 4P	1	
	SE.GV2ME14		3	
	SE.C16F4TM160		4	
	SE.GV2ME07	Disyuntor de motor, TeSys Deca, 3P, 1,6-2,5 A, termomagnético, terminales de abrazadera de tornillo	2	
	SE.C10F4TM100		3	
	SE.GV2ME22	Disyuntor de motor, TeSys Deca, 3P, 20-25 A, termomagnético, terminales de abrazadera de tornillo	2	

Pos.	Nombre de código	Designación	Cantidad	Observación
	SE.A9F79410		1	
	SE.A9F79616		2	
	SE.C11E4TM016L	NSXm100E 16 kA CA 4P4D 16 A TMD ELINK	1	
	SE.A9F79620		2	
	SE.GV2ME16	Disyuntor de motor, TeSys Deca, 3P, 9-14 A, termomagnético, terminales de abrazadera de tornillo	1	
	SE.GV2ME06	Disyuntor de motor, TeSys Deca, 3P, 1-1,6 A, termomagnético, terminales de abrazadera de tornillo	1	
	SE.C10F4TM063		8	
	SE.C10F4TM025		6	
	SE.LRD146	TOR - 7...10 A	5	
	SE.LRD086	TOR - 2.5...4 A	1	
	SE.LRD076	TOR - 1...1.6 A	1	
	SE.LRD216	TOR - 12...18 A	1	
	SE.LRD066	TOR - 1...1.6 A	1	
	TVTRB-400-F		1	
	NACFW110315T6OYZ		1	

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Lista de suma de artículos : LVS04664 - NAC FW110315T6OYZ		=	&EPA1
			CBT375	Número de diseño					Lista de suma de artículos
								+	Página 22.1
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 25 desde 44

Resumen de cables

F10_003

Designación de cable	desde	hasta	Tipo de cable	Conduct.	ø	Longitud	Texto de función
+-6P3							
+-11P1					0.33		
+-11P2					0.33		
+-11P3					0.33		
+-12P2					0.33		
+-12P3					0.33		
+-13P1							
+-5W1	+-5X1	=+	RZ1-K (AS)			40	4x(4x240+1G120)
+-6W1	+-6X1	=+-6A1	RZ1-K (AS)			1	5G2.5
+-6W2	+-6X1	=+-6A2	RZ1-K (AS)			12	=
+-6W3	+-6X1	=+-6M1	RZ1-K (AS)			13	3G2.5
+-7W1	+-7X1	=+-7M1	RZ1-K (AS)			14	5G2.5
+-7W2	+-7X1	=+-7M2	RZ1-K (AS)			15	3x120+1x120+1x120(PE)
+-7W3	+-7X1	=+-7A1	RZ1-K (AS)			16	4x(3x185+1x185+1x185(PE))
+-9W1	+-9X1	=+-9M1	RZ1-K (AS)			17	5G2.5
+-11W1	+-11X1	=+-11A1	RZ1-K (AS)			18	=
		PE					
+-11W2	+-11X1	=+-11A2	RZ1-K (AS)			19	5G2.5
		PE					
+-11W3	+-11X1	=+-11A3	RZ1-K (AS)			20	5G2.5
		PE					
+-12W1	+-12X1	=+-12A1	RZ1-K (AS)			21	5G35
+-12W2	+-12X1	=+-12A2	RZ1-K (AS)			22	5G25
		PE					
+-12W3	+-12X1	=+-12A3	RZ1-K (AS)			23	5G2.5
		PE					
+-13W1	+-13X1	=+-13M1	RZ1-K (AS)			24	5G2.5
+-15W1	+-15X1	=+-15M1	RZ1-K (AS)			25	3G6
+-16W1	+-16X1	=+-16M2	RZ1-K (AS)			26	=

EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Resumen de cables

F10_003

Designación de cable	desde	hasta	Tipo de cable	Conduct.	ø	Longitud	Texto de función
+-16W2	+-16X1	=+-16M3	RZ1-K (AS)			27	5G2.5
+-16W3	+-16X1	=+-16M4	RZ1-K (AS)			28	3G2.5
+-18W1	+-18X1	=+-18A1	RZ1-K (AS)			29	=
+-18W2	+-18X1	=+-18A2	RZ1-K (AS)			30	5G2.5
+-18W3	+-18X1	=+-18A3	RZ1-K (AS)			31	=
+-18W4	+-18X1	=+-18A4	RZ1-K (AS)			32	=
+-19W1	+-19X1	=+-19A1	RZ1-K (AS)			33	=
+-19W2	+-19X1	=+-19A2	RZ1-K (AS)			34	=
+-19W3	+-19X1	=+-19A3	RZ1-K (AS)			35	3x70+1x70+1x70(PE)
+-19W4	+-19X1	=+-19A4	RZ1-K (AS)			36	5G10
+-20W1	+-20X1	=+-20A1	RZ1-K (AS)			37	5G35
+-20W2	+-20X1	=+-20A2	RZ1-K (AS)			38	5G4
+-20W3	+-20X1	=+-20A3	RZ1-K (AS)			39	5G10
+-20W4	+-20X1	=+-20A4	RZ1-K (AS)			40	5G25
+-21W1	+-21X1	=+	RZ1-K (AS)			41	5G10
+-21W2	+-21X1	=+	RZ1-K (AS)			42	5G25
+-21W3	+-21X1	=+-21A1	RZ1-K (AS)			43	3x50+1x50+1x50(PE)
+-21W4	+-21X1	=+-21A2	RZ1-K (AS)			44	5G25

EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Plano de conexiones de bornes

F11_006




EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-5X1		=	&EMA2	
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes	
								+	Página	24
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 28 desde 44	

Plano de conexiones de bornes

F11_006

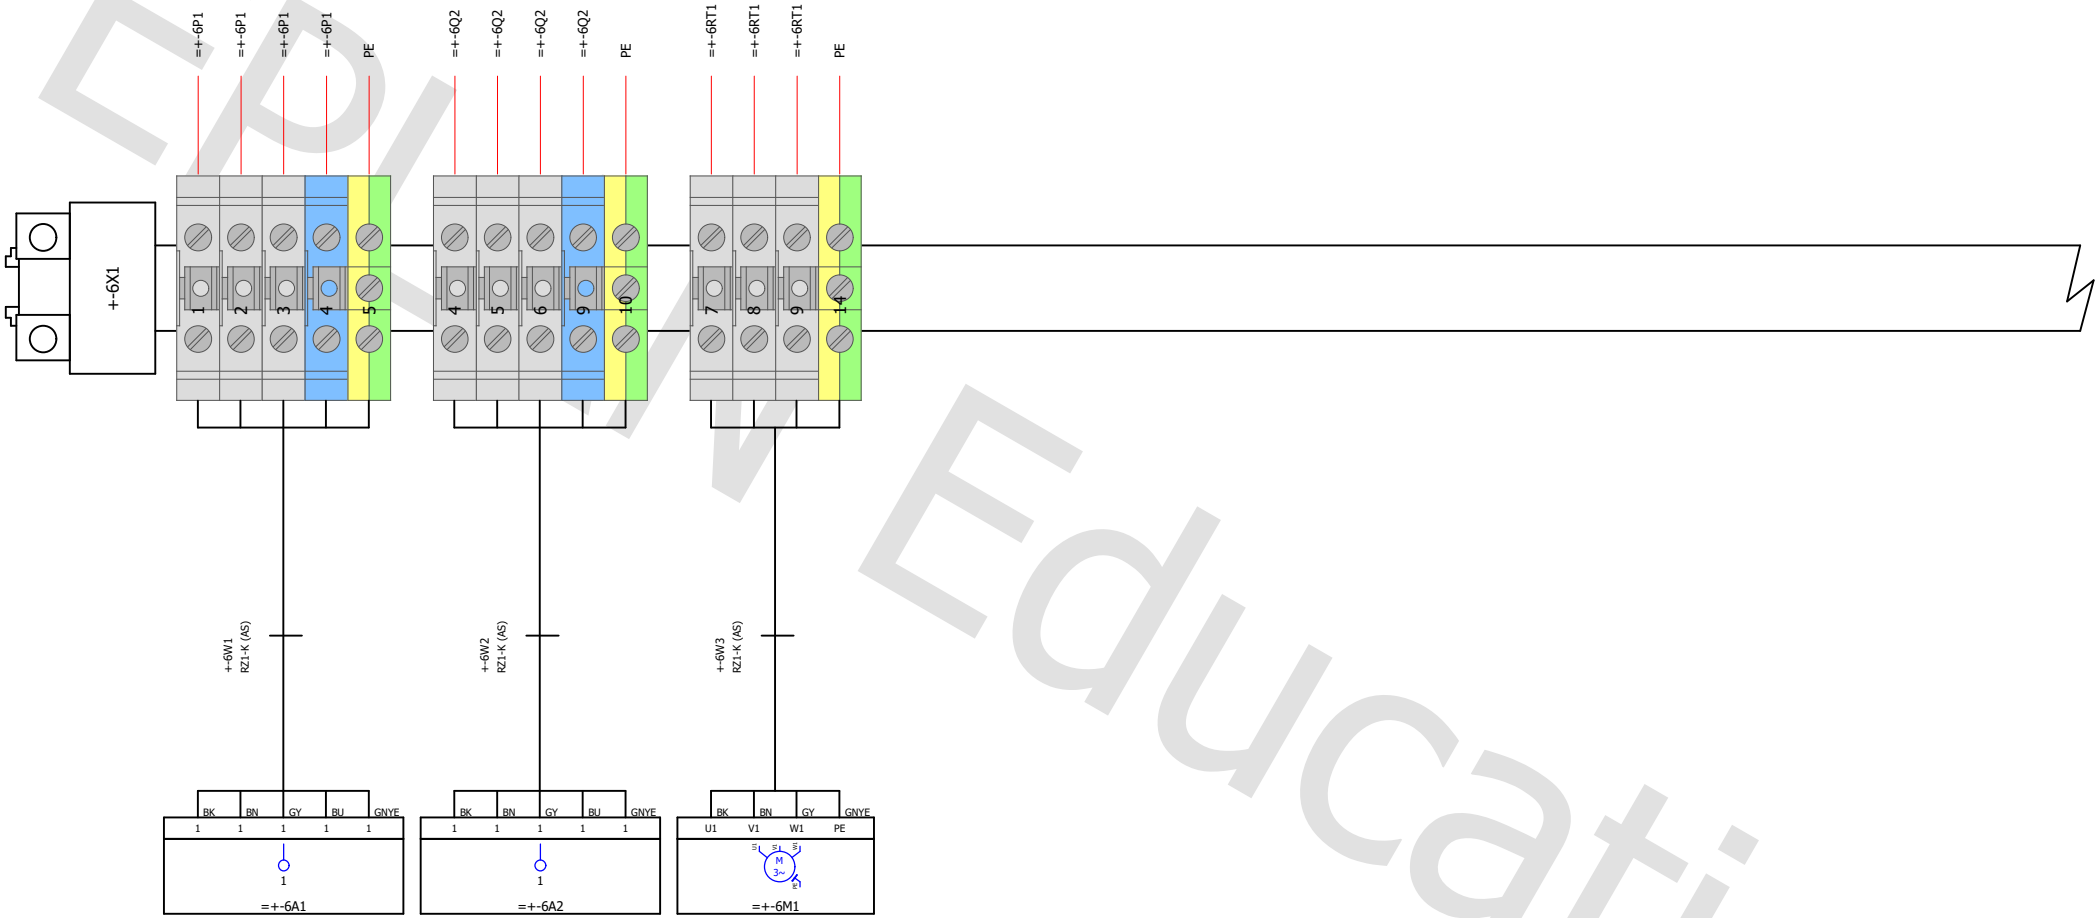


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Epix Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-6X1		=	&EMA2
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes
								+	Página 25
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 29 desde 44

Plano de conexiones de bornes

F11_006

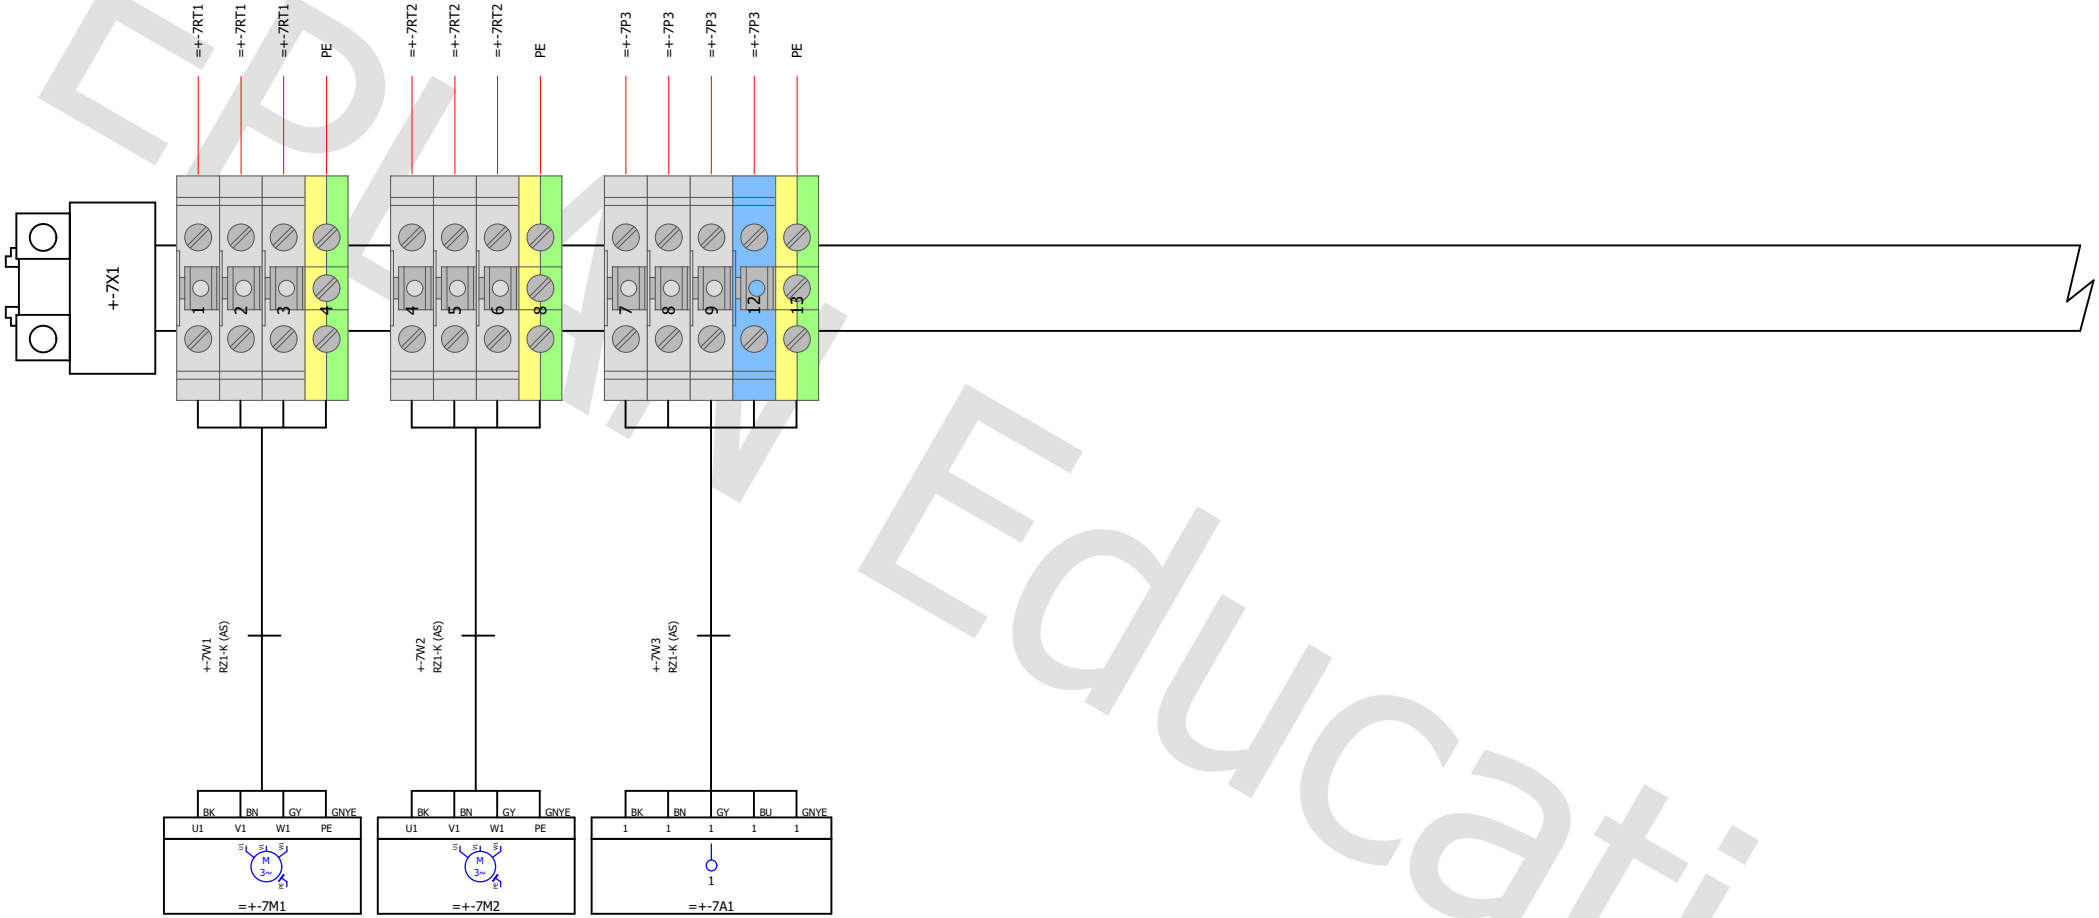

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Ebro Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España		Plano de conexiones de bornes +-7X1		=	&EMA2
			CBT375	Número de diseño						Plano de bornes
									+	Página 26
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 30 desde 44

Plano de conexiones de bornes

F11_006



EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-9X1		=	&EMA2	
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes	
								+	Página	27
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 31 desde 44	

Plano de conexiones de bornes

F11_006




EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-10X1		=	&EMA2	
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes	
								+	Página	28
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 32 desde 44	

Plano de conexiones de bornes

F11_006

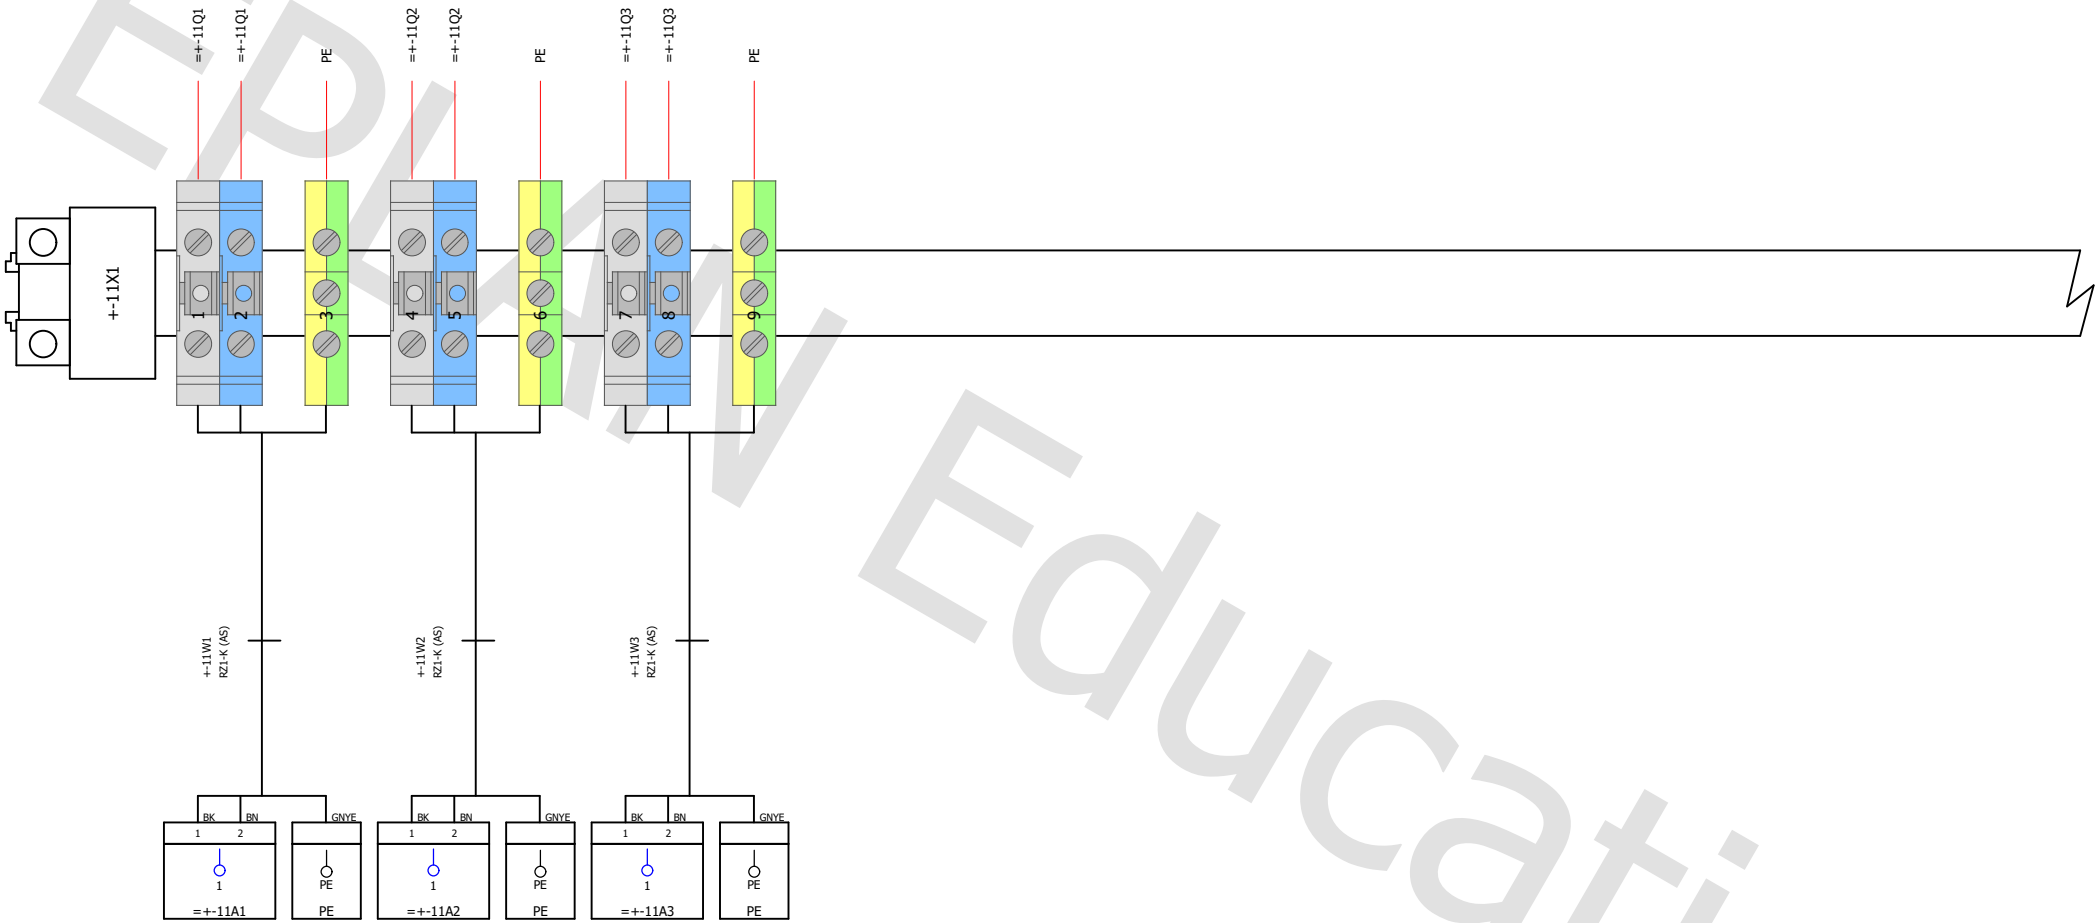


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPAM Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-11X1		=	&EMA2	
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes	
								+	Página	29
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 33 desde 44	

Plano de conexiones de bornes

F11_006

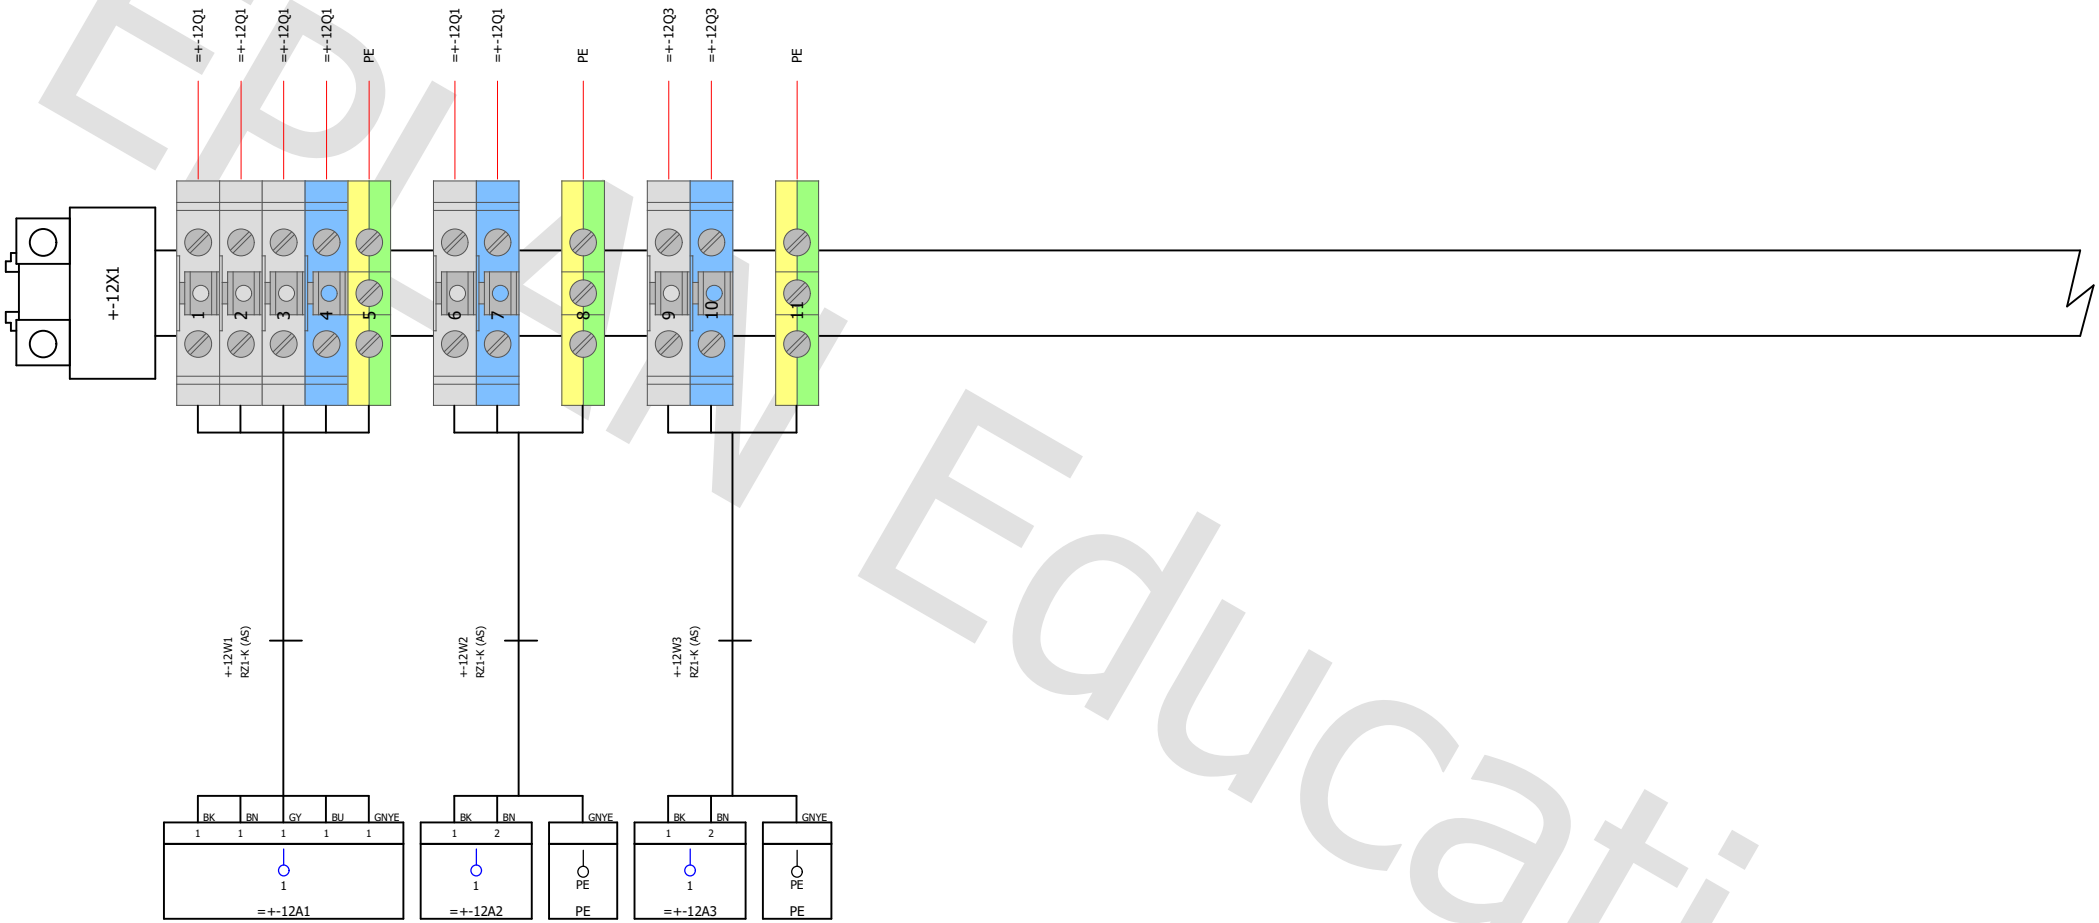

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Epiax Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-12X1		=	&EMA2	
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes	
								+	Página	30
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 34 desde 44	

Plano de conexiones de bornes

F11_006



EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-13X1		=	&EMA2
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes
								+	Página 31
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 35 desde 44

Plano de conexiones de bornes

F11_006



EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-14X1		=	&EMA2	
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes	
								+	Página	32
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 36 desde 44	

Plano de conexiones de bornes

F11_006




EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-15X1		=	&EMA2	
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes	
								+	Página	33
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 37 desde 44	

Plano de conexiones de bornes

F11_006

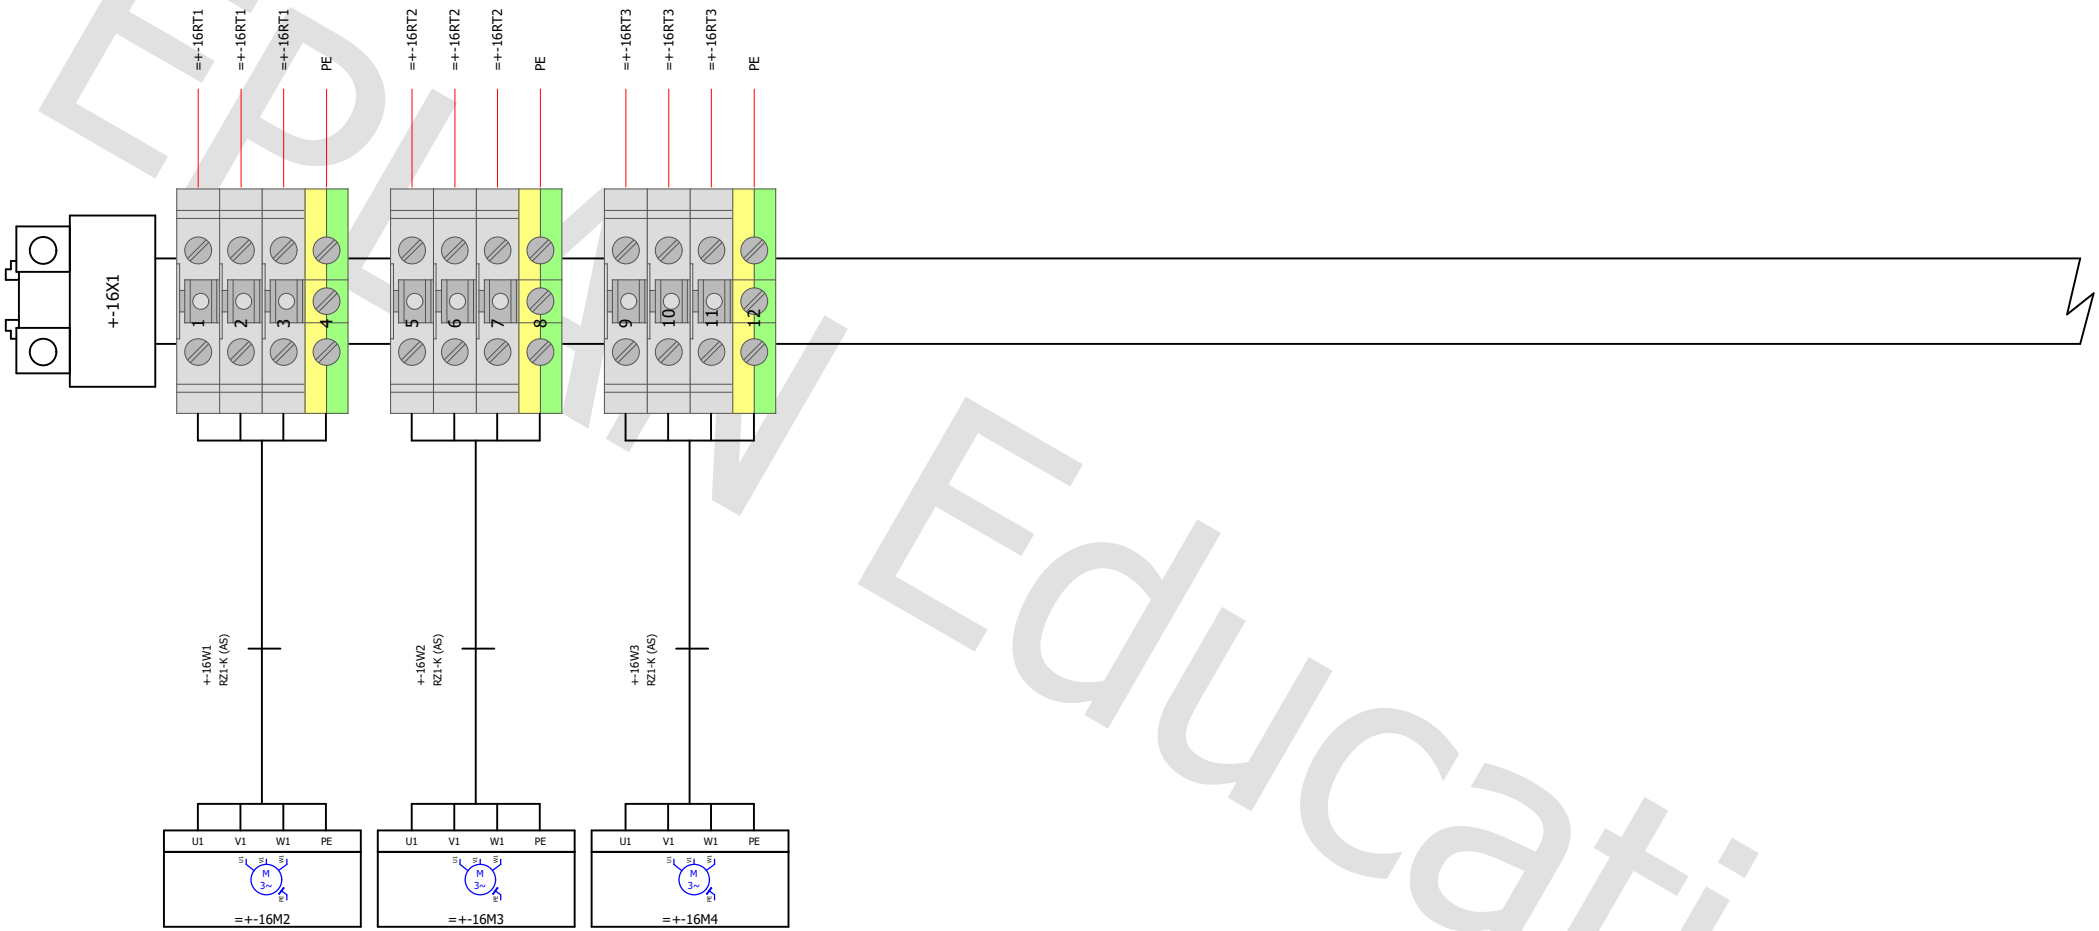


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Eplan Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-16X1		=	&EMA2	
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes	
								+	Página	34
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 38 desde 44	

Plano de conexiones de bornes

F11_006

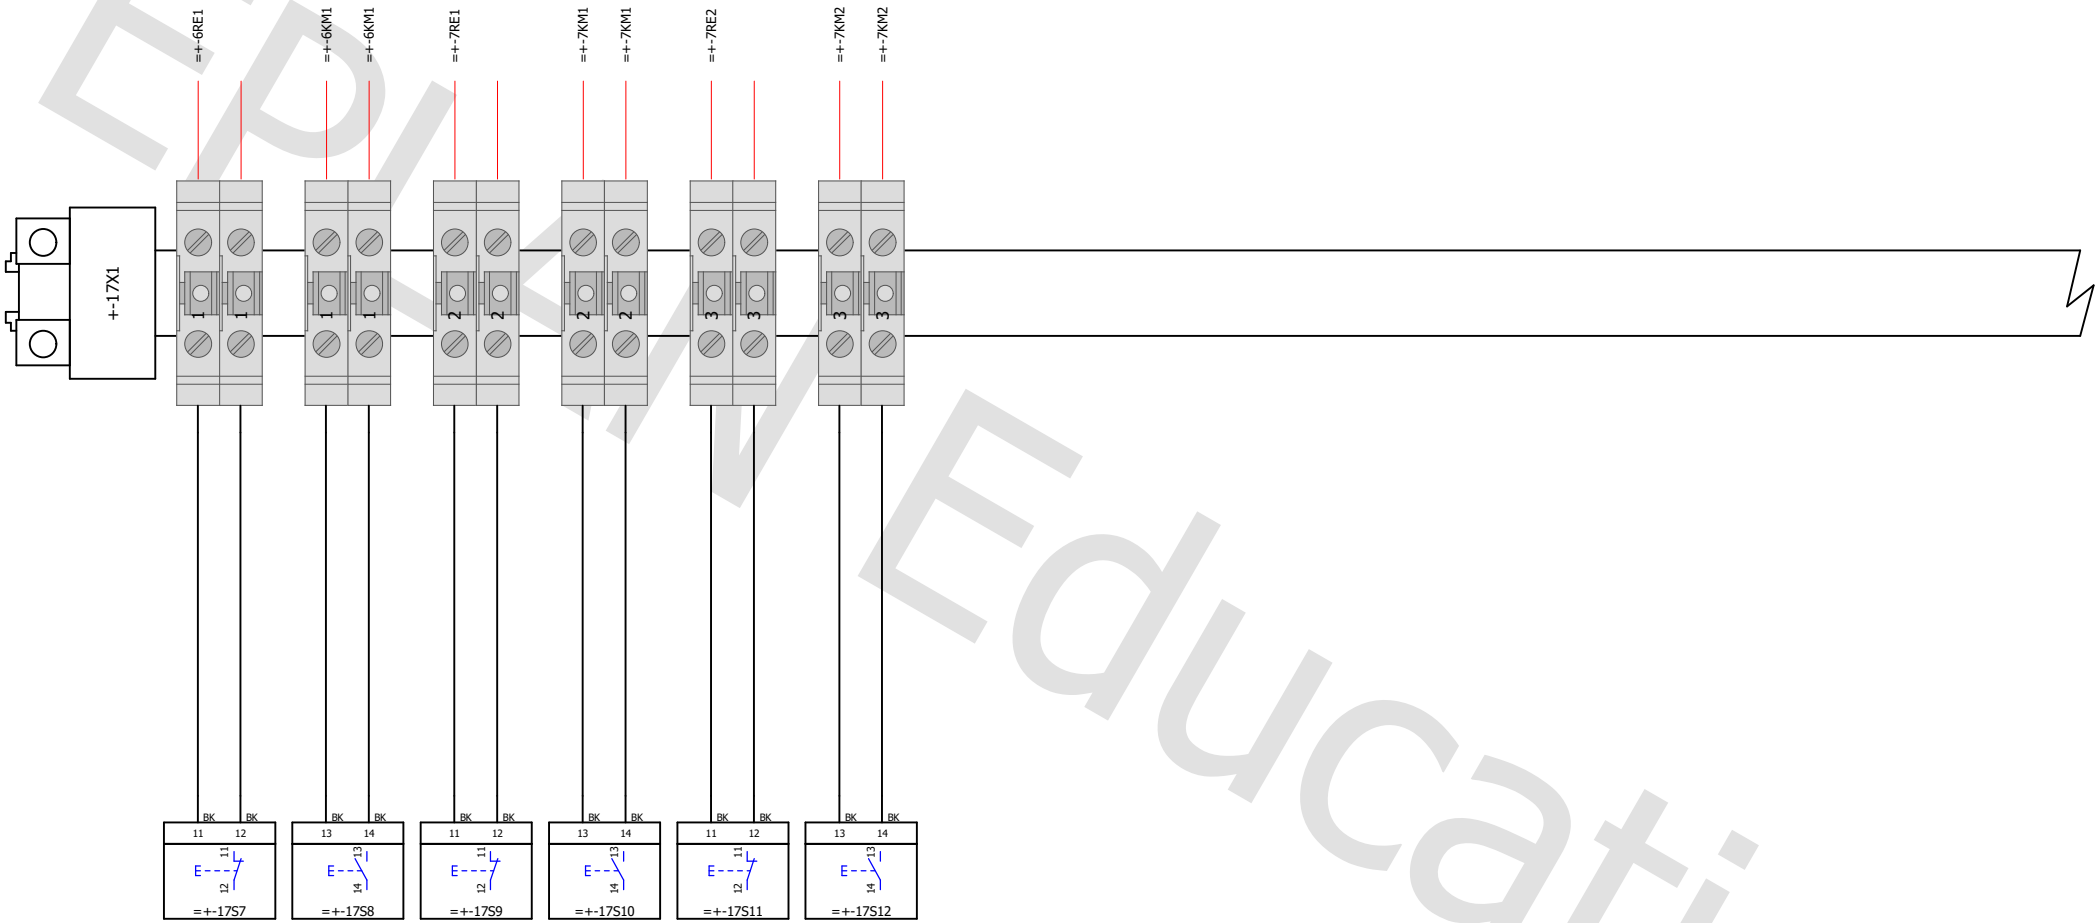


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

ePlan Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-17X1		=	&EMA2
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes
								+	Página 35
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 39 desde 44

Plano de conexiones de bornes

F11_006

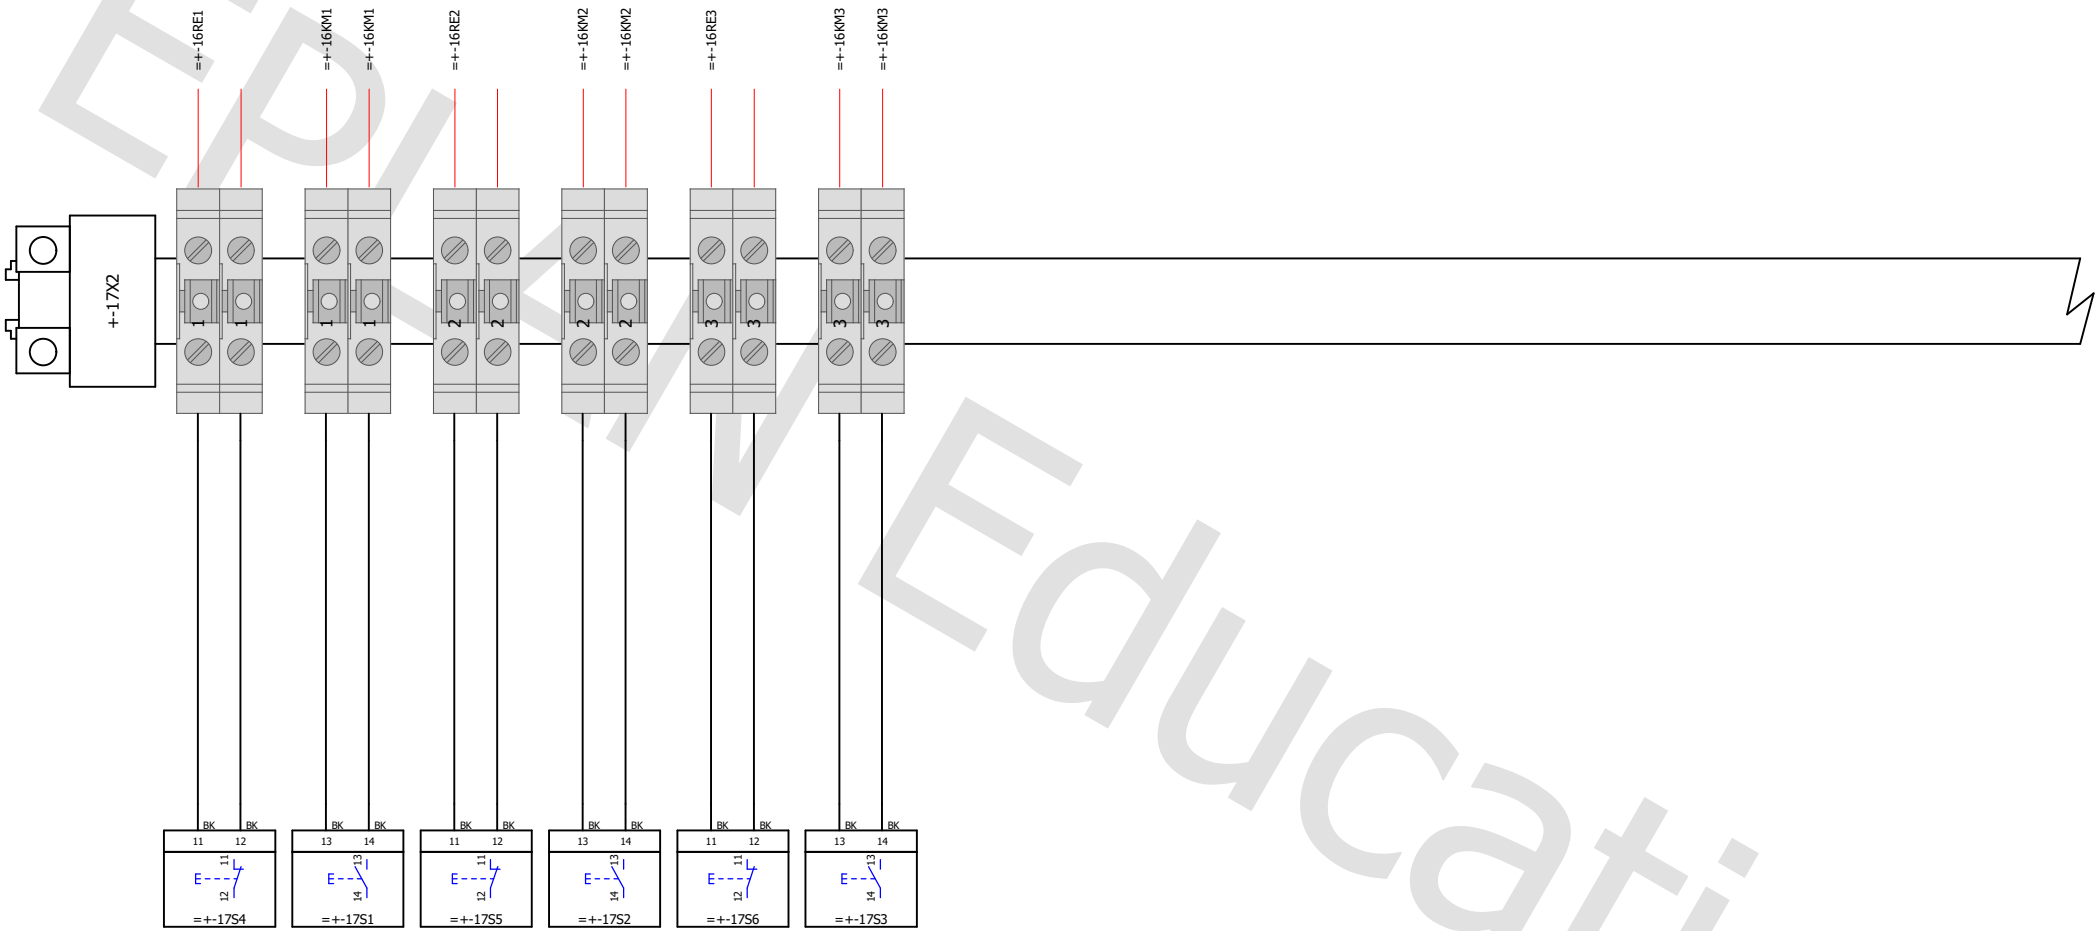


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

ePLAN Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-17X2		=	&EMA2	
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes	
								+	Página	36
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 40 desde 44	

Plano de conexiones de bornes

F11_006

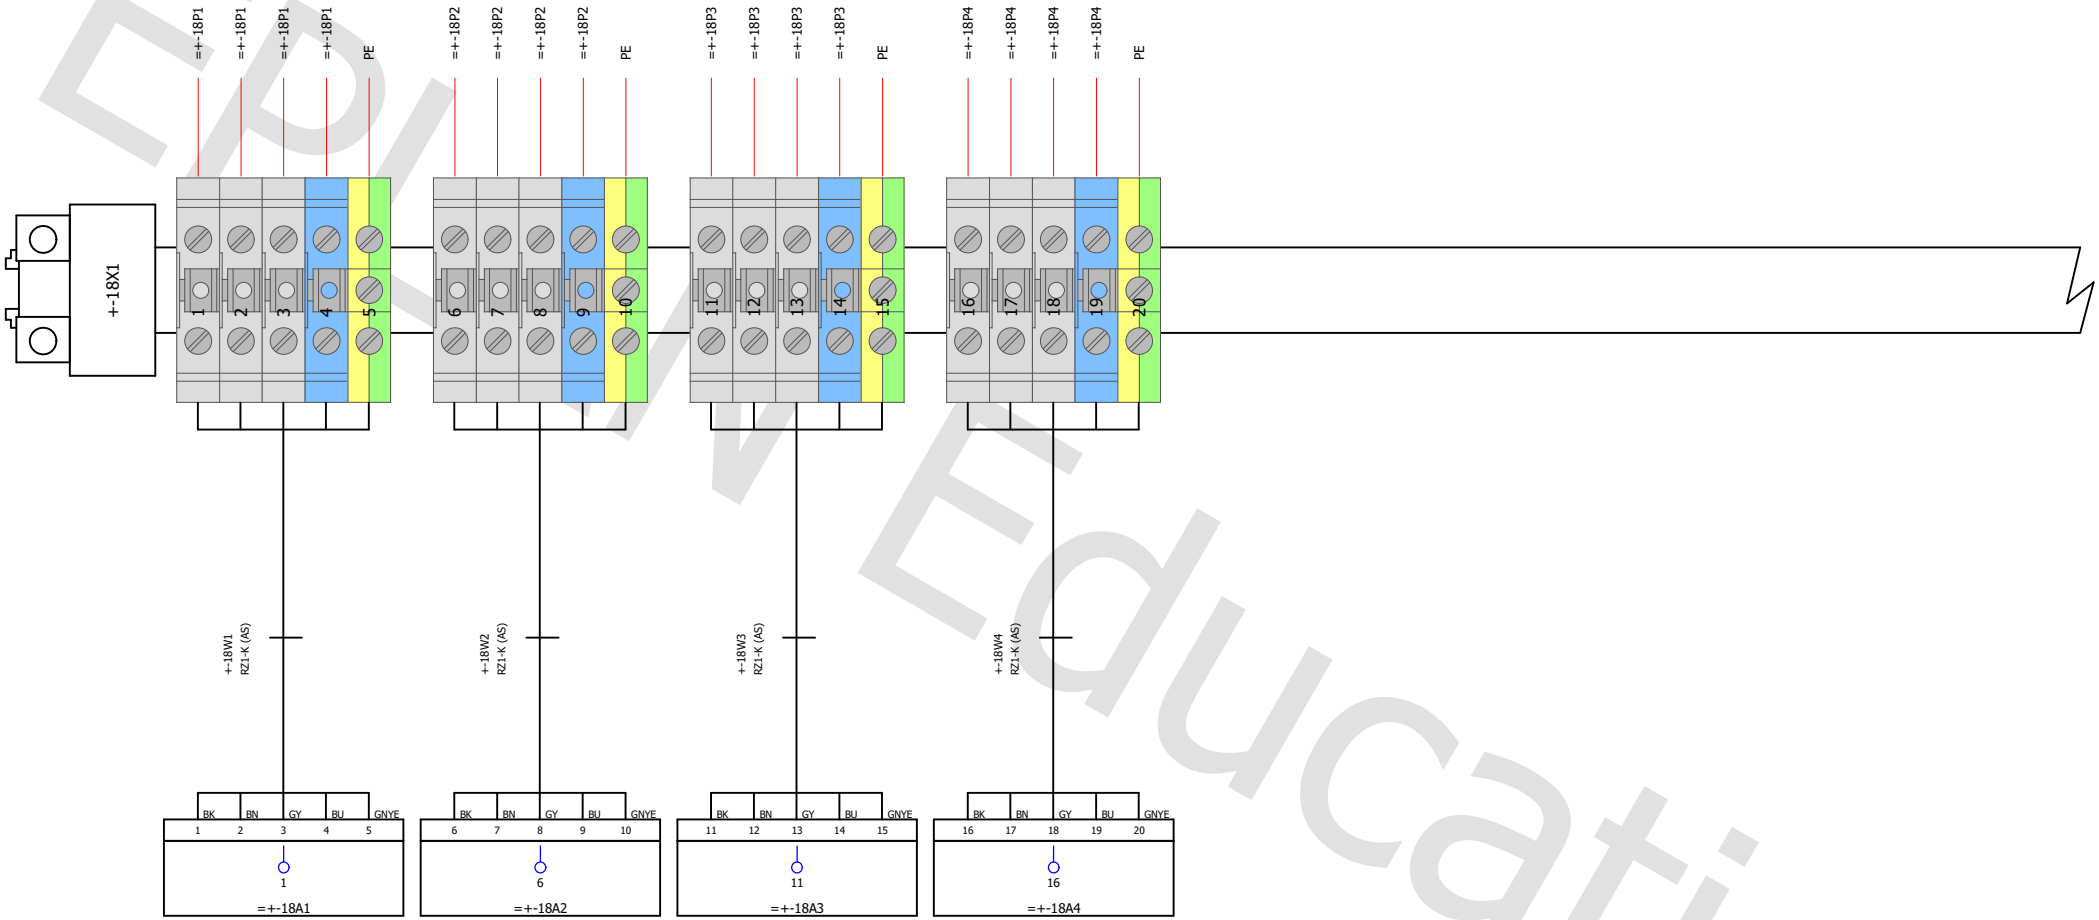


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-18X1		=	&EMA2
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes
								+	Página 37
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 41 desde 44

Plano de conexiones de bornes

F11_006

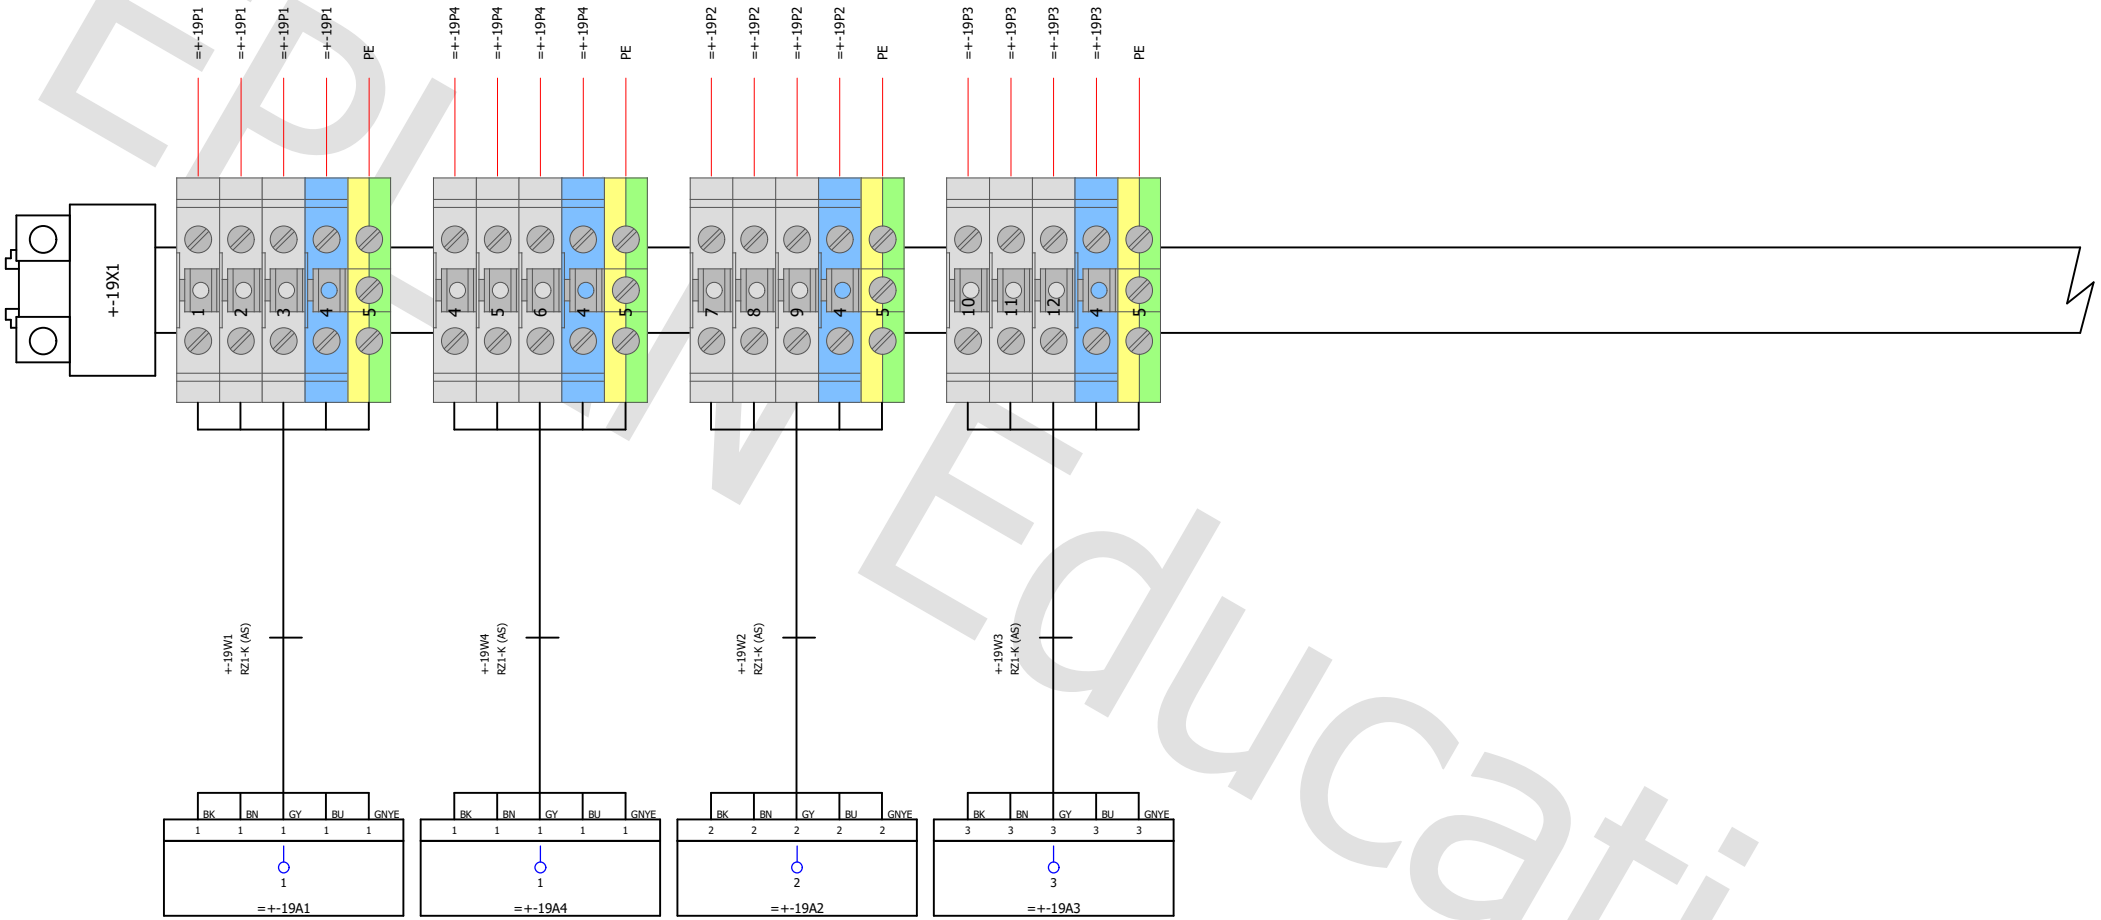


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Pixel Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-19X1		=	&EMA2
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes
								+	Página 38
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 42 desde 44

Plano de conexiones de bornes

F11_006

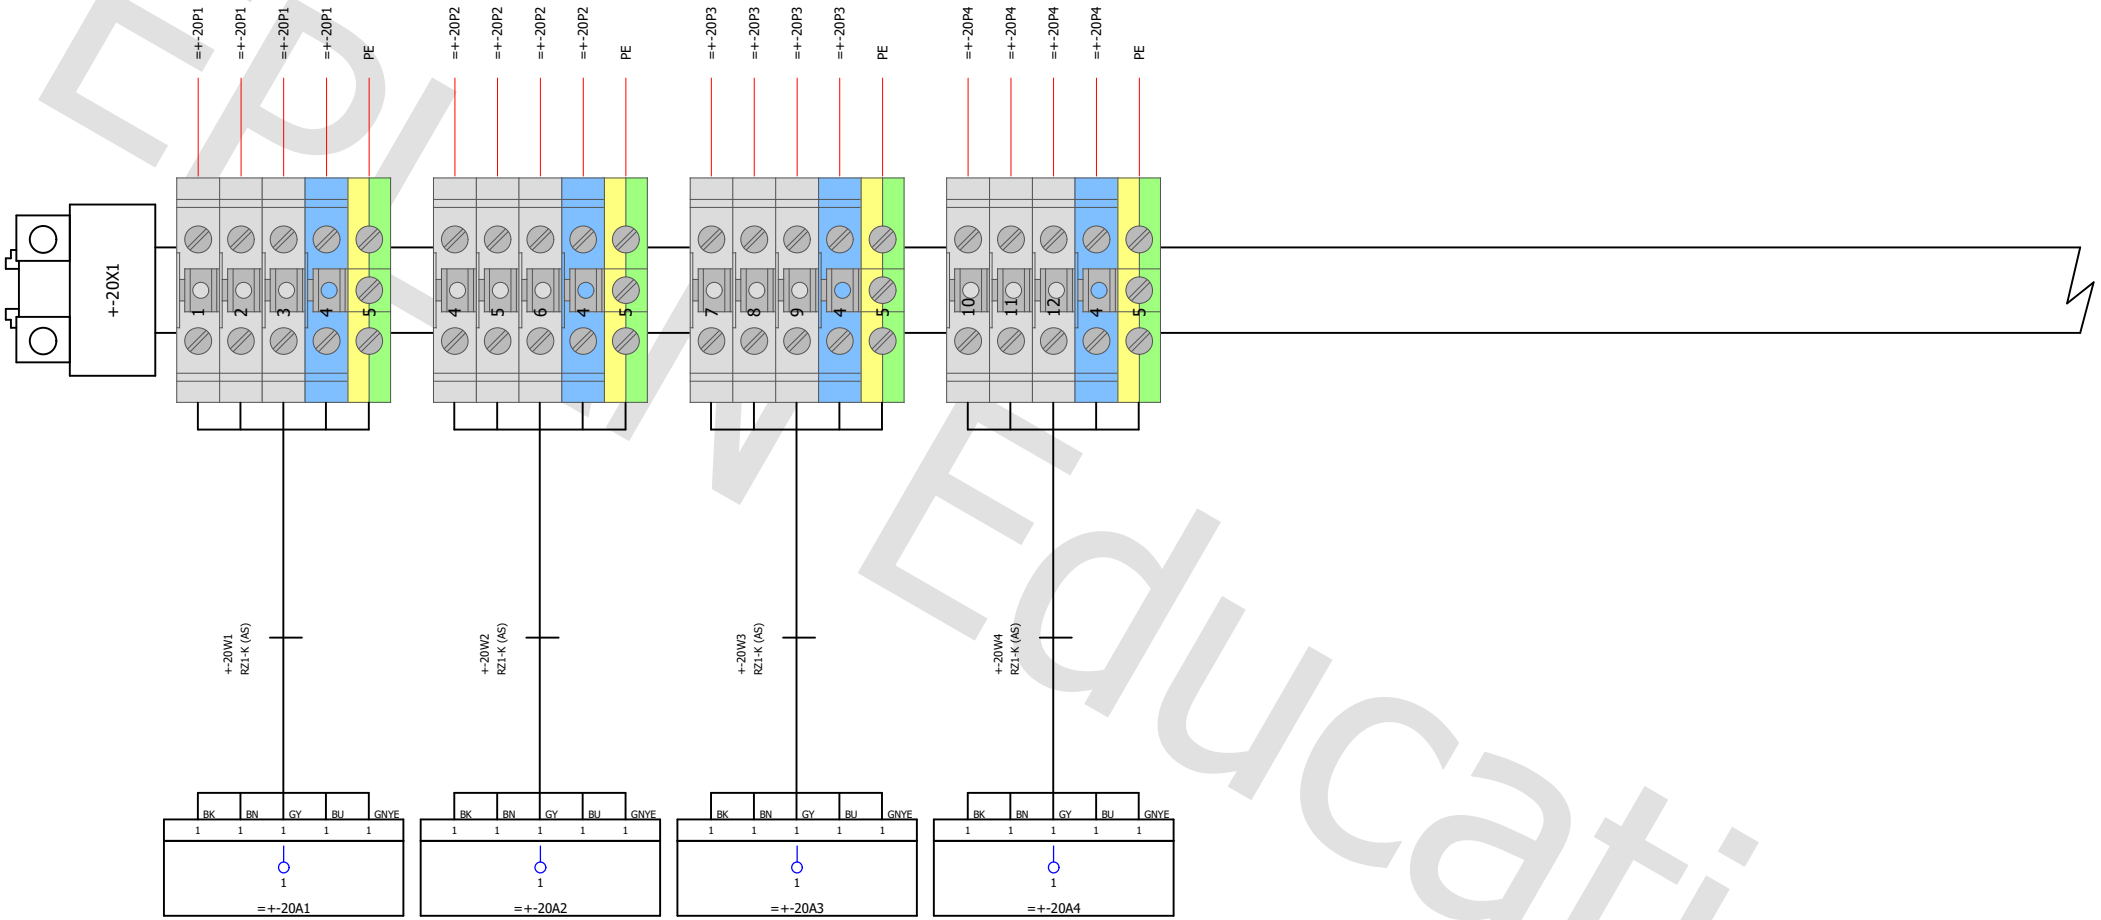


Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Epix Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-20X1		=	&EMA2
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes
								+	Página 39
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 43 desde 44

Plano de conexiones de bornes

F11_006

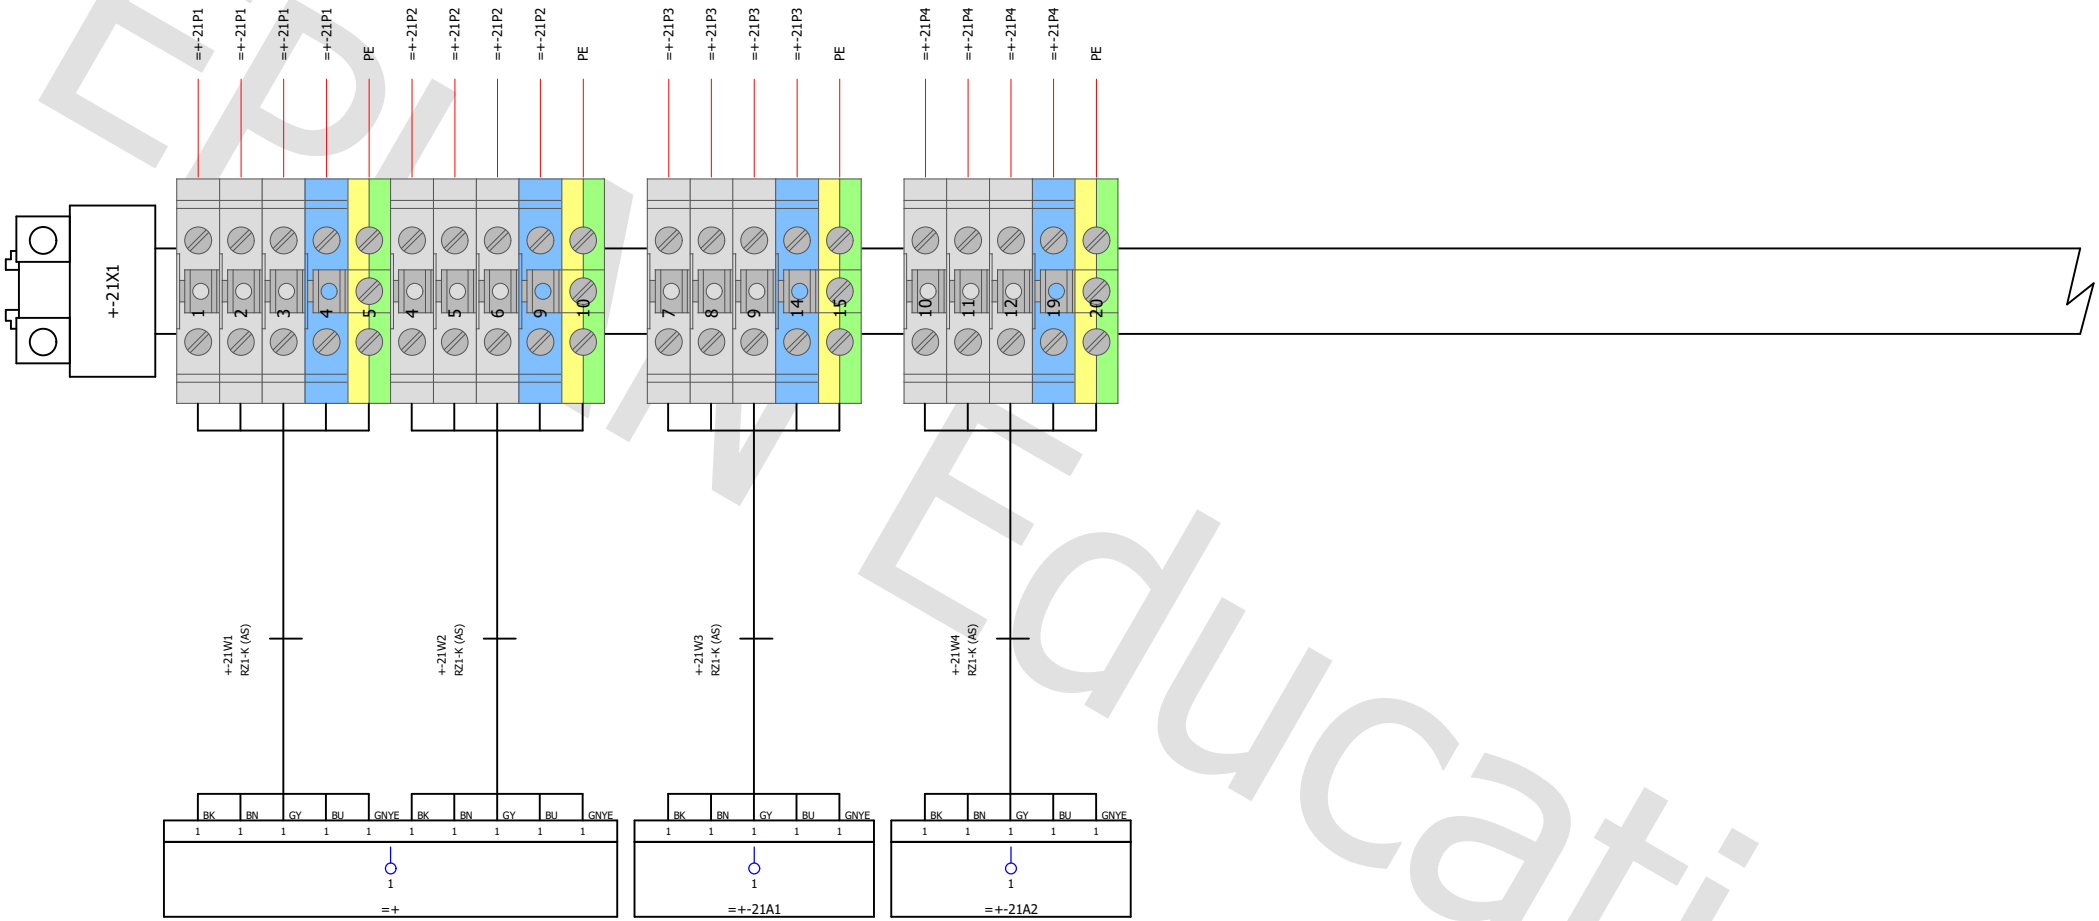

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Epic Education

			Nombre de proyecto Banco - CBT375	Número de proyecto 02.1 - BE CBT375	Banco de España	Plano de conexiones de bornes +-21X1		=	&EMA2
			CBT375	Número de diseño					Plano de bornes
								+	Página 40
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 09/11/2026	Resp. Javi		Hoja 44 desde 44