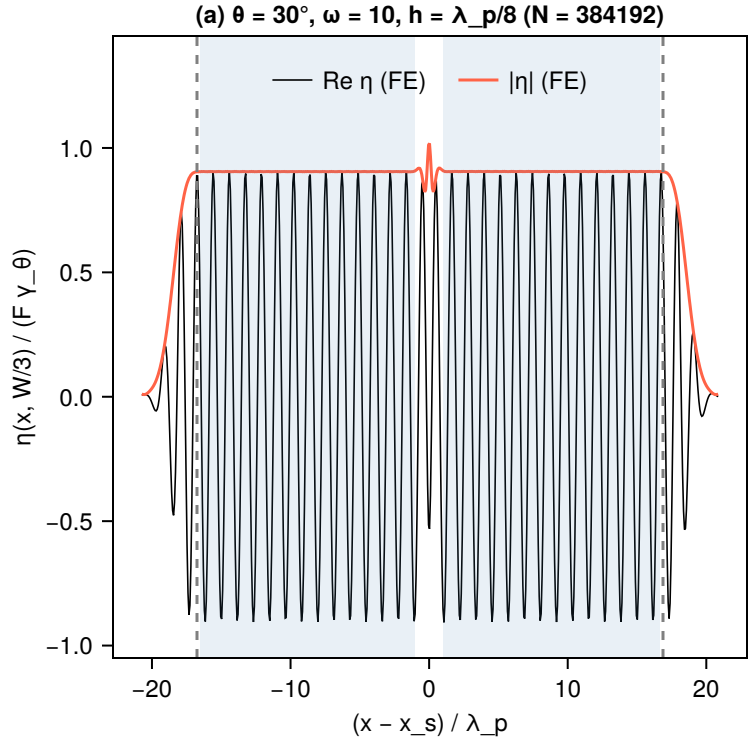
(a) θ = 30°, ω = 10, h = λ_p/8 (N = 384192)
Re η (FE)
|η| (FE)
η(x, W/3) / (F γ_ θ)
(x − x_s) / λ_p

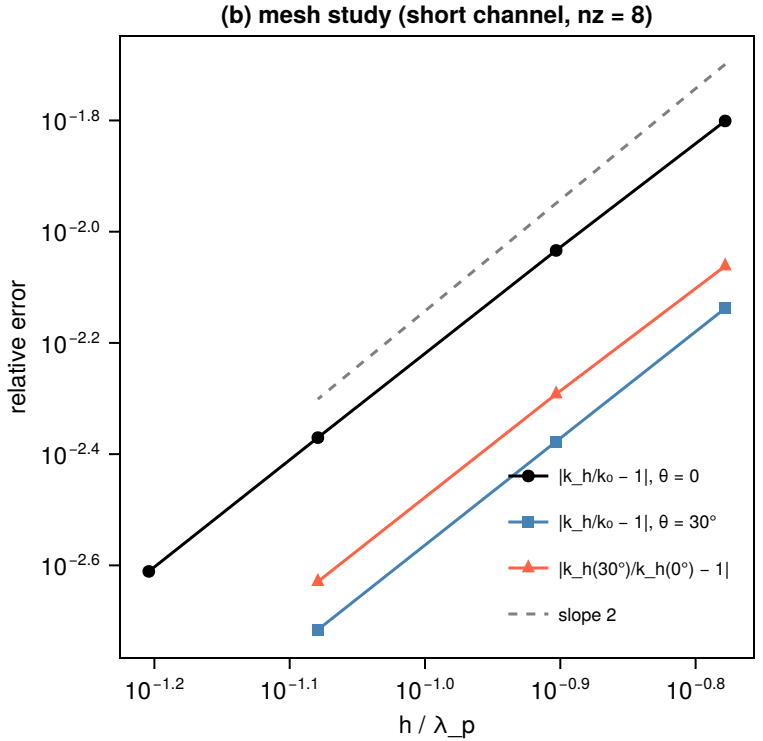
(b) mesh study (short channel, nz = 8)
relative error
h / λ_p
|k_h/k₀ − 1|, θ = 0
|k_h/k₀ − 1|, θ = 30°
|k_h(30°)/k_h(0°) − 1|
slope 2

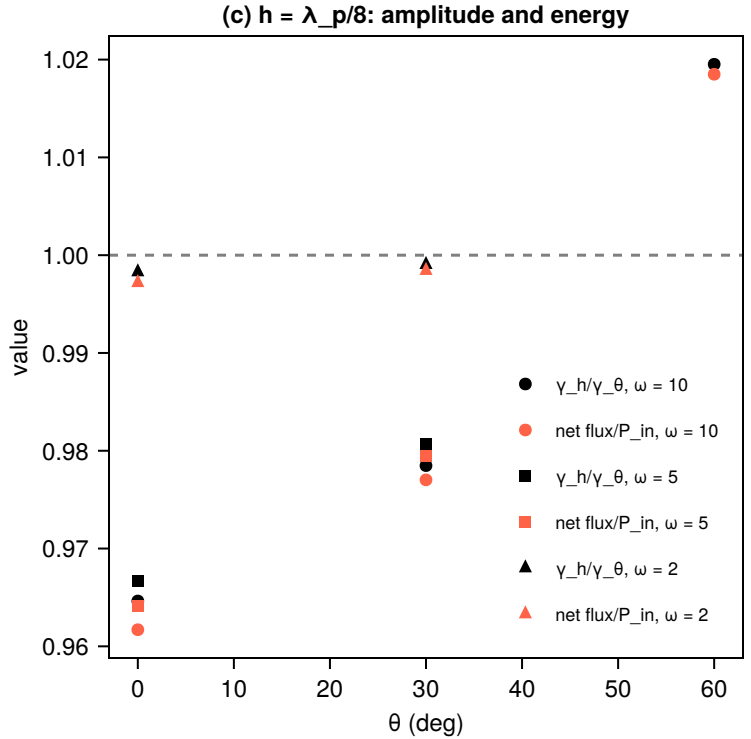
(c) h = λ_p/8: amplitude and energy
value
θ (deg)
γ_h/γ_θ, ω = 10
net flux/P_in, ω = 10
γ_h/γ_θ, ω = 5
net flux/P_in, ω = 5
γ_h/γ_θ, ω = 2
net flux/P_in, ω = 2