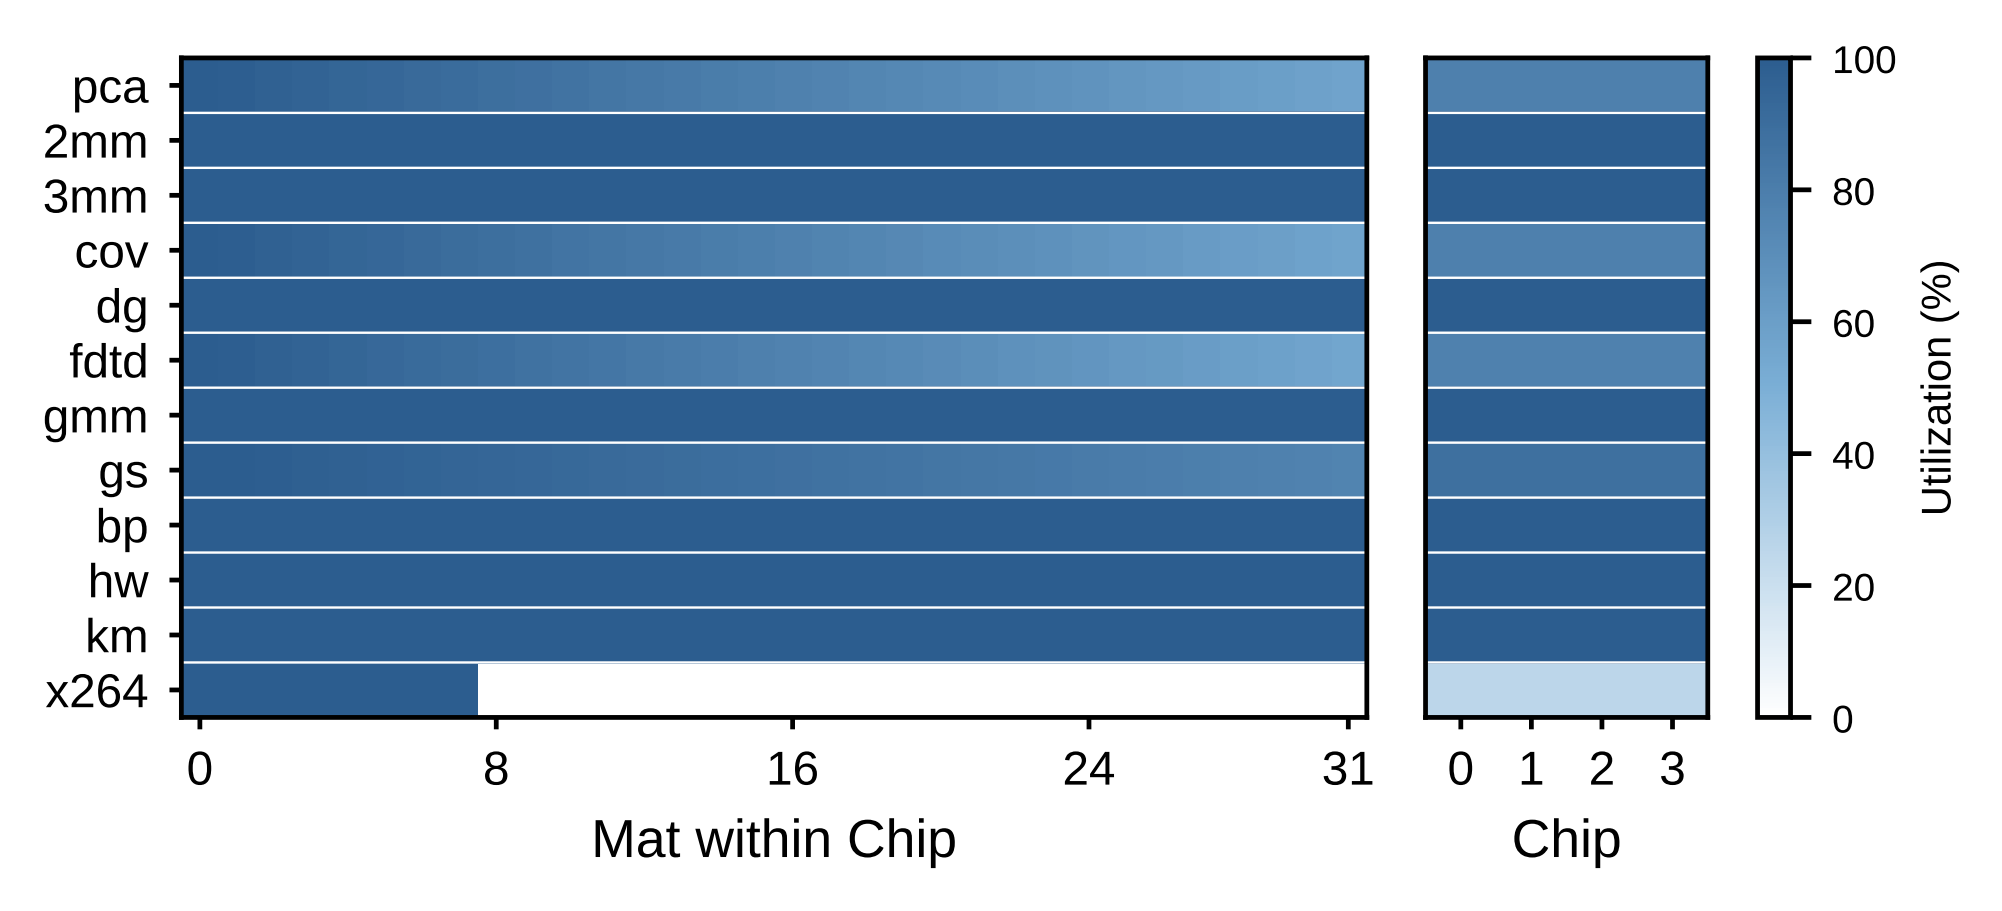
pca
2mm
3mm
cov
dg
fdtd
gmm
gs
bp
hw
km
x264
0
8
16
24
31
Mat within Chip
0
1
2
3
Chip
100
80
60
40
20
0
Utilization (%)