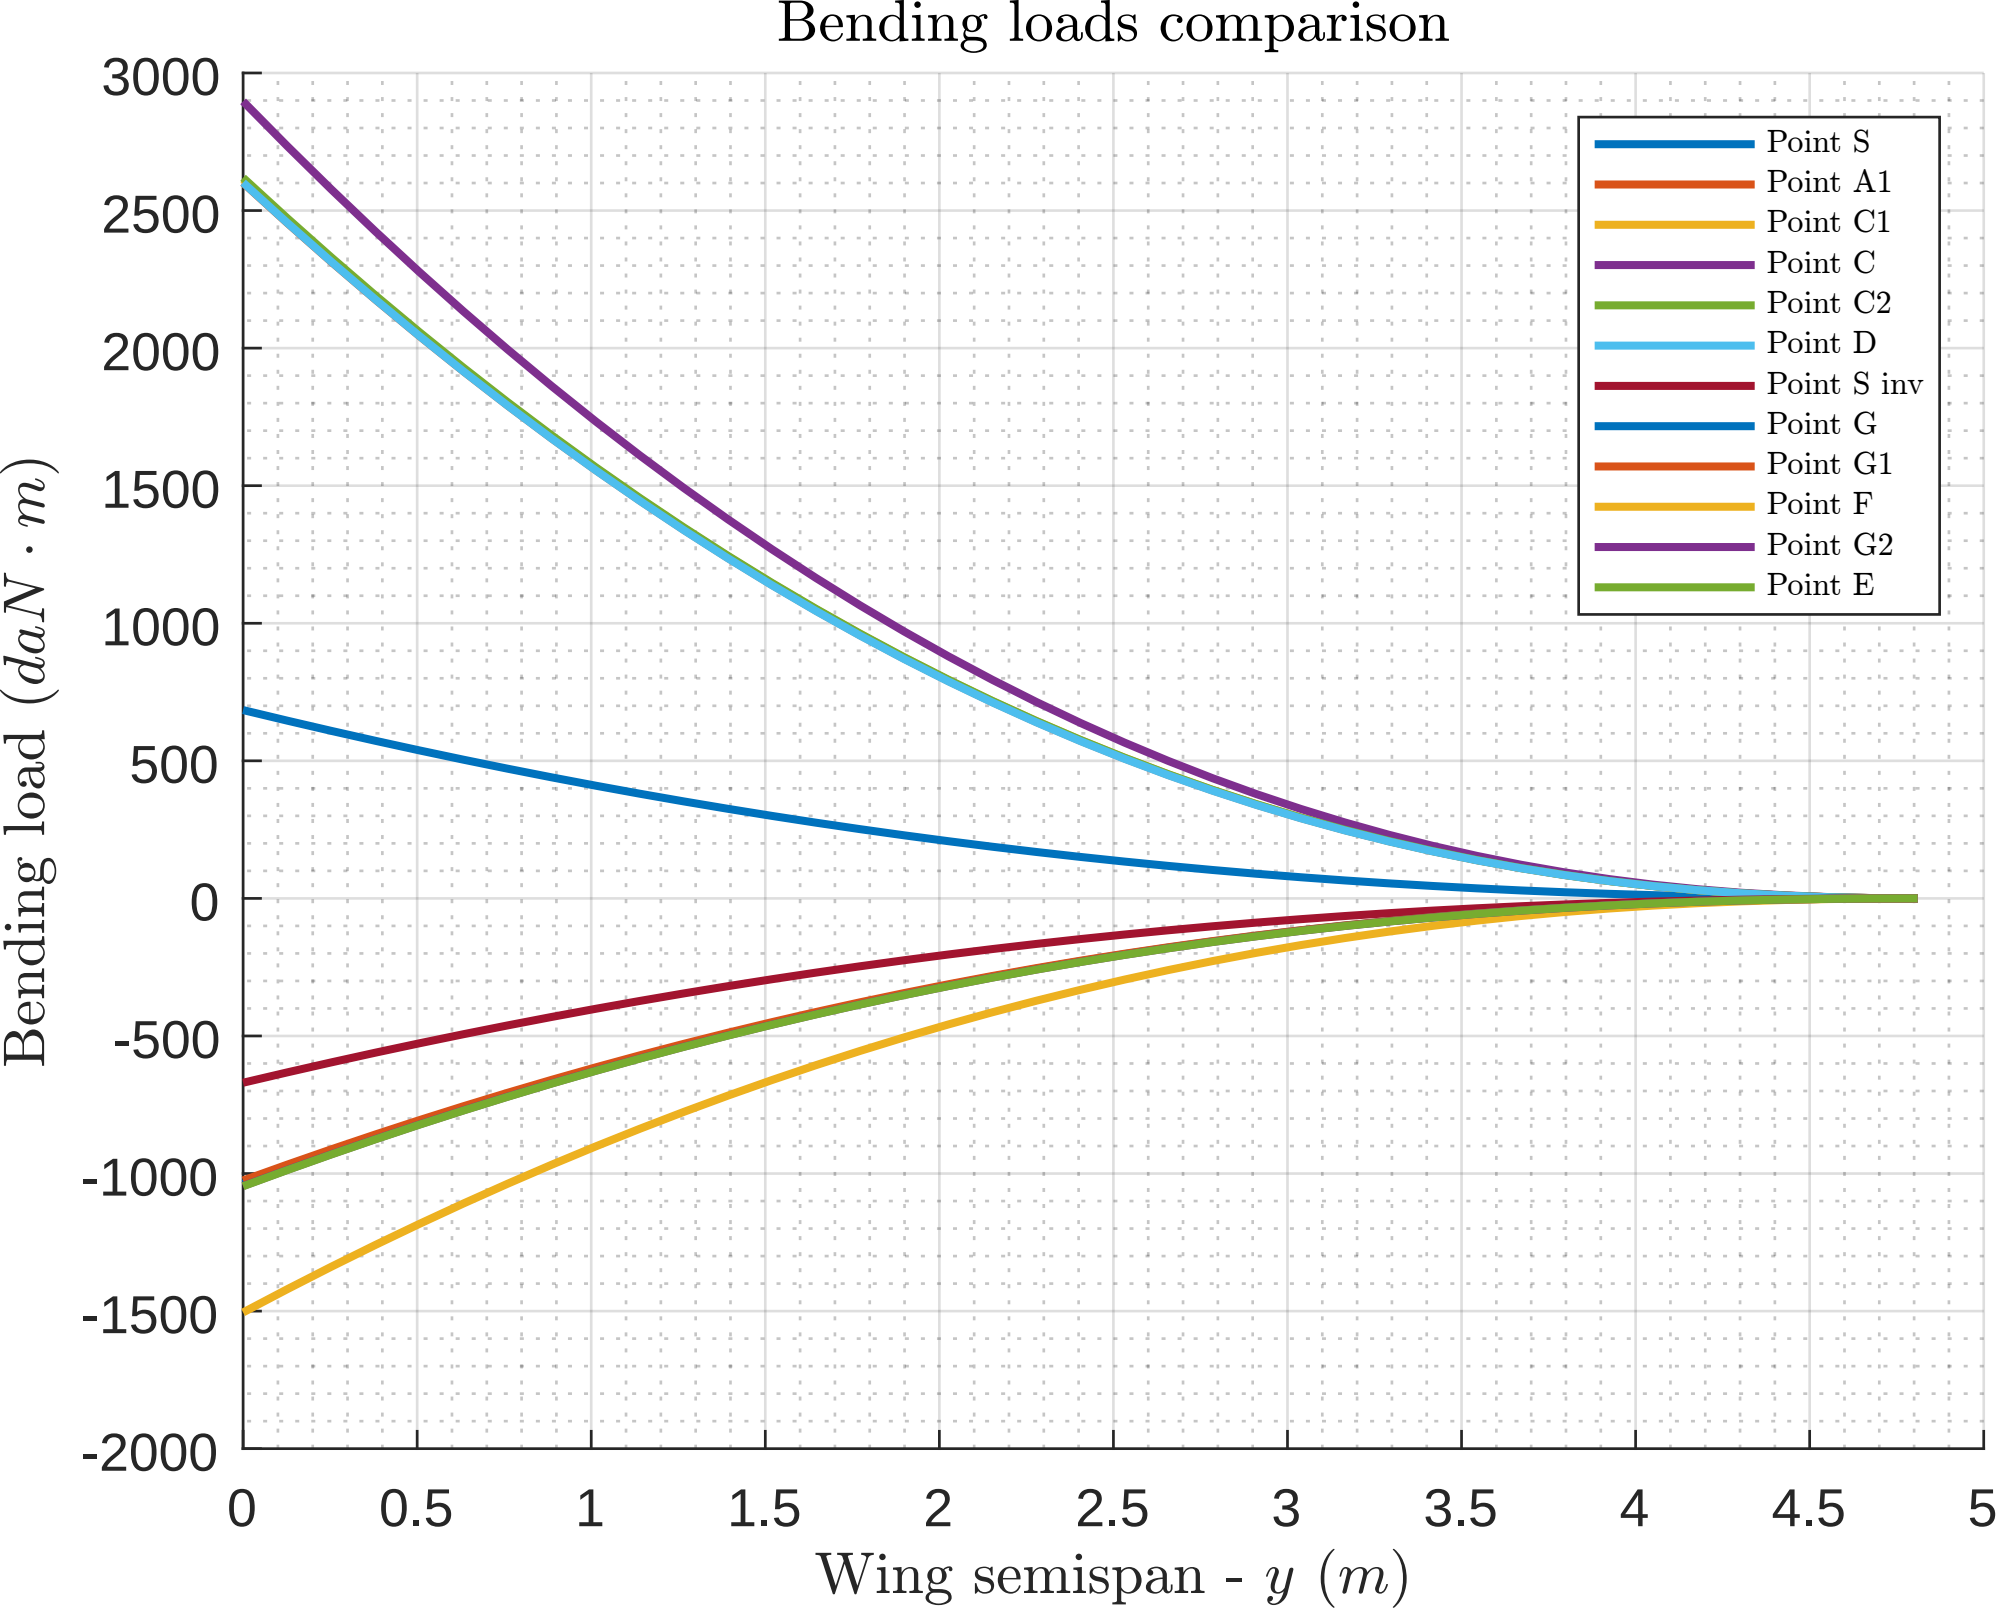
Bending loads comparison
Bending load $(daN \cdot m)$
Wing semispan - y (m)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Point S
Point A1
Point C1
Point C
Point C2
Point D
Point S inv
Point G
Point G1
Point F
Point G2
Point E