

## 1A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

XL7035

## 特点

- 10V到80V宽输入电压范围
- 输出电压从1.25V到20V可调
- 最大占空比100%
- 最小压降1V
- 固定150KHz开关频率
- 最大1A输出电流
- 48V输入、5V输出推荐最大输出电流1A
- 48V输入、15V输出推荐最大输出电流0.6A
- 内置高压功率三极管
- 效率高达85%
- 出色的线性与负载调整率
- 内置过热关断护功能
- 内置限流功能
- 内置输出短路保护功能
- TO263-5L封装

## 描述

XL7035 是一款高效、高压降压型DC-DC转换器，固定150KHz开关频率，可提供最高1A输出电流能力，低纹波，出色的线性调整率与负载调整率。XL7035内置固定频率振荡器与频率补偿电路，简化了电路设计。

PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置输出过电流保护功能，当输出短路时，开关频率从150KHz降至45KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。

## 应用

- 电动车控制器供电
- 通信



图 1. XL7035 封装

1A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器	XL7035
--------------------------	--------

引脚配置

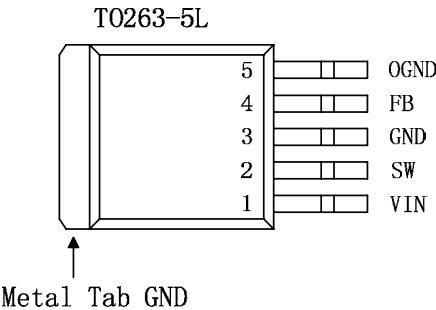


图 2. XL7035 引脚配置

表 1.引脚说明

引脚号	引脚名	描述
1	VIN	电源输入引脚，支持 DC10V~80V 范围电压输入，需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。
2	SW	功率开关输出引脚，SW 是输出功率的开关节点。
3	GND	接地引脚。
4	FB	反馈引脚，通过外部电阻分压网络，检测输出电压进行调整。参考电压为 1.25V。
5	OGND	输出接地引脚。

## 1A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

XL7035

## 方框图


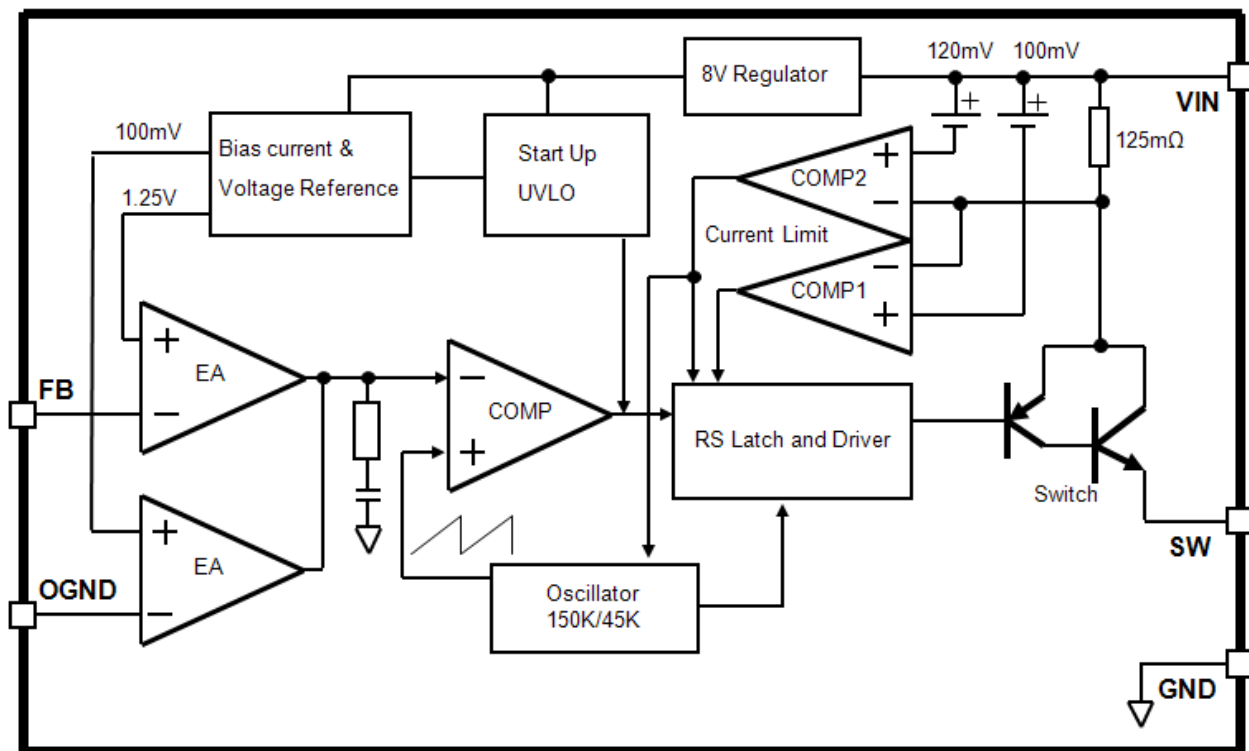


图 3. XL7035 方框图

## 典型应用

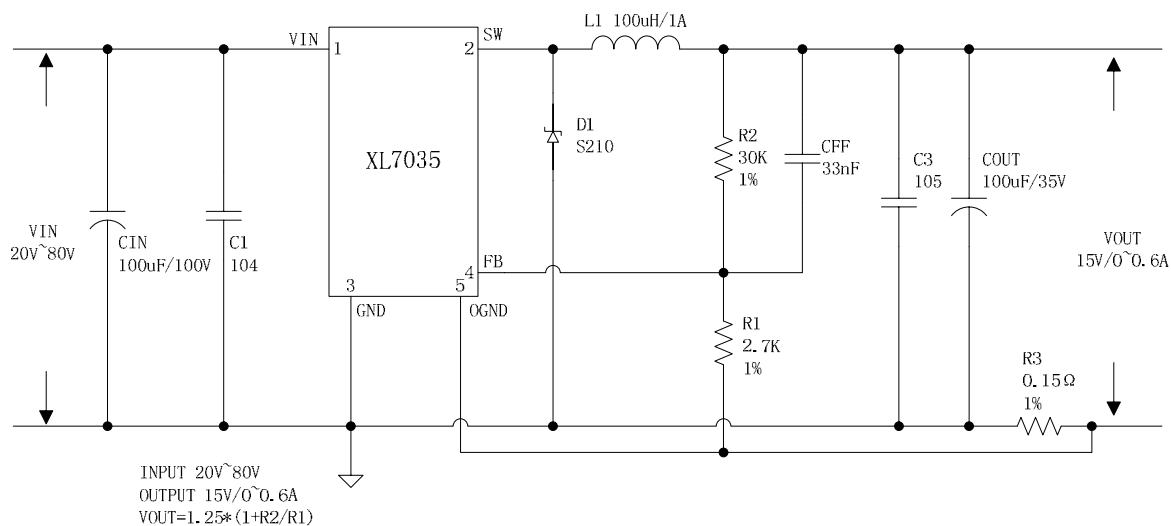

R3 用于限制最大输出电流，当  $V_{OUT} = 5V$  时，R3 选择 91 豪欧姆；当  $V_{OUT} > 5V$  时，R3 选择 150 毫欧姆。

图 4. XL7035 系统参数测量电路

## 1A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

XL7035

## 订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	包装类型
XL7035E1	XL7035E1	TO263-5L	800 只每卷

XLSEMI 无铅产品，产品型号带有“E1”后缀的符合 RoHS 标准。

## 绝对最大额定值（注1）

参数	符号	值	单位
输入电压	$V_{in}$	-0.3 to 85	V
反馈引脚电压	$V_{FB}$	-0.3 to $V_{in}$	V
输出开关引脚电压	$V_{Output}$	-0.3 to $V_{in}$	V
功耗	$P_D$	内部限制	mW
热阻 (TO263-5L) (结到环境，无外部散热片)	$R_{JA}$	30	°C/W
最大结温	$T_J$	-40到150	°C
操作结温	$T_J$	-40到125	°C
贮存温度范围	$T_{STG}$	-65到150	°C
引脚温度(焊接10秒)	$T_{LEAD}$	260	°C
ESD (人体模型)		>3000	V

**Note1:** 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏，在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作，在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

## 1A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

XL7035

## XL7035 电气特性

 $T_a = 25$  ; 除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>图4 的系统参数测量电路</b>						
VFB	反馈电压	$V_{in} = 20V$ 到 $80V$ , $V_{out}=15V$ $I_{load}=0.1A$ 到 $0.6A$	1.225	1.25	1.275	V
$\eta$	效率	$V_{in}=36V$ , $V_{out}=15V$ $I_{out}=0.6A$	-	87	-	%
$\eta$	效率	$V_{in}=48V$ , $V_{out}=15V$ $I_{out}=0.6A$	-	84	-	%
$\eta$	效率	$V_{in}=60V$ , $V_{out}=15V$ $I_{out}=0.6A$	-	82	-	%

## 电气特性(直流参数)

$V_{in} = 48V$  ,  $GND=0V$  ,  $V_{in}$ 与 $GND$ 之间并联 $33\mu F/100V$ 电容 ;  $I_{out}=200mA$  ,  $T_a = 25$  ; 其他任意, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	$V_{in}$		10		80	V
输入欠压保护电压	$V_{in\_uvlo}$			8	9	V
静态电源电流	$I_q$	$V_{FB}=2V$		2.5	5	mA
振荡频率	$F_{osc}$		120	150	180	KHz
开关电流限值	$I_L$	$V_{FB}=0$ $R3=0.091$		1.099		A
饱和压降	$V_{CE}$	$V_{FB}=0V$ $I_{out}=1A$		1.5		V
最大占空比	$D_{MAX}$	$V_{FB}=0V$		100		%

## 典型性能特性

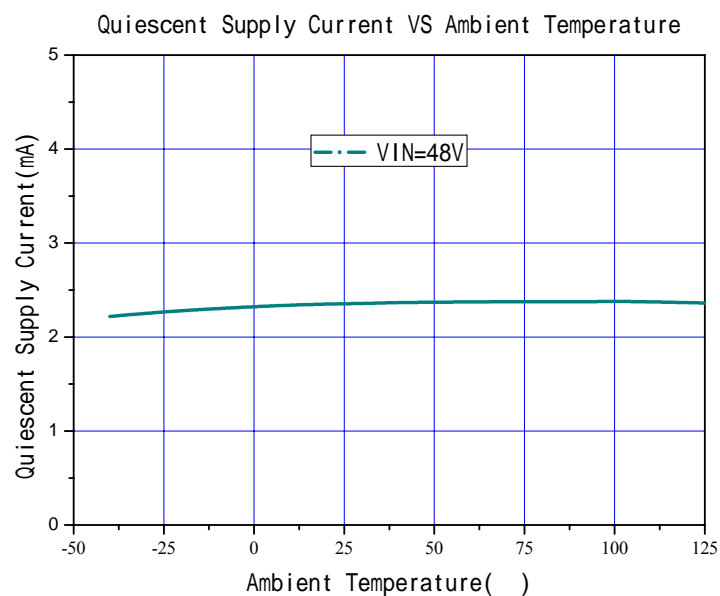


图 5. 静态电流曲线

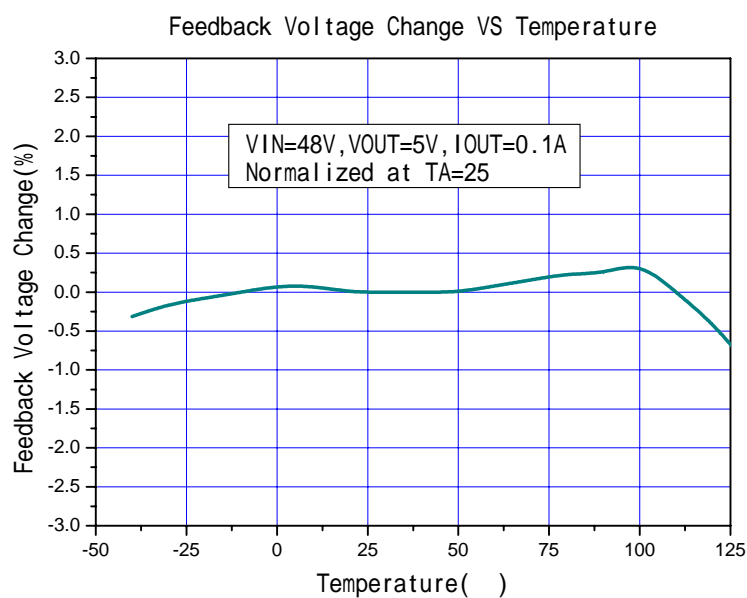


图 6. 反馈电压变化曲线

## 1A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

XL7035

## 系统典型应用 (VOUT=15V/0.6A)

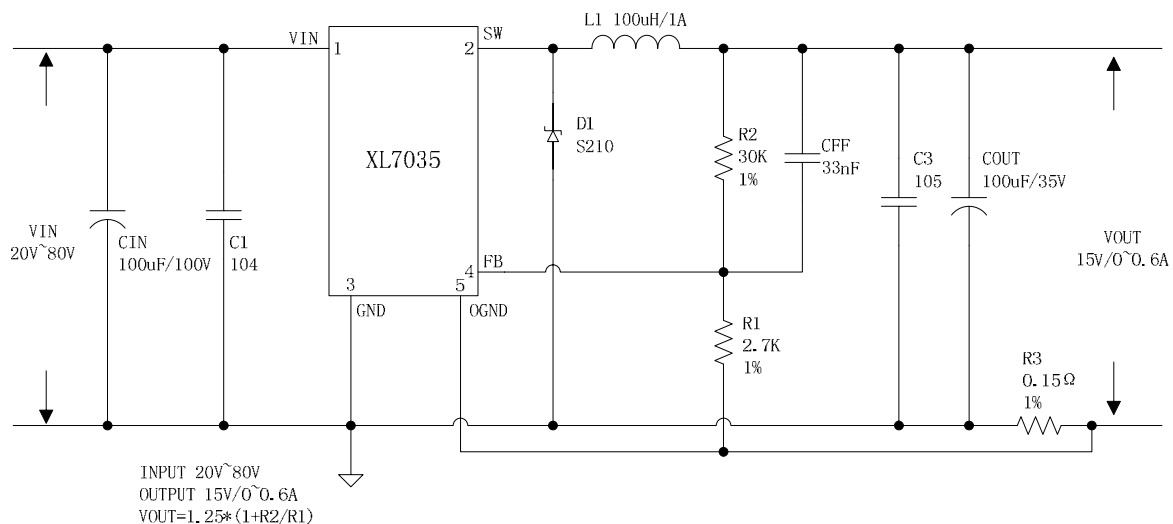


图 7. XL7035 系统参数测量电路 (VIN=20V~80V, VOUT=15V/0.6A)

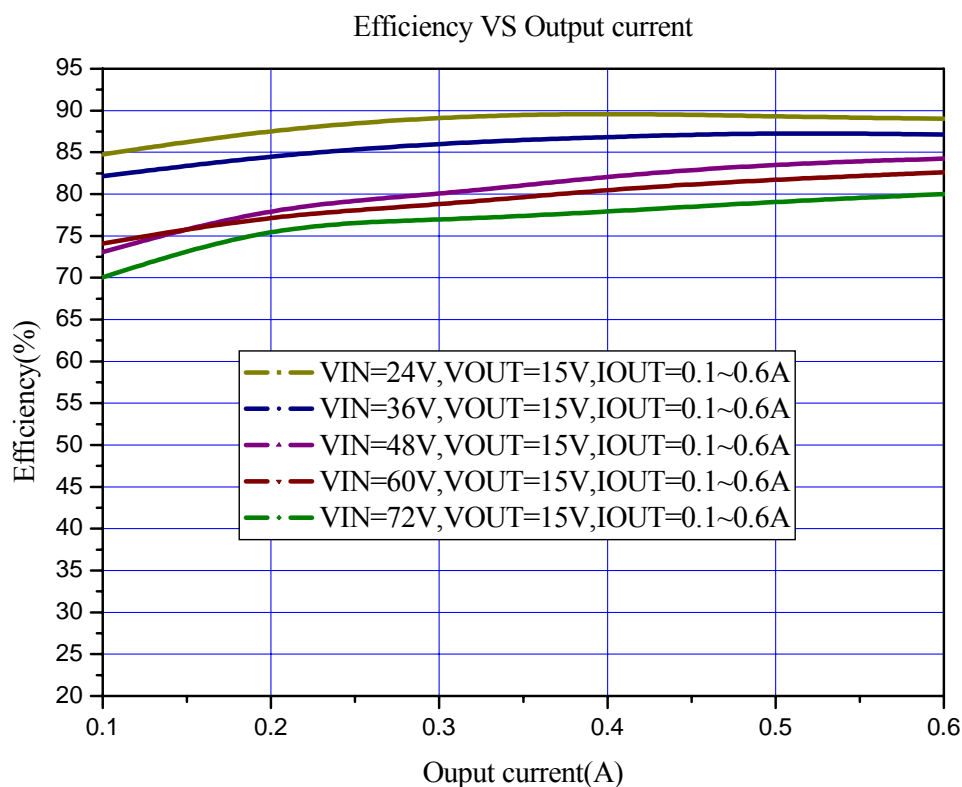


图 8. XL7035 系统效率曲线

## 1A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器

XL7035

## 系统典型应用(VOUT=5V/1A)

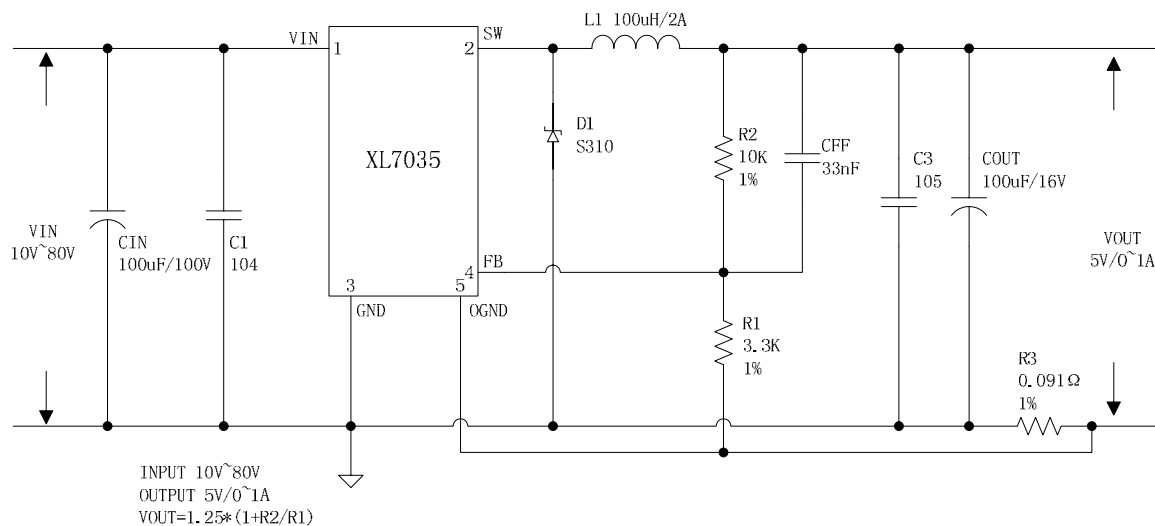


图 9. XL7035 系统参数测量电路(VIN=10V~80V, VOUT=5V/1A)

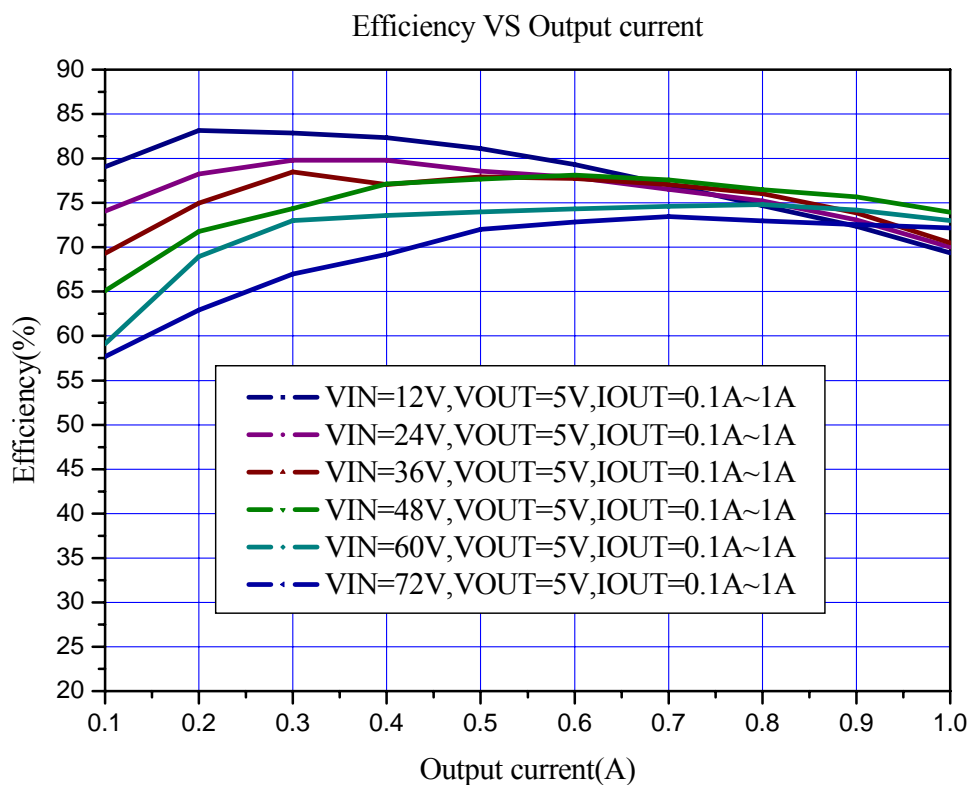


图 10. XL7035 系统效率曲线




1A 150KHz 80V降压型DC-DC转换器	XL7035
--------------------------	--------

物理尺寸

TO263-5L

TO263-5L

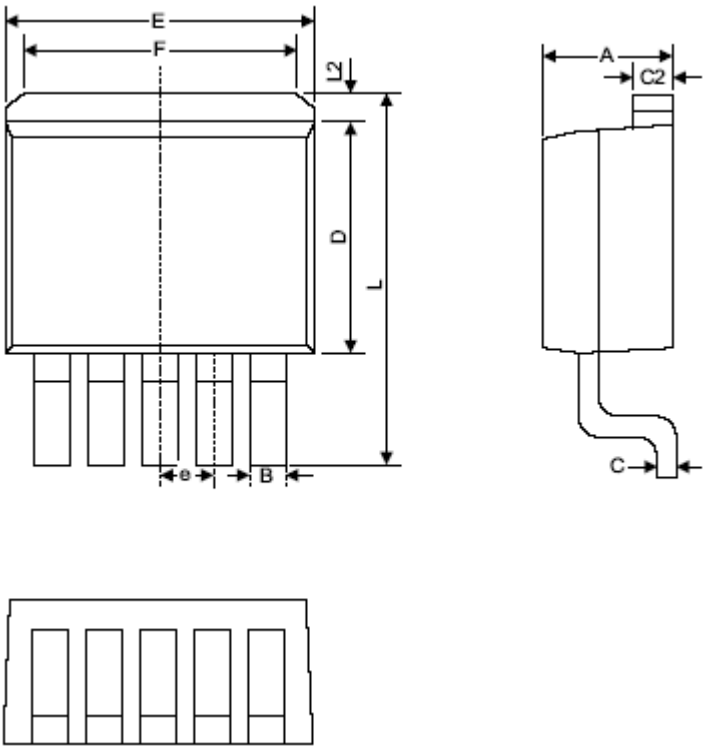

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	4.440	4.650	0.175	0.183
B	0.710	0.970	0.028	0.038
C	0.360	0.640	0.014	0.025
C2	1.255	1.285	0.049	0.051
D	8.390	8.890	0.330	0.350
E	9.960	10.360	0.392	0.408
e	1.550	1.850	0.061	0.073
F	6.360	7.360	0.250	0.290
L	13.950	14.750	0.549	0.581
L2	1.120	1.420	0.044	0.056

## 重要申明

XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下，对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利权许可。

XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范，仅在 XLSEMI 保证的范围内，且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

对于 XLSEMI 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

有关最新的产品信息，请访问 [www.xlsemi.com](http://www.xlsemi.com)。