


FLANGE T25 / T28 / GT25 - ENTRADA DE TURBINA (4 agujeros)

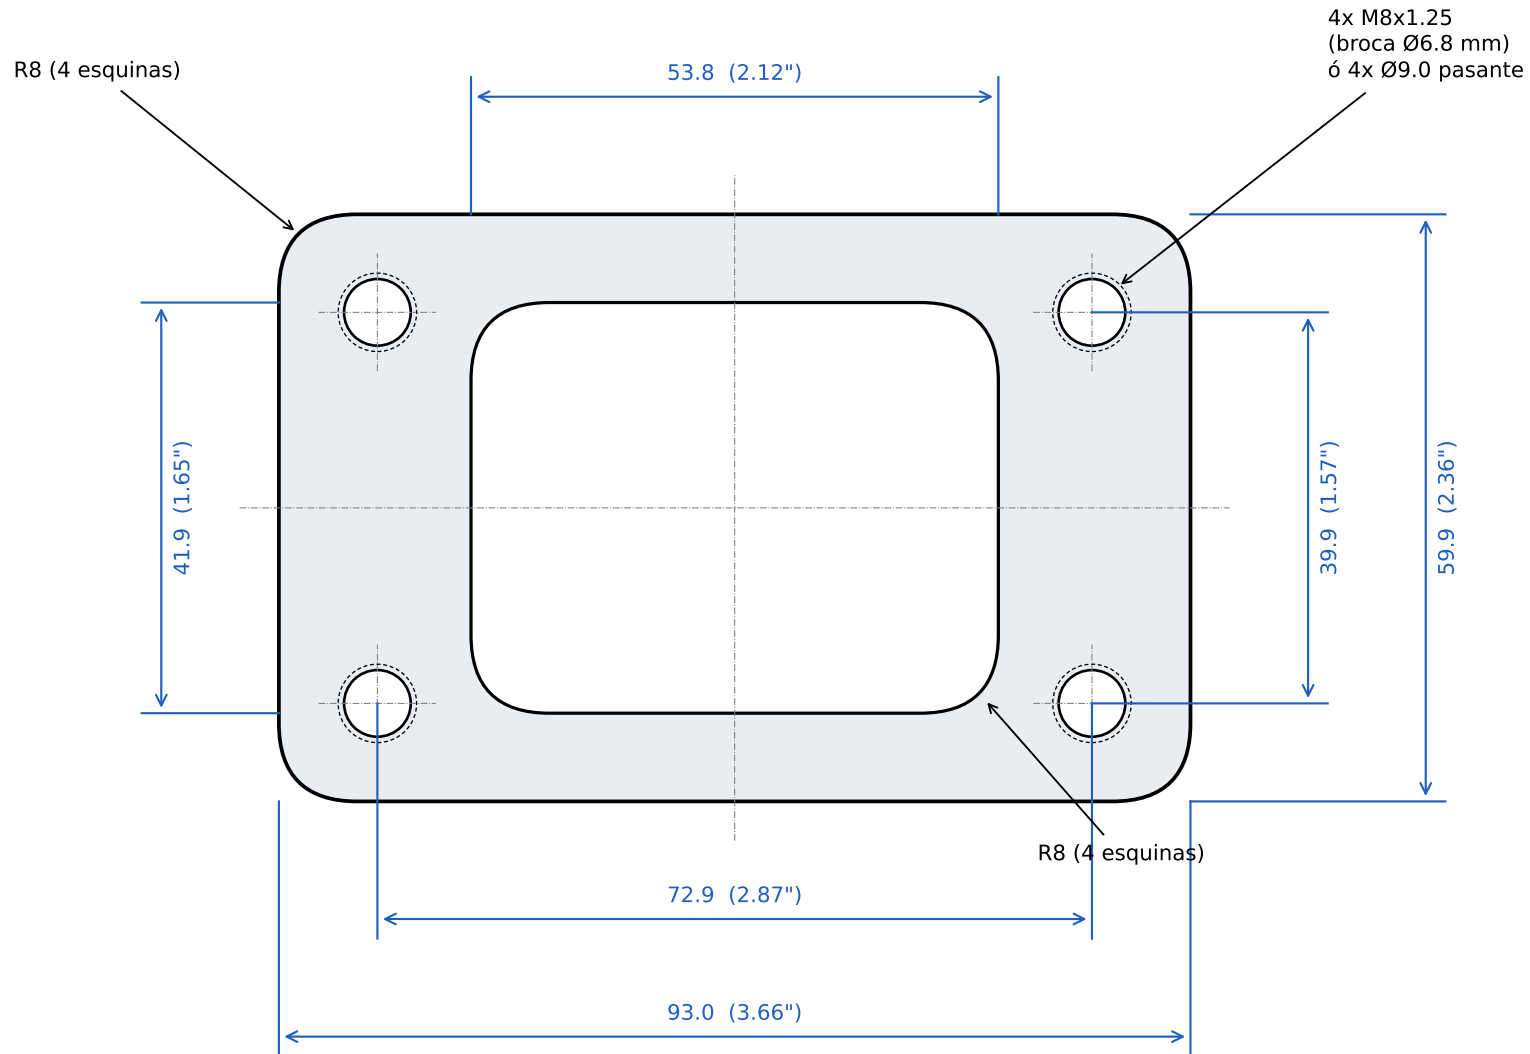

ESPESOR RECOMENDADO: 12 mm (1/2" = 12.7 mm equivalente). Mínimo 10 mm.

MATERIAL: acero al carbono (A36 / SAE 1020) o inoxidable 304 / 304L.

AGUJEROS: roscar M8x1.25 (cortar a Ø6.8 y machuelear) o Ø9 pasante si se usan tuercas.

Si se corta por plasma, dejar los agujeros marcados o subdimensionados y terminarlos con taladro.

COTAS: tomadas del plano de referencia del usuario (3.66 x 2.36 in exterior, 2.12 x 1.65 in puerto, 2.87 x 1.57 in agujeros).

Radios de esquina estimados a partir de la imagen de referencia.

VERIFICAR contra la carcasa de la turbina o el flange original antes de cortar.

TOLERANCIAS: patrón de agujeros ± 0.2 mm, resto ± 0.5 mm. Planitud de la cara de sello 0.1 mm. Unidades: mm.