
AR-UART2USB 매뉴얼

Manual Ver 1.5

Ahramsoft


www.ahramsoft.com

1. [모델 이름]: AR-UART2USB
2. [용 도]: MCU의 TX, RX 신호를 USB 신호로 상호 변환 하여, 시리얼 포트가 없는 PC에서 USB포트를 사용하여 가상 시리얼 포트를 사용 할 수 있도록 합니다. (MAX-232가 필요 없습니다.)
3. [제품 사진]

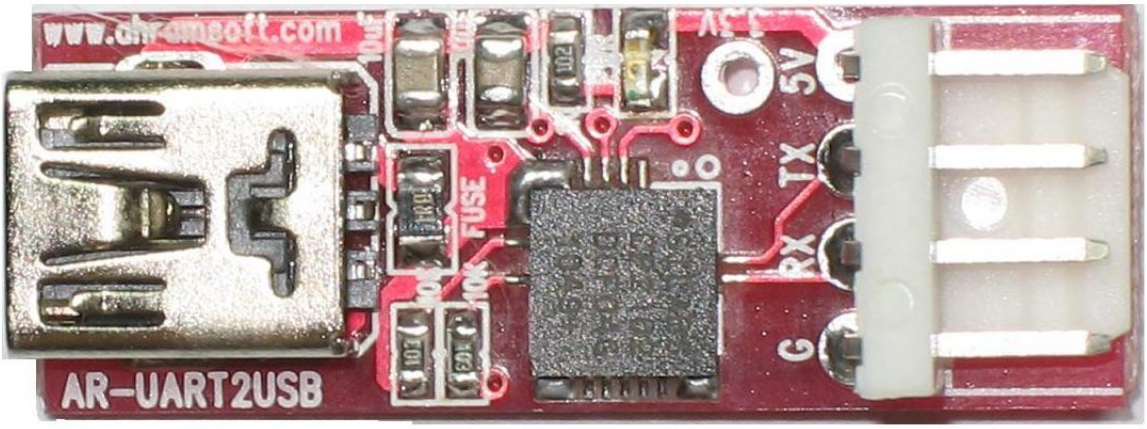


4. [제품 사양]
   1). Silicon LAB사의 CP2102 사용
   2). 3.3V ~ 5.5V 전원을 사용하는 CPU의 TX, RX 신호를 USB 신호로 변환
   3). Fuse 역할을 담당하는 1ohm 저항(2012)을 사용하여 과전류 시 USB 포트 및 장치보호
   4). 200mm의 4핀의 Double Hanes 커넥터 제공으로 따로 구입이 필요 없습니다.
   5). 전원 RED LED 사용
   6). 3.3V 출력 핀을 제공하며 필요 시 사용가능 (최대 100mA)

5. [제품외관]

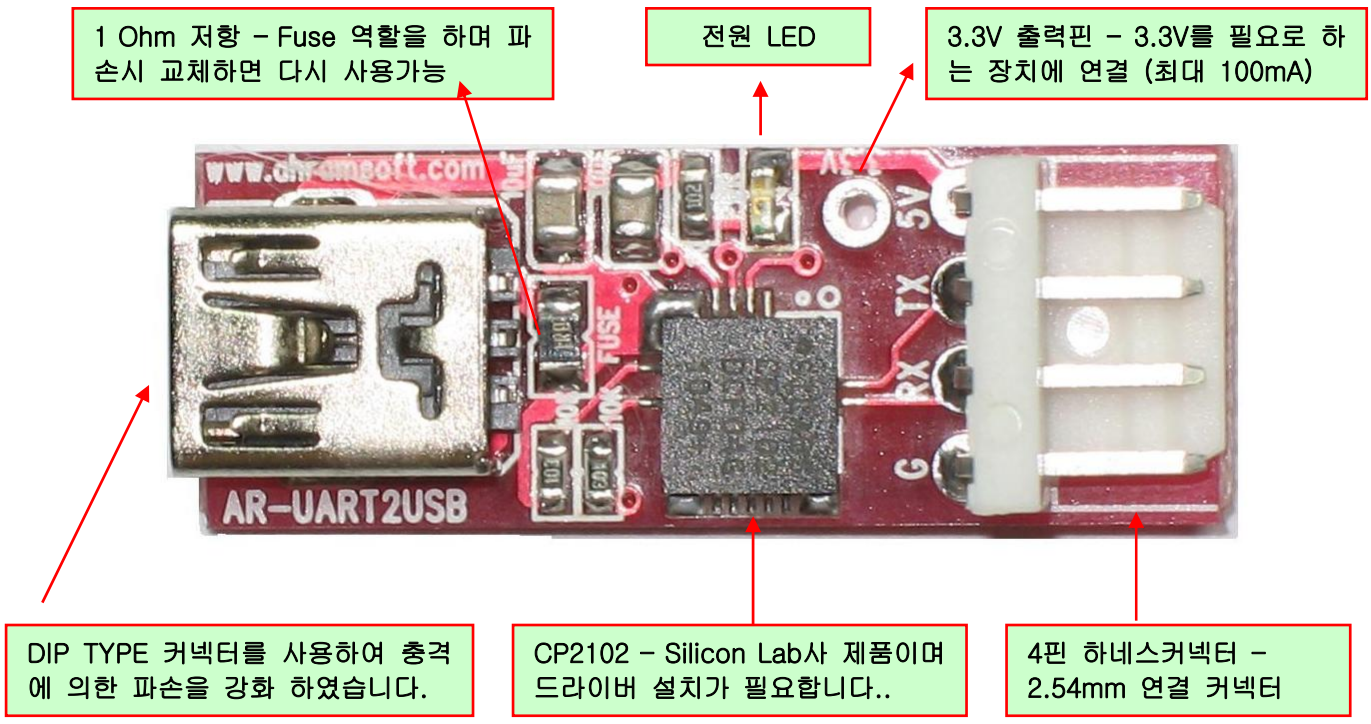

6. [사용 방법]

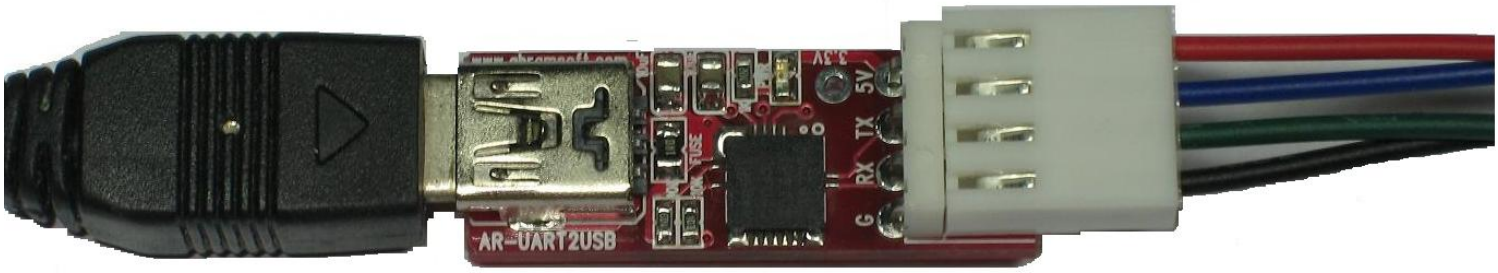

적색선 - 5V 출력 신호
파랑선 - TX - MCU의 RX 핀에 연결하며, 출력신호
초록선 - RX - MCU의 TX 핀에 연결하며, 입력신호
검정선 - GND

7. 제품 구성
1). 본체 1개
2). Double type 4핀 Hanes 커넥터 1개 (2.54mm)

