

## B.01.01 – Máquinas Hidráulicas de Fluxo

### Normas e Grandezas Básicas

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



<https://github.com/CNThermSci/AplThermSci>

Compiled on 2021-01-28 17h57m33s UTC



- 1 Normas em Máquinas de Fluxo
  - Definições – IEC 60193

- 2 Referências



## Nomenclatura

- Máquinas de fluxo são uma aplicação muito antiga em fluidos;
- A nomenclatura empregada é bastante heterogênea;
- Referências incluem acadêmicas e industriais;
- Maiores fornecedores mundiais convergem para o padrão IEC.
- E também o material desta disciplina.



## Norma IEC 60193

IEC é o acrônimo da *International Electrotechnical Commission*.

- A **IEC 60193:2019** cancela e revoga a 2ª Ed. de 1999;
- Aplica-se para modelos de laboratório de máquinas de ação e de reação;
- Aplica-se para turbinas hidráulicas, bombas de armazenamento, ou turbina-bombas;
- com potência unitária  $> 5$  MW, ou
- com diâmetro  $> 3$  m;
- Esta norma objetiva definir termos e quantidades empregados;
- além de estabelecer várias outras especificações, asserções e garantias...



## Outras Normas

- **IEC 60041** – Field acceptance test to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines.
- **IEC 60609** – Cavitation pitting evaluation in hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines.
- **IEC 60609-2** – Cavitation pitting evaluation in hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines – Part 2: Evaluation in Pelton turbines.
- **IEC 61364** – Nomenclature of hydraulic machinery.
- **VIM** – International vocabulary of basic and general terms in metrology (ABNT ISO/IEC GUIA 99).


## Subscritos e Símbolos Pertinentes

Símbolo	Definição
1	Seção de referência de alta pressão
2	Seção de referência de baixa pressão
1'	Seção de medição de alta pressão
2'	Seção de medição de baixa pressão
max, min	Máximo ou mínimo valor, respectivamente
$P$	Referente ao <b>protótipo</b> , em tamanho real
$M$	Referente ao <b>modelo</b> em escala reduzida
ref	Valores em condição de referência especificada
amb	Valores referentes ao ambiente
pl	Valores da planta
$R$	Referente à condição de <b>disparo</b> (runaway)



## Termos Geométricos

Símbolo	Definição
$A$ (m <sup>2</sup> )	Área
$a$ (m)	Abertura de palhetas (menor distância média entre palhetas adjacentes)
$\alpha$ (°)	Ângulo de abertura de palhetas (valor médio à partir do fechamento)
$\beta$ (°)	Ângulo de abertura de pá de rotor
$D$ (m)	Diâmetro de referência (geralmente mínimo e não variável)
$z$ (m)	Nível, ou quota (elevação em rel. a uma ref.: nível do mar)

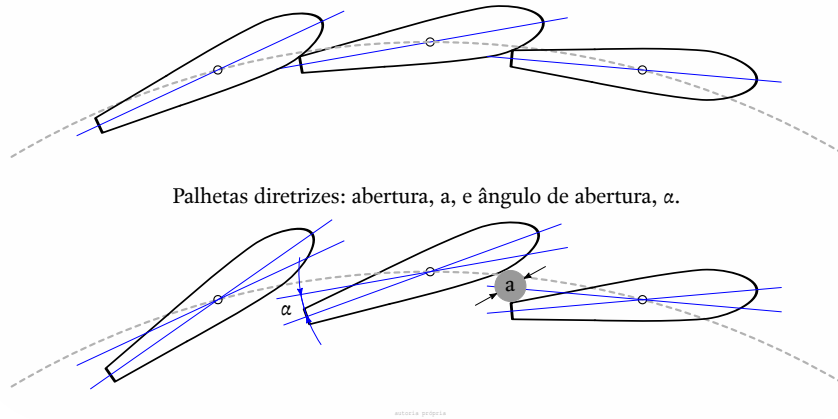Palhetas diretrizes: abertura,  $a$ , e ângulo de abertura,  $\alpha$ .

## Quantidades e Propriedades Físicas

Símbolo	Definição
$g$ (m/s <sup>2</sup> )	Aceleração devido à gravidade
$\Theta$ (K)	Temperatura termodinâmica
$\theta$ (°C)	Temperatura em Celsius, $\theta = \Theta - 273,15$
$\rho$ (kg/m <sup>3</sup> )	Densidade. Subscritos incluem: $w$ , $a$ e $Hg$ , para água, ar e Mercúrio
$p_{va}$ (Pa)	Pressão absoluta de vapor d'água (uma função da temperatura)
$\mu$ (Pa·s)	Viscosidade dinâmica
$\nu$ (m <sup>2</sup> /s)	Viscosidade cinemática, ou difusividade do movimento, $\nu = \mu/\rho$
$\sigma^*$ (J/m <sup>2</sup> )	Tensão superficial

## Termos de Vazão e Velocidade

Símbolo	Definição
$Q$ (m <sup>3</sup> /s)	Vazão (taxa de escoamento volumétrica) ou descarga
$\rho Q$ (kg/s)	Vazão mássica (taxa de massa)
$Q_{1'}$ ou $Q_{2'}$	Vazão volumétrica medida
$Q_1$ ou $Q_2$	Vazão volumétrica na seção de referência
$Q_R$ (m <sup>3</sup> /s)	Vazão volumétrica em condição de disparo (runaway)
$Q_0$ (m <sup>3</sup> /s)	Vazão volumétrica da turbina em potência mecânica nula (no-load)
$q$ (m <sup>3</sup> /s)	Vazão de vazamentos (perdas)

## Termos de Vazão e Velocidade (Cont.)

Símbolo	Definição
$v$ (m/s)	Velocidade média, $v = Q/A$
$n$ (1/s)	(Velocidade de) rotação: revoluções por unidade de tempo
$u$ (m/s)	Velocidade periférica (de rotor), $u = \pi D n$
$n_R$ (1/s)	Rotação, em regime permanente, em condição de disparo (runaway)
$n_{Rmax}$ (1/s)	Rotação, em regime permanente, máxima em condição de disparo

## Termos de Pressão



Símbolo	Definição
$p_{abs}$ (Pa)	Pressão absoluta — pressão estática de um fluido em relação ao vácuo
$p_{amb}$ (Pa)	Pressão ambiente — pressão absoluta do ar ambiente
$p$ (Pa)	Pressão manométrica, $p = p_{abs} - p_{amb}$ , no nível de referência da medição.


## Termos de Energia Específica

Símbolo	Definição
$e$ (J/kg)	Energia específica — energia hidráulica por unidade de massa da água
$E$ (J/kg)	Energia hidráulica específica da máquina $E = \frac{p_{abs1} - p_{abs2}}{\bar{\rho}} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2} + (z_1 - z_2)g, \text{ com } \bar{\rho} = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$
$E_0$ (J/kg)	Energia hidráulica específica da bomba estrangulada na alta pressão
$E_s$ (J/kg)	Energia potencial específica de sucção da máquina $E_s = g(z_r - z_{2'})$
$NPSE$ (J/kg)	<i>Net pos. suction sp. energy</i> : energia específica de sucção positiva líquida $NPSE = \frac{p_{abs2} - p_{va}}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2} - g(z_r - z_2)$

## Termos de Energia Específica (Cont.)

Símbolo	Definição
$\sigma$ (–)	Número de Thoma, indicativo das condições de operação quanto à cavitação, $\sigma = NPSE/E$
$\sigma_{nD}$ (–)	Coefficiente de cavitação, $\sigma_{nD} = NPSE/(n^2 D^2)$
$\sigma_0$ (–)	Número de Thoma zero, incipiente da redução de performance
$\sigma_1$ (–)	Número de Thoma um, de 1% de redução de performance
$\sigma_i$ (–)	Número de Thoma incipiente, de visível cavitação em rotor
$\sigma_{pl}$ (–)	Número de Thoma da planta, nas condições de operação do protótipo
$E_L$ (J/kg)	Perda de energia hidráulica específica, entre quaisquer duas seções

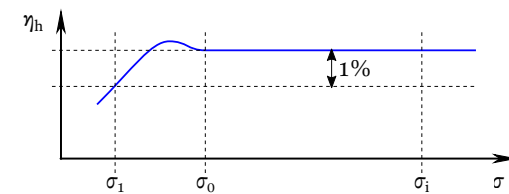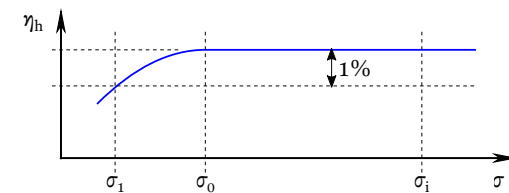

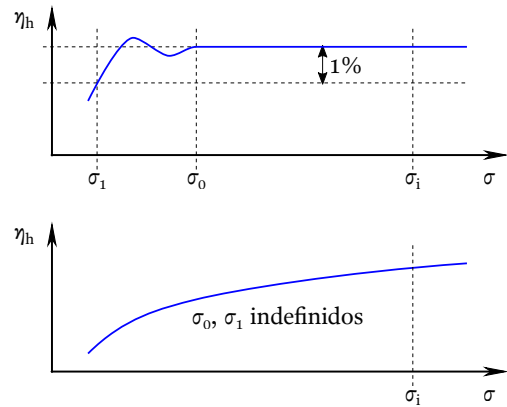

autocad plot



## Termos de Elevações e Quedas

Símbolo	Definição
$h$ (m)	Queda ou carga: energia por unidade de peso em qualquer seção, $h = e/g$
$H$ (m)	Queda da turbina ou carga da bomba, $H = E/g$
$H_0$ (m)	Carga da bomba em condição de estrangulamento, $H_0 = E_0/g$
$Z_s$ (m)	Altura de sucção da bomba, $Z_s = E_s/g$
$NPSH$ (m)	<i>Net pos. suction head</i> queda de sucção positiva líquida
$z_r$ (m)	Nível de referência (elevação do ponto de referência) da máquina



## Termos de Potência e Torque

Símbolo	Definição
$P_h$ (W)	Potência hidráulica disponível (turb.) ou fornecida (bomba) na/à água
$P$ (W)	Potência mecânica entregue pela (turb.) ou à (bomba) máquina



## Termos de Eficiência

Símbolo	Definição
---------	-----------



## Termos de Escala e Grupos Adimensionais em Fluidodinâmica

Símbolo	Definição
---------	-----------

## Fatores Adimensionais

Símbolo	Definição
---------	-----------

## Coeficientes e Números Adimensionais

Símbolo	Definição
---------	-----------

## Referências

-  Potter, M. C., *et al.*  
*Mecânica dos Fluidos. Seção 12-1.*  
Cengage. São Paulo. ISBN 978-85-221-1568-6.
-  International Electrotechnical Commission, IEC 60193  
*Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines – Model acceptance tests.*  
International Standard. 2019. [webstore.iec.ch/publication/60951](http://webstore.iec.ch/publication/60951).