



- 
- 우리 함께 내가 만든  
나만의 아두이노 게임기를  
만들어 볼까요?

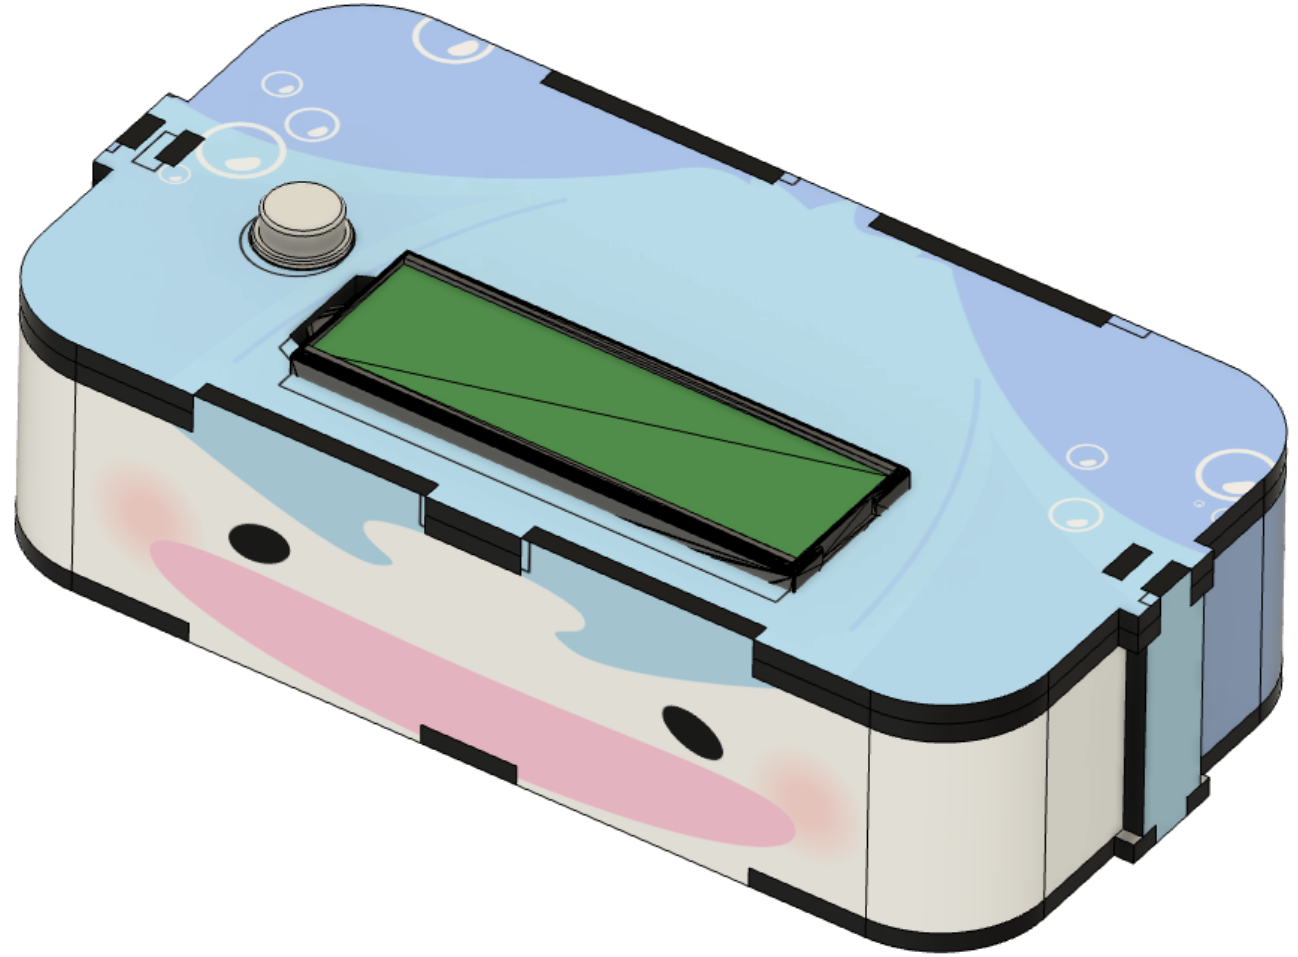

## 아두이노 게임기 조립영상

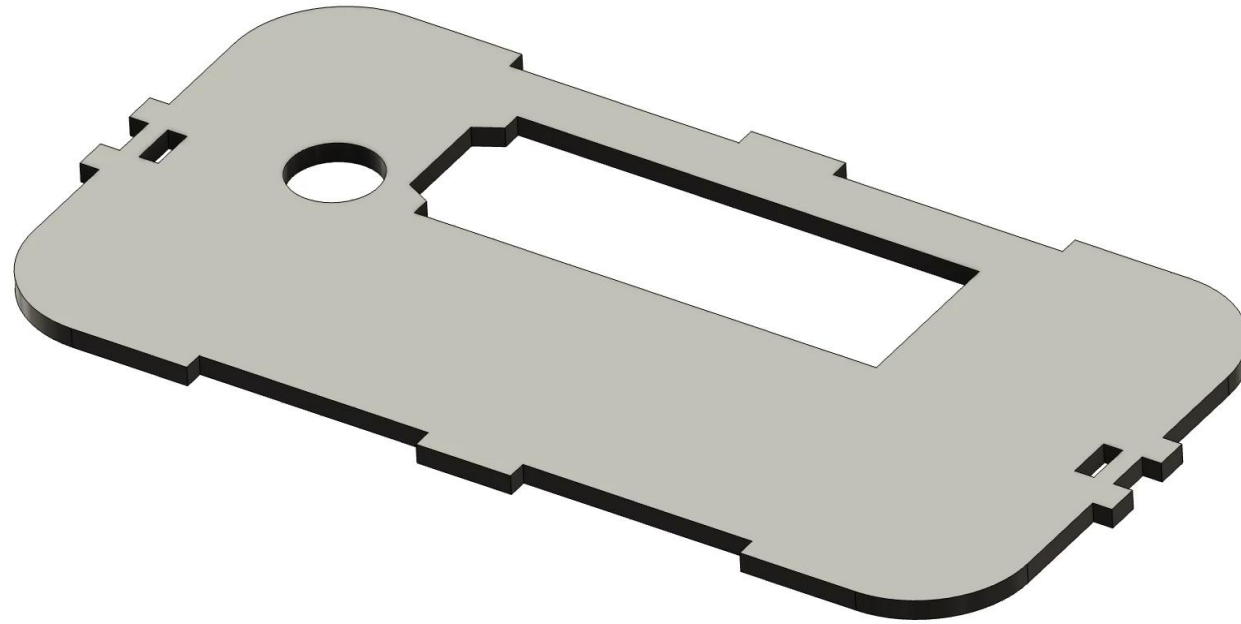

## 아두이노 게임기 만들기

### 제작 시 주의사항

#### 첫째

장난치거나 과도한 힘으로 억지로 조립하지 않습니다.

#### 둘째

파손되면 게임기를 완벽하게 제작할 수 없습니다!!

#### 셋째

잘 안되거나 모르는 부분이 생기면 바로 손들고 선생님  
께 질문해 주세요!



## 그럼, 만들어 볼까요?

### 제작

첫째

장난치거나 과도한

둘째

파손되면 게임기를

셋째

잘 안되거나 모르는

게 질문해 주세요!



## 아두이노 게임기 전체 부품

스위치 버튼

아두이노

건전지 홀더

전선(암-수)  
20cm 2개  
10cm 12개

LCD

중간면

고정대

밑면

옆면

건전지  
고정대

윗면


## 아두이노 게임기 배선하기

# 회로구성

하나씩 따라서 연결해봐요~

여기서 더 집중하기!!


| 아두이노 | LCD |
|------|-----|
| 3.3V | VCC |
| GND  | GND |
| 12   | V0  |
| 11   | R5  |
| 10   | RW  |
| 9    | E   |
| 6    | DB4 |
| 5    | DB5 |
| 4    | DB6 |
| 3    | DB7 |
| 5V   | LED |
| GND  | LED |

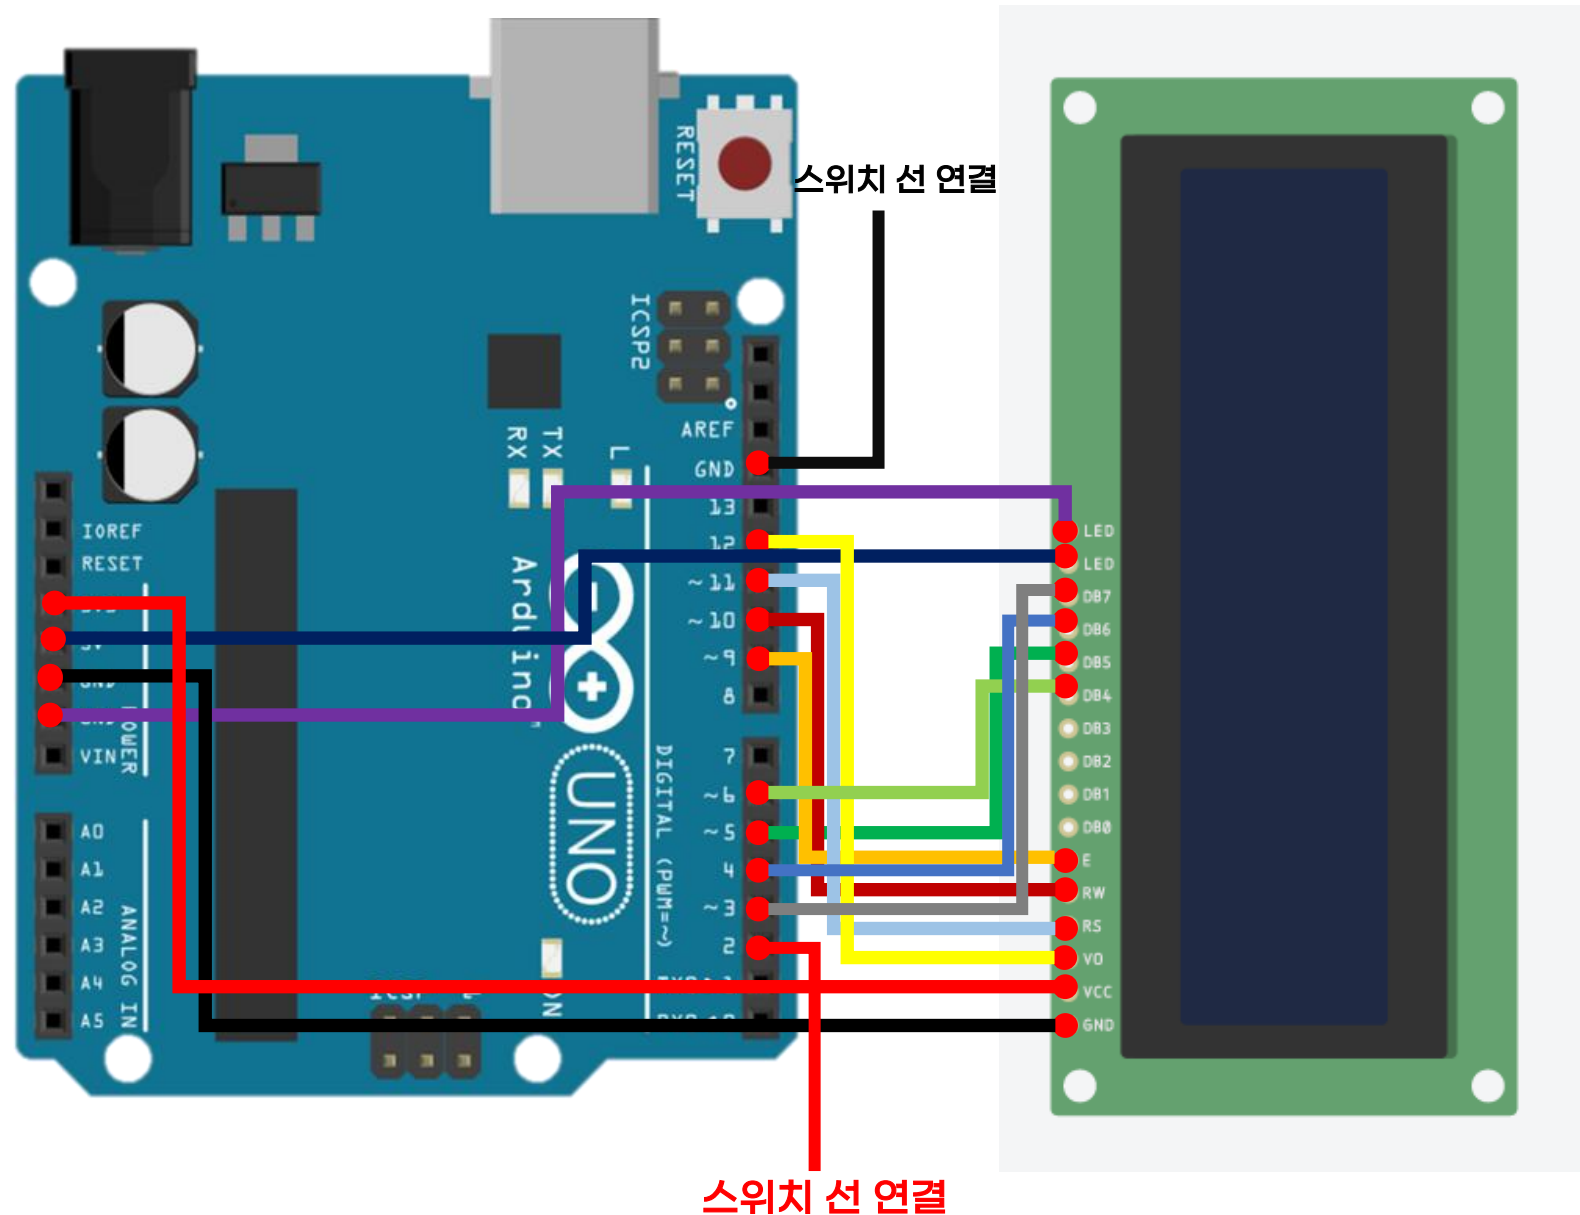



## 아두이노 게임기 배선하기 버튼연결하기

①

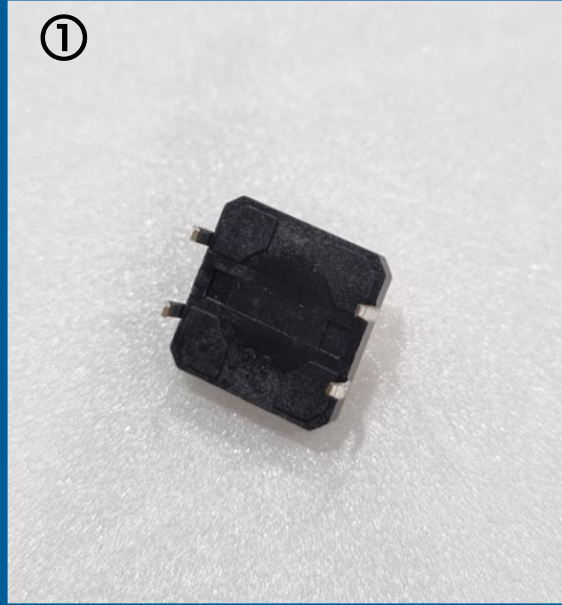


다리가  
4개인  
버튼

②




한쪽 다리를  
모두 안쪽으로  
남은 다리를  
바깥으로  
굽힙니다.

③

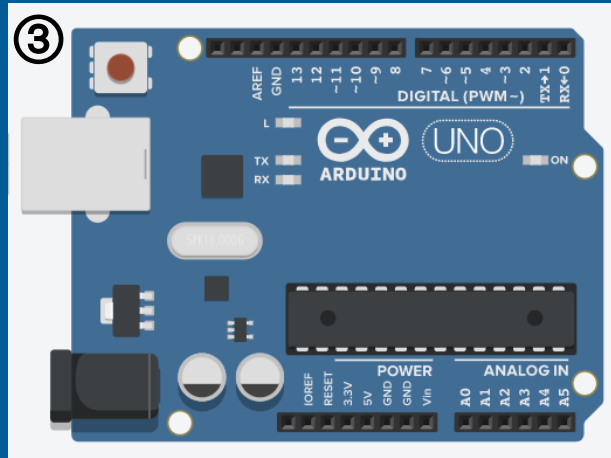

전선 2개를 각각 2번과 남은 GND에  
연결해줍니다.

④

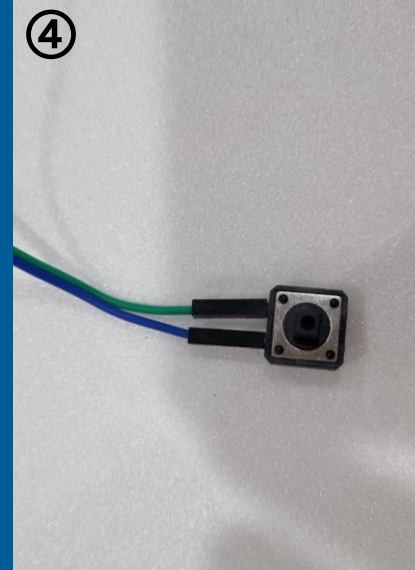


아두이노에  
연결한  
전선 2개를  
버튼 다리에  
끼워줍니다.

## 아두이노 게임기 조립하기(1)



1

(스위치)

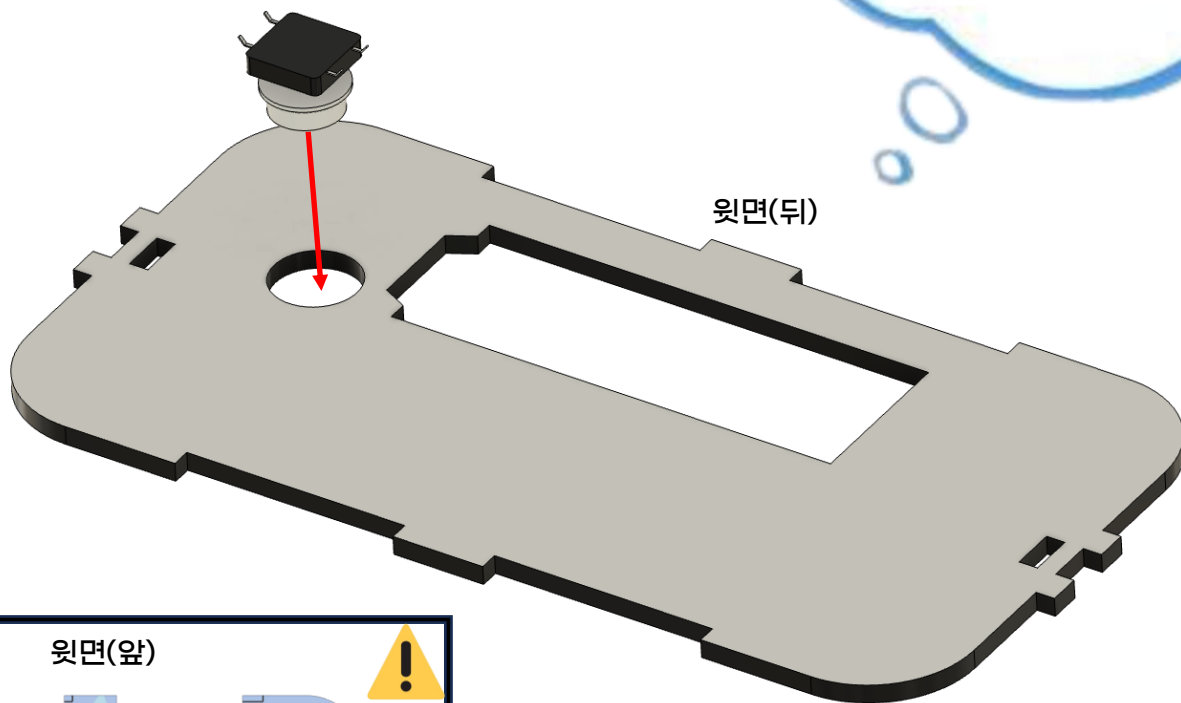

뒷면의 앞 뒤 구분을  
잘 하주세요!  
색 없는 면이 뒷면입니다.

뒷면(앞)

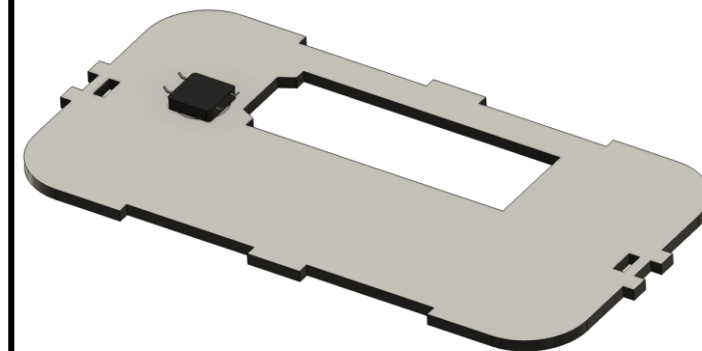
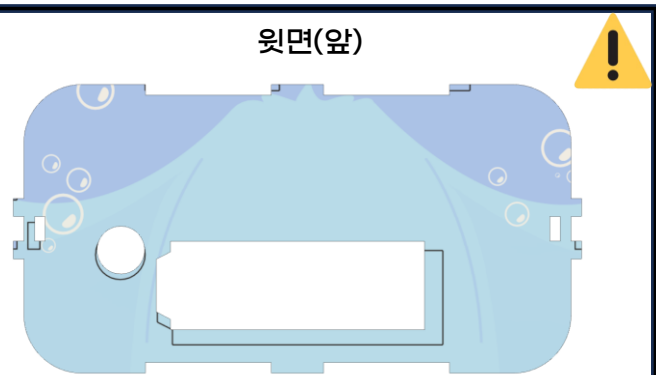




## 아두이노 게임기 조립하기(2)



2

✓ 방향 잘 확인해서 끼워주세요!

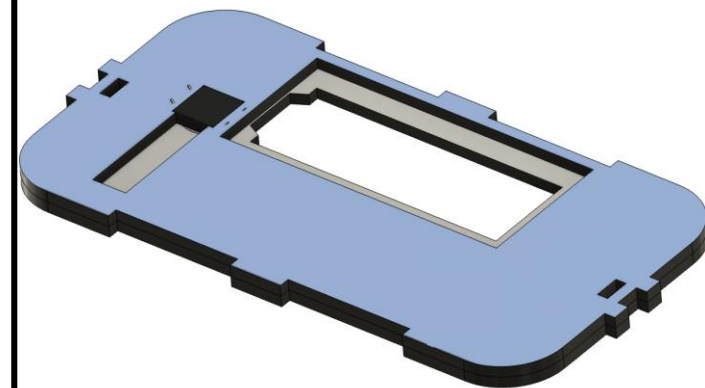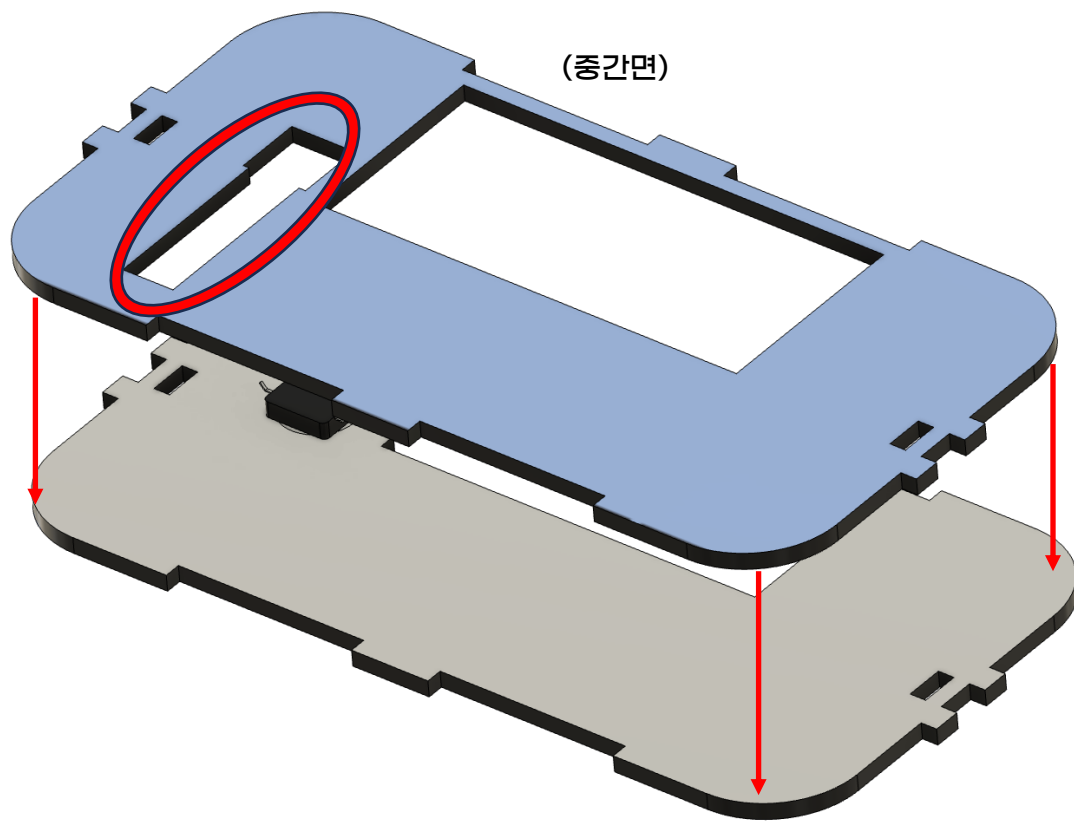



### 아두이노 게임기 조립하기(3)

3

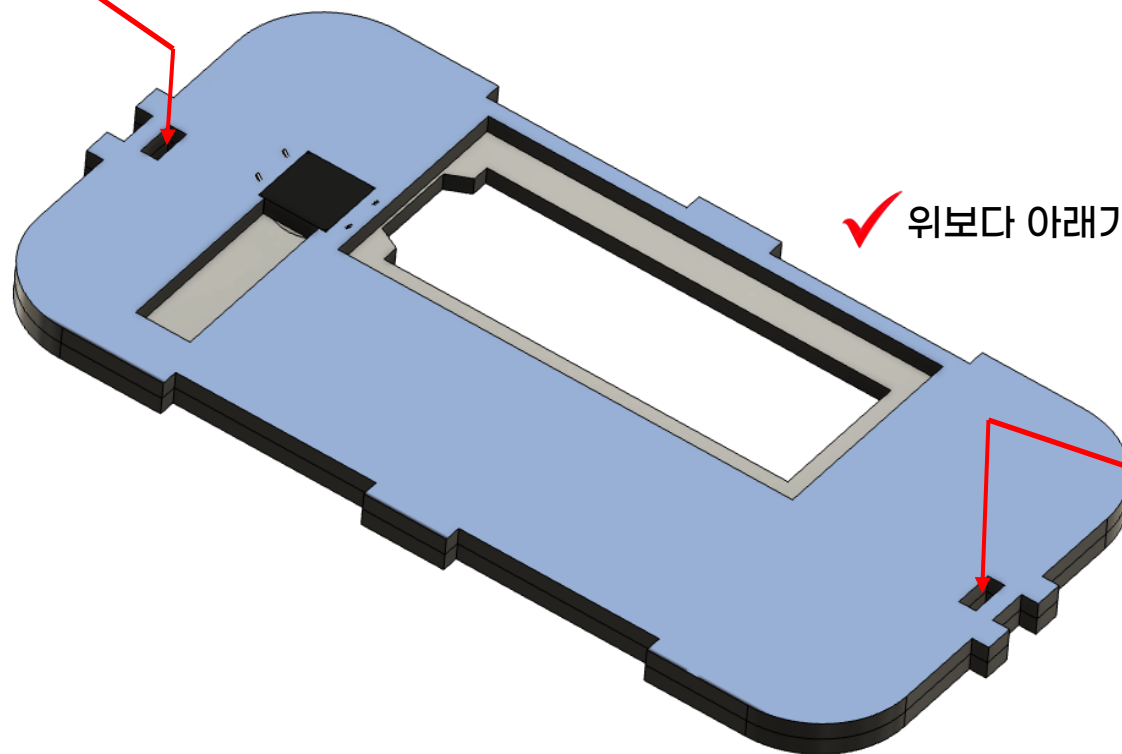



더 길쭉하게 튀어나온  
부분을 윗면과 중간면에  
모두 끼워지도록 해주세요!

✓ 위보다 아래가 더 길어요!

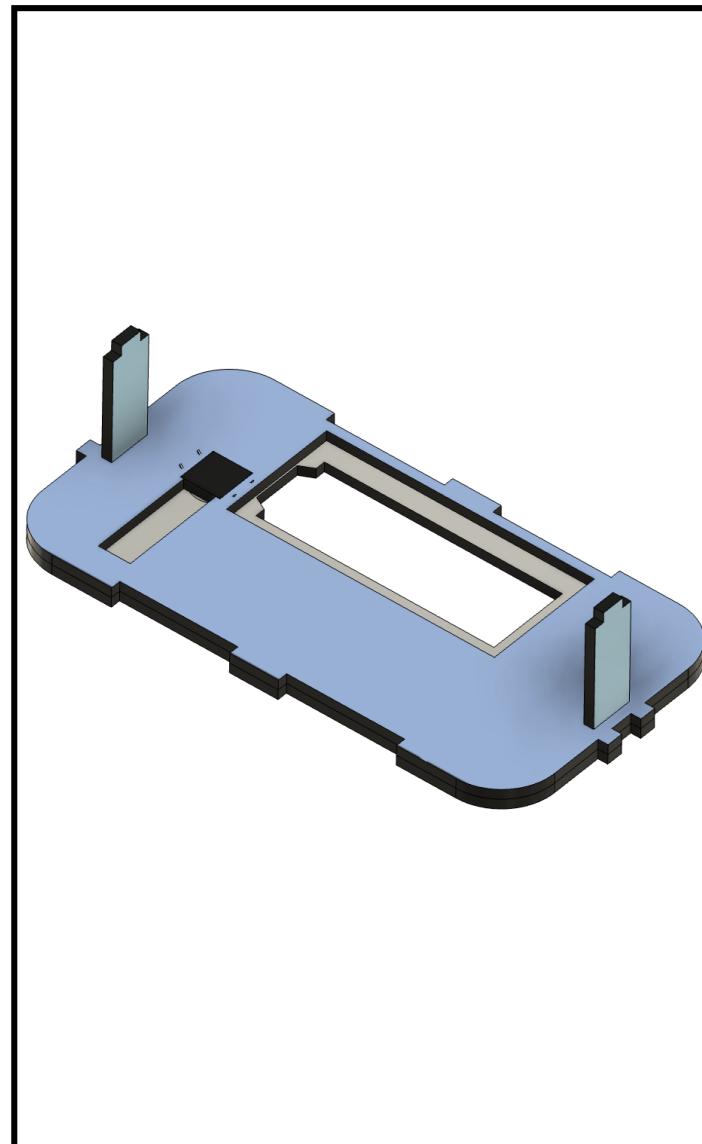

## 아두이노 게임기 조립하기(4)

4

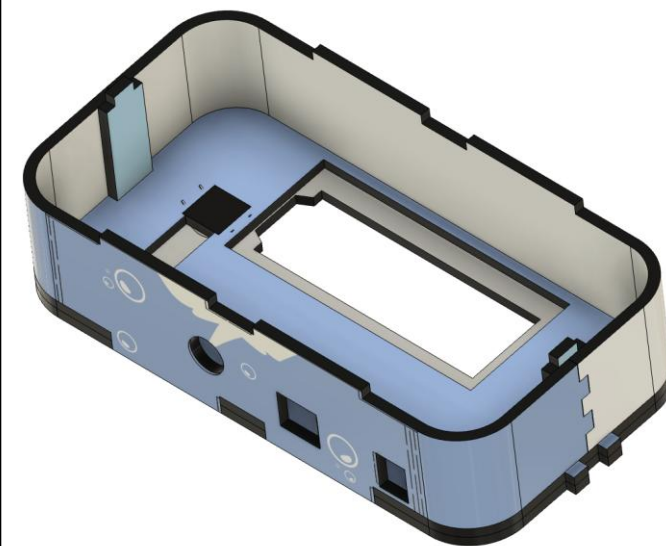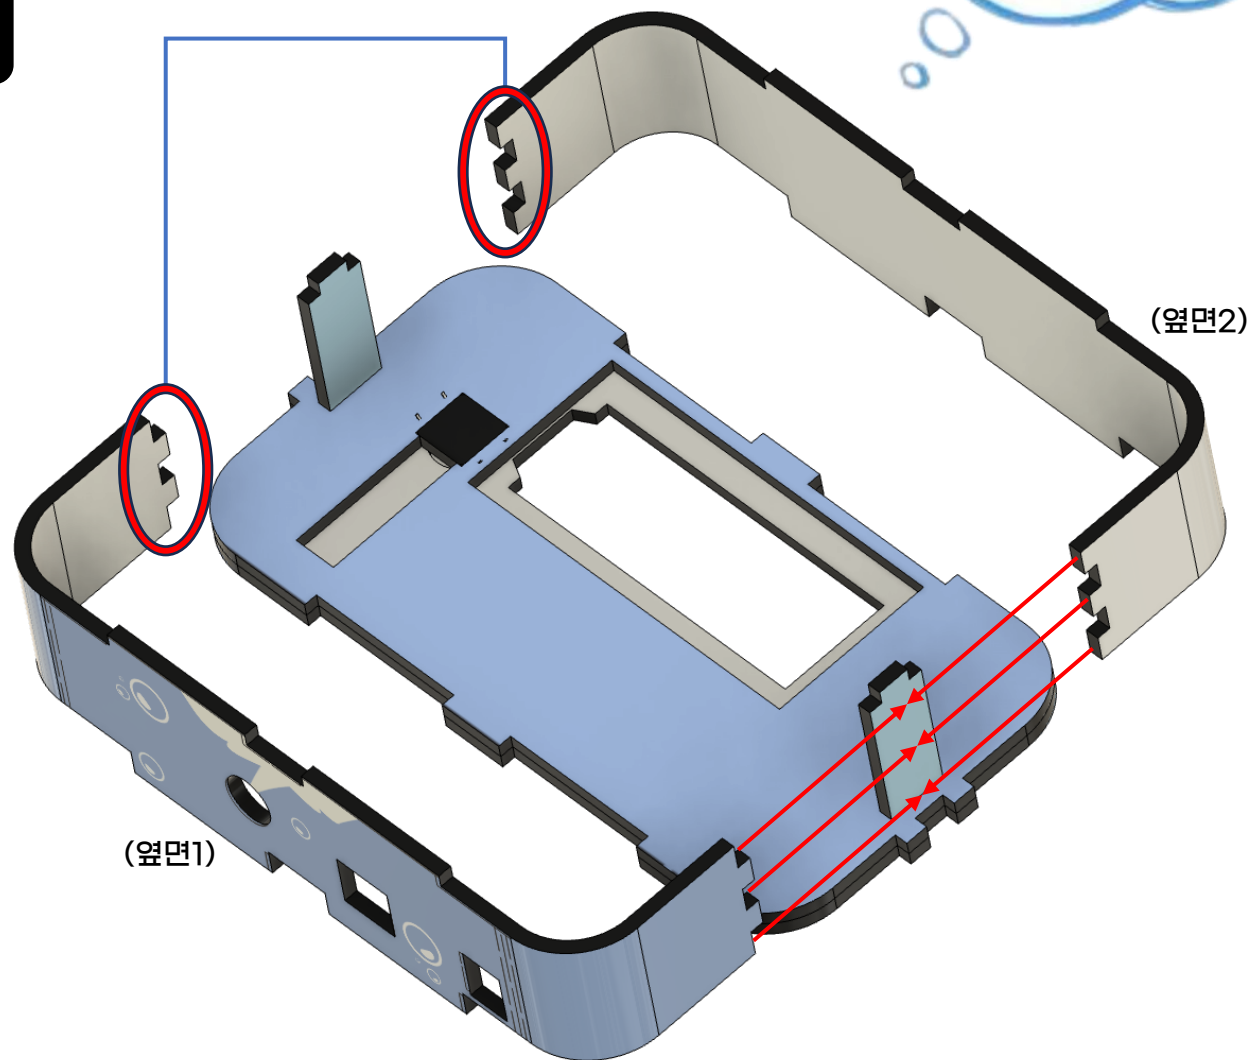


## 아두이노 게임기 조립하기(5)

5

(고정면)

더 길쭉하게 튀어나온  
부분을 윗면과 중간면에  
모두 끼워지도록 해주세요!


✓ 위보다 아래가 더 길어요!

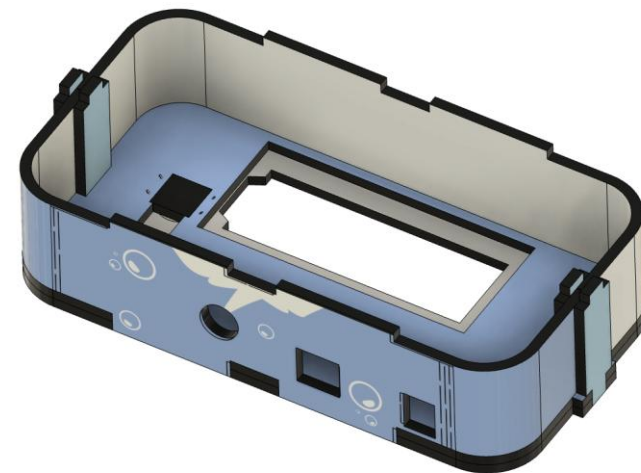

## 아두이노 게임기 조립하기(6)

6

색별로 구멍에 잘 맞게  
아두이노를 끼워주세요.

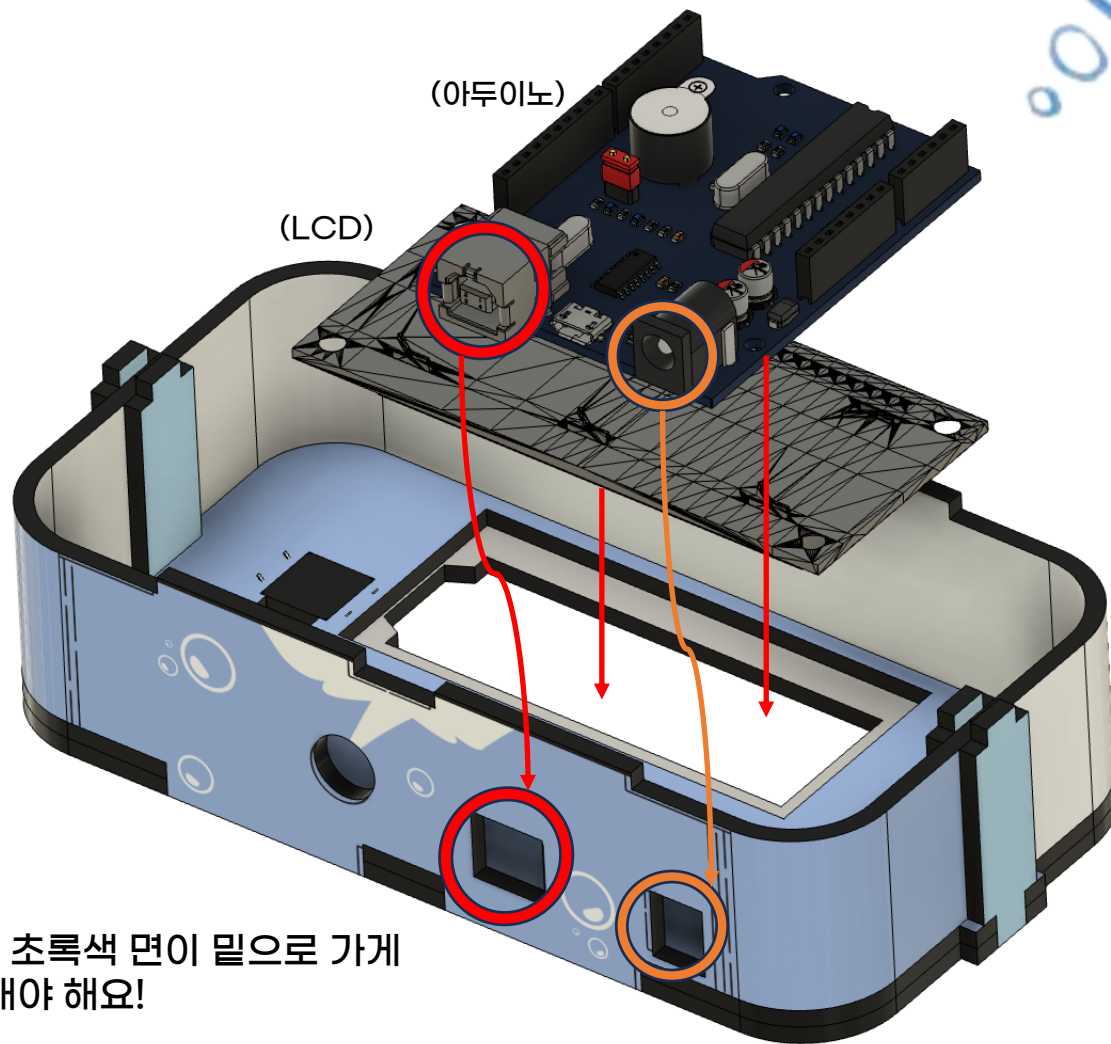

✓ LCD 초록색 면이 밑으로 가게  
조립해야 해요!







## 아두이노 게임기 조립하기(7)

7

(배터리 + 배터리 케이스)


배터리는 남는 공간에 꼭  
집어넣어 주세요!

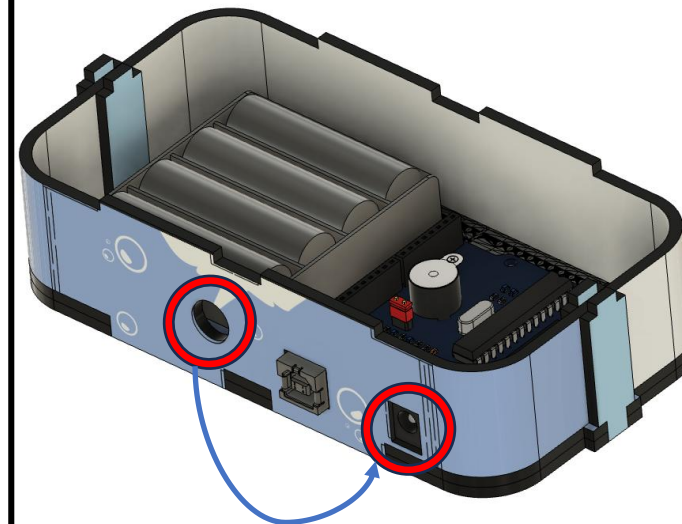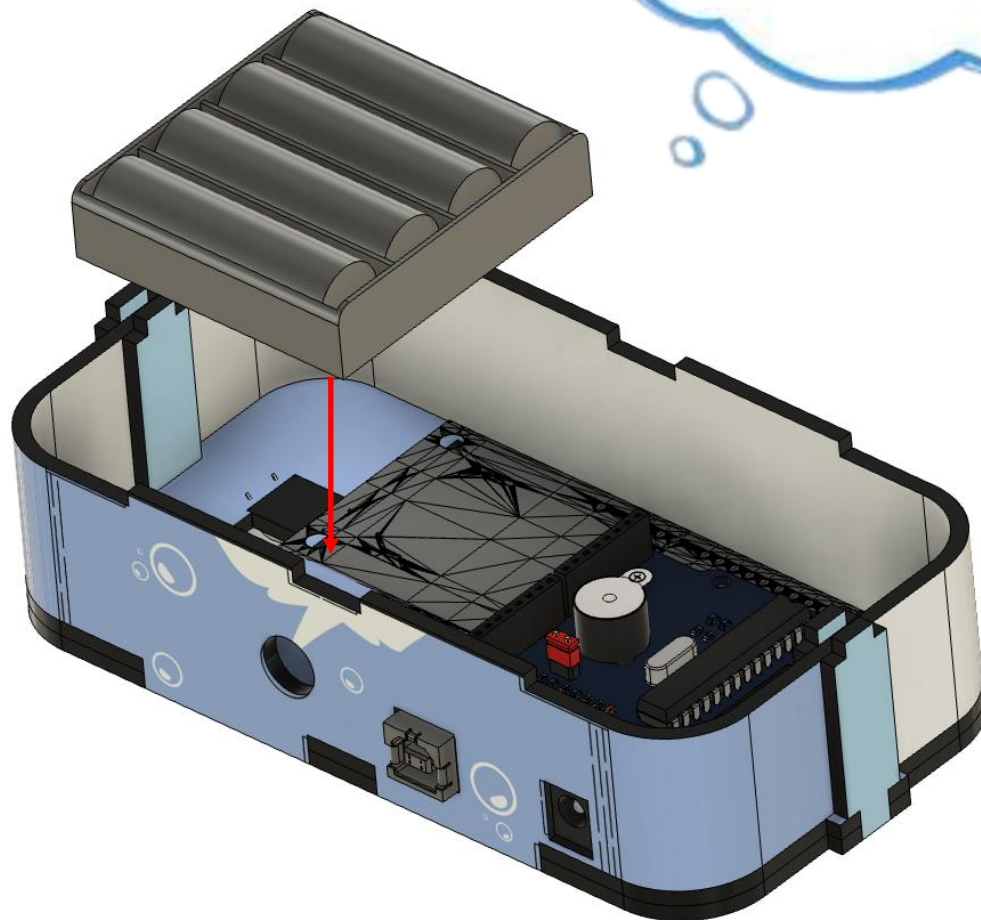

✓ 왼쪽에서 나온 배터리선을  
오른쪽 아두이노 전원부에  
연결하면 됩니다!

## 아두이노 게임기 조립하기(8)


8

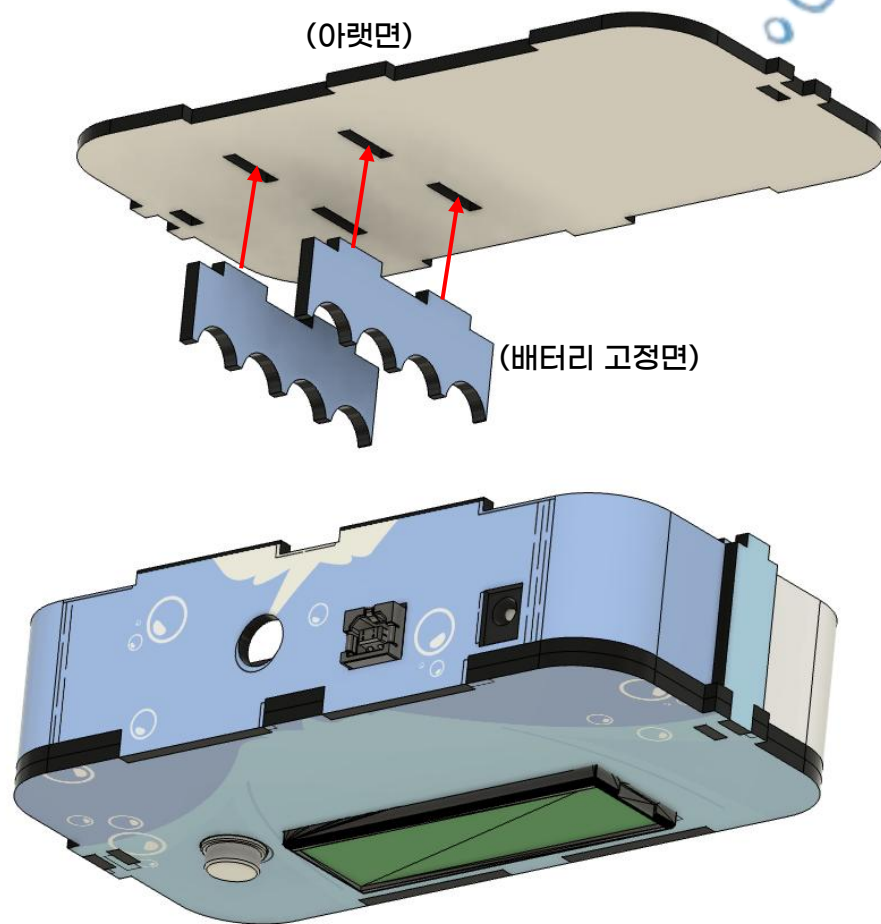

아랫면의 방향을  
잘보고 조립하세요!




방향에 유의해서  
조립해주세요!

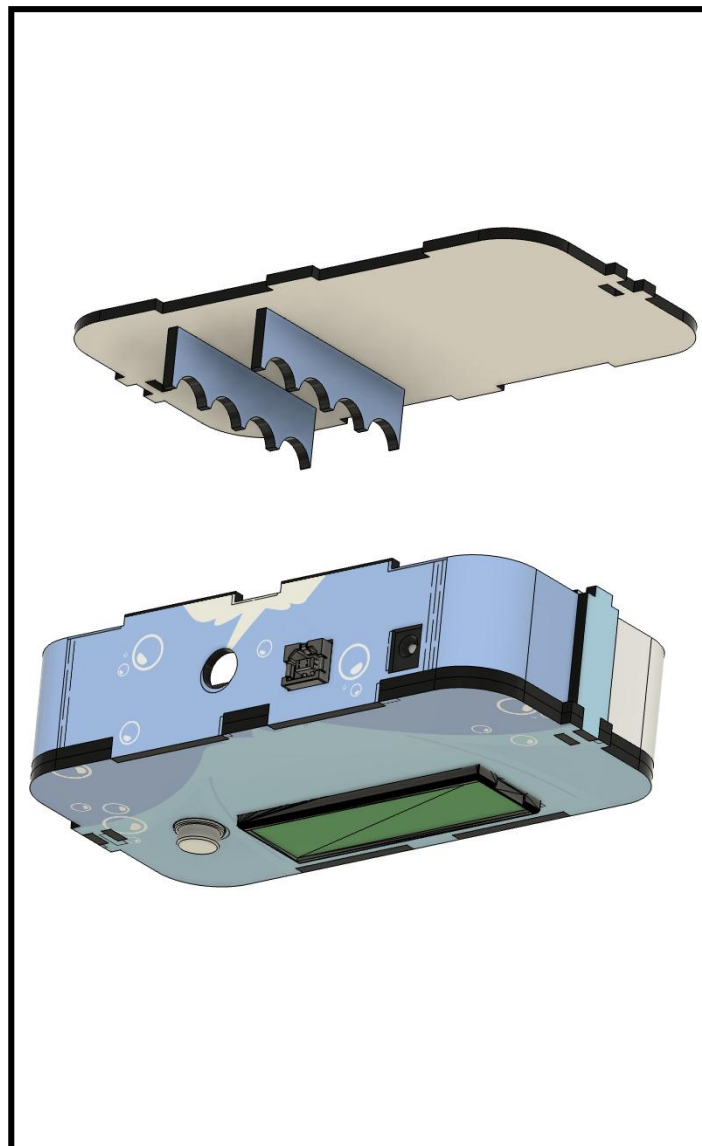




## 아두이노 게임기 조립하기(9)

9

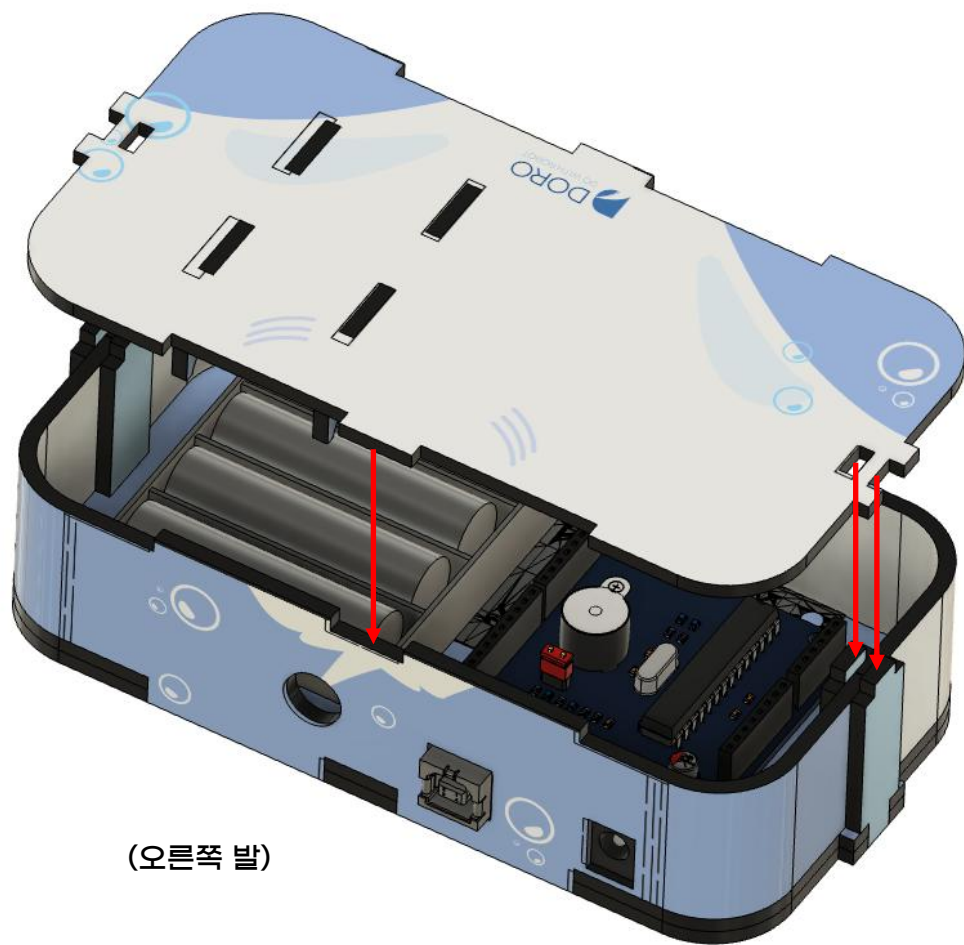

(오른쪽 발)

(왼쪽 발)

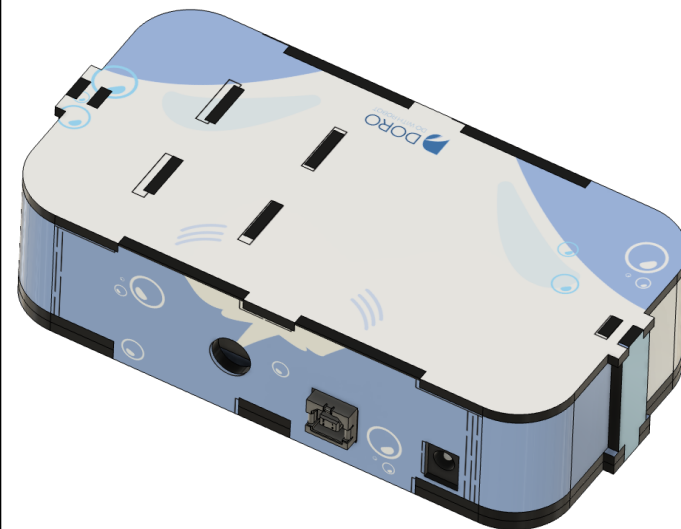

✓ 조립이 완료되었다면 모든 면이  
잘 고정 되었는지 확인해주세요!

아두이노 게임기 완성!

