



Aktivita 2.5

Vývojový kit
TinyLab

Aktivita 2.5

Pracovní list

Při kompilaci tohoto programu došlo k chybovému hlášení.

Program:

```
1 void setup() {  
2   pinMode(13, OUTPUT)  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   digitalWrite(13, HIGH);  
7   digitalWrite(13, LOW);  
8   delay(100);  
9 }
```

Chybové hlášení:


```
G:\aktivita_12.1\aktivita_12.1.ino: In function 'void setup()':  
aktivita_12.1:3:1: error: expected ';' before '}' token  
  }  
  ^  
exit status 1  
expected ';' before '}' token
```

Otázky:

1. a jaké řádce se nachází chyba, aby mohla proběhnout kompilace programu?



2. Jak tuto chybu odstraníš?

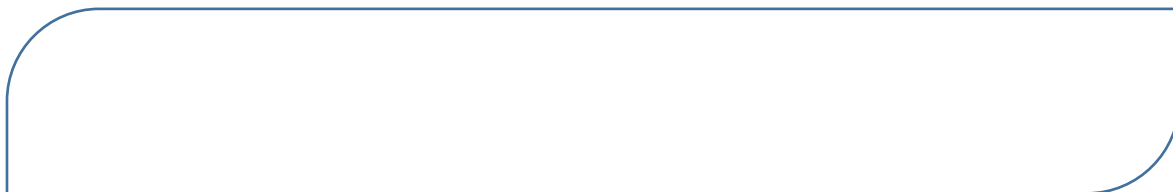

3. Po spuštění programu je:

- a) LED dioda zhasnutá
- b) LED dioda svítí
- c) LED dioda bliká

4. Jakou změnu uděláš v programu, aby LED dioda blikala?

