

SISTEMAS DE CONTROL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Entrega guía número 2

Alumnos/as: Bautista ESTRADA FERNANDEZ
Facundo GARAGUSO Joaquín BASUALDO

Nota Final	
Firma y Fecha	

Ejercicio 2

Ejercicio 2) Se desea que la siguiente planta $G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+\frac{2}{3})}$ presente un sobrepico del 20%

ajustando el valor de K. ¿Se puede hacer a lazo abierto?

a) Obtenga la respuesta solicitada (MP=20%) a partir de darle el valor adecuado a la ganancia y luego calcule el valor del tiempo de establecimiento resultante. Verifique los resultados mediante software.


b) Obtener el mismo resultado con esta otra transferencia: $G(s) = \frac{K \cdot (s+1)}{(s+2)(s+\frac{2}{3})}$

Probar que mediante simulación y explicar por qué difieren los resultados.

c) ¿dónde debería ubicarse “el problema” para que “no moleste”? (resolver por simulación)

NOTA: “no moleste” = errores en MP y ts del 10% o menor

- La planta por si sola presenta un comportamiento sobreamortiguado, el cual no tiene sobrepicos. Para que tenga sobrepicos, el sistema debe ser subamortiguado. Para ello, es necesario modificar la posición de los polos para que sean complejos conjugados. Eso es posible hacerlo cerrando el lazo.

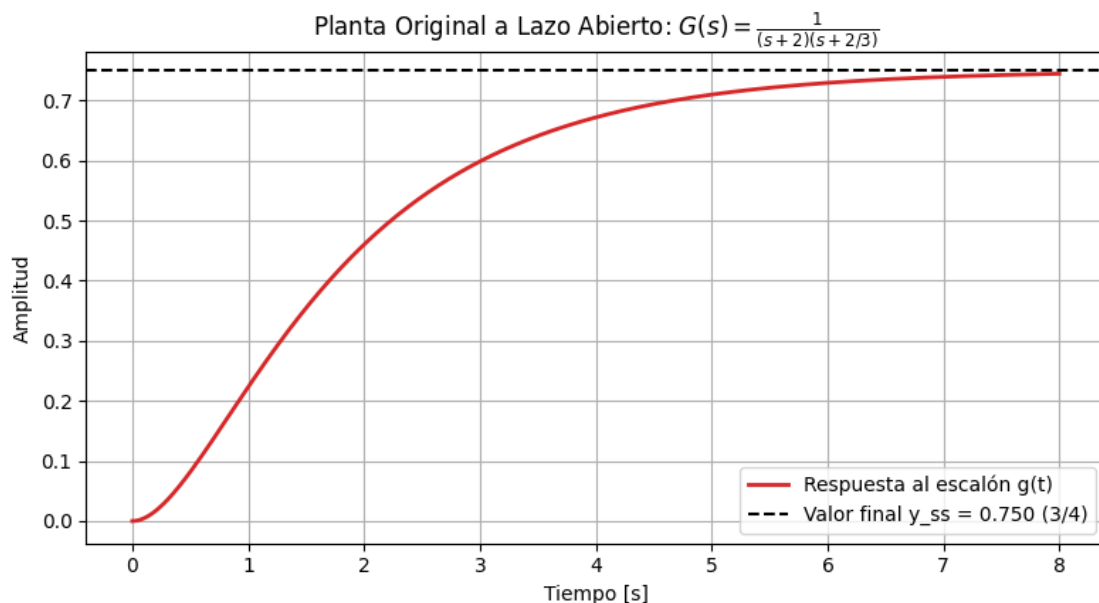

a) Lazo cerrado

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}}{1 + \frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}} = \frac{\frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}}{\frac{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3} + K}{s^2 + \frac{8}{3}s + \frac{4}{3}}} = \frac{K}{s^2 + \frac{8}{3}s + (\frac{4}{3} + K)}$$

- Saco el valor de ξ , que será menor a 1.

$$0,2 = e^{\frac{-\pi \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$\left(\ln(0,2) \cdot \sqrt{1-\xi^2}\right)^2 = (-\pi \cdot \xi)^2$$

$$2,59 - 2,59\xi^2 = \pi^2 \cdot \xi^2$$

$$\frac{2,59}{\pi^2 + 2,59} = \xi^2 = 0,456$$

$$\xi = \sqrt{0,456} = 0,456$$

- Calculo el valor de ω_n

$$\frac{8}{3} = 2 \cdot \xi \cdot \omega_n = 2 \cdot 0,456 \cdot \omega_n$$

$$\omega_n = \frac{8/3}{2 \cdot 0,456} = 2,924$$

- Saco la ganancia K

$$\omega_n = 2,924 = \sqrt{K + \frac{4}{3}}$$


$$K = 2,924^2 - \frac{4}{3}$$

$$\boxed{K = 7,22}$$

- Saco el tiempo de establecimiento (t_s)

$$t_s \approx \frac{4}{\xi \cdot \omega_n} = \frac{4}{0,456 \cdot 2,924} = \frac{4}{1,333}$$

$$\boxed{t_s \approx 3 \text{ s}}$$

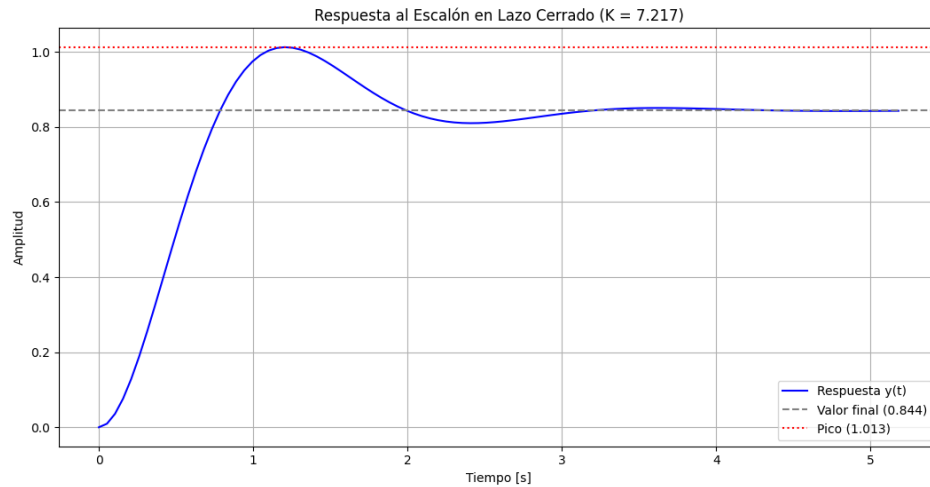

En la imagen se observa como el sistema se empieza a comportar como un sistema subamortiguado a partir de cerrar el lazo.

(b)

- Saco la $T(s)$

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{\frac{Ks+K}{s^2+\frac{8}{3}s+\frac{4}{3}}}{\frac{s^2+(\frac{8}{3}+K)s+(\frac{4}{3}+K)}{s^2+\frac{8}{3}s+\frac{4}{3}}} = \frac{Ks + K}{s^2 + \left(\frac{8}{3} + K\right)s + \left(\frac{4}{3} + K\right)}$$

Cambió el término de s y el numerador.

- El ξ es el mismo

$$\xi = 0,456$$

- Saco ω_n

$$\frac{8}{3} + K = 2 \cdot 0,456 \cdot \omega_n$$

$$\omega_n = 2,924 + \frac{K}{2 \cdot 0,456}$$


- Saco K

$$2,924 + 1,096 K = \sqrt{\frac{4}{3} + K}$$

$$8,55 + 6,41 K + 1,2 K^2 = \frac{4}{3} + K$$


$$7,22 + 5,41 K + 1,2 K^2 = 0 \longrightarrow \boxed{K_{1,2} = (-2,254 \pm 0,967 j)} \longrightarrow \text{Esto no es físicamente posible.}$$

- La principal diferencia radica en que no es un sistema de orden 2 puro para analizar su función de transferencia.

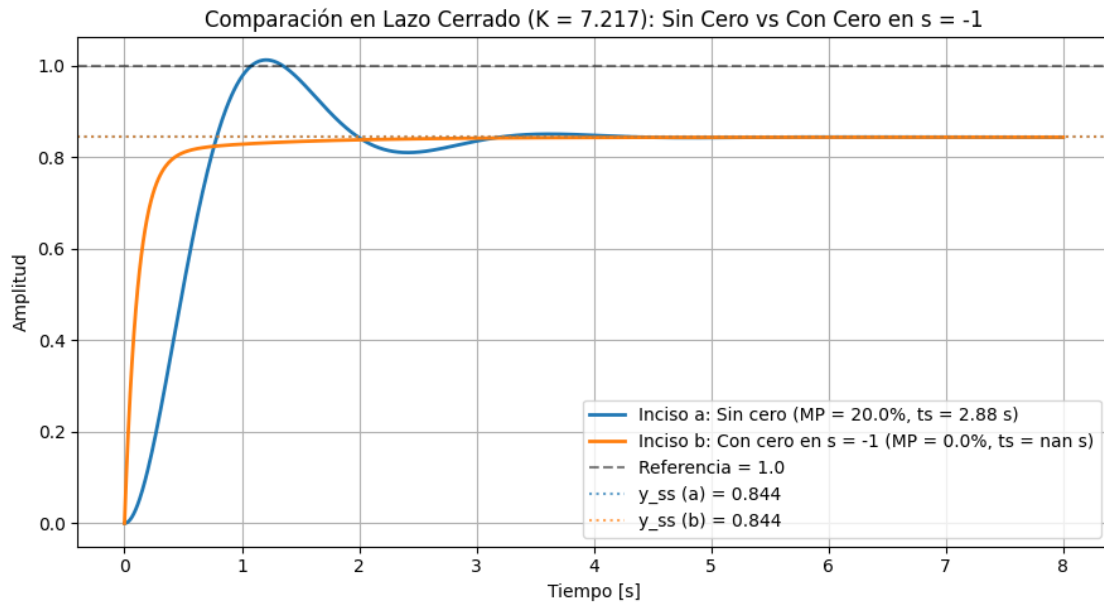

(c)


A medida que el cero se aleja del eje imaginario, más se parece la respuesta a un sistema de orden 2 puro. Esto se debe a que los polos empiezan a tener mayor peso en la forma de la respuesta en frecuencia.

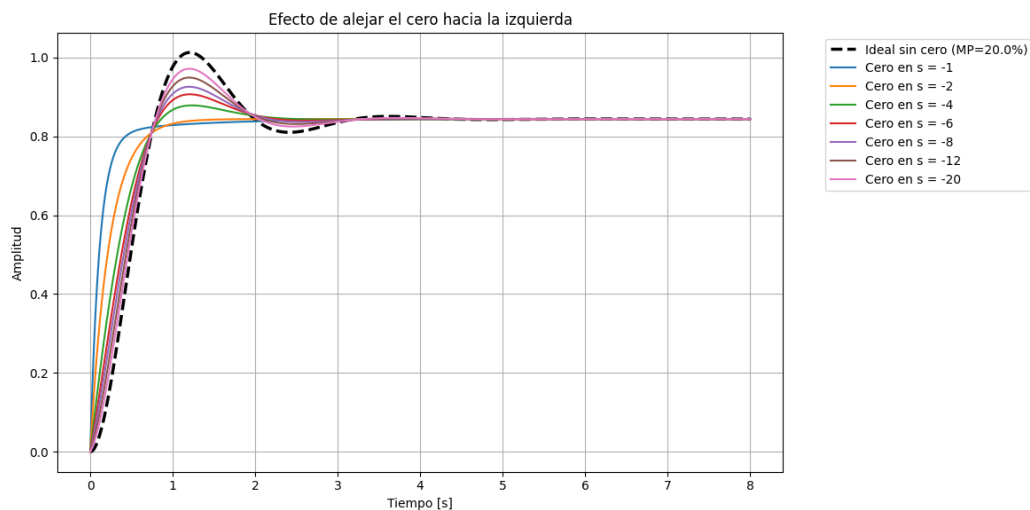

Ejercicio 3: Bomba de Insulina

Ejercicio 3) Bomba de Insulina

En el siguiente caso se busca regular el caudal de una bomba de insulina

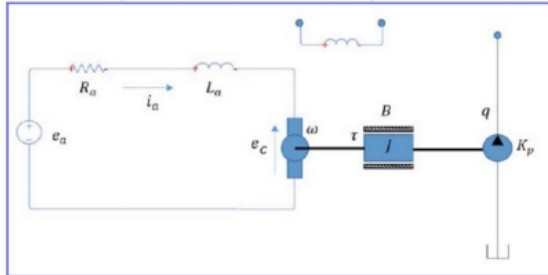

Los datos del motor de CC son:

$$L_a = 0,01$$

$$R_a = 3$$

$$K_m = 0,045$$

$$K_b = 0,057$$

$$J = 0,015$$

$$B = 0,002$$

La bomba ofrece caudal proporcional a la velocidad, o sea: $q = K_p \cdot \omega$ (con $K_p = 10$).

Como un esbozo de control automático se realimenta unitariamente y se controla con $C(s) = \frac{K}{s}$ ajustando K para un sobrepico del 10%. (sigue en la página siguiente)

Singularidades Dominantes:

Notar que la frecuencia de los polos es muy dispar ¿hay un polo dominante? ¿se puede simplificar la transferencia de la planta? Verificar que nada cambia (o sea: la respuesta temporal es similar con la simplificación y sin ella).

- Función de transferencia motor de corriente continua:

$$G(s) = \frac{K_m}{J \cdot L_a \cdot s^2 + s \cdot (J \cdot R_a + B \cdot L_a) + (B \cdot R_a + K_b \cdot K_m)}$$

$$G(s) = \frac{0,045}{1,5 \cdot 10^{-4} s^2 + 0,04502 s + 8,565 \cdot 10^{-3}}$$

- $Q(s) = K_p \cdot G(s)$

$$Q(s) = \frac{0,45}{1,5 \cdot 10^{-4} s^2 + 0,04502 s + 8,565 \cdot 10^{-3}} = \frac{1}{1,5 \cdot 10^{-4}} \cdot \left(\frac{0,45}{s^2 + \frac{0,04502}{1,5 \cdot 10^{-4}} s + \frac{8,565 \cdot 10^{-3}}{1,5 \cdot 10^{-4}}} \right)$$

$$= \frac{3000}{s^2 + 300,133 s + 57,10}$$

- Saco los polos con baskara:

$$P_1 = -0,19$$

$$P_2 = -299,94$$

- El Polo 1 es el dominante dado que se encuentra mucho más cercano al eje imaginario. Por ello, la función de transferencia estará guiada por P_1 .
- **Simplificación:** Como el Polo 1 es muy dominante sobre el Polo 2, se puede simplificar el sistema sacando el Polo 2 sin observar cambios en la respuesta temporal.

Entonces queda que $G(s) = \frac{3000}{(s + 0,19)(s + 299,94)} = \frac{3000}{(s + 0,19) \cdot 299,94 \left(\frac{s}{299,94} + 1 \right)} = \frac{10,002}{s + 0,19}$

